


Декоративные лазури Caparol







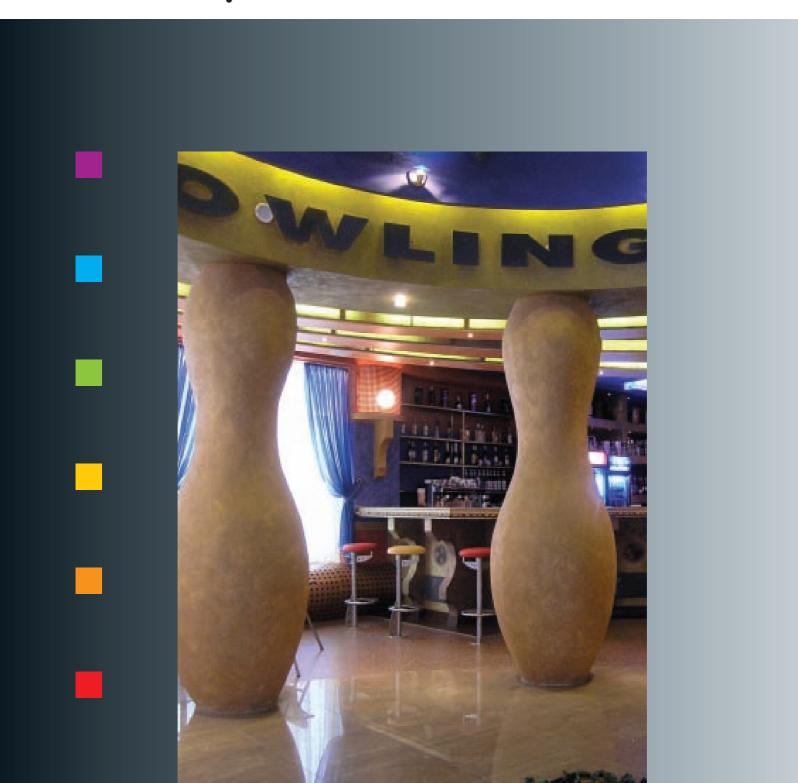


Творческое разнообразие для интерьеров

Arte-Lasur	
Декоративная лазурь с белыми хлопьями	4
Arte-Lasur Color	
Декоративная лазурь с цветными хлопьями	9
Deco-Lasur	
Декоративная лазурь на акриловой основе	12
Sylitol Antik-Lasur	
Декоративная лазурь на силикатной основе	14
Описание материалов	
Deco-Lasur и Sylitol Antik-Lasur	16
Техника крестообразного	
нанесения прозрачных лазурей	18



Arte-Lasur:

эффектные творческие решения

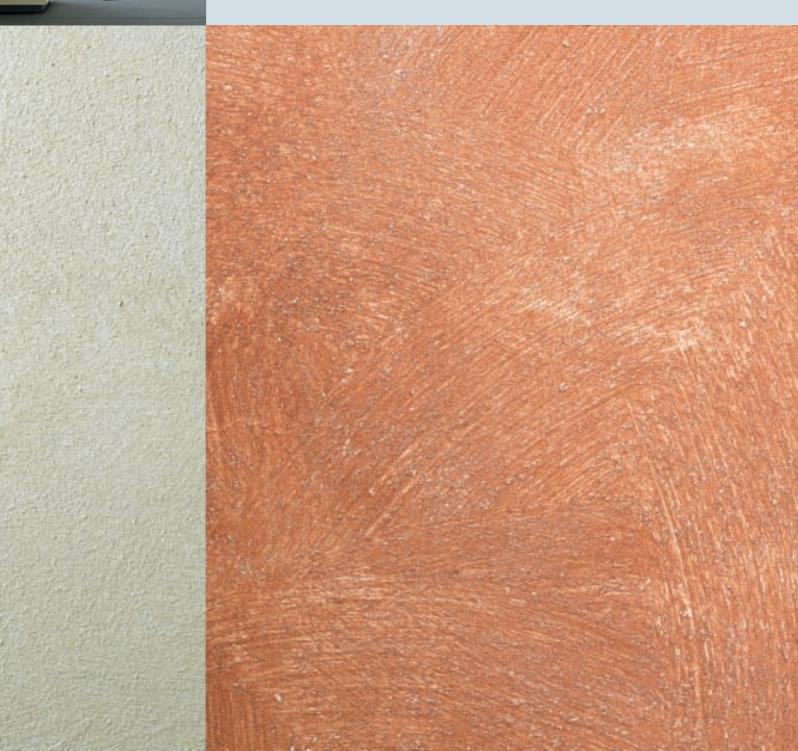

Если вы хотите создать привлекательное, открытое, наполненное светом современное пространство - вам не обойтись без Arte-Lasur. Если ваши стандарты это гостеприимство, уют, комфорт и максимальная функциональность в сочетании с изяществом, – вам не обойтись без Arte-Lasur. Arte-Lasur – это полупрозрачный материал, в состав которого включены небольшие лепестки, которые не смешиваются с другими составными частями, создавая и усиливая оригинальную структуру материала. Вы можете получить поверхность практически любого цвета, отколеровав Arte-Lasur на установках компьютерной колеровки ColorExpress, а полупрозрачный характер лазури дает возможность бесконечной игры цветов и оттенков. При этом белые лепестки не изменяют цвет, они так и остаются белыми, создавая дополнительный эффект. Добавление блеска с помошью материала Perlatec придает поверхности глубину и один из оттенков: жемчужный, золотой или серебряный.

Вы можете использовать Arte-Lasur поверх структурных материалов или специального покрытия Metallocryl с эффектом «металлик».

В настоящее время Arte-Lasur становится все более популярным декоративным покрытием, которое открывает практически безграничные возможности в оформлении как жилых помещений, так и офисов. Сегодня Сараго! предлагает ассортимент красок Arte-Lasur — не только с белыми частицами, но и с цветными — Arte-Lasur Color.





Arte-Lasur — великолепный результат без особых усилий! Просто проявите фантазию и воображение. Все остальное за вас сделает Arte-Lasur!

Arte-Lasur

работа с материалом

Работая штрихами крест-накрест, щеткой наносим содержащую кварц грунтовку Caparol Putzgrund.



После высыхания делаем заключительное покрытие краской Arte-Lasur – короткими штрихами крест-накрест, щеткой.



Через несколько минут поверхность обрабатывают мягкой щеткой, например, щеткой для удаления пыли. Это делает переходы более мягкими.







Индивидуальные решения для индивидуальных запросов: лазурь Arte-Lasur Color позволяет создать как цветовые оттенки с тонкими нюансами, так и сочные акцентные поверхности.


Аrte-Lasur предлагает разнообразные варианты оформления интерьеров для тех, кто стремится создать что-то неповторимое, особенное, индивидуальное. Вся поверхность стены данного интерьера (на фотографии слева) покрыта материалом Arte-Lasur, нанесенным с разной силой и интенсивностью. Перегородки теплого цвета создают мягкий противовес яркой структуре стены оксидно-красного цвета. В качестве основы для нанесения Arte-Lasur могут служить гипсокартонная, оштукатуренная кирпичная, бетонная или иные поверхности:


- покрытые грунтовкой Putzgrund. Эта грунтовка содержит в себе кварц, крупинки которого помогают распределять, получать интересную структуру белых лепестков Arte-Lasur, создавая неповторимый рисунок[°]

- покрытые обычной матовой краской;
- покрытые дисперсионной краской с металлическим эффектом Metallocryl;
- покрытые структурными материалами Caparol. Удивительный эффект можно получить, например, путем нанесения краски Arte-Lasur в два слоя разных цветов для создания ощущения глубины и насыщенности. Наносится материал очень легко. Колеруется в массу оттенков на установках компьютерной колеровки ColorExpress.

Наиболее популярные цветовые оттенки

Цветовые тона нанесены типографским способом. Возможны отклонения по сравнению с оригинальным цветом.

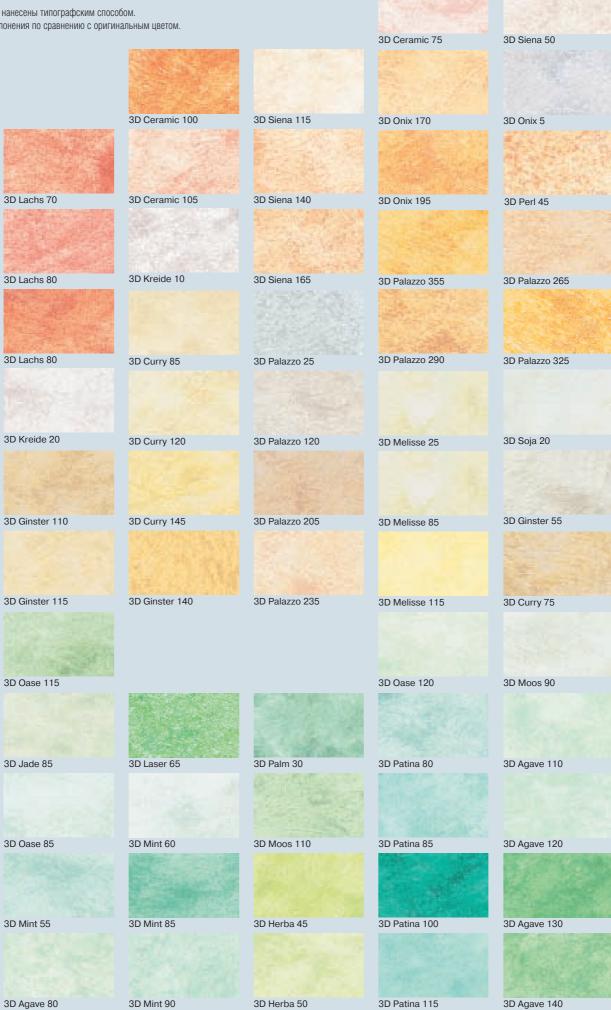

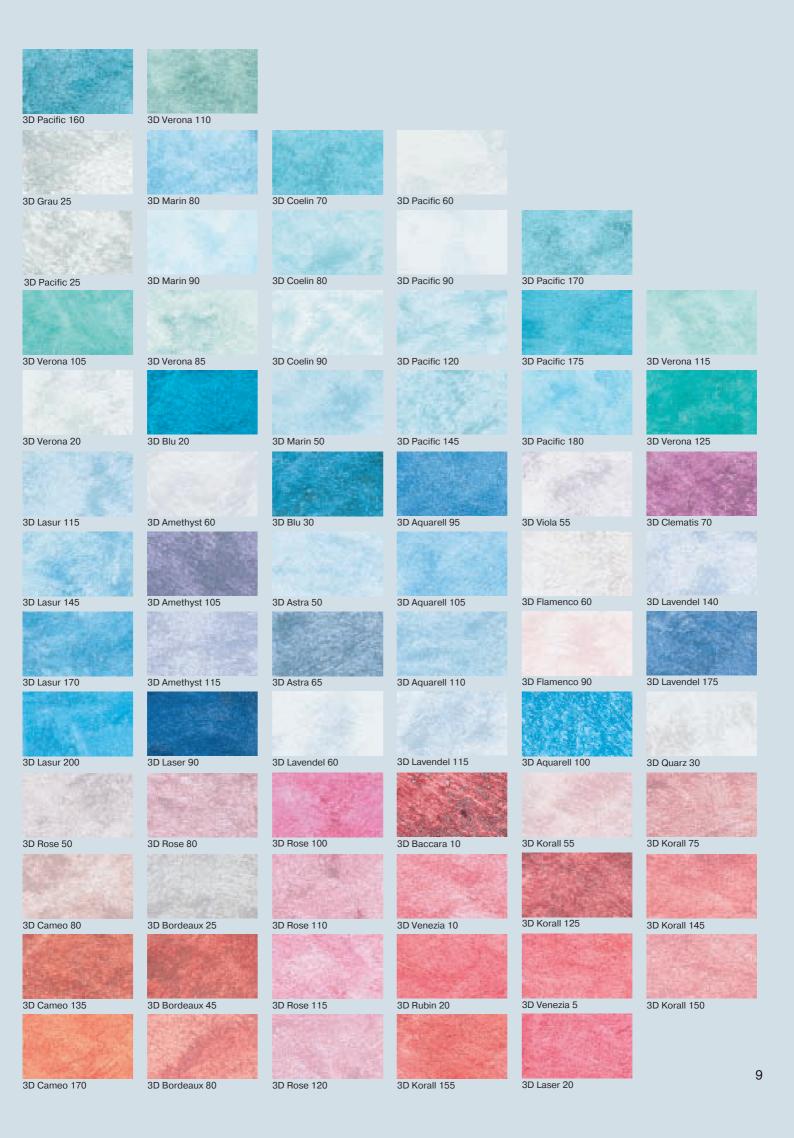

Arte-Lasur

Описание материала

Назначение:

Эффектное декоративное интерьерное покрытие, разработанное по специальной рецептуре, для гладких и немного структурированных оснований.

Свойства:

Водоразбавимая, не имеет запаха, экологичная. Не содержит растворителей. Класс 2 стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300. Стойкая к истиранию по DIN 53778. По прошествии 20 дней после нанесения может очищаться водой с бытовыми моющими средствами. Поверхность легко ремонтируется (при механическом нарушении поверхность легко восстанавливается без видимых следов). Колеруется на установках компьютерной колеровки Color Express.

Состав:

Акрилатная дисперсия, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты.

Связующее:

Акрилатная дисперсия.

Степень блеска:

Шелковисто-матовая.

Цветовой тон:

Прозрачная, с белыми нерастворимыми частицами.

Колеровка:

Arte-Lasur может быть отколерована на установках компьютерной колеровки ColorExpress в системе 3D-System в более чем 160 цветовых тонов.

При проектировании и колеровке необходимо учитывать, что на стене возможно зрительное отличие от образца вследствие полупрозрачности материала и характера подготовленной поверхности.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе. Вскрытые емкости хранить плотно закрытыми.

Время высыхания:

При +20° С и 65% влажности поверхность готова для дальнейшей обработки через 4 часа.

Внимание!

Хранить в местах, недоступных детям. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. Не допускать попадания в сточные воды.

Технология применения

Структура покрытия:

Структура покрытия задается использованием соответствующей грунтовки:

- для гладких подложек Samtgrund, Haftgrund;
- для шероховатых минеральных подложек Caparol-Putzgrund;
- для получения поверхности с эффектом «металлик» Metallacryl.

Внимание!

Arte-Lasur нельзя наносить непосредственно на щелочные основания (силикатные краски или штукатурки).

Чистка инструментов:

Рабочие инструменты после использования промыть водой, в случае необходимости с добавлением чистящих средств.

Расход:

Около 110 мл/м² на один слой в зависимости от шероховатости подложки. Точный расход определяется на пробном покрытии.

Нижний предел температуры при обработке:

+5° С для покрываемой поверхности и окружающего воздуха.

Завершающее покрытие:

Arte-Lasur наносится щеткой на подготовленную основу. В зависимости от требуемой структуры и характера покрытия следующий слой может наноситься после полного высыхания предыдущего слоя или методом «сырое по сырому».

Характеристика покрытия:

Покрытие более эффектно и переход между цветами более заметен при нанесении темных оттенков Arte-Lasur на поверхность, покрытую светлой грунтовкой. При нанесении Arte-Lasur на сильно структурированные подложки светлые частицы, содержащиеся в Arte-Lasur, слегка сглаживают структуру. Увеличением толщины покрытия регулируется уровень глянца (чем больше толщина, тем выше блеск покрытия).

Способ нанесения:

Аrte-Lasur рекомендуется наносить щеткой, крестовыми мазками (как при технике японского шпателя). По прошествии 5 минут после нанесения поверхность сглаживается сухой щеткой (также крестовыми движениями). Исправление допускается в сыром и сухом виде нанесением покрытия крестовыми движениями малой щеткой.

Продолжительность сушки:

В зависимости от лессирующей техники работать методом «сырое по сырому» или выдерживать интервалы между отдельными покрытиями до 12 часов. При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.

Внимание!

Не применять на горизонтальных поверхностях с водной нагрузкой.

Совместимость с другими материалами:

Для того, чтобы сохранить специальные свойства, Arte-Lasur нельзя смешивать с другими укрывистыми материалами (красками).

Пригодные подложки и их подготовка:

Подложки должны быть чистыми, не иметь антиадгезивов и быть сухими.

Соблюдайте требования VOB, часть C, DIN 18363, абзац 3.

Дополняющий материал:

Perlatec gold / Perlatec silber / Pearlwhite – блескообразующие пигменты для получения перламутрового эффекта внутренних покрытий. Добавляется в Arte-Lasur Color, Deco-Lasur Glaenzend, а также в Arte-Lasur. Количество не должно превышать 2-5 %.

Количество материала Perlatec/Pearlwhite: Для 2,5-литровой емкости:

2% = 50 Γ Perlatec

 $3\% = 75 \Gamma \text{ Perlatec}$

4% = 100 Γ Perlatec

5% = 125 Γ Perlatec

Для 5,0-литровой емкости:

2% = 100 Γ Perlatec

 $3\% = 150 \Gamma Perlatec$

4% = 200 r Perlatec

5% = 250 г Perlatec Размеры емкостей:

Arte-Lasur: 2,5 л и 5,0 л Perlatec/Pearlwhite: 100 г


Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые банки. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных отходов, как старые затвердевшие краски или как бытовые отходы.



Arte-Lasur - уникальный эффект:

Особенностью является наличие светлых частиц, которые не растворяются в основе и не окрашиваются пигментами, благодаря чему при нанесении получается очень интересный оптический эффект. Capadecor Arte-Lasur защищена патентом. (N. 938 300 19.1 / T 098 A 000 97)



Arte-Lasur Color

Описание материала

Назначение:

Специально разработанное эффектное покрытие для нанесения на внутренние настенные поверхности. Arte-Lasur Color используется как дополнительное покрытие (лессировочное) поверх уже имеющегося основания для придания дополнительного визуального эффекта. Лазурь Arte-Lasur Color - это прозрачный материал, сквозь который просвечивает цветовой фон и структура поверхности. По этой причине перед началом работы всегда рекомендуется делать образец.

Особенность:

Arte-Lasur Color - прозрачная лазурь с цветными частицами (пигментами), не окрашена и не колеруется (цветовое многообразие достигается благодаря колеровке подложки). Особенностью Arte-Lasur Color является наличие пветных пигментов, которые на однотонных поверхностях придают покрытию высококачественный и эффектный внешний вид. Разновидности пигментации: Ferrara - оранжево-красные частицы; Grosetto коричнево-красные частицы; Livorno – серые частицы.

Состав:

Акрилатная дисперсия, цветные пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки, пленкообразователи, консерванты.

Свойства:

Водоразбавимая, не имеет запаха, экологичная, со слабым запахом. Не содержит растворителей.

Класс 2 стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300. Стойкая к истиранию по DIN 53778. По прошествии 20 дней после нанесения может очищаться водой и нейтральными бытовыми моющими средствами. Поверхность легко исправима.

Цветовой тон:

Бесцветная с цветными части-

Степень блеска:

Шелковисто-матовая после высыхания.

Связующее:

Акрилатная дисперсия.

Технология применения

Структура покрытия:

Структура покрытия задается использованием соответствующей грунтовки:

– для гладких подложек – либо Caparol Haftgrund, либо CapaSilan; – для слегка шероховатых минеральных подложек – Caparol-Putzgrund.

Промежуточное покрытие:

Промежуточное покрытие осуществляется в основном при помощи Indeko-Plus, Metallocryl, Arte-Lasur Color, которые коле-

руются на установках компьютерной колеровки ColorExpress в системе 3D-System в желаемый оттенок.

Metallocryl используется в качестве промежуточного покрытия для получения поверхности с эффектом «металлик».

Внимание!

Arte-Lasur Color нельзя наносить непосредственно на щелочные основания (например, на силикатные краски или штукатурки). Во избежание «раскатанной», вальцованной структуры промежуточное и грунтовочное покрытие необходимо производить щеткой.

Заключительное покрытие:

Лазурь Arte-Lasur Color готова к применению, не колеруется и не нуждается в разбавлении. Заключительное покрытие наносится щеткой по всей поверхности.

Внимание!

Во избежание появления заметных стыков при работе в условиях высокой температуры или с большими поверхностями рекомендуется работать минимум вдвоем.

Дополняющий материал:

Perlatec gold / Perlatec silber / Pearlwhite – блескообразующие, жемчужно-глянцевые пигменты для получения экстравагантных внутренних покрытий.

Дополнительный материал

Perlatec добавляется в лазури Arte-Lasur, Arte-Lasur Color и Deco-Lasur Glaenzend.

Количество не должно превышать 2-5 %.

Количество материала Perlatec для 2,5-литровой емкости:

2% = 50 Γ Perlatec

 $3\% = 75 \Gamma$ Perlatec

4% = 100 r Perlatec

5% = 125 Γ Perlatec

Время высыхания:

При +20° С и 65% влажности поверхность готова к дальнейшей обработке через 4 часа.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе. Вскрытые емкости хранить плотно закрытыми.

Внимание! Хранить в местах, недоступных детям. При попадании в глаза сразу же промыть их волой.

Capadecor Arte-Lasur Color зашищена патентом

(N. 938 300 19.1/T098 A000 97).

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие остатки материала удаляются как отходы краски, как старые затвердевшие краски или как бытовые отходы.

Внимание! Не допускать попадания в сточные воды.



Arte-Lasur Color – прозрачная лазурь с цветными частицами (пигментами).



Perlatec gold — блескообразующие пигменты для внутренних покрытий.



Perlatec silber — блескообразующие пигменты для внутренних покрытий.




Perlatec silber — блескообразующие пигменты для внутренних покрытий.

Золото

Серебро

Жемчуг





Покрытие Arte-Lasur Color — оранжевокрасная пигментация Ferrara с Perlatec silber.



Покрытие Arte-Lasur Color — серая пигментация Livorno с Perlatec silber.





Deco-Lasur:

для гладких и структурных подложек




Используйте нюансы: вместо Скучных однотонных стен роскошь многогранной лазури, придающей помещению благородный внешний вид. Идеально подходит для представительских помещений - создает элегантную атмосферу и прекрасную предпосылку для проведения переговоров и дискуссий. Декоративная лазурь Deco-Lasur прекрасно смотрится и на гладких, и на структурных поверхностях. В зависимости от выбора цветового тона можно нанести нежно-пастельное, облагораживающее, слегка оживляющее поверхность покрытие или создать выразительную, яркую, акцентирующую на себе внимание область. При добавлении 3-5% материала Perlatec silber/gold ИЛИ Pearlwhite в прозрачную глянцевую лазурь Deco-Lasur glänzend поверхность приобретает эффектный шелковистый блеск.





Sylitol Antik-Lasur:

на минеральных подложках

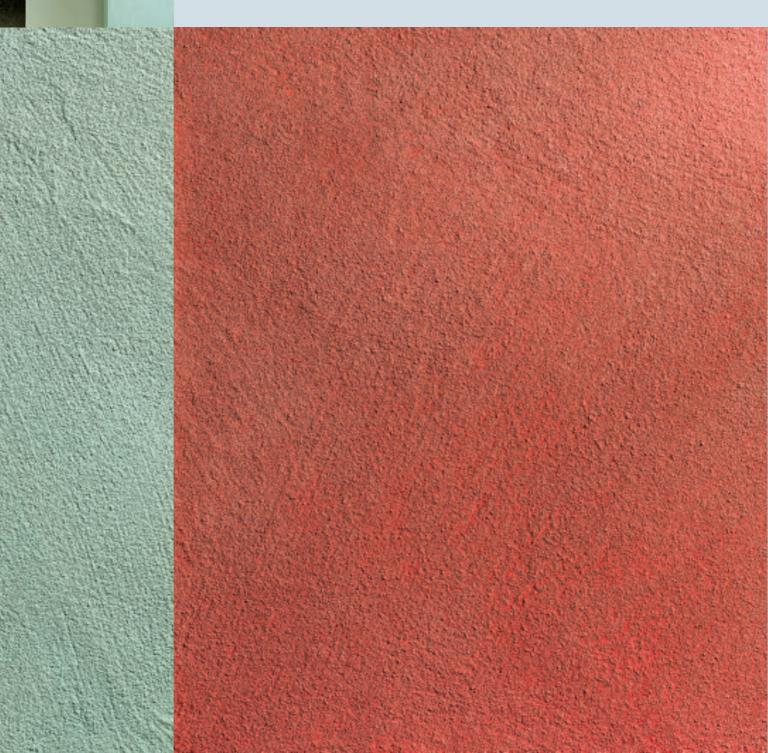

Зелено-серая лазурь Sylitol Antik - Lasur переводит взгляд из коридора в ванную комнату. Проходя дальше, глаз невольно останавливается на стене теплого красного цвета.

Прозрачность лазури создает радостный, облачный эффект, отчего даже насыщенные цветовые тона кажутся более легкими. Помещение в духе Средиземноморья излучает естественную элегантность, кажется дружелюбным и приглашающим.

Если в отделке интерьера Вы предпочитаете естественность, то декоративная лазурь Sylitol Antik-Lasur создана для Bac! Sylitol Antik-Lasur, нанесенная на шероховатую минеральную поверхность структурного покрытия Sylitol-Minera, превратит стену Вашего дома в архитектурный шедевр и придаст поверхности естественное сияние.





Deco Lasur matt/glaenzend

Описание материала

Готовая к применению лессирующая краска (лазурь) на дисперсионной основе для внутренних и наружных работ

Область применения:

Для декоративных лессирующих покрытий внутри и снаружи. Пригодная для нанесения на гладкие подложки, структурные штукатурки, а также штукатурки растворных групп Р II, Р III и бетоне. Внутри также пригодна для декоративного оформления обоев "рауфазер" и стеклообоях.

Свойства:

Атмосферостойкая по VOB Водоотталкивающая Не препятствует диффузии Хорошая адгезия Водоразбавляемая, экологичная, имеет слабый запах.

Связующее:

Синтетическая дисперсия по DIN 55945

Степень блеска:

Матовая или глянцевая

Цветовой тон:

Прозрачная. Колеруется на установках ColorExpress. Также возможна колеровка полнотоновыми красками AVA - Amphibolin Vollton- und Abtoenfarben Alpina Color, Alpina Kolorant. А также колеровочными пастами Alpina Tint.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе. Вскрытые емкости хранить плотно закрытыми.

Обратите внимание:

Хранить в местах, не доступных детям. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При работе краскораспылителям не вдыхать находящийся в воздухе туман. Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных отходов (немецкий код отходов 91206), или как старые затвердевшие краски (немецкий код отходов 55513), или же как бытовые отходы.

Код продукта для лаков и красок:

M-DF02.

Расфасовка:

2.5, 5, 10 л

Технология нанесения

Структура покрытия:

Промежуточное покрытие:
Внутри помещений – Caparol Putzgrund (или любым моделирующим материалом Caparol) или стойкой к истиранию матовой внутренней дисперсионной краской, например, Indeko-plus ELF, снаружи – Capagrund

Universal или Muresko Plus.

Завершающее покрытие:

1-3 лессирующих покрытия Deco-Lasur, заколерованной при помощи паст AVA - Amphibolin Vollton - und Abtoenfarben или Alpinacolor либо на установках компьютерной колеровки Color-Express.

Для установления необходимой консистенции Deco-Lasur может быть разбавлена макс. 30% І. Для достижения перламутрового эффекта в зависимости от требуемого перламутрового эффекта добавляться 3-7% Perlatec gold/silber или Pearlwhite.

Способ нанесения:

Для нанесения лессирующего покрытия материалом Deco-Lasur пригодны маклавицы, художественные кисти, круглые кисти, натуральная губка или тряпка. Выбор зависит от требуемой лессирующей техники.

Чистка инструментов:

Рабочие инструменты после использования промыть водой, в случае необходимости с добавлением чистящих средств.

Расход:

ок. 80-100 мл/кв.м на один слой. В зависимости от впитывающей способности подложки этот расход может увеличиваться. Точный расход определяется на пробном покрытии.

Нижний предел температуры при обработке:

+5^OC для покрываемой поверхности и окружающего воздуха.

Продолжительность сушки:

В зависимости от лессирующей техники работать методом "сырое по сырому" или выдерживать интервалы между отдельными покрытиями до 12 ч. При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.

Внимание:

Не применять на горизонтальных поверхностях с водной нагрузкой

Совместимость с другими материалами:

Для того, чтобы сохранить специальные свойства, Deco- Lasur нельзя смешивать с другими укрывистыми материалами.

Пригодные подложки и их подготовка:


Подложки должны быть чистыми, не иметь антиадгезивов и быть сухими.

Соблюдайте требования VOB, часть C, DIN 18363, абзац 3.

Вид подготовки поверхности зависит от подложки и ее состояния. Поэтому необходимо соблюдать требования. (Техническая информация № 650 "Грунтовки фирмы Сараго!").







Sylitol Antik - Lasur

Описание материала

Готовая к применению лессирующая краска (лазурь) на силикатной основе для внутренних и наружных работ

Область применения:

Для декоративных лессирующих покрытий внутри и снаружи. Пригодна для нанесения на силикатные покрытия и структурные штукатурки, а также неокрашенные штукатурки растворных групп Р Іс, Р ІІ, Р ІІІ, а также на некоторых стеклообоях FantasticFleece.

Особенно хорошо подходит для защиты памятников, реставрации старых построек, а также для современного оформления фасадов и помещений с получением живописной свободной оптики. Также пригодна для цветного оформления с одновременной защитой от погодных условий натуральных камней.

Свойства:

Атмосферостойкая

Хорошая диффузионная способность.

Пропускает СО2

Прозрачная, колеруется полнотоновыми красками Sylitol Volltonfarben, имеются разнообразные варианты цветного оформления.

Хорошая адгезия на минеральных подложках.

Экологичная.

Связующее вещество:

Калиевое жидкое стекло с органическими добавками по DIN 18 363, абз. 2.4.1

Степень блеска:

Матовая

Цветовой тон:

Прозрачная с беловатым оттенком. Колерование полутоновыми красками Sylitol Volltonfarben (макс. 30%)

Sylitol Antik-Lasur может колероваться Sylitol-Finish (макс. 10%) в похожий цветовой оттенок. Цветовой оттенок и прозрачность лессировки узнайте путем пробного нанесения.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе. Вскрытые емкости хранить плотно закрытыми. Хранить только в пластмассовых емкостях. Срок хранения – около 12 месяцев

Обратите внимание:

Хранить в местах, недоступных детям. Защищать кожу и глаза от попадания брызг материала. При попадании в глаза или на кожу сразу же промыть их водой. При работе краскораспылителям не вдыхать находящийся в воздухе туман. Не допускать попадания в сточные воды, водоемы или в землю.

Более подробные сведения содержатся в инструкции по безопасности

Код продукта для лаков и красок:

M-SK 01.

Расфасовка:

5л и 10 л

Технология нанесения

Структура покрытия:

При производстве работ соблюдать VOB, часть C, DIN 18363, абз. 3.1.10 и 3.2.1.

Поверхности, на которых необходимо подновить цветовой тон, например, песчаник или бетон: Промежуточное и завершающее покрытие Sylitol Antik-Lasur, отколерованные полнотоновыми красками Sylitol-Volltonfarben. Благодаря добавлению Sylitol-Копzentrat, разбавленного в соотношении 2:1 с водой, регулируется прозрачность лессирующего покрытия.

На поверхности, которые должны стать цветными, в зависимости от качества подложки и требуемой поверхности наносятся грунтовка и промежуточное

белое или светлое (сочетающееся с завершающим покрытием) покрытие.

Снаружи – Sylitol-Minera, Sylitol-Compact или Sylitol-Finish.

Внутри - Sylitol-Minera, Sylitol-Compact, Sylitol Bio-Innenfarbe Также структурные штукатурки Histolith, особенно Histolith Strukturierputz пригодны в качестве промежуточного покрытия. Завершающее покрытие в зависимости от требуемого лессирующего эффекта, нанесение в 1-3 слоя Sylitol Antik-Lasur, отколерованной Sylitol Volltonfarben. В зависимости от требуемого лессирующего эффекта, лессирующие покрытия могут наноситься методом "сырое по сырому" или после промежуточного высыхания.

Во избежание появления видимых стыков лессирующее покрытие на поверхности наносить методом "сырое по сырому" за один проход. На больших поверхностях рекомендуется сначала нанести Sylitol-Konzentrat, разбавленный 2:1 водой.

Способ нанесения:

Для нанесения лессирующего покрытия материалом Sylitol Antik-Lasur пригодны уже использовавшиеся щетки, кисти, круглые кисти, натуральная губка или тряпка. Выбор зависит от требуемой лессирующей техники.

Чистка инструментов:

Рабочие инструменты после использования промыть водой, в случае необходимости с добавлением чистящих средств. Инструменты во время перерывов в работе хранить в краске или под водой.

Расход:

ок. 80-100 мл/кв.м на один слой покрытия. В зависимости от впитывающей способности подложки этот расход может увеличиваться. При этом речь идет об ориентировочных величинах. Точный расход определяется на пробном покрытии отдельных поверхностей.

Нижний предел температуры при работе:

+8^OC для покрываемой поверхности и окружающего воздуха.

Продолжительность сушки:

Мин. 12 ч. Соблюдать время сушки между отдельными покрытиями. При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени для сушки соответственно удлиняются. Во внутренних помещениях после применения хорошо проветрить помещение.

Совместимость с другими материалами:

Для того, чтобы сохранить специальные свойства, Sylitol Antik - Lasur нельзя смешивать с другими укрывистыми материалами (красками).

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных отходов, или как старые затвердевшие краски, или же как бытовые отходы.

Техника крестообразного нанесения прозрачных лазурей и другие секреты мастерства

Внешний вид различных техник нанесения прозрачных лазурей на гладкие поверхности

Мягкий крестообразный рисунок

Щетка с мягкой щетиной и сглаживающая щетка Особенности каждой техники нанесения лазури зависят от человека: здесь каждый разрабатывает собственный "почерк". Поэтому желательно, чтобы одну поверхность без перерывов обрабатывал один человек.



Грубый крестообразный рисунок

Щетка с мягкой щетиной сделает крестообразный рисунок декоративной лазури еще более четким.



Прямое вертикальное нанесение

Щетка с короткой щетиной.

Двойной слой лазури

Щетка с длинной щетиной


При нанесении двух слоев одного и того же цвета лазури структура выглядит более плотной и плоской. При нанесении двух слоев различного цветового тона поверхность приобретает многослойную глубину: сквозь верхний слой лазури просвечивается нижний.

Облагораживающий эффект серебристого или золотистого пигмента: Perlatec silber или gold

При добавлении 3-5% материала Perlatec silber или Perlatec gold в прозрачную глянцевую лазурь Deco-Lasur glanzend поверхность приобретает эффектный шелковистый блеск. При этом меняется и цветовой тон!



Создание мягкого крестообразного рисунка при помощи щетки с длинной щетиной. Слева – без последующего выравнивания, а справа – с последующим выравниванием.

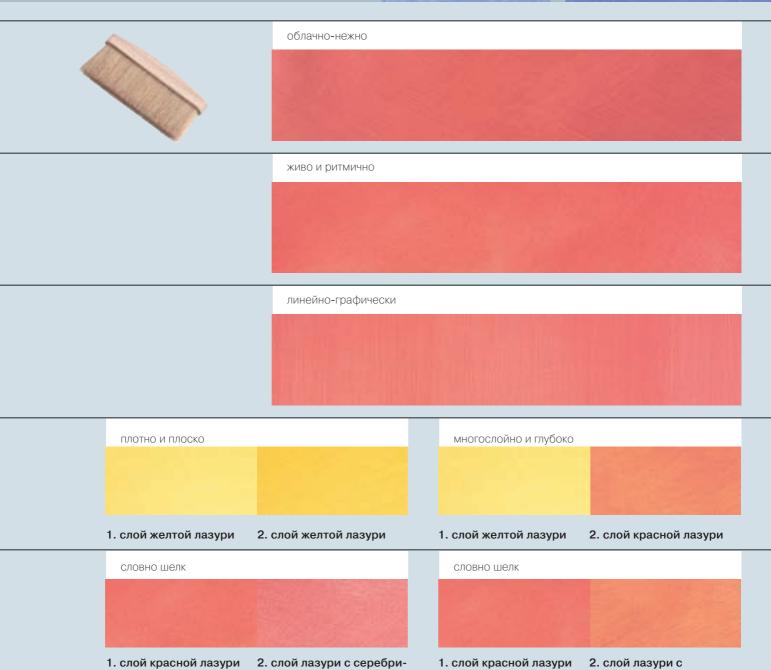

стым пигментом Perlatec

silber

золотистым пигментом

Perlatec gold



LACUFA GmbH Lacke und Farben Представительство в Республике Беларусь

ул. Тимирязева, 65Б, офис 307

ВҮ-220035, г. Минск

+375 17 205 89 70 Теп. Факс +375 17 205 94 38 info@caparol.by E-mail: Internet: www.caparol.by

СП «Диском» ООО

ул. Лейтенанта Рябцева, 110

ВҮ-224025, г. Брест

Тел. +375 162 29 80 70 +375 162 29 85 52 Факс E-mail: contact@diskom.brest.by

Филиал СП «Диском» 000

ул. Ильинского, 37 ВУ-210001, г. Витебск

Тел. +375 212 37 45 71

+375 212 37 20 58

Факс +375 212 36 47 43 E-mail: contact@diskom.brest.by

Партнер:

Заводы- изготовители

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH Lacke und Farben Werk Fürstenwalde D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH Lacke und Farben Werk Köthen D-06366 Köthen

LACUFA GmbH Lacke und Farben Werk Nerchau D-04685 Nerchau

OOO SP "LACUFA-TWER" RU-170039 Twer

Neue Meldorfer Flachverblender GmbH & Co KG D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm GmbH & Co Dämmstoffe, Dämmsysteme KG D-69493 Hirschberg-Großsachsen

DAW France S.A.R.L. F-80440 Boves

Caparol Italiana GmbH & Co. KG I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. A-4320 Perg

Capatect . Baustoffindustrie GmbH. A-4320 Perg

Caparol Sverige AB S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD 201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA S.R.L. RO-547526 Nazna - Jud. Mureş

LIFS Lithodecor Innovative Fassadensysteme GmbH & Co KG D-08491 Netzschkau

Фирмы- дистрибьюторы

Caparol Belgium bvba/sprl B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L. E-17300 Blanes (Girona)

Caparol Farben AG CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft. H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C. Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o. PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o. BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o. SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H. A-1110 Wien

Český Caparol, spol. s r.o. CZ-37001 Česke Budějovice CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o. HR-10431 Sv. Nedelja-Zagreb

Caparol Bulgaria Repräsentanz BG-1784 Sofia

TINTAS CAPAROL UNIP.LDA. P-8365 Armação de Pêra

LACUFA GmbH Lacke und Farben D-12439 Berlin

Caparol OOO RU-125212 Moskau

LACUFA GmbH Lacke und Farben Repräsentanz Moskau RU-125212 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA UA-02092 Kiew

LACUFA GmbH Lacke und Farben Repräsentanz Kiew UA-02092 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA LV-1067 Riga EE-10112 Tallinn LT-02244 Vilnius

Лицензиары

BETEK Boya ve Kimya Sanayi A.Ş TR-34742 Bostancı-Istanbul

PermaRock Products Ltd. GB-Leicestershire LE11 5TW

RIORDAN & CO (PTY) LTD. Johannesburg / Rep. of South Africa

000 SP DISKOM BY-224025 Brest

BEROLINA COLOR GmbH GE-380019 Tbilisi

Партнерыдистрибьюторы

SEFRA Farben- und Tapetenvertrieb Gesellschaft m.b.H. A-1050 Wien

Fachmaart Robert Steinhäuser SARL L-3364 Leudelange

Rockidan as DK-6200 Aabenraa

CAPAPAINTS S.A. GR-11526 Ampelokipi, Athens

