


MultiStructurStyle

Neue, vielfältig strukturierbare Zwischen- und Schlußbeschichtung für Innenräume



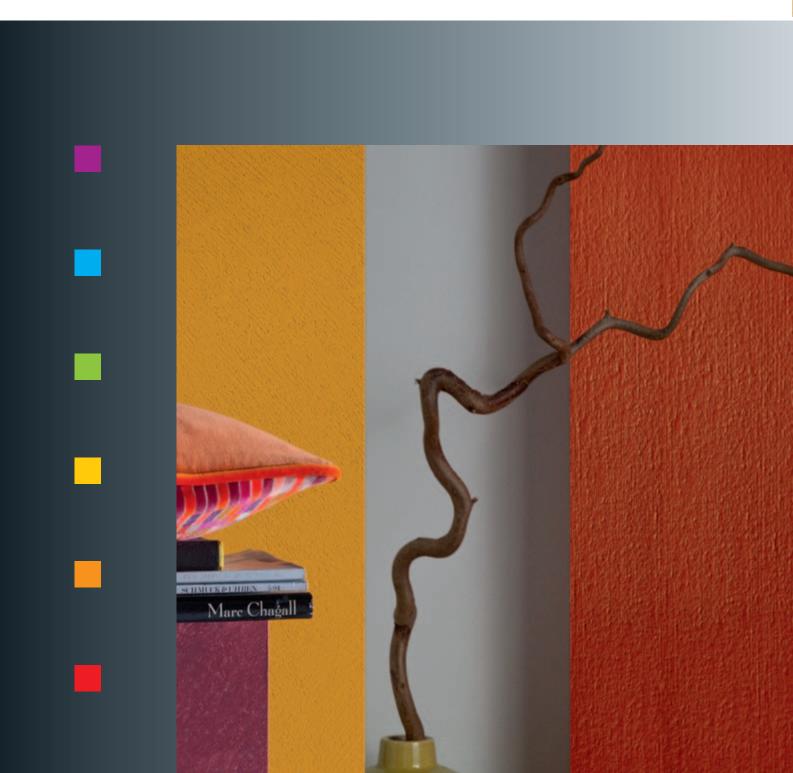

Hochwertig gestaltete Strukturoberflächen

MultiStructurStyle ist eine organische, quarzgefüllte Strukturbeschichtung. Die Rezeptur der bedarfsgerechten Körnungen fein, mittel und grob ist "aus einem Guß" und überzeugt durch eine faszinierende Optik und identische, hochleistungsfähige Produkteigenschaften. Alle Strukturen sind verarbeitungsfertig eingestellt.

Optische Produkteigenschaften

- 3 Materialkörnungen
- Leicht und vielfältig mit Werkzeugen strukturierbar
 Angenehmes und sehr gleichmäßiges Strukturbild durch "Unterfütterung" des Grobkorns
 Stumpfmatte Oberfläche

- Hoher Weißgrad
- In ca. 900 Farbtönen in Anlehnung an das Caparol 3D-System plus und das CaparolColorSystem über ColorExpress vor Ort tönbar


Materialkörnung und Strukturierung

MultiStructurStyle wird mit einem Walzwerkzeug aufgetragen – eine einmalige Beschichtung genügt. Im Nachgang kann das Material zum Beispiel mit Kelle, Stupfbrett und Bürste strukturiert werden.





MultiStructurStyle grob - nicht abgetönt Strukturierung: Im Rollauftrag aufgebracht und anschließend mit der Bürste senkrecht abgezogen.

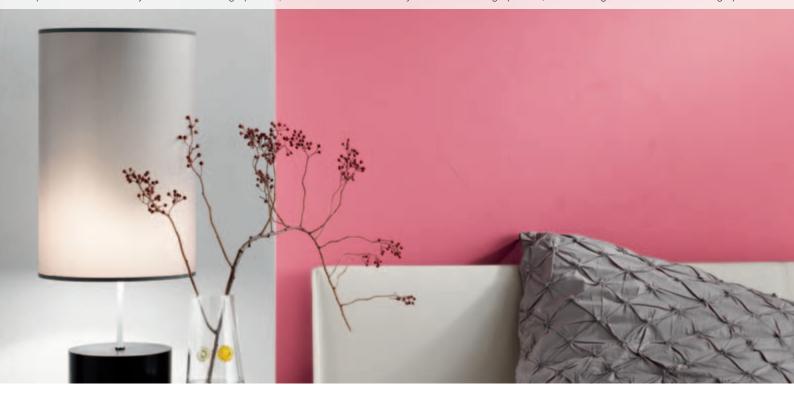


MultiStructurStyle

Vielseitig, vielfarbig, multistrukturierbar



Kreativ mit Stil: MultiStructurStyle in der Schule. Besondere Produktvorteile: Nicht brennbar nach DIN 4102, A2, leicht und preisgünstig renovierbar. Hauptwand: MultiStructurStyle mittel 3D Aprico 160 gestupft; Zusatzwand: MultiStructurStyle mittel 3D Onyx 180 gebürstet und Deco-Lasur glänzend +5 % PearlWhite.

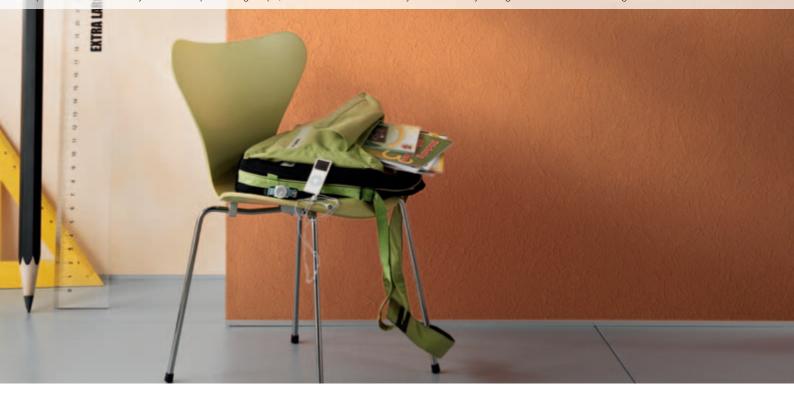

Entdecken Sie mit MultiStructurStyle eine neue Dimension faszinierender Gestaltungsmöglichkeiten. Erleben Sie die unterschiedlichen Wirkungen von Körnung und Strukturierung – "pur" in weißer Farbstellung oder abgetönt in mehr als 900 fein aufeinander abgestimmten Farbtönen. Durch veredelnde Lasur- und Effektbeschichtungen entstehen

weitere Kombinationsmöglichkeiten, die hochattraktive Raumsituationen entstehen lassen. Beispielhaft sind auf diesen Seiten vier Anwendungsbereiche gestaltet – jeweils mit Farbtönen aus den jeweiligen Farbtonfamilien. Die hier gezeigten Farbtöne und Strukturierungen stellen nur einen kleinen Ausschnitt der möglichen Gestaltungen dar.





Ob Wohnräume, Schulen, Kindergärten, Office-Bereiche oder andere Innenräume: MultiStructurStyle ist ein vielseitiger, vielfarbiger und multistrukturierbarer Werkstoff in erstklassiger Qualität und mit außergewöhnlichen Produkteigenschaften.


Kreative Beschichtungen mit MultiStructurStyle

MultiStructurStyle fein gebürstet/gespachtelt/gestupft

MultiStructurStyle mittel gebürstet/gespachtelt/gestupft

MultiStructurStyle grob gebürstet



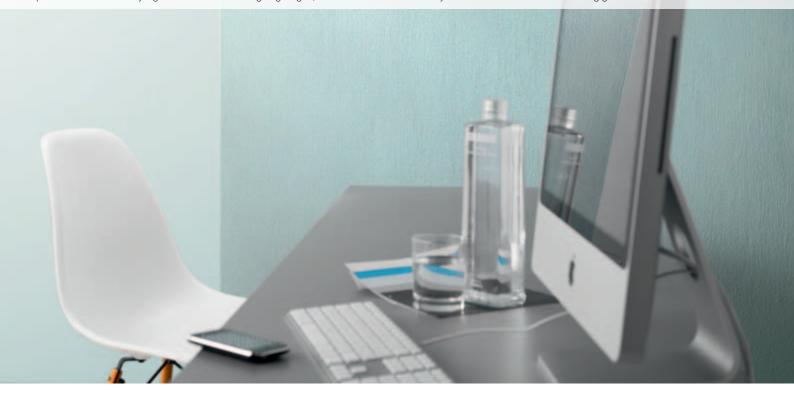

| Deco-Lasur gebürstet | Deco-Lasur gespachtelt | Arte-Lasur gebürstet | Arte-Lasur Color gebürstet | Metallocryl gebürstet | Metallocryl gespachtelt |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| + / + / + | 0 / + / - | + / + / + | + / + / + | + / + / + | -/+/- |
| + / + / + | -/+/- | 0/0/0 | 0/0/0 | +/0/0 | -/+/- |
| + | - | - | 0 | + | - |

+ = gut geeignet o = geeignet - = nicht geeignet



Technische Produkteigenschaften

- Organisch gebundene Strukturbeschichtung für innen

- Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei Hohes Deckvermögen Erstklassige Applikationseigenschaften spritzgehemmt und "butterweich" zu verarbeiten
- Hochbelastbare Oberfläche gut reinigungsfähig
- Naßabriebklasse 2 (in Anlehnung an DIN EN 13 300)
 Nicht brennbar nach DIN 4102, A2
 Spritzbar mit Trichterpistole oder Schneckenpumpe

- Hydrophobe Oberfläche dadurch lange Offenzeit bei nachfolgenden Materialaufträgen



Veredelung mit Lasur- und Effektbeschichtungen

MultiStructurStyle ist nicht nur eine hochwertige Schlußbeschichtung in Weiß oder abgetönt, sondern kann je nach gewünschter Optik auch niveauvoll mit Wandlasuren und Effektpigmenten veredelt werden. Die hydrophobe Wirkung von MultiStructurStyle erhöht die Offenzeit nachfolgend aufgetragener Werkstoffe und erlaubt eine komfortable und sichere Verarbeitung.


MultiStructurStyle fein im Farbton 3D Jade 120 gespachtelt.

Schlußbeschichtung mit Deco-Lasur glänzend farblos, gespachtelt unter Zumischung von 4 % PearlWhite. Durch den Auftrag mit Deco-Lasur glänzend entsteht eine leicht belebte, sympathische Wandoberfläche. Die Zugabe von Perlglanzpigmenten kann den Glanzeffekt weiter verstärken.



MultiStructurStyle mittel, nicht abgetönt, aufgerollt und mit der Bürste im Kreuzschlag verschlichtet.

Schlußbeschichtung im Bürstenauftrag mit Arte-Lasur im Farbton 3D Baccara 10 ART und im Kreuzgang verschlichtet. Bereits nach einmaligem Materialauftrag entsteht eine strukturierte Wandoberfläche, die hoch belastbar ist. Die gleichmäßige Strukturoptik wird durch Arte-Lasur ideal bereichert.







MultiStructurStyle grob im Farbton 3D Patina 50 aufgerollt und senkrecht gebürstet. Schlußbeschichtung mit Metallocryl INTERIOR im Farbton 3D Patina 50 MET senkrecht gebürstet. Der metallische Effekt von Metallocryl INTERIOR kommt auf kräftigen Strukturen wie hier besonders effektvoll zur Geltung. Es entsteht eine hochrepräsentative Oberfläche in ausgesprochen handwerklicher Qualität.



Niederlassung Berlin Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH Lacke und Farben Werk Fürstenwalde D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH Lacke und Farben Werk Köthen D-06366 Köthen

LACUFA GmbH Lacke und Farben Werk Nerchau D-04685 Nerchau

000 SP "LACUFA-TWER" RU-170039 Twer

Neue Meldorfer Flachverblender GmbH & Co KG D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm GmbH & Co Dämmstoffe, Dämmsysteme KG D-69493 Hirschberg-Großsachsen

DAW France S.A.R.L. F-80440 Boves

Caparol Italiana GmbH & Co. KG I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. A-4320 Perg

Capatect Baustoffindustrie GmbH A-4320 Perg

Caparol Sverige AB S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD 200071 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA S.R.L. RO-547525 Sâncraiu de Mureş – Jud. Mureş DAW Stiftung & Co KG Geschäftsbereich Lithodecor D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH GE-0119 Tbilisi

SP "Diskom" OOO BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Żłobnicy PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH UA-52460 Wasyliwka

Vertriebsgesellschaften

Caparol Belgium bvba/sprl B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L. E-17300 Blanes (Girona)

Caparol Farben AG CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft. H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C. Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o. PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o. BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o. SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H. A-1110 Wien

Český Caparol s.r.o. CZ-37001 České Budějovice CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o. HR-10431 Sv. Nedelja-Zagreb

CAPAROL d.o.o. SI-1218 Komenda

Caparol UK Staffordshire, ST15 8GH Great Britain DAW BENTA BULGARIA Eood BG-1220 Sofia

ICS "DAW BENTA MOL" SRL MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH Lacke und Farben D-12439 Berlin

Caparol OOO RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA UA-02092 Kiew

LACUFA GmbH Lacke und Farben Repräsentanz Kiew UA-02092 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA LV-1067 Riga EE-10112 Tallinn

UAB "CAPAROL LIETUVA" LT-02244 Vilnius

OOO "LACUFA GmbH Lacke und Farben" Repräsentanz Belarus BY-220035 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin Industries Mfg. Co. (HAWILUX) Theheran, Islamic Republic of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und Tapetenvertrieb Gesellschaft m.b.H. A-1050 Wien

Fachmaart Robert Steinhäuser SARL L-3364 Leudelange

Rockidan as DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E. GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd. Seocho-Gu, Seoul, Korea

KundenServiceCenter

Telefon: (0 61 54) 71 17 10 Fax: (0 61 54) 71 17 11

Planer- und Objektservice

Telefon: (0 61 54) 7 15 24 Fax: (0 61 54) 7 15 10 ☐ pos@caparol.de

