



Современные краски для внутренних работ от компании Caparol

Высококачественные, профессиональные, экологичные



Интерьерные краски

Качество и обслуживание на основе векового опыта

Разрабатывать и производить материалы с учетом потребностей покупателей является одним из основных принципов философии компании Caparol, а также дополнительным стимулом в работе. Новейшие разработки, качество продукции и долгосрочные партнерские отношения имеют для нас приоритетное значение. Вот почему наши материалы завоевывают все большую популярность и пользуются постоянным спросом.

Краски с логотипом E.L.F. от компании Caparol – это современные материалы без растворителей и с минимальным содержанием вредных эмиссий, т.е. они практически безвредны для человека. Чтобы соответствовать этим требованиям, были усовершенствованы все дисперсионные краски на водной основе. Продукты с логотипом E.L.F. имеют показатель содержания вредных эмиссий при использовании органических растворителей (ЛОС) менее 0,7 г/кг. Это означает, что уже сегодня эти лакокрасочные материалы соответствуют требованиям вступающей в силу в 2010 году директивы об ограничении эмиссии вредных веществ при использовании органических растворителей до уровня 30 г/л. Если этот показатель в каком-либо продукте будет превышен, то в будущем такая краска не будет допущена к реализации на рынке. Таким образом, Caparol уже сейчас поставляет более экологичные материалы со сниженным содержанием эмиссии вредных веществ и растворителей, что является одним из условий здорового образа жизни. Запомните логотип E.L.F. на наших продуктах, который означает «для здоровой жизни»!

Чтобы легче ориентироваться в нашем ассортименте и быстрее выбрать продукт именно для ваших целей, в данной брошюре материалы собраны по назначению и ключевым свойствам в следующие шесть групп, которые классифицируются по критериям стандарта DIN EN 13 300:

Универсальные краски для наружных и внутренних работ
Интерьерные дисперсионные краски
Интерьерные латексные краски
Краски серии Wellness (экологически чистые)
Специальные и изоляционные краски
Шпатлевки для внутренних работ

Одним из основных свойств является устойчивость красок к механическим нагрузкам, которая определяется пятью классами стойкости к влажному истиранию. Например, 3-й класс имеет достаточную стойкость к истиранию в обычных ежедневных условиях, а 1-й класс способен противостоять самым высоким нагрузкам на истирание.

Краски различаются также по степени блеска, классу укрывистости (с учетом расхода материала) и технологическим свойствам.

А для клиентов с повышенными требованиями мы предлагаем особо тонкослойные материалы с повышенной стойкостью к влажному истиранию и удобными в нанесении.

Интерьерные краски от CAPAROL – это всегда высокое качество и превосходное обслуживание!


Универсальные краски для наружных и внутренних работ

Amphibolin – уникальная краска премиум-класса, отвечающая критериям E.L.F. (без растворителей и минимальной эмиссией вредных веществ)

Рецептура краски Amphibolin разработана в соответствии с концепцией чистых фасадов Caparol Clean Concept® (CCC), что гарантирует поверхности исключительные грязеотталкивающие свойства. Amphibolin, являясь материалом высшего класса, завоевывает все большее признание и как интерьерная краска. Благодаря минимальному содержанию вредных эмиссий и отсутствию растворителей (E.L.F.), Amphibolin может без ограничений использоваться в любых жилых, рабочих помещениях и помещениях для отдыха. А такие свойства как высокая укрывистость при невысоком расходе, идеальная тонкослойность и стойкость к мытью и истиранию, делают краску незаменимой при нанесении тонко структурных покрытий с шелковисто-матовым эффектом.



- отличное сцепление с поверхностью
- 1-й класс устойчивости к мокрому истиранию, по DIN EN 13 300
- повышенные светоотражающие свойства
- экономичность в применении
- 2-й класс укрывистости при расходе 8,0 м²/л (120 мл/м²)



**Amphibolin - CCC и E.L.F. -
высший класс от CAPAROL!**

Интерьерные дисперсионные краски

экстра-класса – 2-й класс стойкости к влажному истиранию



Indeko-plus



Исключительно экономичная интерьерная краска экстра-класса

Для нанесения высококачественных глубоко матовых покрытий на стены и потолки в любых помещениях. Чрезвычайно экономичная и легкая в нанесении.

- отлично исправляет поверхности
- очень высокая степень белизны
- глубоко матовая (под бархат)
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- 1-й класс укрывистости при расходе $8,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($120 \text{ мл}/\text{м}^2$)



CapaSilan



Высокоукрывистая интерьерная краска экстра-класса на основе силиконовой смолы

Оптимальные свойства при нанесении и продолжительное время схватывания обеспечивают максимальное удобство для окрашивания больших площадей даже при очень неблагоприятных световых условиях, например, при боковом свете.

- специальная рецептура для максимально эффективной работы
- отлично исправляет поверхности
- исключительно хороший розлив
- глубоко матовая
- высокая паропроницаемость
- 1-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($140 \text{ мл}/\text{м}^2$)



Рекомендации по применению: Перед применением рекомендуется тщательно перемешать краску, затем развести водой до консистенции, необходимой для конкретных условий проведения работ, таких как: температура окружающей среды, влажность воздуха обрабатываемой поверхности.

Интерьерные дисперсионные краски

при стандартных нагрузках – 3-й класс стойкости к влажному истиранию



Malerit

Простота в нанесении

Легкая в применении матовая краска для использования в жилых и рабочих помещениях.

- экологически чистая
- белоснежная
- высокая укрывистость
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($150 \text{ мл}/\text{м}^2$)



CapaTrend

Многофункциональная краска

Высокоукрывистая, универсальная, готовая к нанесению интерьерная краска.

- высокая укрывистость
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- матовая
- 2-й класс укрывистости при расходе $6,0 \text{ м}^2/\text{л}$



UniLatex

Высокоэффективная

Экономичная латексная краска для нанесения стойких к мытью матовых покрытий.

- хорошая укрывистость
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- матовая
- 3-й класс укрывистости при расходе $6,0 \text{ м}^2/\text{л}$



CapaDIN

Признанное качество

Краска особенно подходящая для работы на объектах. Используется для нанесения экономичных покрытий на стены и потолки.

- хорошая укрывистость
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- высокая заполняющая способность позволяет скрывать мелкие дефекты
- 2-й класс укрывистости при площади укрывистости $6,0 \text{ м}^2/\text{л}$



Renofix

Доступная цена

Краска для ремонта с оптическим отбеливающим эффектом. Особенно пригодна для равномерно потемневших поверхностей.

- высокая укрывистость сухого слоя
- матовая
- 2-й класс укрывистости при расходе $6,0 \text{ м}^2/\text{л}$
- 4-й класс стойкости к влажному истиранию


Рекомендации по применению:

Перед нанесением дисперсионные краски необходимо тщательно перемешать. При необходимости для обеспечения единой консистенции рекомендуем добавить строго определенное количество воды на ёмкость.

Наносить дисперсионные краски следует валиком со средним ворсом. При нанесении валиком с длинным ворсом слой краски приобретает легкую текстуру.

Интерьерные латексные краски

для экстремальных нагрузок – 2-й класс стойкости к влажному истиранию



SamtGrund

Грунтовочная краска высшего качества, отвечающая всем требованиям E.L.F.

Гидрофобная грунтовочная краска, повышающая адгезивные свойства основания, тонкослойная и простая в нанесении. SamtGrund значительно облегчает последующее нанесение насыщенно отколерованных продуктов E.L.F.-класса и может использоваться в качестве грунтовочного слоя под все дисперсионные и латексные краски 2-го и 3-го класса стойкости к влажному истиранию. Рекомендуется для получения поверхностей с особыми требованиями к качеству.

- оптимизированный белый тон – сниженный слепящий эффект
- готовая к нанесению
- увеличенное время схватывания – краска удобна при работе на больших площадях
- высокая паропроницаемость ($< 0,1 \text{ м}$)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$



Интерьерные латексные краски

для экстремальных нагрузок – 2-й класс стойкости к влажному истиранию

Samtex 3 E.L.F.

Первая тонкослойная матовая E.L.F. краска

Очень удобная в применении, гидрофобная краска для нанесения высококачественных покрытий на стены и потолки. Наносится быстро и экономично.

- глубоко матовая
- готовая к нанесению
- увеличенное время схватывания – краска удобна при работе на больших площадях
- высокая паропроницаемость ($< 0,1 \text{ м}$)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$



Samtex 7 (E.L.F. с 2008 г.)

Универсальное применение

Высококачественная, идеальная в работе многофункциональная краска для создания элегантных шелковисто-матовых интерьерных поверхностей. Особенно подходит для окрашивания рельефных и структурных обоев, а также стекловолоконистых покрытий.

- высокая степень белизны
- шелковисто-матовая
- гидрофобная
- легко очищается от загрязнений
- высокая паропроницаемость ($< 0,2 \text{ м}$)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$



Samtex 20 (E.L.F. с 2008 г.)

Признанное качество

Высококачественная шелковисто-гляцевая краска для особо износостойких внутренних покрытий. Прекрасно подходит в качестве реставрационного покрытия для структурных оснований.

- высокая степень белизны
- легко очищается от загрязнений
- устойчива к жидким чистящим средствам
- устойчива к щелочам
- высокая паропроницаемость ($< 0,3 \text{ м}$)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$



Рекомендации по применению: Интерьерные латексные краски следует наносить валиком со средним ворсом, а раскатывать валиком с коротким ворсом.

Краски серии Wellness

для создания здорового климата в помещениях



Caparol Sensitiv:
имеет Европейский Патент



Caparol Sensitiv

Экологичная краска для аллергиков

Caparol Sensitiv – это высокоукрывистая интерьерная краска, не содержащая консервантов и состоящая из компонентов без вредных веществ и аллергенов, что подтверждают исследования, проведенные холдингом RWTÜV (г. Essen). Краска Caparol Sensitiv особенно рекомендуется для помещений, предназначенных для аллергиков.

Исследованная на отсутствие аллергенов рецептура, особая система очистки компонентов и специальная технология производства гарантируют здоровый микроклимат в интерьере. Краска Caparol Sensitiv идеально подходит для всех помещений с повышенными требованиями к чистоте воздуха, например для детских комнат, спален, жилых помещений, а также для помещений детских садов, школ и больниц. Она не содержит консервантов и производится с соблюдением жестких гигиенических требований.

- сертификат гигиенической безопасности
- предназначена для аллергиков
- хорошая укрывистость
- высокая паропроницаемость ($< 0,1 \text{ м}$)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$



CapaSan

Интерьерная краска, активно воздействующая на качество воздуха в помещении

Краска CapaSan от Caparol – это мировая новинка в области экологически чистых красок.

Благодаря реакции фотокатализа CapaSan очищает воздух от вредных веществ и снижает скорость отложения бактерий на окрашенной поверхности. Принцип действия фотокатализа известен каждому школьнику. В данном случае, благодаря белому пигменту краски и световой энергии происходит разрушение органических веществ. Этот способ позволяет снизить уровень неприятных запахов, количество органических веществ, бактерий, микроорганизмов и угарного газа в воздухе. Краску CapaSan можно колеровать минеральными пигментами светлых тонов (коэффициент яркости > 70).

- снижение содержания вредных органических веществ в воздухе
- уменьшение количества бактерий и микроорганизмов
- экологичная
- высокая паропроницаемость ($< 0,1 \text{ м}$)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$

Рекомендации по применению: При использовании экологически чистых красок Wellness следите за точным созданием всей системы экологичного покрытия.

Краски серии Wellness

для здорового климата в помещениях



Sylitol Bio Innenfarbe

Высококачественная краска на силикатной основе, без растворителей

Интерьерная краска Sylitol Bio Innenfarbe идеальна для помещений, предназначенных для длительного пребывания людей. Благодаря специальной рецептуре краска особо подходит для аллергиков. Естественная щелочность связующего компонента, которым является жидкое калиевое стекло, замедляет рост и размножение бактерий и грибов. Sylitol Bio Innenfarbe идеально подходит для нанесения покрытий на необработанную штукатурку на основе цементного раствора.

- не содержит аллергенов
- не содержит веществ, вызывающих «помутнение» покрытия
- сертификат гигиенической безопасности «Пригодна для аллергиков», RWTÜV (г. Essen)
- глубоко матовая
- негорючая, класс A2 по DIN 4102
- высокая паропроницаемость ($< 0,02 \text{ м}$)
- 2-ой класс укрывистости при расходе $6,0 \text{ м}^2/\text{л}$

ElectroShield

Грунтовочная краска, блокирующая электромагнитное излучение

Краска ElectroShield является уникальным материалом, способным нейтрализовать высокочастотное электромагнитное излучение от внешних радиопередатчиков, радиорелейных станций, мобильных телефонов низкочастотных переменных полей. Уровень проникающего излучения снижается более чем на 99,5%. Таким образом, ElectroShield обеспечивает надежную защиту помещения от внешнего электромагнитного излучения. Эксплуатировать внутренние источники электромагнитных полей в таких помещениях не рекомендуется. При использовании грунтовочной краски ElektroShield необходимо следить за тем, чтобы токопроводящее покрытие было подключено специалистом к системе заземления электрооборудования в соответствующем помещении.

- улучшает адгезивные свойства основания
- водорастворимая
- высокая паропроницаемость ($< 0,1 \text{ м}$)
- черного цвета



Рекомендации по применению: На покрытие ElectroShield следует нанести шпатлевочную массу Caparol Akkordspachtel fein, а затем Indeko-plus или CapaSilan.

Краски изолирующие и содержащие активные вещества
для особых случаев применения



Capatox

Против плесени, грибка и водорослей

Водный грунтовочный состав для удаления грибка и плесени на внешних и внутренних поверхностях. Готов к применению.



Fungitex-W

Фунгицидная латексная краска

Специальная, шелковисто-матовая латексная краска с фунгицидными и бактерицидными добавками длительного действия. Для поверхностей, пораженных, или поврежденных плесенью. Особенно пригодна для влажных промышленных помещений.

- легко чистится и устойчива к дезинфицирующим средствам
- соответствует гигиеническим требованиям
- 1-й класс стойкости к влажному истиранию
- 2-й класс укрывистости при расходе 7,0 м²/л



Indeko-W

Эффективная фунгицидная краска высшего класса

Матовая дисперсионная краска для внутренних работ для нанесения высококачественных ремонтных покрытий на пораженные и поврежденные плесенью поверхности во влажных промышленных помещениях, а также для поддержки гигиены в частных жилых помещениях.

- фунгицидная, бактерицидная и устойчива к дезинфицирующим средствам
- 3-й класс стойкости к влажному истиранию
- матовая
- 2-й класс укрывистости при расходе 6,5 м²/л



Malerit-W

Фунгицидная краска для внутренних работ

Не содержащая растворителей матовая краска для внутренних работ, предназначенная для нанесения ремонтных покрытий на пораженные и поврежденные плесенью поверхности, а также для поддержания гигиены в помещениях.

- фунгицидная, бактерицидная
- 3-й класс стойкости к влажному истиранию
- матовая
- 2-й класс укрывистости при расходе 7,0 м²/л



Краски изолирующие и содержащие активные вещества
для особых случаев применения

Содержащие растворители



Dupa-inn No. 1

Универсальная краска

Быстросохнущая краска для внутренних работ на основе растворителя, без запаха. Краска для быстрого нанесения изолирующего покрытия на поверхности с водяными и никотиновыми пятнами.

- максимальное изолирующее действие
- практически без запаха
- быстросохнущая
- матовая
- 2-й класс укрывистости при расходе 5,0 м²/л

Изолирующие покрытия для оптимальных решений

	AquaSperrgrund + финишное покрытие	AquaSperrgrund fine + Indeko-W	Aqua-inn No. 1	Dupa-inn No. 1
Пятна от никотина в жилых помещениях			■	■
Разводы от воды	■		■	■
Разводы от воды с образованием плесневых грибов		■		
Масляные и жирные пятна	■			■
Пропахшие никотином кафе, отели, офисы	■		■	■
Промышленные и складские помещения			■	■
Поверхности с копотью после пожаров	■		■	■

Водорастворимые



Aqua-inn No. 1

Высокоэффективная краска

Водорастворимая алкидная матовая краска для внутренних работ. Для применения в качестве изолирующего покрытия на поверхностях с водяными и никотиновыми пятнами.

- хорошие изолирующие свойства
- практически без запаха
- быстросохнущая
- 2-й класс укрывистости при расходе 6,5 м²/л

Грунтовки и промежуточные покрытия



AquaSperrgrund

Катионовая технология

Изолирующая активная белая грунтовка для обработки поверхностей с пятнами никотина, воды, копоти и жира для последующего нанесения водоразбавляемых красок.

- катионная технология с высоким изолирующим действием
- практически без запаха
- высокая паропроницаемость
- расход 100,0 м²/л



Filtergrund grob

Испытанное качество

Изолирующая грубоструктурная грунтовка для внутренних работ. Для обработки поверхностей с пятнами никотина, воды, копоти и жира для последующего нанесения штукатурок или стекловолоконной ткани Sarafloc Vario.

- высокое изолирующее действие
- практически без запаха
- высокая паропроницаемость
- расход 4,5 м²/л

Рекомендации по применению: При работе с материалами, содержащими растворители и биоцидные добавки необходимо строго соблюдать правила охраны труда!

Шпатлевки для внутренних работ



Caparol-Akkordspachtel fein

Готовая к применению пастообразная мелкая шпатлевка

Caparol-Akkordspachtel fein – универсальная дисперсионная финишная шпатлевочная масса для ремонта небольших вмятин, мелких дефектов и трещин. Шпатлевка прекрасно подходит для выравнивания оштукатуренных и бетонных поверхностей, а также для финишных покрытий предварительно обработанных шпатлевкой Caparol-Akkordspachtel mittel или Caparol-Glättsпachtel

- белая (натуральная не пигментированная)
- быстросохнущая, хорошо шлифуется
- толщина слоя за один проход до 1,5 мм, разглаживается («до нуля»)
- не содержит гипса, поэтому пригодна для непосредственного покрытия красками Caparol без дополнительного грунтования



Caparol-Akkordspachtel mittel

Готовая к применению пастообразная шпатлевка

Caparol-Akkordspachtel mittel – универсальная дисперсионная шпатлевка. Используется для выравнивания значительных неровностей, заполнения дефектов или трещин, а также для выравнивания бетонных, шероховатых или поврежденных оштукатуренных поверхностей.

- белая (натуральная не пигментированная)
- быстросохнущая, хорошо шлифуется
- толщина слоя за один проход от 0,05 мм до 3 мм
- не содержит гипса, потому пригодна для непосредственного нанесения красок Caparol для внутренних работ без дополнительного грунтования



Caparol-Glättsпachtel

Готовая к применению пастообразная шпатлевка

Caparol-Glättsпachtel - дисперсионная пастообразная прочная шпатлевочная масса для заполнения значительных дефектов, неровностей или трещин, выравнивания бетонных поверхностей и шероховатых или поврежденных оштукатуренных поверхностей. Легко наносится.

- светло-серая (не пигментированная)
- легко наносится и выглаживается
- толщина слоя за один проход от 0,1 мм до 3,5 мм
- не содержит гипса, поэтому пригодна для непосредственного покрытия красками Caparol для внутренних работ без дополнительного грунтования



Caparol-Füllspachtel P

Порошковообразная шпатлевочная масса

Caparol-Füllspachtel P - безусадочная заполняющая шпатлевка применяется для заполнения глубоких дыр, дефектов, трещин, стыков потолочных плит или сборных перекрытий. Компоненты шпатлевочной массы специально подобраны для последующей обработки дисперсионными шпатлевками Caparol.

- натурально белая
- не колеруется
- разведенную шпатлевку использовать в ближайшие 20 – 30 мин.
- толщина слоя за один проход до 20 мм

Грунтовочные материалы для уверенного результата



OptiGrund E.L.F.

Стандартная грунтовка

- прозрачная
- гидрофобизирующая
- на основе силиконовых смол / Silacryl
- хорошая проникающая способность
- укрепляет основания
- выравнивает впитывающие свойства основания



CapaSol LF Konzentrat

Универсальный грунтовочный концентрат

- прозрачный
- разводится водой в соотношении 1:5
- укрепляет основание
- выравнивает впитывающие свойства основания

ВНИМАНИЕ! Не применять в неразбавленном виде!



FungiGrund

Дезинфицирующая грунтовка глубокого проникновения

- прозрачная
- применять только в неразбавленном виде
- хорошая проникающая способность благодаря катионной технологии
- фунгицидные и альгицидные свойства

При работе обязательно использовать защитные перчатки!



Tiefgrund TB

Специальная глубокопроникающая закрепляющая грунтовка, содержащая растворитель.

- прозрачная
- хорошая проникающая способность
- разводится уайтспиритом
- для мягких гипсовых оснований и оснований с содержанием солей.

ВНИМАНИЕ! При использовании обеспечить хорошую проветриваемость!



Haftgrund

Адгезионное грунтовочное средство под дисперсионные и дисперсионно-силикатные краски

- белое
- водоразбавляемое
- улучшает адгезионные свойства основания
- для гипсовых оснований
- не содержит растворителей



Putzgrund

Грунтовочное адгезионное средство с кварцевым песком под структурную штукатурку и декоративные лессирующие материалы

- белое
- водоразбавляемое
- гидрофобизирующее
- высокие адгезионные свойства
- структурное, для последующей декоративной отделки

Примечание: Экстра гладкая грунтовка E.L.F. класса - SamtGrund - для получения особо гладких поверхностей см. на стр. 6.

Стандарт DIN EN 13 300
Технические данные красок для внутренних работ

Продукт	Цвет	ColorExpress	E.L.F.	Класс стойкости к влажному истиранию	Класс укрыв- вистости	Расход м²/л	Степень блеска
Универсальные краски							
Amphibolin	белая	да	да	1	2	8,0	шелковистая матовая
Дисперсионные краски для внутренних работ							
Indeko-plus	белая	да	да	2	1	8,0	глубоко матовая
CapaSilan	белая	да	да	2	1	7,0	глубоко матовая
Malerit	белая	да	да	3	2	7,0	матовая
CapaTrend	белая	да	да	3	2	6,0	матовая
UniLatex	белая	да	-	3	3	6,0	матовая
CapaDIN	белая	нет	-	3	2	6,0	матовая
Renofix	белая	нет	-	3	2	6,0	матовая
Латексные краски для внутренних работ							
Samtex 20 E.L.F.	белая	да	с 2008 г.	2	2	7,0	шелковистая глянцевая
Samtex 7 E.L.F.	белая	да	с 2008 г.	2	2	6,5	шелковистая матовая
Samtex 3 E.L.F.	белая	да	да	2	2	6,5	глубоко матовая
SamtGrund	белая*	да	да	грунтовка	2	7,0	глубоко матовая
Краски серии Wellness							
CapaSan	белая	да	да	3	2	7,0	матовая
Caparol Sensitiv	белая	нет	да	3	2	7,0	матовая
Sylitol Bio Innenfarbe	белая	да	да	3	2	6,0	глубоко матовая
ElectroShield	черная	нет	Покрытие для защиты от электромагнитного излучения				
Краски, содержащие активные вещества и изолирующие краски							
Fungitex-W	белая	нет	-	1	2	7,0	шелковистая матовая
Indeko-W	белая	нет	-	3	2	6,0	приглушенно матовая
Malerit-W	белая	нет	-	3	2	7,0	приглушенно матовая
Dupa-inn No. 1	белая	нет	-	2	2	5,0	матовая
Aqua-inn No. 1	белая	да	да	2	2	6,5	матовая
AquaSperrgrund	белая	нет	-	-	-	10,0	-
Filtergrund grob	белая прозрачная	нет	-	-	-	4,5	-

*Белый соответствует цвету «серый 60» в цветовой коллекции Caparol 3D-System plus, белому цвету с легким серым оттенком.

Стойкость к мокрому истиранию	
1-й класс	< 5 µm при 200 проходах щеткой
2-й класс	≥ 5 µm и < 20 µm при 200 проходах щеткой (соответствует классу «стойкая к истиранию» согласно ранее действующему стандарту DIN 53 778)
3-й класс	≥ 20 µm и < 70 µm при 200 проходах щеткой (соответствует классу «стойкая к мытью» согласно ранее действующему стандарту DIN 53 778)
4-й класс	≤ 70 µm при 40 проходах щеткой
5-й класс	> 70 µm при 40 проходах щеткой

ColorExpress

Цвет, соответствующий мировым стандартам



Теперь более трех
МИЛЛИОНОВ
рецептур!

ColorExpress - Технология автоматической колеровки

Когда речь заходит о декоративном оформлении стен, мы рекомендуем Вам нашего партнера ColorExpress, система компьютерной колеровки, которая является одной из самых известных и широко распространенных. Высочайшую точность получения цветового оттенка достигается благодаря самой современной технике и программному обеспечению. Более трех миллионов рецептов гарантируют воспроизведение необходимого цвета в течение нескольких минут. Более ста самых известных в мире цветовых коллекций и различных колеруемых материалов (краски, грунтовки, эмали, декоративные материалы и пр.) создают неограниченные возможности для отделки фасадов и интерьеров. Необходимо обратить внимание и на то, что абсолютно безупречная с экологической точки зрения система колеровочных паст „CapaTint“ обеспечивает идеальное соответствие цветовых оттенков, сохраняя при этом экологичность материала.


„Buntstift“ – колориметр от компании Caparol

Вам необходимо узнать цвет давно окрашенной поверхности? Колориметр „Buntstift“ от Caparol позволит получить ответ в считанные секунды. Созданный на базе жидкокристаллических датчиков портативный колориметр „Buntstift“ прикладывается к поверхности, цвет которой необходимо определить, и в течение двух секунд сравнивает его с более чем 3. 500 образцами из цветовых коллекций Caparol 3D-System plus, CaparolColor, RAL Classic (шелковистые матовые/глянцевые) и NCS Index edition 2.

Дизайнерское программное обеспечение от Caparol - SPECTRUM 3.0

Новейшее программное обеспечение для разработки дизайна помещений, оформления внешнего вида зданий различными красками и материалами. Помимо красок, обоев и структурных материалов программа включает множество материалов для отделки полов – таких, как ковры, линолеум и паркет, а также материалов для штор, мебели и профилей для внутренней отделки.

Пять режимов работы программы позволяют работать с фотографиями интерьеров и фасадов, создавать виртуальные помещения, разрабатывать дизайны покрытий, используя различные материалы, структуры и цвета, чтобы в итоге получить завершенное архитектурное и дизайнерское решение.

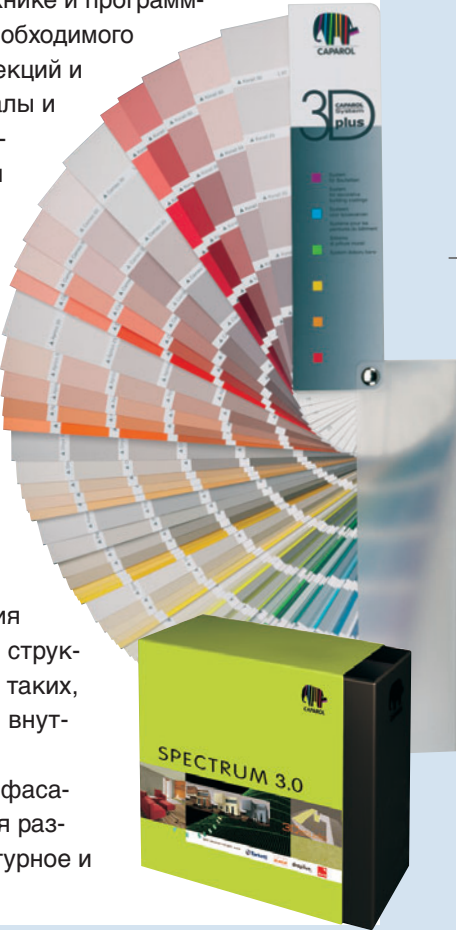

Колориметр “Buntstift” - высокотехнологичный прибор для измерения цвета прямо на месте

ООО «Капарол» в России

РФ, 125212, Москва
ул. Выборгская, д. 16, стр. 4
тел.: (+7) 495 660-08-49
факс: (+7) 495-502-92-10
е-mail: caparol@caparol.ru
www.caparol.ru

РФ, 197342, Санкт-Петербург
В.О., Кожевенная линия, д. 34
тел.: (+7) 812 334-51-22
факс: (+7) 812 334-51-23
е-mail: caparol-spb@caparol.ru

РФ, 394029, Воронеж
Ленинский проспект, д. 15,
корп. 1, оф. 314 6
тел.: (+7) 473-239-78-89
факс: (+7) 473-239-78-89
е-mail: caparol@vm.caparol.ru

РФ, 620085, Екатеринбург
ул. Ферганская, д. 16, оф. 107
тел.: (+7) 343-297-18-27
факс: (+7) 343-297-18-26
е-mail: caparol@ekb.caparol.ru

РФ, 420045, Казань
ул. Николая Ершова, д. 35, стр. А
тел.: (+7) 8432-72-00-44
факс: (+7) 8432-72-00-44
е-mail: caparol@kzn.caparol.ru

РФ, 630110, Новосибирск
ул. Богдана Хмельницкого, д. 69
тел.: (+7) 385-325-33-75
факс: (+7) 385-325-33-75
е-mail: caparol@nsb.caparol.ru

РФ, 344002, Ростов-на-Дону
ул. 1-я Луговая, д. 12
тел.: (+7) 863-219-19-64
факс: (+7) 863-219-19-66
е-mail: caparol@rnd.caparol.ru

РФ, 443014, Самара
ул. Самарская, д. 169
тел.: (+7) 846-247-64-85
факс: (+7) 846-247-64-85
е-mail: caparol@smr.caparol.ru

РФ, 354065, Сочи
ул. Гагарина, д. 72, стр. А
тел.: (+7) 862 290-11-40
факс: (+7) 862 290-11-40
е-mail: caparol@sch.caparol.ru

LACUFA GmbH Lacke und Farben

Представительство
в Республике Беларусь
ул. Тимирязева, 65Б-307
BY-220035 Минск
тел.: (+375) 17-205-89-70
факс: (+375) 17-205-94-38
е-mail: info@caparol.by
www.caparol.by

СП "ДИСКОМ" ООО
ул. Лейтенанта Рябцева, 110
BY-224025 Брест
тел.: (+375) 162-29 80 70
факс: (+375) 162-29 85 52
е-mail: info@diskom.brest.by

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА»
вул. Алма-Атинська, 35-а
UA-02092 Київ
тел.: (+38) 044 501 06 91
факс: (+38) 044 501 06 95
е-mail: info@caparol.ua
www.caparol.ua

SIA CAPAROL BALTICA
Mellužu 1
LV-1067 Riga
Tel. (+371) 67-50 00 72
Fax (+371) 67-44 06 60
е-mail: info@caparol.lv
www.caparol.lv

UAB "CAPAROL LIETUVA"
Kirtimų g. 41A
LT-02244 Vilnius
Tel. (+370) 52 60 20 15
Fax (+370) 52 63 92 84
е-mail: info@caparol.lt
www.caparol.lt

SIA CAPAROL BALTICA
Eesti filiaal
Tartu mnt. 80j
EE-10112 Tallinn
Tel. (+372) 600 06 90
Fax (+372) 600 06 91
е-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee

შპს ბაპაროლ ჯეოჯია
ს.წიგბიძის ბაზზ. 118,
GE-0019 თბილისი სადარბივკლო
ტელ: (+995 32) 35 65 69
ფაქს: (+995 32) 35 65 70
ელ-ფოსტა: office@caparol.ge

Заводы-изготовители

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

ООО СП „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de Mureș –
Jud. Mureș

LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

SP „Diskom“ ООО
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żrobnicy
PL-97-410 Kleszczów

Фирмы-дистрибьюторы

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes
(Girona)

Caparol Farben AG
CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Ceský Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol ООО
RU-125212 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiev

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiew
UA-02092 Kiev

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-10112 Tallinn

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

ООО „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Лицензиаты

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Партнеры-дистрибьюторы

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A. E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

