

Das Komplettdprogramm

für mehr Wirtschaftlichkeit



STORCH[®]

Den Vorsprung hol' ich mir.

STORCH und der Handel: Gemeinsam für Ihren

Für Ihren wirtschaftlichen Vorsprung bietet Ihnen STORCH ein Komplettsortiment an durchdachten Lösungen. Und die finden Sie nicht nur auf den folgenden Seiten, sondern zu großen Teilen auch beim Großhändler Ihres Vertrauens.

STORCH vor Ort

Sie möchten neues Werkzeug und neue Maschinen von Anfang an optimal nutzen. Deshalb bietet Ihnen unser spezialisierter Außendienst zahlreiche exklusive Beratungs- und Serviceleistungen. Natürlich können Sie über Ihren STORCH Berater auch das komplette STORCH Programm bestellen – direkt vor Ort in Ihrem Betrieb oder auf der Baustelle.



Vorsprung



Abkleben und Abdecken

Untergrund bearbeiten

Tapeten & Bodenbeläge verarbeiten

Farbe auftragen

Weitere Arbeitshilfen

STORCH im Handel


Ein dichtes Netz von STORCH Stützpunkthändlern sorgt dafür, dass Sie Ihr STORCH Sortiment auch in Ihrer Region beziehen können. So sind Sie rundum flexibel und entscheiden selbst, worauf es gerade ankommt – kompetente Betreuung vor Ort durch den STORCH Außendienst oder kurzfristige Werkzeugversorgung durch den Handel. Und das Beste ist: Die dazugehörigen Rechnungen schickt Ihnen Ihr Händler gebündelt zu. So sparen Sie zusätzlich Zeit.




STORCH®
Den Vorsprung hol' ich mir.

Rundum wirtschaftlicher: der STORCH Faktor

Bei STORCH erhalten Sie ein Gesamtpaket an Produkten und Leistungen, die Ihnen helfen, produktive Arbeitszeit zu optimieren und unproduktive Arbeitszeit zu verringern. Wir nennen das: Ihren STORCH Faktor.

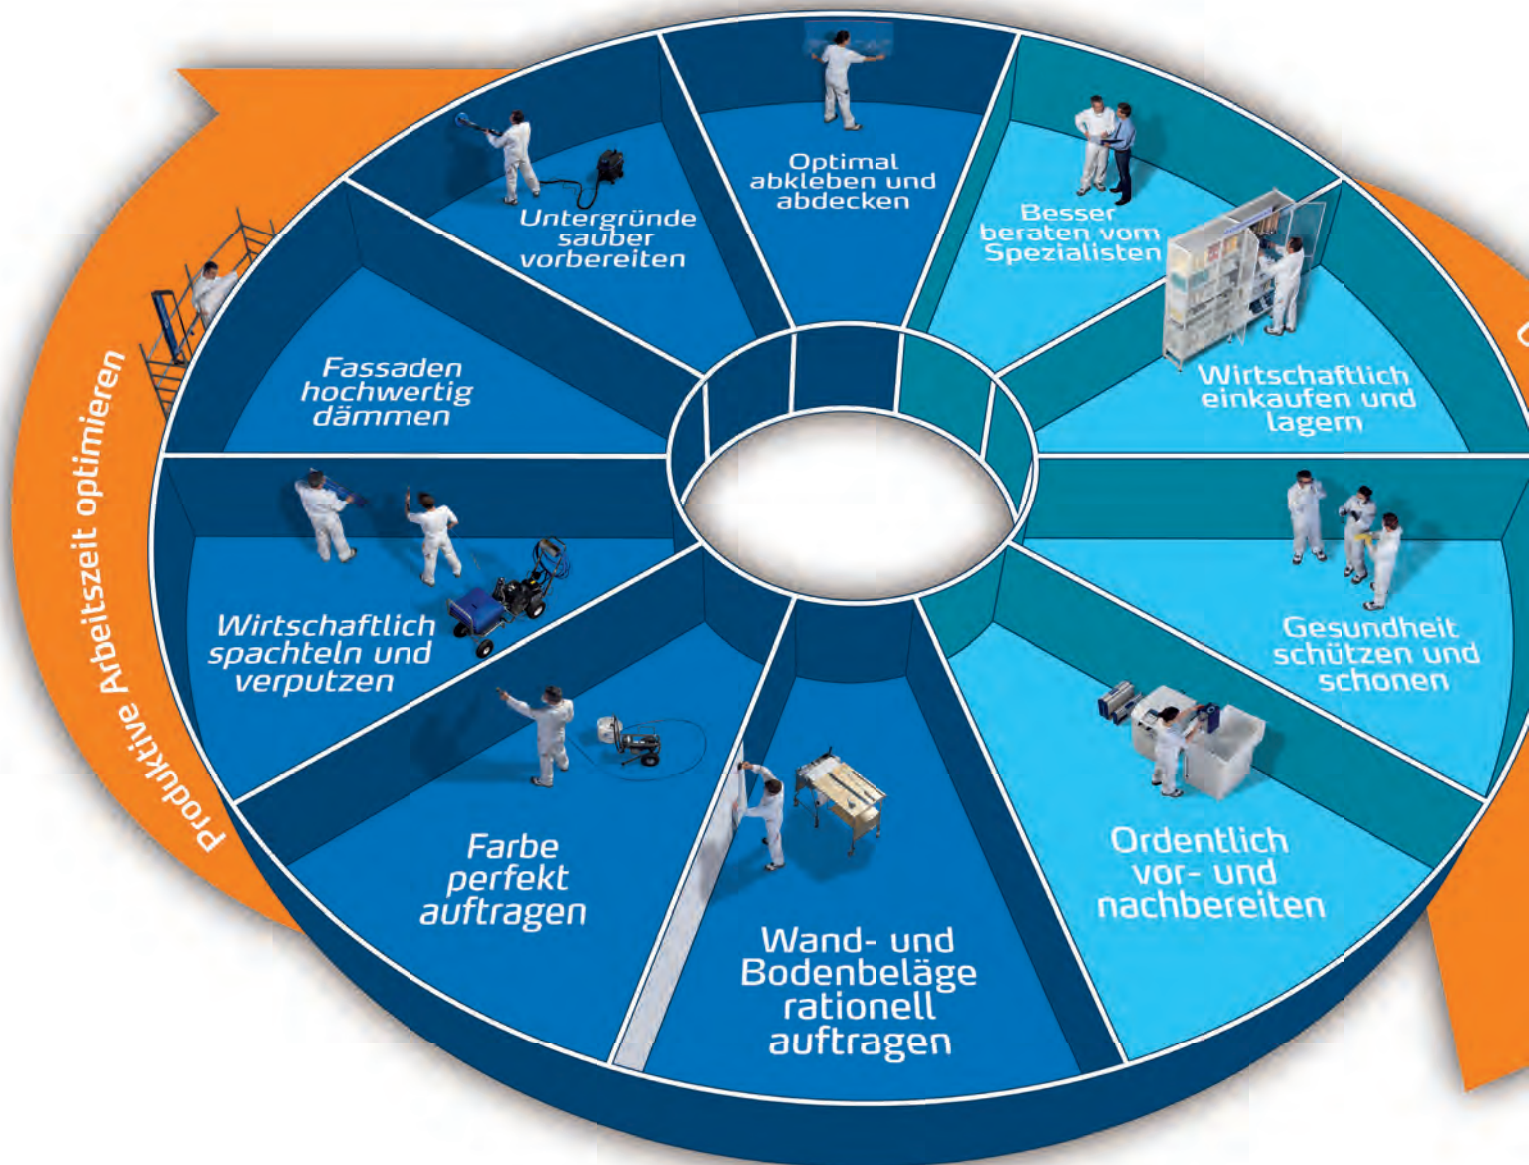



Produktive Arbeitszeit optimieren

Das Geheimnis für mehr Wirtschaftlichkeit? Machen Sie mehr aus Ihrer Arbeitszeit! STORCH bietet Ihnen ein Komplettsortiment an Werkzeugen und Maschinen, mit dem Sie in nahezu jedem Arbeitsschritt Zeit sparen. Und das liegt nicht nur an der hohen Qualität unserer Produkte, sondern vor allem an perfekt aufeinander abgestimmten Werkzeuglösungen für Ihren Anwendungsfall.

Unproduktive Arbeitszeit verringern


Sie verdienen Ihr Geld ausschließlich beim Kunden. Überlassen Sie die Rahmenbedingungen also ruhig uns. STORCH bietet Ihnen Lösungen und Serviceleistungen, mit denen Sie Ihre unproduktive Arbeitszeit verringern. Dazu kommt ein breites Trainingsangebot, das Ihnen mit wertvollen Tipps einen echten Wissensvorsprung verschafft. So nutzen Sie das Potenzial Ihrer STORCH Produkte voll aus und arbeiten von Anfang an einfach wirtschaftlicher.



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

Unproduktive Arbeitszeit verringern

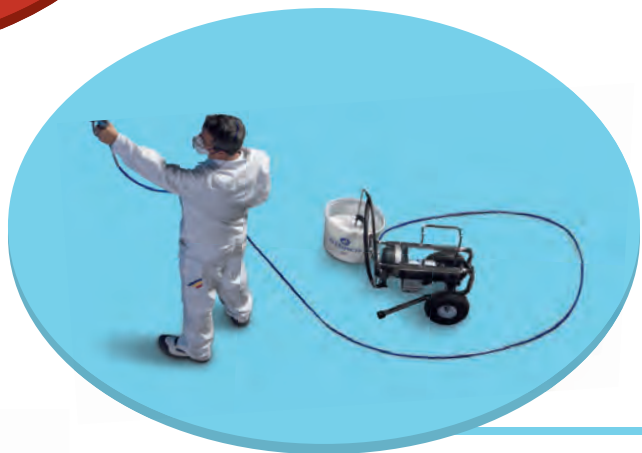

Abdecken und Abkleben

Klebebänder	10
EASYpaper	11
SUNNYpaper	13
POWERtape	15
SOFTtape	17
Weitere Klebebänder	19

Cover Quick	20
Cover Quick Großverpackungseinheiten	24
Sonstige Schutz- und Abdeckprodukte	26
Folientür	26
Handabdeck-System	27
Abdeckmasken	29

Boden-Abdeckmaterial	30
Abdeckfolien	32

Untergrund bearbeiten

Schleif-Fräse	38
Nadelpistole	39
Schleifgeräte	40
Maschinenschleifmittel	45
Sonstige Schleifmittel	50
Handschleifer	55

Hochdruckkrake	57
Hochdruckreiniger und Hotbox	60
Farben entfernen und Entrostern	63
Entstauben und Reinigen	66
Förderpumpe PS 40 Compact	69
Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen	72

Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzbearbeitung	78
Flächen- und Fassaden-spachtel	83
Misch- und Rührgeräte	86
Maler-Spachtel	90
Japanspachtel	91
Kartuschenpistolen	93

Werkzeuge für den Trockenbau	95
Dämmplatten-Schneidegeräte	99
ISO MARK	107
Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau	108

Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten

Alte Tapeten entfernen	116
Kleistergeräte und Tapezierische	119
Tapezierwerkzeuge	123
Messer und Klingen	128
Scheren	133
Beläge und Kleber entfernen	134

Untergrund vorbereiten	135
Kleberauftrag	137
Teppichbeläge verlegen	138
PVC und Linoleum verlegen	140
Parkett und Laminat verlegen	141
Bodenbeschichtungs-Werkzeuge	143

Glaser-Werkzeug	146
-----------------	-----

Farbe auftragen

Pinself	150
Flächenstreicher	165
Decken-Bürsten	168
Schablonen	170
Pinself und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten	174
Vergolder-Werkzeuge	178

Groß- und Kleinflächen-farbwalzen und -Roller	179
Groß- und Kleinflächen-Lackierwalzen und -roller	192
Spezial-Werkzeuge für Dekorations- und Wisch-techniken	200
Zubehör für den Farb- und Lackauftrag	201
Werkzeuge zum Sieben und Anmischen	202
LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	206

Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	208
Airless- Technik	210
Akku-Airless-spritzgerät PowerCoat FineFinish	226
HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte	227
Spritztechnik mit Kompressoren und Zubehör	230
Sprühtechnik	232

Weitere Arbeitshilfen

Feuchtemessgeräte HPM 3000 und HPM 3000+	236
Sonstige Messwerkzeuge	238
Schmutzvermeidung und Säubern	241
Abfallsäcke	244
Werkzeugreinigung und -pflege	248
Optimales Raumklima, Licht und Energie	250

ProFashional Bekleidungskollektion	258
ProFashional by STORCH Markenkleidung für Maler und Stuckateure	258
Schutzrüstung	265
NOVOcare Hautschutz-Programm	275
Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	276
Bohlen, Böcke, Leitern	277

Rollgerüst-System Vario Top	280
Fassadenschutz	281
Transport- und Ordnungshilfen	282
Werkzeug- und Maschinenkoffer	282
Werkzeug-Koje	285

Abkleben und Abdecken

Sorgfältiges Abkleben und Abdecken ermöglicht präziseres Arbeiten und spart so Zeit und Geld. Vorausgesetzt, Sie nutzen das richtige Klebeband und das richtige Abdeckmaterial für die jeweilige Anwendung.

- Spezielle Klebebänder für unterschiedlichste Anwendungen, Untergründe und Umweltbedingungen
- Zeitsparende Lösungen zum Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang
 - Individuelle und zeitsparende Abdeckmaskenfertigung mit dem STORCH EasyMasker
 - Abdecksortiment zum einsatzorientierten Schutz von Böden, Treppen und mehr



4x4 SYSTEM

Ihr Wissensvorsprung

Die nötige Anwendungssicherheit im Umgang mit STORCH Klebebändern erhalten Sie mit dem 4x4 Praxistraining. Fragen Sie Ihren STORCH Berater und vereinbaren Sie einen Termin vor Ort in Ihrem Betrieb.

Klebebänder	10
EASYpaper	11
SUNNYpaper	13
POWERTape	15
SOFTtape	17
Weitere Klebebänder	19

Cover Quick	20
Cover Quick	20
Großverpackungseinheiten	24
Sonstige Schutz- und Abdeckprodukte	26
Handabdeck-System	27

Abdeckmasken	29
Boden-Abdeckmaterial	30
Abdeckfolien	32

Das 4x4 System

- Vermeidet Probleme beim Klebeband-Einsatz
- Sichere Auswahl der richtigen Klebebänder für den jeweiligen Anwendungszweck
- Vermeidung von kostspieligen und ärgerlichen Nacharbeiten durch z. B. Klebstoffrückstände



Das STORCH "4X4-System"

Das richtige Klebeband für jede Anwendung

In der Praxis sind Probleme mit Klebebändern leider allgegenwärtig: Unzureichende Haftung, Hinterlaufen von Farbe, Verschmutzungen, Klebstoffrückstände oder die Beschädigung des Untergrundes. Die Folge: Nacharbeiten, die viel Zeit und Geld kosten. Häufigste Ursache dafür ist der Einsatz unpassender Klebebänder für die jeweilige Anwendung.

Im STORCH 4X4-System finden Sie für Ihre 4 Hauptanwendungen von Abklebebändern auf 4 Qualitätsstufen leicht das für Ihre Anforderungen optimale Band. Probleme beim Klebeband-Einsatz und unwirtschaftliches Arbeiten werden so vermieden.

	 EASYpaper Papierklebeband für Farben und Lacke (Innen)	SUNNYpaper Spezial Papier für Farben und Lacke (Innen und Außen)	POWERTape Gewebeband für Farben und Putze (Innen und Außen)	SOFTtape Klebeband aus Weichkunststoff für Putze (Innen und Außen)
★★★ PREMIUM	 4930.. 4903..	 4932..	 4911.. 4912..	 4920..
★★ PROFI	 49037. 4923..	 4931..	 4910..	 4918.. 4919..
★ STANDARD	 4928..	 4936.. 4906..	 4922..	 4909.. 4914..
SPEZIAL	 4933.. 4917..	 4901..	 4913.. 4915..	 4940..



Was aber noch zur Vermeidung von Klebebandproblemen zu beachten ist:

- Probeklebung durchführen
- Auf sauberen Untergrund achten
- Klebebänder gut andrücken
- Kein Einsatz überlagerter Klebebänder
- Lagerung im Karton und nicht bei Frost oder großer Hitze
- Abklebung und Entfernung nur bei Temperaturen von 5 bis 40° C
- Keine Abklebung auf Kunst- oder Naturstein

EASYpaper

Fein gekreppte oder glatte Papier-Abklebebänder, abgestimmt auf den Einsatz im Innenbereich. Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.

EASYpaper Papier-Abklebebänder sind grundsätzlich gut abrollbar, ermöglichen mit der guten Anfangsklebkraft schnelles, einfaches Abkleben und sind problemlos wieder vom Untergrund entfernbar.



EASYpaper



Das Starke

Dickes, sehr robustes Feinkreppklebeband mit hoher Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte und leicht raue Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 30 19	19 mm / 50 m	nein	48
49 30 25	25 mm / 50 m	nein	36
49 30 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 30 38	38 mm / 50 m	nein	24
49 30 50	50 mm / 50 m	nein	24



Das Randscharfe

Mitteldickes, robustes Feinkreppklebeband mit hoher Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte und leicht raue Untergründe, erzeugt flache Farbkanten, über mehrere Tage einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 03 19	19 mm / 50 m	nein	48
49 03 25	25 mm / 50 m	nein	36
49 03 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 03 38	38 mm / 50 m	nein	24
49 03 50	50 mm / 50 m	nein	24
49 03 70	75 mm / 50 m	nein	12



Das Universelle

Dickes, sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar.

Art.-Nrn. 49 03 72 - 49 03 87: **ohne** EAN-Etikett auf der Einzelrolle.

Für den Verkauf im Handel:

Art.-Nrn. 49 03 92 - 49 03 97: **mit** EAN-Etikett auf der Einzelrolle.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 03 72	19 mm / 50 m	nein	48
49 03 82	19 mm / 50 m	nein	144
49 03 73	25 mm / 50 m	nein	36
49 03 83	25 mm / 50 m	nein	108
49 03 74	30 mm / 50 m	nein	32
49 03 84	30 mm / 50 m	nein	96
49 03 75	38 mm / 50 m	nein	24
49 03 85	38 mm / 50 m	nein	72
49 03 76	50 mm / 50 m	nein	24
49 03 86	50 mm / 50 m	nein	72
49 03 77	75 mm / 50 m	nein	12
49 03 87	75 mm / 50 m	nein	36
49 03 92	19 mm / 50 m	ja	48
49 03 93	25 mm / 50 m	ja	36
49 03 94	30 mm / 50 m	ja	32
49 03 95	38 mm / 50 m	ja	24
49 03 96	50 mm / 50 m	ja	24
49 03 97	75 mm / 50 m	ja	12



Das Vielseitige

Mitteldickes, robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 23 19	19 mm / 50 m	ja	48
49 23 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 23 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 23 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 23 50	50 mm / 50 m	ja	24




Das Preiswerte

Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe. Art.-Nrn. 49 28 19 - 49 28 50: **ohne** EAN-Etikett auf der Einzelrolle.

Für den Verkauf im Handel:

Art.-Nrn. 49 28 02 - 49 28 06: **mit** EAN-Etikett auf der Einzelrolle.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 28 19	18 mm / 50 m	nein	48
49 28 25	24 mm / 50 m	nein	36
49 28 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 28 38	36 mm / 50 m	nein	24
49 28 50	48 mm / 50 m	nein	24
49 28 02	18 mm / 50 m	ja	48
49 28 03	24 mm / 50 m	ja	36
49 28 04	30 mm / 50 m	ja	32
49 28 05	36 mm / 50 m	ja	24
49 28 06	48 mm / 50 m	ja	24




Das Schonende

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten.

Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Niedrige Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. **Speziell:** für empfindliche Untergründe wie Tapeten, Lacke und Lasuren, ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien.

Auch im Außenbereich einsetzbar, bis zu 3 Monaten UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 33 19	19 mm / 50 m	nein	48
49 33 25	25 mm / 50 m	nein	40
49 33 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 33 38	38 mm / 50 m	nein	24
49 33 50	50 mm / 50 m	nein	20




Linierband Das Schonende

Sehr dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten.

Speziell: Für kreative Maltechniken, Designlackierungen und Schriftenmalen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 33 09	9 mm / 50 m	Ja	1



Das Super-Schonende

Dünnes, glattes und anschmiegsames Papier für flache Farbkanten.

Speziell: sehr niedrige Klebkraft zum schonenden Abkleben besonders empfindlicher Untergründe wie Tapeten, Gipskarton- und Akustik-Platten und frisch beschichtete Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 17 30	30 mm / 50 m	ja	32

SUNNYpaper

Glatte oder feingekreppte Spezialpapier-Ablebe-
bänder, ideal abgestimmt auf den Einsatz beim Strei-
chen und Lackieren Innen und Außen auf glatten bis
leicht rauen Untergründen.

Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel ver-
dünnbaren Farben und Lacke.

SUNNYpaper Ablebebänder sind sehr nassfest und
UV-beständig. Das verhindert das Durchbluten von
Farben und Lacken und gewährleistet teilweise sehr
langes Abkleben sowie problemloses Entfernen im
angegebenen Zeitraum.



SUNNYpaper



Das Rote UV-plus

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache
Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und
reißfest durch Faserverstärkung.
Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.
Bis zu 6 Monaten UV-beständig. Für glatte und raue,
auch leicht feuchte Untergründe. Ideal für Spachtel-
und Lackiertechniken und wasserverdünnbare
Materialien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 32 19	19 mm / 50 m	nein	48
49 32 25	25 mm / 50 m	nein	40
49 32 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 32 38	38 mm / 50 m	nein	24
49 32 50	50 mm / 50 m	nein	20



Bis zu 6 Monaten UV-beständig.



Das Goldene

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache
Farbkanten, sehr gut abreißbar.
Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.
Bis zu 3 Monaten UV-beständig.
Für glatte, schwierige Untergründe wie Kunststoff,
Aluminium und Zinkblech. Ideal für wasserverdünn-
bare Materialien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 31 20	19 mm / 50 m	nein	48
49 31 27	25 mm / 50 m	nein	40
49 31 31	30 mm / 50 m	nein	32
49 31 39	38 mm / 50 m	nein	24
49 31 51	50 mm / 50 m	nein	20



Das Goldene UV Medium

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache
Farbkanten.
Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.
Bis zu 4 Wochen UV-beständig.
Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare
Materialien.


Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 36 19	19 mm / 50 m	nein	48
49 36 25	25 mm / 50 m	nein	40
49 36 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 36 38	38 mm / 50 m	nein	24
49 36 50	50 mm / 50 m	nein	20



Das Dunkelgrüne

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache
Farbkanten. Mittlere Klebkraft und hohe Nassfestig-
keit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.
Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare
Materialien.


Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 34 19	19 mm / 50 m	Ja	48
49 34 25	25 mm / 50 m	ja	40
49 34 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 34 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 34 50	50 mm / 50 m	ja	20



Das Blaue

Dickes Feinkrepppapier mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe.


Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 06 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 06 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 06 50	50 mm / 50 m	ja	24



Das Grüne

Dickes, sehr robustes Feinkreppklebeband mit hoher Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Bis zu 1 Woche UV-beständig. **Speziell:** für glatte und raue, auch schlecht haftende, staubige Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 01 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 01 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 01 50	50 mm / 50 m	ja	24

 Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

POWERtape

Strapazierfähige, kunststoffbeschichtete Gewebebänder für besonders hohe mechanische Belastungen. Hoch eingestellte Klebkraft und gute Anschließbarkeit für sichere Abklebungen auch auf rauen Untergründen.

Gute Reißfestigkeit und leicht abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenen Zeitraum.



POWERtape



Das dicke Blaue

Extra dickes, sehr robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 11 25	25 mm / 25 m	nein	4
49 11 26	25 mm / 25 m	nein	72
49 11 38	38 mm / 25 m	nein	4
49 11 39	38 mm / 25 m	nein	48
49 11 50	50 mm / 25 m	nein	4
49 11 51	50 mm / 25 m	nein	24



Das weiße Langzeitband

Dickes, robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar. Bis zu 8 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 12 38	38 mm / 25 m	ja	32
49 12 50	50 mm / 25 m	ja	24



Bis zu 8 Wochen UV-beständig.



Das dünne Blaue

Dünnes, robustes Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft, belastbar und sehr gut abreißbar. Bis zu 3 Tage UV-beständig. Für glatte Untergründe, erzeugt flache Putz- und Farbkanten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 10 19	19 mm / 50 m	nein	4
49 10 20	19 mm / 50 m	nein	96
49 10 25	25 mm / 50 m	nein	4
49 10 26	25 mm / 50 m	nein	72
49 10 30	30 mm / 50 m	nein	4
49 10 31	30 mm / 50 m	nein	48
49 10 38	38 mm / 50 m	nein	4
49 10 39	38 mm / 50 m	nein	48
49 10 50	50 mm / 25 m	nein	4
49 10 51	50 mm / 25 m	nein	32



Das Hellblaue

Dickes, robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft. Bis zu 3 Wochen UV-beständig. Für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 22 25	25 mm / 25 m	ja	48
49 22 30	30 mm / 25 m	ja	40
49 22 38	38 mm / 25 m	ja	32
49 22 50	50 mm / 25 m	ja	24





SPEZIAL

Sunblocker Gold

Sehr dünnes, robustes Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft. Sehr belastbar und sehr gut abroll- und abreißbar.

Bis zu 3 Monate UV-beständig.


Speziell: für glatte Untergründe, erzeugt sehr flache Putz- und Farbkanten.

Durch hohe UV-Beständigkeit besonders geeignet für langfristiges Abkleben, z.B. bei WDVS-Arbeiten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 13 19	19 mm / 50 m	ja	4
49 13 25	25 mm / 50 m	ja	4
49 13 30	30 mm / 50 m	ja	4
49 13 38	38 mm / 50 m	ja	4
49 13 50	50 mm / 50 m	ja	4



Bis zu 3 Monaten UV-beständig.



SPEZIAL

Das gelbe Beton- und Mauerband

Mitteldickes, sehr robustes und sehr anschmiegsames Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar. Bis zu 3 Wochen UV-beständig.

Speziell: für sehr raue Untergründe mit schlechter Haftung wie Beton, Putz und Mauerwerk.

Auch für Abklebungen bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 15 44	44 mm / 50 m	nein	16



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

SOFTtape

Widerstandsfähige, glatte oder querverillte Weichkunststoffbänder aus PVC oder PE für hohe mechanische Belastungen. Mittlere Klebkraft für Abklebungen auf glatten Untergründen.

Leicht abrollbar, formstabil und dennoch gut abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenen Zeitraum.



SOFTtape



Das Orange UV-plus

Extra dünnes, glattes, sehr anschmiegsames und sehr formstabil PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Sehr leicht abzurollen und sehr gut abreißbar. Bis zu 6 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 20 30	30 mm / 33 m	ja	32
49 20 31	30 mm / 33 m	ja	96
49 20 50	50 mm / 33 m	ja	24
49 20 51	50 mm / 33 m	ja	72



Das Orange

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abreißbar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 18 30	30 mm / 33 m	ja	32
49 18 31	30 mm / 33 m	ja	96
49 18 38	38 mm / 33 m	ja	24
49 18 39	38 mm / 33 m	ja	72
49 18 50	50 mm / 33 m	ja	24
49 18 51	50 mm / 33 m	ja	72



Das Weiße

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abreißbar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 19 30	30 mm / 33 m	ja	32
49 19 31	30 mm / 33 m	ja	96
49 19 38	38 mm / 33 m	ja	24
49 19 39	38 mm / 33 m	ja	72
49 19 50	50 mm / 33 m	ja	24
49 19 51	50 mm / 33 m	ja	72



Das Gelbe querverillt

Mitteldickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreißbar durch Querrillung. Bis zu 6 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 09 25	25 mm / 33 m	ja	36
49 09 26	25 mm / 33 m	ja	108
49 09 30	30 mm / 33 m	ja	32
49 09 31	30 mm / 33 m	ja	96
49 09 38	38 mm / 33 m	ja	24
49 09 39	38 mm / 33 m	ja	72
49 09 50	50 mm / 33 m	ja	24
49 09 51	50 mm / 33 m	ja	72
49 09 75	75 mm / 33 m	ja	16
49 09 76	75 mm / 33 m	ja	48



Durch Querrillung der Oberfläche ist ein exaktes Abreißen per Hand möglich.



★
STANDARD

Das Weiße quengerillt

Mitteldickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreibar durch Querrillung. Bis zu 6 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Lange	EAN	VE
49 14 25	25 mm / 33 m	ja	36
49 14 26	25 mm / 33 m	ja	108
49 14 30	30 mm / 33 m	ja	32
49 14 31	30 mm / 33 m	ja	96
49 14 38	38 mm / 33 m	ja	24
49 14 39	38 mm / 33 m	ja	72
49 14 50	50 mm / 33 m	ja	24
49 14 51	50 mm / 33 m	ja	72



Durch Querrillung der Oberflache ist ein exaktes Abreien per Hand moglich.



SPEZIAL

Das Weie PE Band

Extra dunnes, glattes und sehr anschmiegsames umweltfreundliches PE Band mit mittlerer Klebkraft.

Sehr leicht abzurollen und gut abreibar.

Bis zu 6 Wochen UV-beständig.

Speziell: fur schwierige Untergrunde wie Kunststoff und Aluminium. Besonders fur den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.

Art.-Nr.	Breite / Lange	EAN	VE
49 40 30	30 mm / 33 m	ja	32
49 40 50	50 mm / 33 m	ja	24



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstutzung des Kaufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsatzlich auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prufen. Schadenersatz- und Gewahrleistungsanspruche konnen bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



blueBox 4 x 4 ohne Inhalt

Praktische Aufbewahrungsbox mit 10 Fachteilern zur individuellen Bestuckung mit Klebebandern, inkl. Anwendungsempfehlungen fur das 4 x 4 System im Deckel. Fur ordentliche Aufbewahrung, einfachen Transport und einen professionellen Auftritt beim Kunden.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 14 02	52,8 x 16,5 x 33 cm	1

Weitere Klebänder



Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Sehr robustes, dickes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft, leicht abroll- und abreißbar. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen oder schlecht haftenden Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen oder zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken.



Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 04 38	36 mm / 50 m	ja	24
49 04 50	48 mm / 50 m	ja	16



Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr anschmiegsam, leicht abroll- und abreißbar. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen und zum Verschließen von Müllsäcken.



Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 07 38	36 mm / 50 m	ja	20
49 07 50	48 mm / 50 m	ja	16



Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft. Zum kurzfristigen Fixieren von Folien auf Putz oder Stein, zum Verbinden von Folien und zum Verschließen von Müllsäcken oder Kartons.



Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 26 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 26 50	48 mm / 50 m	ja	18



Packband

Braun, Polypropylen.
Gute Qualität, leise abrollbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 05 60	48 mm / 66 m	ja	36



Packband

Transparent, Polypropylen.
Gute Qualität, leise abrollbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 05 50	48 mm / 66 m	ja	36



Maskenband zur Fertigung von Abdeckmasken finden Sie auf Seite 29.
Doppelseitiges Klebeband zum Verlegen von Teppichböden und Sockelleisten finden Sie auf Seite 139.

Cover Quick mit EASYpaper-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Wenn nicht anders angegeben, wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton geliefert.



COVER QUICK



abkleben, abtrennen, ausfalten - fertig.

EASYpaper



CQ Papier

Mit Feinkreppklebeband.
Zum Abkleben und Abdecken von Fußleisten,
Fensterbänken u.ä. im Innenbereich.


Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 75 10	10 cm / 25 m	6 cm	18
48 76 20	18 cm / 25 m	10 cm	10
48 76 22	18 cm / 25 m	10 cm	60
48 77 30	30 cm / 25 m	20 cm	5



CQ Folie

Mit Feinkreppklebeband.
Zum Abkleben und Abdecken im Innenbereich.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 60 30	30 cm / 33 m	10 cm	10
48 66 50	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 66 52	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 67 40	110 cm / 33 m	20 cm	5
48 67 42	110 cm / 33 m	20 cm	30
48 67 50	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 67 52	140 cm / 33 m	20 cm	30
48 68 18	180 cm / 33 m	20 cm	5
48 68 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 68 24	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 68 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

 Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebprodukten nicht anerkannt werden.

Cover Quick mit SUNNYpaper-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Wenn nicht anders angegeben, wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton geliefert.



SUNNYpaper



CQ Papier

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 6 Monate UV-beständig. Für raue und leicht feuchte Untergründe Innen und Außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 78 10	10 cm / 25 m	6 cm	18
48 78 20	18 cm / 25 m	10 cm	10
48 78 30	30 cm / 25 m	20 cm	5



CQ Folie

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 6 Monate UV-beständig. Für raue und leicht feuchte Untergründe Innen und Außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 64 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 64 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 64 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 64 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

i Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Cover Quick mit POWERtape-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Wenn nicht anders angegeben, wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton geliefert.



POWERtape



CQ UV Folie

Mit dünnem, robustem Gewebeband mit mittlerer Klebkraft.

Bis zu 3 Tage UV-beständig. Für glatte Untergründe Innen und Außen.

Erzeugt flache Putz- und Farbkanten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 96 10	30 cm / 25 m	10 cm	10
48 96 12	30 cm / 25 m	10 cm	60
48 96 20	55 cm / 25 m	10 cm	10
48 96 22	55 cm / 25 m	10 cm	60
48 97 30	110 cm / 25 m	20 cm	5
48 97 32	110 cm / 25 m	20 cm	30
48 97 20	140 cm / 25 m	20 cm	5
48 97 22	140 cm / 25 m	20 cm	30
48 94 18	180 cm / 25 m	20 cm	5
48 94 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 94 24	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 94 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



CQ UVE Folie

Mit sehr dickem, robustem Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft.

Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe Innen und Außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 55 20	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 55 22	110 cm / 16 m	20 cm	10
48 55 24	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 55 70	270 cm / 12 m	20 cm	5



CQ UVE Folie LDPE 0,03 mm

Wie vor aber mit breitem Gewebeband und besonders strapazierfähiger LDPE Folie.

VE in Folie eingeschweißt.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 98 10	55 cm / 16 m	10 cm	4
48 98 20	160 cm / 16 m	20 cm	3



CQ UVX Folie

Mit dickem, robustem Gewebeband mit hoher Klebkraft.

Bis zu 3 Wochen UV-beständig.

Für raue Untergründe Innen und Außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 95 00	30 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 10	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 20	110 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 30	140 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 60	180 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 40	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 50	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 98 40	55 cm / 20 m	10 cm	5
48 98 41	140 cm / 20 m	20 cm	5
48 98 42	210 cm / 20 m	20 cm	3
48 98 43	270 cm / 20 m	20 cm	3

CQ UVX Folie HDPE

Wie vor, aber mit breitem Gewebeklebeband und dicker HDPE Folie.

Für schlecht haftende Untergründe und hohe Beanspruchung.

VE in Folie eingeschweißt.

i Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 93 55	55 cm / 16 m	10 cm	5
48 93 27	270 cm / 16 m	23 cm	3
48 93 21	210 cm / 16 m	20 cm	3
48 93 24	240 cm / 16 m	23 cm	3
48 93 14	140 cm / 16 m	20 cm	5
48 93 32	320 cm / 16 m	23 cm	3

CQ UVXL Folie HDPE

Mit dickem, robustem Gewebeklebeband auf der Außenseite und extra dünnem, roten Spezialpapierband auf der Innenseite.

Für hohe mechanische Beanspruchung, bis zu 6 Monate UV-beständig.

Für glatte Untergründe Innen und Außen.

VE in Folie eingeschweißt.

i Bis 320 cm Ausfallbreite.

Cover Quick Großverpackungseinheiten

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang



Verpackungsbeispiel

Nutzen:

- Die CQ-Rollen sind baustellengerecht einzeln eingeschweißt
- Reduzierung von Verpackungsmaterial
- Preisvorteil gegenüber der Standardverpackungseinheit



CQ Papier

Mit Feinkreppklebeband.
Zum Abkleben und Abdecken von Fußleisten,
Fensterbänken u.ä. im Innenbereich.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 76 23	18 cm / 25 m	10 cm	60



CQ Folie

Mit Feinkreppklebeband.
Zum Abkleben und Abdecken im Innenbereich

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 66 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 67 43	110 cm / 33 m	20 cm	20
48 67 53	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 68 23	210 cm / 20 m	20 cm	30



CQ Folie

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Bis zu 6 Monate UV-beständig. Für raue und leicht feuchte Untergründe Innen und Außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 64 53	55 cm / 33 m	10 cm	60



CQ UV Folie

Mit dünnem, robustem Gewebeband mit mittlerer Klebkraft. Bis zu 3 Tage UV-beständig. Für glatte Untergründe Innen und Außen. Erzeugt flache Putz- und Farbkanten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 96 23	55 cm / 25 m	10 cm	60
48 97 33	110 cm / 25 m	20 cm	20
48 97 23	140 cm / 25 m	20 cm	20



CQ UVX Folie

Mit dickem, robustem Gewebeband mit hoher Klebkraft. Bis zu 3 Wochen UV-beständig. Für raue Untergründe Innen und Außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 95 13	55 cm / 16 m	10 cm	60



- Keine Auslieferung im Spenderkarton, sondern im abgebildeten Karton.
- Die einzelnen Rollen sind nicht EAN- ausgezeichnet.
- Abgabe nur in kompletter VE



Für 10 oder 20 cm Kernlänge.

CQ-Dispenser

Zum einfachen Abrollen und Abtrennen von Cover Quick. Mit integrierter Metall-Abreißschiene, handlich und praktisch.

Art.-Nr.	Größe	VE
48 02 10	10 cm	4
48 02 20	20 cm	4

Dehnfuge und Abkleben in einem Arbeitsgang

Vorteilhafte Kombination von Dehnfugenband und Folie bringt Ihnen enorme Zeit- und Kostenersparnis. Die robuste HDPE Folie schützt auch bei hoher Beanspruchung. Das Dehnfugenband bleibt am Objekt und wird eingeputzt. Es entstehen keine Beschädigungen auch bei empfindlichen Untergründen.



Abkleben des Putzanschlusses mit Dehnfugenband und Schutzfolie in einem Arbeitsgang



Schutz des Objektes durch Ausfalten und Fixieren der Schutzfolie.



Verputzen der Oberfläche - das Dehnfugenband wird eingeputzt und bildet einen sicheren Putzanschluss.



Bündiges Abschneiden des eingeputzten Dehnfugenbandes und Entfernen der Schutzfolie.



Cover Quick mit Dehnfugenband

Hochwertiges Dehnfugenband kombiniert mit Schutzfolie.
Zur Herstellung von Putzanschlüssen und Schutz des Objektes in einem Arbeitsgang.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
48 98 05	55 cm / 10 m	5


PowerCover



PowerCover Steckdosen- und Schalter-Einsatz Abdeckung

Magnetische Abdeckung für Steckdosen- und Schalter-Einsätze zum Schutz vor Verschmutzung bei Wandbeschichtungen. Kein Abkleben notwendig. Universelle Größe, für alle Schalter- und Steckdosen-Einsätze geeignet. 1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	VE
56 28 50	1



Folientür



Folientür mit Reißverschluss

Optimaler Staubschutz durch Abtrennung der Baustelle. Schnell und einfach mit Klebeband auf Türzargen oder Folienabtrennungen angebracht. Für Türbreiten ab 60 cm, wiederverwendbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
49 91 30	2,10 m x 1,10 m	1

Zeitsparende, individuelle Abdeckmaskenfertigung

Mit den handlichen **STORCH EasyMasker** fügen Sie das gewünschte Abdeckmaterial schnell und einfach mit dem für die Oberfläche geeigneten Klebeband zusammen. Je nach Rollenbreite setzen Sie die entsprechende Abreißklinge für Papier oder Folie ein.

Es gibt 5 Papier- und 3 Folienbreiten.



STORCH EasyMasker
Abdeckroller-Grundgerät Kunststoff

Art.-Nr.	VE
59 00 00	1



Abreißklingen für Abdeckpapier für STORCH EasyMasker Kunststoff
Für den Abdeckroller entsprechend der Papierbreite.

Art.-Nr.	Breite	VE
59 00 03	7,5 cm	1
59 00 06	15 cm	1
59 00 09	22,5 cm	1
59 00 12	30 cm	1
59 00 18	45 cm	1



Abreißklingen für Abdeckfolie für STORCH EasyMasker Kunststoff
11,5 cm Klinge für Ausfaltbreite 55 cm und 25 cm für Ausfaltbreiten 140 + 270 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
59 00 10	11,5 cm	1
59 00 20	25 cm	1



STORCH EasyMasker Metall

Art.-Nr.	VE
59 04 00	1



Abreißklingen für Folie und Papier
Für EasyMasker Metall.

Art.-Nr.	Breite	VE
59 04 01	15 cm	1
59 04 02	25 cm	1
59 04 03	45 cm	1



**Abdeckpapier "stark"**

7,5 - 45 cm, sehr robust, einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reißfestigkeit.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
59 00 73	7,5 cm / 50 m	36
59 00 76	15 cm / 50 m	18
59 00 79	22,5 cm / 50 m	12
59 00 82	30 cm / 50 m	9
59 00 88	45 cm / 50 m	6

**Abdeckpapier "standard"**

15 - 30 cm, einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reißfestigkeit.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
59 02 15	15 cm / 50 m	18
59 02 22	22,5 cm / 50 m	12
59 02 30	30 cm / 50 m	9

**Folie für EasyMasker**

Ausfaltbreiten 55, 140 + 270 cm. HDPE-Folie, statisch aufgeladen für gute Haftung auf der abzudeckenden Fläche.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
59 03 10	55 cm / 60 m	20
59 03 20	140 cm / 40 m	20
59 03 30	270 cm / 27 m	15



Abdeckmasken für Fenster, Türen, Säulen etc.

Sollen Türen und Fenster vollflächig abgedeckt werden, dann geht das am schnellsten und einfachsten mit speziellen "Masken"-Klebebändern.

Das sind doppelseitig klebende Bänder, mit denen Sie einerseits rundum randgenau abkleben und andererseits schnell und sicher das Abdeckpapier oder die Abdeckfolie anbringen.

Darüber hinaus finden Sie hier auch selbstklebende Glasschutzfolien sowie "Double-Stick"-Abdeckfolie mit integrierten Klebestreifen.



Bei den Maskenbändern ist kein Klebstoff an der Streichkante, so können Pinselborsten nicht festkleben. Zeit- und Kostenersparnis durch einfaches Entfernen des Kleberschutzpapiers.



Maskenband grün

Dünnere PVC Träger mit mittlerer Klebkraft, sehr anschmiegsam, sehr leicht abrollbar und abreißbar. Klebstofffreier Randstreifen auf der Oberseite für saubere und exakte Farbkanten. Bis zu 1 Monat UV-beständig. Zur Herstellung klein- und großflächiger Abdeckmasken auf glatten Untergründen mit Papier oder Folie und zum seitlichen Fixieren von Cover Quick Folien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 59 20	20 mm / 25 m	nein	42
49 59 21	20 mm / 25 m	nein	126
49 59 25	25 mm / 25 m	nein	36
49 59 26	25 mm / 25 m	nein	108
49 59 30	30 mm / 25 m	nein	30
49 59 31	30 mm / 25 m	nein	90
49 59 35	35 mm / 25 m	nein	24
49 59 36	35 mm / 25 m	nein	72



Maskenband blau

Wie vor, nur mit hoher Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 57 25	25 mm / 25 m	nein	36
49 57 26	25 mm / 25 m	nein	108
49 57 35	35 mm / 25 m	nein	24
49 57 36	35 mm / 25 m	nein	72



Double Stick Folie

PE-Folie mit Selbstklebestreifen an den beiden Außenkanten. 50 µm stark, transparent. Bis zu 8 Wochen UV-beständig. Für den Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 00 15	15 cm / 100 m	1
49 00 33	33 cm / 100 m	1
49 00 50	50 cm / 100 m	1



Glasschutzfolie 50 µm "blau"

Vollflächig selbstklebende PE-Folie zum Schutz gegen mechanische Belastung u. Verschmutzung. Langzeitschutz durch UV-beständige Klebmasse. Bis zu 3 Monate UV-beständig. Für den Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 80 25	25 cm / 100 m	3
49 80 26	25 cm / 100 m	12
49 80 50	50 cm / 100 m	1
49 80 53	50 cm / 100 m	6
49 80 99	100 cm / 100 m	1
49 80 98	100 cm / 100 m	6



Glasschutzfolie 50 µm "transparent"

Eigenschaften wie blaue Glasschutzfolie.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 80 51	50 cm / 100 m	1
49 80 52	50 cm / 100 m	6
49 80 75	75 cm / 100 m	1
49 80 76	75 cm / 100 m	6
49 80 96	100 cm / 100 m	1
49 80 97	100 cm / 100 m	6



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



Glasschutzfolien-Abroller

Mit längenverstellbarem Gurt. Einfach umhängen und die Rolle einspannen. Auch für Fallrohrersatz 56 21 00 geeignet.


Art.-Nr.	VE
49 81 00	1

Boden- Abdeckmaterial

Zum großflächigen Abdecken von Böden gibt es bei STORCH neben Folien auch das Antirutschvlies und Saugvlies.
Wählen Sie nach Ihren Anforderungen das für Sie optimale Boden-Abdeckmaterial.

Welches Material für großflächige Bodenabdeckungen?

	Floor Cover blue	Floor Cover weiss	Saugvlies weiss	Saugvlies grau	Folie
Atmungsaktiv	●				
Saugfähig			●	●	
Schutz vor Schmutz und Staub	●	●	●	●	●
Schutz vor mechanischer Belastung	●	●	●	●	
Abwischbar	●	●			●
Wiederverwendbar	●	●	●	●	
Rutschfest	●	●	●	●	
Vermeidung von Farbiritationen		●	●		




Antirutschvlies "Floor Cover blue"

Der perfekte "Bodenschutz" auch bei längerem Einsatz, für alle Böden und Treppen durch besonders hohe Rutsch- und Kratzfestigkeit. Mehrfach einsetzbar, da leicht zu säubern. Zweischichtaufbau: Oberseite aus PE-Folie: kein Durchdringen von Farben und Flüssigkeiten, leicht zu säubern. Unterseite aus Polyesterfasern: rutschvermeidend beschichtet, Schutz gegen mechanische Einwirkungen. Atmungsaktiv, auch für frisch verlegte Bodenbeläge.

12 Rollen 1 m x 12,5 m im praktischen Pappcontainer

4 Container passen auf 1 Euro-Palette.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 11	1 m x 50 m	1
49 60 17	1 m x 12,5 m	12



Antirutschvlies "Floor Cover weiß"

Eigenschaften wie Antirutschvlies "Floor Cover blue", allerdings nicht für frisch verlegte Bodenbeläge geeignet, da nicht atmungsaktiv.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 21	1 m x 50 m	1



Saugvlies weiß

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial, thermisch verfestigt, dadurch sehr fusselfrei. Mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Flächengewicht 270 g/m². Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar. Helles Vlies vermeidet Farbtonirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 41	1 m x 50 m	1
49 60 46	1 m x 50 m	11
49 60 43	1 m x 25 m	1

★★
PROFI



Saugvlies grau

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial. Mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Flächengewicht 270 g/m². Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar.

9 Rollen 1 x 12,5 m im praktischen Papp-container

4 Container passen auf 1 Palette.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 01	1 m x 50 m	1
49 60 06	1 m x 50 m	11
49 60 02	2 m x 50 m	1
49 60 03	1 m x 25 m	1
49 60 04	2 m x 25 m	1
49 60 05	1 m x 12,5 m	9



Thermisch verfestigt, dadurch sehr fusselfarm.

★
STANDARD



Saugvlies grau

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Flächengewicht 270 g/m². Rutschfest, mehrfach einsetzbar

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 51	1 m x 50m	1
49 60 53	1 m x 25 m	1

★
STANDARD



Saugvlies grau

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Flächengewicht 220g/m². Rutschfest, mehrfach einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 61	1 m x 50 m	1
49 60 63	1 m x 25 m	1

★
STANDARD



Saugvlies grau

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Flächengewicht 180 g/m². Rutschfest, mehrfach einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 31	1 m x 50 m	1
49 60 33	1 m x 25 m	1



Schutzdecke

Robuste Nähwirkdecke aus Baumwoll- und Synthetikfasern für Transport oder kurzzeitiges Abdecken. Gekettelte Ränder verhindern ein Ausfransen der Decke, die Oberfläche ist ungeraut und dadurch nicht flusend.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 91 15	1,5 m x 2 m	1

Plane HDPE



HDPE-Qualitätsvorteile (HDPE = High Densitiy Polyethylen)
Dünne, reißfeste Qualität, höhere Reißfestigkeit gegenüber LDPE bei gleicher Stärke, damit weniger Rohstoffverbrauch, also umweltfreundlicher.
LDPE-Qualitätsvorteile (LDPE = Low Densitiy Polyethylen)
Weicher und anschmiegsamer als HDPE.



Die "DÜNNE"

Stärke: 0,007 mm gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 90 20	4 m x 5 m	20
49 90 21	4 m x 5 m	1.680
49 90 50	4 m x 12,5 m	10
49 90 51	4 m x 12,5 m	800

Die "NORMALE"

Stärke: 0,012 mm gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 92 20	4 m x 5 m	20
49 92 21	4 m x 5 m	1.120
49 92 50	4 m x 12,5 m	10
49 92 51	4 m x 12,5 m	560

Plane LDPE



Die "DÜNNE"

Stärke: ca. 0,01 mm gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 96 20	4 m x 5 m	20
49 96 21	4 m x 5 m	1.400
49 96 50	4 m x 12,5 m	10
49 96 51	4 m x 12,5 m	700

Die "ALLROUNDER"

Stärke: ca. 0,02 mm gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 98 20	4 m x 5 m	20
49 98 21	4 m x 5 m	840
49 98 50	4 m x 12,5 m	10
49 98 51	4 m x 12,5 m	320

Die "DICKE"

Stärke: ca. 0,05 mm gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 95 20	4 m x 5 m	10
49 95 21	4 m x 5 m	320
49 95 50	4 m x 12,5 m	5
49 95 51	4 m x 12,5 m	120



Öko-Recycling-Folie "Transluzent"

Stärke: ca. 0,040 mm.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 95 25	4 m x 5 m	10

Rollenfolie HDPE



Die "DÜNNE"

Stärke: 0,007 mm
2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 86 50	2 m x 50 m	10
49 86 51	2 m x 50 m	320

Die "ALLROUNDER"

Stärke: ca. 0,01 mm ohne Hülse
4 m Breite auf 25 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 97 25	4 m x 25 m	24
49 97 26	4 m x 25 m	384

Die "ALLROUNDER"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,01 mm	49 93 50	2 m x 50 m	24
2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m ² .	49 93 51	2 m x 50 m	240

Die "ALLROUNDER"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,01 mm	49 93 20	2 m x 100 m	1
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m ² .	49 93 21	2 m x 100 m	170

Die "ALLROUNDER"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,016 mm	49 88 50	2 m x 50 m	15
2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m ² .	49 88 51	2 m x 50 m	150

Die "DICKE"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,03 mm	49 87 50	2 m x 50 m	8
2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m ² .	49 87 51	2 m x 50 m	128

Rollenfolie LDPE



Die "ALLROUNDER"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,02 mm	49 94 03	2 m x 100 m	1
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m ² .	49 94 13	2 m x 100 m	100

Die "ALLROUNDER"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,03 mm	49 94 05	2 m x 100 m	1
2 m Breite auf 100 cm, gefaltet, 200 m ² .	49 94 15	2 m x 100 m	72

Die "ALLROUNDER"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,03 mm	49 94 40	4 m x 100 m	1
4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 400 m ² .	49 94 41	4 m x 100 m	45

Die "DICKE"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,05 mm	49 94 50	2 m x 50 m	1
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m ² .	49 94 51	2 m x 50 m	85

Die "DICKE"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,05 mm	49 94 55	4 m x 50 m	1
4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m ² .	49 94 56	4 m x 50 m	50

Die "DICKE"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,06 mm	49 94 10	2 m x 50 m	1
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m ² .	49 94 11	2 m x 50 m	85

Die "EXTRA-DICKE"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,1 mm	49 94 20	4 m x 25 m	1
4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m ² .	49 94 21	4 m x 25 m	50

Öko-Recycling-Folie "Transluzent"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,1 mm	49 94 22	2 m x 50 m	1
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m ² .			

Die "EXTRA-DICKE"	Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
Stärke: ca. 0,2 mm	49 99 25	4 m x 25 m	1
4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m ² .	49 99 26	4 m x 25 m	25



Die angegebenen Preise für Folien sind abhängig von aktuellen Rohstoffpreisen.
Bei gravierenden Rohstoffpreisveränderungen behalten wir uns eine kurzfristige Preisanpassung vor.

Maler-und Gipsfolie LDPE



Die "Rutschfeste", grau


Stärke: ca. 0,1 mm

2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 25	2 m x 50 m	1



Die angegebenen Preise für Folien sind abhängig von aktuellen Rohstoffpreisen.
Bei gravierenden Rohstoffpreisveränderungen behalten wir uns eine kurzfristige Preisanpassung vor.



Untergrund bearbeiten


Ob Schleifen, Putzauftrag oder WDVS – mit den STORCH Lösungen zur Untergrundbearbeitung erhalten Sie ein Arbeitsergebnis, das nicht nur von Grund auf sauber ist, sondern auch rundum wirtschaftlich.

- Großes Schleifmittel- und Schleifgerätesortiment für alle Anwendungen
 - Komplettsortiment für Putz- und Spachtelverarbeitung
 - STORCH Hochdruckkrake für die effiziente Reinigung
 - Werkzeuge für alle Trockenbauarbeiten
 - STORCH Dämmplattenschneider für hochpräzise Zuschnitte
 - STORCH Messtechnik zur präzisen WDVS-Verarbeitung



Ihr Wissensvorsprung

Das ISOTECH System bietet Ihnen alle Werkzeuge zur WDVS-Verarbeitung. Das dazugehörige Know-how holen Sie sich im ISOTECH Praxistraining vor Ort in Ihrem Betrieb. Fragen Sie Ihren STORCH Berater und vereinbaren Sie einen Termin.

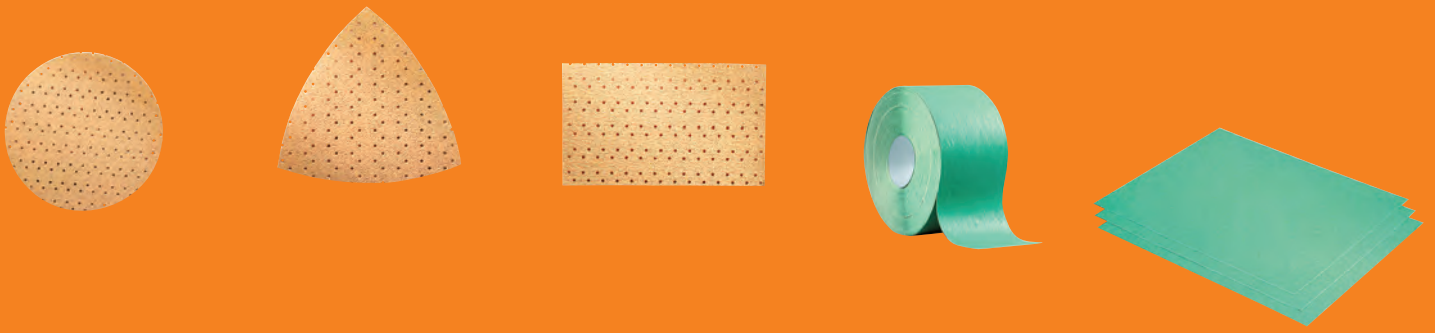

Schleif-Fräse	38	Entstauben und Reinigen	66	Misch- und Rührgeräte	86
Nadelpistole	39	Förderpumpe PS 40		Maler-Spachtel	90
Schleifgeräte	40	Compact	69	Japan-Spachtel	91
Maschinenschleifmittel	45	Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen	72	Kartuschenpistolen	93
Sonstige Schleifmittel	50	Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzbearbeitung	78	Werkzeuge für den Trockenbau	95
Handschleifer	55	Flächen- und Fassadenspachtel	83	Dämmplatten- Schneidegeräte	99
Hochdruckkrake	57			Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau	108
Hochdruckreiniger und Hotbox	60				
Farben entfernen und Entrosten	63				

Das ISOTECH System

- Mit allen wichtigen WDVS-Werkzeugen und Geräten
- Werkzeuge übersichtlich und materialschonend aufbewahrt in der STORCH blueBox



Schleif-Fräse

Rationelles Schleifen und Fräsen mit einem Gerät

- Abtragsstärke bis 6 mm in einem Arbeitsgang
- Hohe Flächenleistung
- Randbündiges Arbeiten nach einfacher Entfernung der Absaughaube



Randbündiger Einsatz

Schleif-Fräse DUO SSF 1200

Rationell Schleifen und Fräsen mit einem Gerät: Schleif- und Egalisierungsarbeiten zur feinen Untergrundbehandlung mit der Schleifscheibe und zusätzlich Sanierungs-Entfernungsarbeiten zur groben Untergrundbehandlung mit dem Fräskopf. Absaughaube entfernbar für randnahen Einsatz.

Technische Daten: Leistung 1200 W, 230 V/50 Hz, 6A, Lastdrehzahl 2800 U/min., Schleifscheiben-/Fräskopf-Durchmesser 125 mm, Gewicht 5,4 kg, Abtragsstärke bis zu 6 mm.

Lieferumfang: Pyramidenförmige Frässterne und Diamantschleifscheibe "gold" für härtere Untergründe, Wartungs- und Montageset, Transportkoffer.

Art.-Nr.	VE
62 80 40	1



Staubsauger und Grobschmutzauffangbehälter finden Sie auf Seite 241



Diamantschleifscheibe für Schleif-Fräse DUO SSF 1200 "gold" für härtere Untergründe

Zum Schleifen/Egalisieren von z.B. Beton, Ziegel, Basalt und Putz.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 80 41	125 mm	1



Diamantschleifscheibe für Schleif-Fräse DUO SSF 1200 "rot" für weichere Untergründe

Zum Schleifen/Egalisieren von z.B. Poroton, Schiefer, Gips, Kalksandstein sowie zur Entfernung von Kleberresten, mechanisch resistenter Anstriche.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 80 42	125 mm	1



**Diamantschleifscheibe für Schleif-Fräse
DUO SSF 1200, gelb**

Für Frischbeton, Estrich, Kalkgips, Mörtel, Putz
und weichen Kalksandstein.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
47 80 20	125 mm	1



**Hartmetallschleifscheibe für Schleif-Fräse
DUO SSF 1200, Kupfer**

Für Gips, Kalksandstein und Holz sowie zum
Entfernen von Altanstrichen.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
47 80 40	125 mm	1



**Ersatz-Frässterne für Schleif-Fräse DUO SSF
1200, pyramidenförmig für härtere Untergründe**

Zur Bearbeitung/Entfernung von z.B. Putz, Beton,
Ziegel.

Art.-Nr.	VE
62 80 45	1



**Ersatz-Frässterne für Schleif-Fräse DUO SSF
1200, abgewinkelt für weichere Untergründe**

Zur Bearbeitung/Entfernung von z.B. Kalksandstein
und Gips.

Art.-Nr.	VE
62 80 44	1

Nadelpistole



Art.-Nr.	VE
62 24 01	1
62 24 11	1

Nadelpistole

Nadelpistole, Art.-Nr. 62 24 01 mit hoher Schlagkraft zum mechanischen Entfernen von Betonresten, Freilegen und Entrosten von Eisenarmierungen etc.. Nur 2,6 kg schwer mit handlichem Pistolengriff für ermüdungsfreies Arbeiten. Luftverbrauch 119 l/min. bei 6 bar. Ersatznadel-Set 3 mm unter Art.-Nr. 62 24 11 erhältlich.



Kompressoren finden Sie auf Seite 230.

Schleifgeräte für kleinere Flächen



Akku-VarioTool 10,8 V

Leistungsstarkes und kompaktes Multifunktions-Akkugerät für Schleif-, Fräs-, Trenn-, Säge- und Abschabearbeiten z.B. auf Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoff. Angenehmes Arbeiten durch ergonomische Griff-Form und 2 K Gehäuse.

Mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches.

Technische Daten: 10,8V, 1,3 Ah, 15000 U/min., Lieferumfang: Transporttasche, 2 Li-Ion Akkus, 30-min. Schnellladegerät, Absaug-Adapter und 6-teiliger Werkzeugsatz wie nachfolgend im Zubehörprogramm beschrieben.

Optimaler Anschluß an alle gängigen Staubsauger mit Gummisaugdüse DN35, Art.-Nr. 65 15 42 (nicht im Lieferumfang).

Passendes Klett-Schleifpapier 93 x 93 x 93 mm finden Sie unter Art.-Nr. 47 55.. auf Seite 46.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 20	93 x 93 x 93 mm	1

Ersatz-Akku für Akku-VarioTool, -Delta-Schleifer und -Schrauber 10,8 V

Art.-Nr.	Spannung	VE
62 00 30	10,8 V	1



Klettschleifplatte, gelocht für Akku-VarioTool

Dreiecksform, aus Kunststoff gelocht.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 17	93 x 93 x 93 mm	1



Halbkreissägeblatt für Akku-VarioTool

Für Sägearbeiten in Holz, Kunststoff, Metall, Gipskarton und Kunststoff.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 00 22	79 mm	1



Sägeblatt gerade für Akku-VarioTool

Geschränkte Verzahnung.

Für Trennschnitte in Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoff.

Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
62 00 26	32 mm	1



Art.-Nr.	Breite	VE
62 00 21	51 mm	1

Spachtelvorsatz für Akku-VarioTool

Aus Metall, steif. Zum Entfernen und Abschaben von Teppich-, Fliesen- Kleberresten sowie Altanstrich etc. auf kleineren Flächen.



Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 00 18	65 mm	1

Halbkreisraspel für Akku-VarioTool

Hartmetall beidseitig bestückt.
Zum Austrennen von Fugen im Marmor, Fliesen etc.
Gekröpftes Blatt für Schnitte im rechten Winkel.



Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 23	78 x 78 x 78 mm	1

Dreiecksraspel für Akku-VarioTool


Dreiecksform. Hartmetall bestückt. Gelocht.
Zum Grobschliff auf Stein, Beton, Spachtelmasse, Fliesenkleber und Holz.



Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 10	100 x 147 mm	1

Akku-Schleifer Delta 10,8 V

Leistungsstarker, kompakter Akkusleifer mit Akku-Ladestands-Anzeige und LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches.
Ideal für rationelle Schleifarbeiten auf z.B. Holz, Metall und Kunststoff.
Angenehmes Arbeiten durch ergonomische Form und 2K-Gehäuse.
Technische Daten: 10,8V, 1,3 Ah, 10.000 U/min., Schleifhub 0,75mm, Schleifplatte für Deltaschleifpapier 100 x 147 mm mit Klettbefestigung.
Lieferumfang: Transporttasche, 2 Li-Ion Akkus, 30-min.- Schnellladegerät, Staubabsaug-Adapter.
Optimaler Anschluß an alle gängigen Staubsauger mit Gummisaugdüse DN35, Art.-Nr. 65 15 42 (nicht im Lieferumfang).
Passende Schleifmittel finden Sie unter Art.-Nr. 47 54 .. auf Seite 45.

 Ersatz-Akku - identisch für Akku-Schleifer Delta, -VarioTool und Schrauber 10,8 V - siehe unter Art.-Nr. 62 00 30.



Art.-Nr.	Größe	VE
62 12 90	100 x 147 mm	1

Delta 200

Schwingschleifer im Systainer. Kompaktes Gerät für Grob- und Zwischenschliff kleinerer bis mittlerer Flächen bis in die kleinste Ecke, z.B. Fenster, Türen und Treppenstufen. Integrierte Staubabsaugung mit Textilfilter. Grundplatte und Flansch aus hochwertigem Aluminium.

Technische Daten: 200 W, 230 V/50 Hz, 0,9 A, Drehzahl: 13.000 U/min., Schleifhub: 2 mm, Schleifplatte für Delta-Schleifpapier 100 x 147 mm, Anschluss für Staubabsaugung: Ø 32 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg.



Alle Schleifgeräte im praktischen Systainer



Art.-Nr.	Größe	VE
62 04 90	115 x 225 mm	1

Super S 350

Schwingschleifer Super STORCH im Systainer. Robust und leistungsstark für hohe Flächenleistung. Für Grob- und Zwischenschliff.

Techn. Daten: 350 W, 230 V/50 Hz, 1,6 A, Drehzahl: 6000 U/min., Schleifhub: 5 mm, Klett-Schleifplatte: 115 x 225 mm, Anschluss f. Staubabsaugung: Ø 32 mm, Gewicht: 3,6 kg.

Klett-Schleifteller, Ø 150 mm

Für Exzenter-Schleifer (Art.-Nr. 62 30 90 und 62 35 90).

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 30 15	Ø 150 mm	1



Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 25 90	115 mm	1

WS 1100

Universal-Winkelschleifer im Systainer. Leistungsstarkes Einhandgerät mit variabler Drehzahl-Einstellung für Schleif- und Trennarbeiten. Mit beiliegendem Klett-Schleifteller Ø 115 mm.

Technische Daten: 1100 W, 230 V/50 Hz, 4,8 A, Drehzahl: 5.000-10.000 U/min., Teller: Ø 115 mm, Gewicht: 1,9 kg.

Klett-Schleifteller

Für Winkelschleifer zum sekundenschnellen Belagwechsel.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 25 99	115 mm	1

Schleifteller


Für Winkelschleifer bei Verwendung von Schleifscheiben mit Mittellochung.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 25 89	115 mm	1

Wand- und Deckenschleifer Spider

Hoch hinaus und effizient auf großen Flächen

- Vielseitig einsetzbar, z.B. bei Putz -, Spachtel -, Trockenbau - und WDVS - Arbeiten
- Arbeitshöhen bis 3 m ohne Leiter mit Langversion
- Bequemes Arbeiten unter beengten Verhältnissen mit Kurzversion
- Vermeidung von Ausfallzeiten durch im Eigenservice einfach zu erneuernde Kohlen

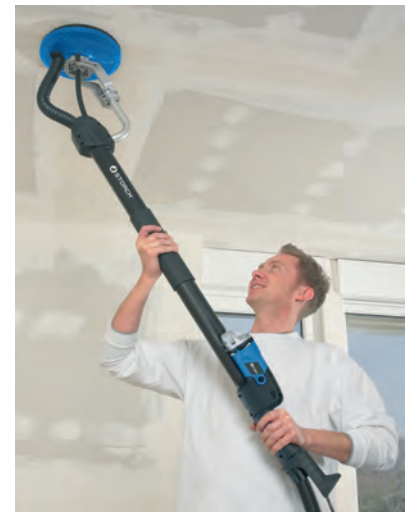

Von außen leicht zugängliches Kohlenfach



Kabel-Knickschutz vermeidet Kabelbruch



2-stufige Schleifkopfeinstellung für optimale Geräteführung an der Wand...



... und Decke



Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 50 00	225 mm	1

Wand- und Deckenschleifer "Spider", lang

Zum Schleifen von Wand- und Deckenflächen sowie gespachtelter Gipskartonplatten im Trockenbau im Innenbereich. 2-stufige Schleifkopfverstellung für Wand- und Deckenbearbeitung. Durchzugsstarker Motor mit Drehzahlregulierung.

Technische Daten: Länge 1,50 m, 550 W, 230 V/50 Hz/2,4 A, Leerlaufdrehzahl: 650-1600 U/min., Lastdrehzahl: 280-950 U/min., Schleifscheiben: Ø 225 mm, Gewicht: 4,7 kg.
Lieferumfang: Wand- und Deckenschleifer mit Klettschleifteller, 4 m flexiblem Saugschlauch mit Bajonettverschluss und 4 m Anschlusskabel, Werkzeugzange zum Auswechseln des Bürstenkranzes, Transporttasche und Knickschutz.



Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 55 00	225 mm	1

Wand- und Deckenschleifer "Spider S", kurz

Optimal für Schleifarbeiten an engen Arbeitsplätzen wie z.B. auf dem Gerüst beim Schleifen von WDVS-Platten oder in beengten Räumen zum Schleifen von Wandflächen und gespachtelten Gipskartonplatten im Trockenbau.

2-stufige Schleifkopfverstellung für Wand- und Deckenbearbeitung. Durchzugsstarker Motor mit Drehzahlregulierung.

Technische Daten: Länge 1,05 m, Gewicht 4,4 kg, Sonst wie Wand- und Deckenschleifer "Spider".



Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 15 00	225 mm	1

Wandschleifer "Spider XS"

Randnahe Schleifen ohne Nacharbeiten von gespachtelten Gipskartonplatten in sehr beengten Räumen oder von WDVS-Platten auf dem Gerüst. Lieferumfang: 4 m Saugschlauch mit Bajonettanschluss, 3 m Anschlusskabel, Werkzeugzange, Transport- und Aufbewahrungskoffer. Technische Daten: 1200 W, 230 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl: 650-1300 U/min., Schleifscheiben: Ø 225 mm, Gewicht: 3,16 kg.



Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 45 05	225 mm	1

Ersatz-Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer "Spider", "Spider S" und "Spider XS"



Art.-Nr.	VE
62 45 10	1

Ersatz-Bürstenkranz für Wand- und Deckenschleifer "Spider" und "Spider S"



Art.-Nr.	VE
62 45 20	1

Handgriff für Wand- und Deckenschleifer "Spider"

Für bequemes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Decken.

Maschinenschleifmittel

Klett-Schleifpapier Multi-Loch

Das Klett-Schleifpapier Multi-Loch von STORCH hat eine universell einsetzbare Lochung, die auf jedes Gerät passt, unabhängig von Position und Anzahl der Löcher in den Schleiftellern und -platten. Sie müssen nicht für jedes Gerät gleicher Abmessung spezielles Schleifpapier bevorraten. Das ermöglicht eine hohe Ersparnis bei den Lagerkosten und vermeidet unnötiges Suchen. Das Schleifkorn von STORCH Multi-Loch besteht aus spezialgehärtetem Korund, teilweise Stearat beschichtet auf extra starkem Papier-Träger.

Klett-Schleifpapier Multi-Loch

Schleifstaub Schleifstaub

Ganzflächige und kontinuierliche Staubabsaugung

**Herkömmliches Schleifsystem
Schleifscheibe mit 6- oder 8-Loch**

Schleifstaub Schleifstaub

Keine ganzflächige Staubabsaugung

- Hohe Schleifleistung, besonders im Feinkornbereich, durch permanente und ganzflächige Staubabsaugung
- Deutlich weniger Zusetzen beim Schleifen aller Farben (Acryl, Öl, Kunstharz)
- Viel höhere Standzeiten als vergleichbare Produkte, man spart Zeit und Material
- Geringe Schleiftemperatur durch den Luftstrom über der gesamten Schleiffläche schont die Klett-Schleifteller

PREMIUM



Multiloeh-Schleifmittel für Schwingschleifer klein
80 x 133 mm
z.B. Festo RS 4, RS 400, RTS 400

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 51 04	P 40	25
47 51 06	P 60	25
47 51 08	P 80	25
47 51 10	P 100	25
47 51 12	P 120	25
47 51 15	P 150	25
47 51 18	P 180	25
47 51 24	P 240	25

PREMIUM



Multiloeh-Schleifmittel für Schwingschleifer
115 x 228 mm
z.B. STORCH Super S 350, Art.-Nr. 62 04 90,
Festo RS 1, RS 100, RS 200

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 53 04	P 40	25
47 53 06	P 60	25
47 53 08	P 80	25
47 53 10	P 100	25
47 53 12	P 120	25
47 53 18	P 180	25
47 53 24	P 240	25

PREMIUM



Multiloeh-Schleifmittel für Delta-Schwingschleifer
100 x 147 mm
Z.B. STORCH Delta 200, Art.-Nr. 62 12 90,
STORCH Akku-Delta 10.8, Art.-Nr. 62 00 10
Festo DS 400, DTS 400

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 54 04	P 40	25
47 54 06	P 60	25
47 54 08	P 80	25
47 54 10	P 100	25
47 54 12	P 120	25
47 54 15	P 150	25
47 54 18	P 180	25
47 54 24	P 240	25

★★★
PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Dreieckschleifer

93 x 93 x 93 mm

z.B. STORCH Akku-Vario-Tool 10.8, Art.-Nr.

62 00 20, Festo Deltex DX 93

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 55 04	P 40	25
47 55 06	P 60	25
47 55 08	P 80	25
47 55 10	P 100	25
47 55 12	P 120	25
47 55 18	P 180	25

★★★
PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Exzenter-Schleifer

Ø 128 mm

z.B. STORCH EXS 200, Art.-Nr. 62 32 90,

Festo RO 125, ES 125, ETS 125

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 57 04	P 40	25
47 57 06	P 60	25
47 57 08	P 80	25
47 57 10	P 100	25
47 57 12	P 120	25
47 57 15	P 150	25
47 57 18	P 180	25
47 57 24	P 240	25

★★★
PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Exzenter-Schleifer

Ø 150 mm

z.B. STORCH EXS 300, Art.-Nr. 62 35 90,

STORCH EXS 550, Art.-Nr. 62 30 90,

STORCH MS 900, Art.-Nr. 62 38 90,

Festo RO 150, ET 2, ES 150, ETS 150

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 56 04	P 40	25
47 56 06	P 60	25
47 56 08	P 80	25
47 56 10	P 100	25
47 56 12	P 120	25
47 56 15	P 150	25
47 56 18	P 180	25
47 56 24	P 240	25
47 56 32	P 320	25
47 56 40	P 400	25

★★★
PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Rund-Schleifer

Ø 225 mm

z.B. alle STORCH Spider-Modelle und Schleif-

giraffe, STORCH "Allrounder", Art.-Nrn.

43 12 25 + 43 12 50.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 58 04	P 40	25
47 58 06	P 60	25
47 58 08	P 80	25
47 58 10	P 100	25
47 58 12	P 120	25
47 58 15	P 150	25
47 58 18	P 180	25
47 58 22	P 220	25

Sonstige Klett-Schleifmittel

★★
PROFI



Delta-Schleifpapier

100 x 150 mm

Schleifkorn: Alu-Oxyd, offen gestreut, kunstharz-gebunden.

Zusätzliche Zink-Stearat-Beschichtung verhindert schnelles Zusetzen.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 65 04	P 40	50
47 65 06	P 60	50
47 65 08	P 80	50
47 65 10	P 100	50
47 65 12	P 120	50
47 65 18	P 180	50

★★
PROFI



Klett-Schleifpapier

Ø 225 mm, ungelocht, für alle Spider-Modelle, "Allrounder", Art.-Nr. 43 12 25 + 43 12 50 und Schleifgiraffe (1 Pack = 25 Stk.).

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 60 04	P 40	1
47 60 06	P 60	1
47 60 08	P 80	1
47 60 10	P 100	1
47 60 12	P 120	1
47 60 22	P 220	1

★★★
PREMIUM



Styropor-Schleifmittel

Ø 225 mm, für alle Spider-Modelle, "Allrounder", Art.-Nr. 43 12 25 + 43 12 50 und Schleifgiraffe.

Zum Schleifen von Styropor, z.B. bei WDVS.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 58 16	P 16	10

★★★
PREMIUM



Klett-Schleifgitter

Ø 225 mm, für alle Spider-Modelle, "Allrounder", Art.-Nrn. 43 12 25 + 43 12 50 und Schleifgiraffe.

Zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 59 08	P 80	25
47 59 10	P 100	25

Klett-Feinschleifgitter Abranet

Schleifkorn: Aluminiumoxid auf speziellem Nylon-Netz mit Spezialbindung.

Mit sehr hoher Schleifleistung und sehr guten Standzeiten.

Für Grob- bis Feinschliff von Lack-, Füller- und Kunststoffoberflächen. Ideal auch für Wasserlacke.



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Schwingschleifer klein

81 x 133 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 77 08	P 80	50
47 77 10	P 100	50
47 77 12	P 120	50
47 77 15	P 150	50
47 77 18	P 180	50
47 77 24	P 240	50



Schutzauflage Abranet für Schwingschleifer klein

81 x 133 mm

Zum Schutz des Schleiftellers auch bei hoher Drehzahl.

Art.-Nr.	VE
47 77 00	1



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Delta-Schwingschleifer

100 x 147 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 81 08	P 80	50
47 81 10	P 100	50
47 81 12	P 120	50
47 81 15	P 150	50
47 81 18	P 180	50
47 81 24	P 240	50



Schutzauflage Abranet für Delta-Schwingschleifer

100 x 147 mm

Zum Schutz des Schleiftellers auch bei hoher Drehzahl.

Art.-Nr.	VE
47 81 00	1



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Exzenter-Schleifer

Ø 125 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 76 08	P 80	50
47 76 10	P 100	50
47 76 12	P 120	50
47 76 15	P 150	50
47 76 18	P 180	50
47 76 24	P 240	50



Schutzauflage Abranet für Exzenter-Schleifer

Ø 125 mm

Zum Schutz des Schleiftellers auch bei hoher Drehzahl.

Art.-Nr.	VE
47 76 00	1



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Exzenter-Schleifer
Ø 150 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 73 08	P 80	50
47 73 10	P 100	50
47 73 12	P 120	50
47 73 15	P 150	50
47 73 18	P 180	50
47 73 24	P 240	50
47 73 32	P 320	50
47 73 40	P 400	50



Schutzauflage Abranet für Exzenter-Schleifer
Ø 150 mm
Zum Schutz des Schleiftellers auch bei hoher Drehzahl.

Art.-Nr.	VE
47 73 00	1



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Rund-Schleifer
Ø 225 mm, für alle Spider-Modelle, "Allrounder", Art.-Nr. 43 12 25 + 43 12 50 und Schleifgiraffe.
Ideal zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 74 08	P 80	25
47 74 10	P 100	25
47 74 12	P 120	25
47 74 18	P 180	25
47 74 24	P 240	25



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Schwing- und Handschleifer
115 mm x 10 m, Rolle.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 82 08	P 80	1
47 82 12	P 120	1
47 82 18	P 180	1
47 82 24	P 240	1

Für Winkelschleifer



Klett-Schleifscheiben
Ø 115 mm, starke Papierscheiben mit kunstharzgebundener Edelkorund-Bestreuung.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 66 04	P 40	50
47 66 06	P 60	50
47 66 08	P 80	50
47 66 10	P 100	50
47 66 12	P 120	50



Klett-Vliesschleifscheiben
Ø 115 mm zur Entfernung von Rost und für grobe Polierarbeiten, speziell auch zum einfachen Entfernen alter, auch thermoplastischer Anstriche auf Holz. K 3 = grob, K 2 = mittel.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 61 00	K 3	5
47 61 02	K 2	10



Vulkanfibre-Schleifscheiben
 Ø 115 mm, Vollkunstharzbindung für stärkste Beanspruchung.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 75 02	P 16	10
47 75 04	P 24	10
47 75 06	P 36	10
47 75 08	P 50	10
47 75 09	P 60	10
47 75 10	P 80	10
47 75 11	P 100	10



Trennscheibe
 Ø 115 mm für Metall.

Art.-Nr.	VE
47 85 10	10





Trennscheibe
 Ø 115 mm für Stein.

Art.-Nr.	VE
47 85 20	10

Sonstige Schleifmittel

Schleifpapier




Allround-Schleifpapier (grün)
 230 x 280 mm, Blattware, flexibler Papierträger.
 Schleifkorn: Alu-Oxyd, halboffene Streuung.
 Besonders geeignet für thermoplastische Oberflächen und wasserlösliche Acryl- und Lösemittel-Lacke nach VOC 2010.
 Vorteile: sehr flexibel, kein Zusetzen.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 25 06	P 60	50
47 25 08	P 80	50
47 25 10	P 100	50
47 25 12	P 120	50
47 25 15	P 150	50
47 25 18	P 180	50
47 25 24	P 240	50



Allround-Schleifpapier (grün)
 115 mm x 23 m, Rolle.
 Eigenschaften wie Art.-Nrn. 47 25 ...

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 26 06	P 60	1
47 26 08	P 80	1
47 26 10	P 100	1
47 26 12	P 120	1
47 26 15	P 150	1
47 26 18	P 180	1
47 26 24	P 240	1

★★
PROFI

Universal-Schleifpapier (gelb)
230 x 280 mm, Blattware, robuster Papierträger.
Schleifkorn: Alu-Oxyd, offene Streuung.
Zum Entfernen alter Anstriche, Schleifen von
Holzoberflächen und Putzen.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 41 04	P 40	50
47 41 06	P 60	50
47 41 08	P 80	50
47 41 10	P 100	50
47 41 12	P 120	50
47 41 15	P 150	50
47 41 18	P 180	50
47 41 24	P 240	50

★★
PROFI

Universal-Schleifpapier (gelb)
115 mm x 50 m, Rolle.
Eigenschaften wie Art.-Nrn. 47 41 ...

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 40 04	P 40	1
47 40 06	P 60	1
47 40 08	P 80	1
47 40 10	P 100	1
47 40 12	P 120	1
47 40 15	P 150	1
47 40 18	P 180	1
47 40 24	P 240	1

★★
PROFI


Universal-Schleifpapier (gelb)
115 mm x 5 m, Rolle.
Eigenschaften wie Art.-Nrn. 47 41 ...

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 43 04	P 40	6
47 43 06	P 60	6
47 43 08	P 80	6
47 43 10	P 100	6
47 43 12	P 120	6
47 43 15	P 150	6
47 43 18	P 180	6
47 43 24	P 240	6

★★
PROFI


Universal-Schleifpapier (gelb)
115 x 280 mm, Streifen.
Eigenschaften wie Art.-Nrn. 47 41 ...

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 42 04	P 40	100
47 42 06	P 60	100
47 42 08	P 80	100
47 42 10	P 100	100
47 42 12	P 120	100
47 42 15	P 150	100
47 42 18	P 180	100
47 42 24	P 240	100

★
STANDARD


Universal-Schleifpapier (braun)
230 x 280 mm, Blattware.
Schleifkorn: Alu-Oxyd, offene Streuung.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 31 04	P 40	50
47 31 06	P 60	50
47 31 08	P 80	50
47 31 10	P 100	50
47 31 12	P 120	50
47 31 18	P 180	50
47 31 24	P 240	50

★
STANDARD

Universal-Schleifpapier (braun)
115 mm x 50 m, Rolle.
Eigenschaften wie Art.-Nrn. 47 31 ...

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 30 04	P 40	1
47 30 06	P 60	1
47 30 08	P 80	1
47 30 10	P 100	1
47 30 12	P 120	1
47 30 18	P 180	1
47 30 24	P 240	1



Wasserfestes Schleifpapier Aqua Fit

230 x 280 mm.

Blattware zum Nassschliff, meist Feinschliff,
Schleifkorn: Alu-Oxyd.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 17 09	P 60	50
47 17 10	P 80	50
47 17 11	P 100	50
47 17 12	P 120	50
47 17 13	P 150	50
47 17 14	P 180	50
47 17 15	P 220	50
47 17 16	P 240	50
47 17 17	P 280	50
47 17 18	P 320	50
47 17 19	P 360	50
47 17 20	P 400	50
47 17 21	P 500	50
47 17 22	P 600	50




Schleifpapier-Rollenhalter

Für drei Rollen bis 115 mm Breite und 50 m Länge (z.B. Art.-Nr. 47 40 .. oder 47 26 ..).
Mit Einzelaufhängung für leichtes Auswechseln und Klemmvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Abspulen der Rollen. Ausführung: Robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech, mit Befestigungsmaterial.
Abmessungen: 465 x 420 x 195 mm (H x B x T).
Gewicht: ca. 4 kg.

Art.-Nr.	VE
47 40 00	1

Schleifvlies



Schleifvlies-Rolle

115 mm x 10 m, Aluminiumoxid, für Farbe, Lasur, Rost und Spachtelfugen bei Trockenbau.
K 3 = grob, K 2 = mittel, K 1 = fein
Für Grob- bis Feinschliff.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 62 10	K 3	1
47 62 28	K 2	1
47 62 40	K 1	1



Schleifvlies-Streifen

115 mm x 290 mm, K 2 = mittel.
Eigenschaften wie Schleifvlies-Rollen,
Art.-Nrn. 47 62 ..

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 62 00	K 2	10



Art.-Nr.	Körnung	VE
47 62 01	K 3	10
47 62 02	K 2	10

Schleifvlies-Pads

100 mm x 150 mm, K 3 = grob, K 2 = mittel.
Eigenschaften wie Schleifvlies-Rollen,
Art.-Nrn. 47 62 ..



Art.-Nr.	Körnung	VE
47 64 40	very fine	1
47 64 50	ultra fine	1

Schleifvlies-Rolle

115 mm x 10 m, sehr fein mit Aluminiumoxid/rot,
ultra fein mit Siliciumcarbid/hellgrau.
Für besonders schnelles und effizientes Schleifen
und Mattieren.



Art.-Nr.	Körnung	VE
47 64 01	very fine	10
47 64 02	ultra fine	10

Schleifvlies-Pads

152 x 229 mm, sehr fein mit Aluminiumoxid/rot,
ultrafein mit Siliciumcarbid/ hellgrau.
Für besonders schnelles und effizientes Schleifen
und Mattieren.



Art.-Nr.	Körnung	VE
47 63 10	very fine	1

Multi-Flex Schleifvlies-Rolle

60 Pads, 200 x 100 mm, sehr fein mit
Aluminiumoxid/rot.

Schleifgitter



Art.-Nr.	Körnung	VE
47 06 06	P 60	1
47 06 08	P 80	1
47 06 10	P 100	1
47 06 12	P 120	1

Schleif-Gitter

115 x 280 mm. Geeignet für Handschleifer bis
105 mm Breite. Verschiedene Körnungen, daher
für Grob- bis Feinschliff einsetzbar
(1 Pack = 5 Stück).




Art.-Nr.	Körnung	VE
47 05 10	P 100	1

Schleif-Gitter, schmal

93 x 280 mm. Geeignet für Mini-Handschleifer
und Handschleifer mit Bügelgriff (1 Pack = 5 Stück).

Schleifschwämme und Stahlwolle


SPEZIAL



Spezial-Schleifschwamm konturiert
 98 x 69 x 26 mm
 Mit 3 verschiedenen Konturen für Ecken, Kanten und Rundungen.
 Trocken und nass anwendbar.
 K 1 = fein.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 02 03	K 1	10


★★
PROFI



Profi-Schleifschwamm
 98 x 69 x 26 mm
 Mit je einer Körnung pro Schwamm, universell einsetzbar.
 Trocken und nass anwendbar.
 K 1 = fein, K 2 = mittel, K 3 = grob.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 03 01	K 3	10
47 03 02	K 2	10
47 03 03	K 1	10


★
STANDARD



Schleifschwamm
 100 x 70 x 25 mm
 Auswaschbar, mit 2 verschiedenen Körnungen pro Schwamm:
 K 1 = fein, K 2 = mittel, K 3 = grob.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 03 11	K 1 / K 2	36
47 03 12	K 2 / K 3	36

★★
PROFI



Profi-Schleifpads
 120 x 98 x 13 mm
 Dünne, sehr flexible Schleifpads mit je einer Körnung pro Pad, besonders geeignet für Rundungen und Profile.
 Trocken und nass anwendbar (1 Pack = 10 Stück).
 K 1 = fein, K 2 = mittel, K 3 = grob.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 04 01	K 3	1
47 04 02	K 2	1
47 04 03	K 1	1




Stahlwolle
 Gewickelt, 200 g, von fein (00) bis grob (4).

Art.-Nr.	Feinheit	VE
47 90 49	FHG 00	10
47 90 50	FHG 0	10
47 90 51	FHG 1	10
47 90 52	FHG 2	10
47 90 53	FHG 3	10
47 90 54	FHG 4	10

Handschleifer

Robuste Qualität für die tägliche Arbeit

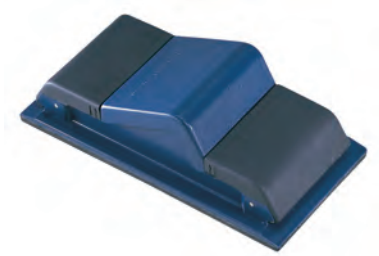

Art.-Nr.	Größe	VE
43 11 20	210 x 105 mm	1

Handschleifer Expert

Exklusives STORCH-Design. Besonders griffig, mit Schnell-Spannklappen für den schnellen Schleifpapier-Wechsel, Moosgummi-Belag.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 11 00	212 x 105 mm	1
43 11 10	164 x 87 mm	1

Handschleifer

Mit Klemmleisten, Moosgummi-Belag.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 10 00	212 x 105 mm	1

Teleskop-Schleifer

Mit Klemmleisten und drehbarer Aufnahme für Teleskopstäbe, Moosgummi-Belag.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 12 00	230 x 85 mm	1

Handschleifer

Mit Klemmleisten und Bügelgriff, Moosgummi-Belag.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 16 00	125 x 65 mm	5

Schleifklotz Kunststoff



Art.-Nr.	Größe	VE
43 17 00	120 x 40 x 60 mm	10

Kork-Schleifklotz



Art.-Nr.	Größe	VE
43 13 00	138 x 84 mm	1

Klett-Handscheifer

Speziell für Schleif-Vliese und Schleifmittel mit Klettunterseite.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 14 00	Ø 150 mm/15x8,5 cm	1
43 14 25	Ø 125 mm/12,5x8 cm	1

Klett-Handscheifer für Klettschleifscheiben

Speziell zum Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen, praktische Ergänzung zum Exzenter-Scheifer.



Art.-Nr.	Durchmesser	VE
43 12 50	225 mm	1

Hand-Scheifer "Allrounder"

Rund-Scheifer mit stabilem Aluminium-Teller mit Klett-Unterseite und Holzgriff. Ideal für kleinere Flächen und zum Nacharbeiten, für alle Schleifmittel mit Ø 225 mm.

Hochdruckkrake

Hochdruckkrake 85

Spritzwasserfrei, schneller, gründlicher und umweltfreundlicher Reinigen und Abbeizen.


Das Funktionsprinzip der Hochdruck-Krake:

- Das vom Hochdruckreiniger über die Reinigungshaube ausgestrahlte Wasser löst Schmutz, Farbe und Abbeizer gründlich vom Untergrund.
- Gleichzeitig wird das Abwasser aus der Haube in die Krake abgesaugt.
- Dort werden Farb- und Schmutzpartikel ausgefiltert und das Schmutzwasser abgepumpt.

So gelangt kein Spritzwasser in die Umgebung und keine Feststoffe ins Erdreich oder in die Kanalisation.



Mit Hochdruck Farbe entfernen und Reinigen



Kein Spritzwasser
keine Auffangrinnen



Für den Betrieb ist ein
Hochdruckreiniger erforderlich



Noch rationellerer Einsatz
mit Spezialzubehör



Leicht zerlegbar, selbst im
Kombi transportierbar

Hochdruckkrake 85 Komplett-Set inkl. Hochdruckreiniger, 135 bar (Art.-Nr. 65 60 00)
Wie Hochdruckkrake 85, Art.-Nr. 65 80 00.
Maximale Schlauchlänge des Hochdruckreinigers 20 m.

Art.-Nr.
65 80 05

VE
1

- Auch im Innenbereich einsetzbar
- Filtration von Feststoffen sorgt für niedrige Entsorgungskosten und ist umweltfreundlich
- Einsatz von bis zu 85° C heißem Wasser möglich (Hotbox) für bis zu 45% Leistungssteigerung gegenüber Kaltwasser



Hochdruckkrake 85
Edelstahlausführung mit robustem Fahrgestell.
2 leistungsstarke einzeln zuschaltbare Saugmotoren, Überlastungsschutz und Überfüllungsabschaltung.
Arbeiten mit bis zu 85 °C heißem Wasser.
Behälterinhalt 60 Liter, Filterinhalt 30 Liter. Integrierte Tauchpumpe.
Techn. Daten: 2400 Watt, 230 V/50 Hz, 12 A.
Max. Saugschlauchlänge 30 m. Lieferumfang: 10 m Saug-, Hochdruck- und Abwasserschlauch, Standard-Reinigungshaube, Gewebefiltersack 400 µm.

Art.-Nr.
65 80 00

VE
1

Jumbo-Sauger

Art.-Nr.	VE
65 69 00	1



Jumbo-Sauger

Leistungsfähiger Nass-Sauger mit mechanischer Saugstromunterbrechung gegen Überfüllung. Robuster Kunststoffbehälter mit 100 l Fassungsvermögen. Filterinhalt 44 l. Integrierte Tauchpumpe, zum kontinuierlichen Abpumpen. Leistung: Sauger 1100 W, Tauchpumpe 300 W, 230 V/50 Hz, 7 A. Lieferumfang: 400 µm Mehrweg-Gewebefilter, 10 m Saugschlauch, 10 m Abwasserschlauch, Metall-Saugrohr, Wasseransaugdüse.



Mit Reinigungshaube und Hochdruckreiniger aufrüstbar zur Hochdruckkrake. Maximale Schlauchlänge 20 m, max. Wassertemperatur 60° C.

Zubehör für Kraken und Jumbo-Sauger



Art.-Nr.	Größe	VE
65 75 60	44 x 40 cm	1

Großflächen-Reinigungshaube

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse/Punktstrahl.

Wechselteil-Flachstrahl für Großflächen-Reinigungshaube

Für empfindliche Untergründe.

Art.-Nr.	VE
65 75 62	1

Ersatzbürsten-Satz für Großflächen-Reinigungshaube

Art.-Nr.	Größe	VE
65 75 63	44 x 40 cm	1



Art.-Nr.	Größe	VE
65 75 50	17 x 14 cm	1

Standard-Reinigungshaube

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse/Punktstrahl.

Wechselteil-Flachstrahl für Standard-Reinigungshaube

Für empfindliche Untergründe.

Art.-Nr.	VE
65 75 52	1

Ersatzbürsten-Satz für Standard-Reinigungshaube

Art.-Nr.	Größe	VE
65 74 18	17 x 14 cm	1

Breite Teflon-Laufrollen für Großflächen- und Standard-Reinigungshaube

Einfach gelagert, zum leichteren Führen der Hauben.

Art.-Nr.	VE
65 75 54	1



Art.-Nr.	Größe	VE
65 76 50	6 x 6 cm	1

Kleinflächen-Reinigungshaube

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse. Für Arbeiten an schwer zugänglichen Flächen, Flaschen und Fensterleibungen, bedingt auch für den Einsatz an Profilen und Stuckarbeiten geeignet.

Ersatzbürsten-Satz für Kleinflächen-Reinigungshaube

Art.-Nr.	Größe	VE
65 76 52	6 x 6 cm	1

Ersatzbürsten-Satz für Kleinflächen-Reinigungshaube alte Ausführung, Art.-Nr. 65 76 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
65 76 03	6 x 6 cm	1



Art.-Nr.	Modell	VE
65 74 20	X	1
65 75 80	XL	1

Bodenreinigungsvorrichtung für Reinigungshaubenfür Standard-Reinigungshaube = X
für Großflächen-Reinigungshaube = XL
(jeweils ohne Haube)**Verlängerungs-Saugschlauch inkl. Kupplung für Hochdruckkrake**

Art.-Nr.	Länge	VE
65 70 10	10 m	1



Schlauchhalter finden Sie auf Seite 70.

Verlängerungs-Abwasserschlauch inkl. Kupplung für Hochdruckkrake

Art.-Nr.	Länge	VE
65 70 16	10 m	1

Mehrweg-Gewebefilter für HochdruckkrakeFür Krake 80, Art.-Nr. 65 77 00 und
Krake 85, Art.-Nr. 65 80 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
65 77 31	300 µm	1
65 77 32	400 µm	1

Faltenfilter C schwarz/grau für Hochdruckkrake

Für die Krake 85, Art.-Nr. 65 80 00,
Krake 80 Art.-Nr. 65 77 00 und
Krake ARS Art.-Nr. 65 90 00.
Je nach Verschmutzung nach 3-5 Tagen
auswechseln.

Art.-Nr.	VE
65 77 25	1



Metall-Saugrohr

Art.-Nr.	Länge	VE
65 10 10	120 cm	1



Wasseransaugdüse mit Gummilippen

Art.-Nr.	VE
65 10 30	1

Hochdruckreiniger und Hotbox

Hochdruckreiniger

Mit Hochdruckreiniger wirtschaftlicher und gründlicher reinigen

Mit bis zu 220 bar Wasserdruck arbeiten Sie gründlich und rationell.

Die profi- und baustellengerechten Geräte garantieren einen störungssicheren Dauerbetrieb und lange Lebensdauer.

Nutzen Sie die Hochdruckreiniger allein oder in Kombination mit der Hotbox und der Hochdruck-Krake.



Profi-Hochdruckreiniger 220 - Benzin

Mit robustem, servicefreundlichem Honda-Motor für lange Lebensdauer und stromunabhängigen Betrieb, geeignet für Reinigungsarbeiten aller Art, insbesondere im Verbund mit der STORCH Hochdruckkrake.

Lieferumfang: Waschlanze, 10 m Hochdruckschlauch, Injektor, max. Schlauchlänge 30 m.

Technische Daten: max. Schlauchlänge 30 m, Druck stufenlos regulierbar bis 220 bar, Wasserleistung 960 l/h, 8 kW (11 PS), Gewicht 55 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
65 60 50	220 bar	1



Profi-Hochdruckreiniger 135

Profigerät mit Messing-Pumpenkopf und keramikbeschichteten Kolben für den harten Dauereinsatz.

Praktisch wartungsfrei durch permanente Schmierung und Lebensdauer-Ölfüllung.

Gelände- und treppengängiger Stahlrohrwagen.

Lieferumfang: Waschlanze, 10 m Hochdruckschlauch, Injektor und Anschlusskabel.

Technische Daten: maximale Schlauchlänge 20 m, Druck stufenlos regulierbar bis 135 bar Wasserdruck, Leistung 660 l/h, 3,3 kW, 230 V/50 Hz, 14 A, Gewicht 40 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
65 60 00	135 bar	1



Hochdruckreiniger 120 Compact

Kompaktes Einstiegsgerät für kleinere Reinigungsarbeiten sowie für den Einsatz mit dem Turbo-Wash zum rationellen Reinigen von Farbwalzen.

Messing-Pumpenkopf und keramikbeschichtete Kolben für den Dauereinsatz.

Lieferumfang: Hochdruckschlauch 10 Meter, Waschlance.

Technische Daten: max. Schlauchlänge 10 Meter, Druck stufenlos regulierbar bis 120 bar, max. Ansaughöhe: 1 m, Wasserleistung: 600 l/h.

Leistung 2,5 kW, 230 V/50 Hz, 11 A, Gewicht: 23 kg.

Aufgrund der geringeren Wasserleistung nicht für den Einsatz mit der STORCH Hochdruckkrake und der Hotbox 240 geeignet.

Art.-Nr.	Leistung	VE
65 60 05	120 bar	1



- Durch stufenlos regulierbaren Druck universell einsetzbar, auch für empfindliche Untergründe
- Robuste Technik für lange Lebensdauer
- Baustellengerechte Konstruktion zum leichten Transport

Hotbox 240

Mit Heißwasser bis zu 45% schneller und gründlicher reinigen als mit Kaltwasser



Hotbox 240

Heißwassergerät zur Verbesserung der Reinigungsleistung. Mit 2 m Hochdruckschlauch und luftbeireiftem, baustellengerechtem Fahrgestell sowie Temperaturregler, Wassermangelsicherung und Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Technische Daten: Arbeitsdruck max. 240 bar, Wasserleistung 9-18 l/min, Temperatur max. 95° C, Elektrische Leistung 300 W, 230 V/50 Hz, 1,3 A. Heizleistung 48 kW. Tankinhalt: 11,6 l Diesel, Maße L 76 x B 67 x H 82 cm, Gewicht 85 kg.

Art.-Nr.	VE
65 03 00	1

Zubehör für Hochdruckreiniger



Schlauchtrommel

Für Profi-Hochdruckreiniger 220, Art.-Nr. 65 60 50, bzw. Hochdruckreiniger mit M 22 x 1,5 Anschlüssen.
Inkl. 20 m Hochdruckschlauch und 1 m Verbindungsschlauch. Max. Druck 400 bar, max. Temperatur 150°C.

Art.-Nr.	Länge	VE
65 60 51	20 m	1

Verlängerungs-Hochdruckschlauch

Für Hochdruckreiniger mit M 22 x 1,5 Anschlüssen. Max. Druck 400 bar, max. Temperatur 150°C. Ohne Doppelnippel (Art.-Nr. 65 65 31 mitbestellen).

Art.-Nr.	Länge	VE
65 65 14	10 m	1

Hochdruckschlauch, 2 m

Zum Verbinden von Hotbox 240 und Turbowash mit Hochdruckreinigern mit M 22 x 1,5 Anschlüssen.

Art.-Nr.	Länge	VE
65 65 40	2 m	1

Doppel-Nippel mit M 22 x 1,5 Anschluss

Zum Verbinden zweier Hochdruck-Schläuche.

Art.-Nr.	VE
65 65 31	1



Dreckfräse "Turbokiller"

Für Profi-Hochdruckreiniger 220. 400 mm Lanze, Schnellverschraubung, Düse aus Spezialkeramik mit besonders hoher Reinigungskraft.

Art.-Nr.	VE
65 60 62	1

Waschlanze kpl.

Für Profi-Hochdruckreiniger 135.

Art.-Nr.	VE
65 65 15	1



Dreckfräse "Schmutzkiller"

Für Profi-Hochdruckreiniger 135 und 120 Compact. 500 mm Lanze, Schnellverschraubung, Düse aus Spezialkeramik mit besonders hoher Reinigungskraft.

Art.-Nr.	VE
65 65 13	1

Abbrenngeräte



Art.-Nr.	VE
65 56 01	1

Heißluft-Abbrenngerät

Leistungsstark und zuverlässig mit Thermo-
schutzschalter, einer Kaltstufe und drei
Heizstufen. Individuelle Arbeitstemperaturen
zum Abbrennen von Farbe oder Trocknen von
Lackflächen.

Technische Daten: Breitschlitzdüse 10 x 70 mm,
maximal 650° C, Leistung 2600 W, 230 V/50 Hz,
Gewicht: 1550 g.



Art.-Nr.	VE
65 57 20	1

Heißluft-Abbrennpistole

Zum Abbrennen von Farben und Lacken auf festen
Untergründen, zur Trockung und Schimmelbe-
seitigung. Robuste Ausführung. 2-K Griff für kom-
fortables Arbeiten. Temperatur und Luftstrom
variabel einstellbar. LED-Anzeige.

Im Transportkoffer, inkl. Flach-, Fensterschutz-
und Punktdüse.

Technische Daten: 50 - 650° C, Luftmengen-
leistung 250-500 l/min., Kabellänge 4 m.
Leistung 2000 W, 230 V/50 Hz, Gewicht 905 g.



Art.-Nr.	Größe	VE
32 16 05	5 cm	1
32 16 07	7 cm	1

Abbrenn-Spachtel

Starre Klinge, langes Holzheft.

Farbschaber und -Klingen



Art.-Nr.	Größe	VE
35 12 25	25 mm	1

2-K-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten-
Kunststoffgriff, 3-Kant-Klinge 25 mm.



Art.-Nr.	Größe	VE
35 12 50	50 mm	1

2-K-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoff-
griff, gerade Klinge 50 mm.



Art.-Nr.	Größe	VE
35 12 65	65 mm	1

2-K-Farbschaber mit Knauf

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, gerade Klinge 65 mm.

Ergo-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Varianten wie Art.-Nrn. 35 12 ...

Art.-Nr.	Größe	VE
35 14 25	25 mm	1
35 14 50	50 mm	1
35 14 65	65 mm	1



Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber

Schwedische Hartmetall-Spitzenqualität, extrem hohe Standzeit. 3-Kant-Klinge 3-seitig, gerade Klingen 2-seitig nutzbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
35 09 75	25 mm	4
35 07 75	50 mm	4
35 08 75	65 mm	4



Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber

Hartmetall. 3-Kant-Klinge 3-seitig, gerade Klingen 2-seitig nutzbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
35 10 25	25 mm	4
35 10 50	50 mm	4
35 10 65	65 mm	4

Ersatzklinge für Farbschaber

Für 35 12 50, 35 13 50 + 35 14 50, mit 50 mm Klinge, 2-seitig nutzbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
35 11 75	50 mm	4



Art.-Nr.	VE
35 28 00	1

Universal-Farbschaber

Mit 4 verschiedenen Profilklingen.



Art.-Nr.	Größe	VE
35 05 07	65 mm	4
35 03 57	65 mm	10

Rasant-Farbschaber und Ersatzklinge

Farbschaber, Art.-Nr. 35 05 07: 4-fach Klinge, 65 mm, mit Knauf und drehbarem Klingenkopf, 4-fach nutzbar.

Ersatzklingenkopf, Art.-Nr. 35 03 57.



Art.-Nr.	Größe	VE
35 02 35	36 mm	5
35 02 70	70 mm	5
35 02 50	36 mm	5
35 01 50	70 mm	5

Ziehklingen-Schaber und Ersatzklingen

Ziehklingen-Schaber, Art.-Nrn. 35 02 35 und 35 02 70 in 2 Breiten, jeweils mit 1 glatten Hartmetall-Klinge.

Hartmetall-Ersatzklingen, Art.-Nrn 35 02 50 und 35 01 50: 1 Pack = 10 Stk.

Entrostungsspachtel



Art.-Nr.	Größe	VE
32 02 00	5 cm	1

Edelstahl-Entrostungsspachtel Expert

Mit besonders griffigem Kunststoff-Heft, steifem Blatt und Wate.



Art.-Nr.	Größe	VE
32 12 05	5 cm	12
32 12 07	7 cm	12

Stahl-Entrostungsspachtel

Steifes Blatt, eingeschlagen, Wate, Holzgriff.

Drahtbürsten



Art.-Nr.	Modell	VE
43 25 03	3 x	1
43 25 05	5 x	1

Edelstahl-Drahtbürste Expert

Rostfreier Edelstahlbesatz, quellfreier Kunststoffkörper, ergonomischer 2-Komponenten-Griff.



Art.-Nr.	Modell	VE
43 23 03	3 x	5
43 23 05	5 x	5

Messing-Drahtbürste

3-reihig (3 x) und 5-reihig (5 x).
Speziell zur Messing-Vorbehandlung.



Art.-Nr.	Modell	VE
43 22 02	2 x	10
43 22 03	3 x	10
43 22 04	4 x	10
43 22 05	5 x	10

Stahl-Drahtbürste

2-reihig (2 x) bis 5-reihig (5 x)



Art.-Nr.	VE
43 26 01	10

Vielzweck-Drahtbürste

Für Nischen und Ecken.

Entstauber und Staubbindetücher

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 11	170/20 x 57 mm	6

Abstauber

Graue China-Borste, extra voll, mit Buchenholzgriff, unlackiert.

★
STANDARD

Abstauber

Graue China-Borste, mit Holzgriff, unlackiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 16	170/20 x 57 mm	6

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 10	170/20 x 57 mm	6

Abstauber

Helle China-Borste, extra voll, mit Buchenholzgriff, unlackiert.

★
STANDARD

Abstauber

Standard helle China-Borste, mit Holzgriff, unlackiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 15	170/20 x 57 mm	6

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe	VE
10 32 10	410/17 x 57 mm	6

Abstaub-Handfeger

Helle China-Borste, extra voll, mit Buchenholzstiel, unlackiert.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe	VE
10 28 00	195/24 x 64 mm	3

Abstaub-Sichel

Helle China-Borste, in 3 Reihen gebündelt, vulkanisiert, mit Buchenholzgriff, unlackiert.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe	VE
10 25 04	150/44 x 56 mm	3

Abstauber

Helle China-Borste, gebündelt, vulkanisiert, Holz unlackiert.



Art.-Nr.	Größe	VE
10 33 03	170/20 x 45 mm	30

Abstauber

Helle Kunst-Borste, gestanzt, Holz unlackiert. Einfache Ausführung.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 95 36	36 x 32 cm	10

Microfaser-Entstaubungstuch silikonfrei

Silikonfreies Mikrofasertuch zur zuverlässigen Entfernung von Schleifstaub und Verschmutzungen vor der Lackierung.
Zur Vorreinigung bei Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 95 00	80 x 50 cm	10
19 95 01	80 x 50 cm	100

Staubbindetuch

Abriebfestes, engmaschiges Zellstoffmullgewebe mit Harzprägnierung. Absolut silikonfrei und mit allen Lacken verträglich. Für alle Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet. 8x4 Nutzseiten.

Reinigungsschwämme



Art.-Nr.	Größe	VE
19 90 19	195 x 80 x 55 mm	1

Viskoseschwamm halbrund

Viskoseschwamm mit halbrunder Form, sehr feinporig. Gut geeignet zum Reinigen von schlecht zugänglichen Bereichen und zum Abledern vor der Lackierung.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 90 05	150 x 110 x 35 mm	5

Abwasch-Schwamm

Viskose, sehr feinporig, daher auch geeignet zum Abledern vor der Lackierung.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 91 10	160 x 115 x 60 mm	10

Abwasch-Schwamm

Synthetisch, FCKW-frei.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 92 00	150 x 90 x 60mm	10

Kombischwamm fein/grob

Grobe Seite entfernt Farb- und Kleberreste, feine Seite zum Nachwaschen. Angeschrägt für schwer zugängliche Stellen.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 97 00	165 x 110 x 60 mm	10

Hydro-Fliesenschwamm

Für die Reinigung von Fliesen und Fugen.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 93 10	150 x 85 x 40 mm	10

Reinigungs-Schwamm

Mit Griffmulde und Scheuervlies.
Für Reinigungsarbeiten aller Art.



Art.-Nr.	Abmessung	VE
19 94 10	125 x 75 x 35 mm	10

Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean

Entfernt mühelos Schmutz und Flecken von glatten Oberflächen. Nur mit Wasser anfeuchten und mit sanftem Druck reiben; arbeitet wie ein Radierer und verschleißt.

Förderpumpe PS 40 Compact

Die Komplettlösung mit integriertem Kompressor für hohe Wirtschaftlichkeit bei der Verarbeitung von Putz und Spachtel

Hohe Wirtschaftlichkeit mit Zeitersparnis ggü. Handauftrag von 50%

- Direktansaugung aus Gebinden
- Höhe Förderleistung mit großem Aktionsradius bis zu 20 m

Hohe Verarbeitungsvielfalt für Putze und Spachtel

- Materialgerechte Regulierung der Förderleistung von 2 bis 16 l/min.
- Mit 2 Schlauchpaketen nachrüstbar entweder für Putz- oder Spachtelverarbeitung

Modulsystem:

- Einfach zerlegbar für den leichten Ein-Mann-Transport
- Kompressor-Einheit auch separat einsetzbar



Saug- und Förderpumpe PS 40 Compact - Komplettsystem für die Spachtelverarbeitung

Für Spachtelmassen, Fein- und Dekorputze bis 3 mm Korngröße, Porenbetonbeschichtungen und Putzgrundierungen. Durch die kompakte und handliche Bauweise mit Fahrwagen optimal für den Ein-Mann-Transport.

Lieferumfang: Pumpe mit Antriebsmotor und Bedienteil, integrierter Kompressor, abschließbarer Werkzeug-Kasten, Rotor/Stator 2-16 l/min, 10 m Luft- und Materialschlauch NW 20, Schlauchanschlussadapter, Schwammgummikugeln, Fernsteuerkabel und Feinputzspritzgerät mit 4,5-, 6,5-, 8,5-, 10,5-mm- und Schlitzdüse, Reinigungspistole mit Wasserschlauch 3 m.

Technische Daten Pumpe: Leistung 1,8 kW 230 V/50Hz/16 A, Fördermenge 2 bis max. 16 l/min. Förderweite max. 20 m, abhängig von der Materialviskosität.

Technische Daten Kompressor: Kesselvolumen 3 l, Ansaugleistung 330 l/min, Abgabeleistung 200 l/min, Betriebsdruck max. 5,5 bar, Leistung 2,05 kW, 230 V/50 Hz 16 A, Schalldruckpegel 80 dB, Gewicht 55 kg

Mit Schlauchpaket für Putze, Art.-Nr. 64 05 20, auch für Unterputze und Armierungskleber bei WDVS-Arbeiten geeignet.

Art.-Nr.
64 05 00

VE
1



Art.-Nr.	VE
64 05 05	1

Saug- und Förderpumpe PS 40 Compact - Komplettsystem für die Putzverarbeitung

Wie vor, jedoch für die Verarbeitung von Unterputzen und Armierungsklebern bei WDVS-Arbeiten. Lieferumfang: Pumpe mit Antriebsmotor und Bedienteil auf Fahrwagen, integrierter Kompressor, Rotor/Stator 2-16 l/min, 10 m Luft- und Materialschlauch NW 25, Schwammgummikugeln, Fernsteuerkabel und Grobputzlanze, Reinigungspistole mit Wasserschlauch 3 m.

Mit Schlauchpaket für Spachtelmassen, Art.-Nr. 64 05 15, auch für die Verarbeitung von Spachtelmassen und Dekorputzen geeignet.

Schlauchpaket Spachtelverarbeitung - für Saug- und Förderpumpe PS 40

Zur Nachrüstung der Saug- und Förderpumpe PS 40 Compact, Art.-Nr. 64 05 05, mit 10 Meter Materialschlauch NW 20, Feinputzspritzgerät mit 4,5 mm, 6,5 mm, 8,5 mm, 10,5 mm, Schlitzdüse und Schlauchanschlussadapter im Systainer.

Art.-Nr.	VE
64 05 15	1

Schlauchpaket Putzverarbeitung - für Saug- und Förderpumpe PS 40

Zur Nachrüstung der Saug- und Förderpumpe PS 40 Compact, Art.-Nr. 64 05 00, mit 10 Meter Materialschlauch NW 25, Grobputzlanze.

Art.-Nr.	VE
64 05 20	1

Verlängerungsschläuche und -kabel für Saug- und Förderpumpe PS 40

Zur Verlängerung des Schlauchpaketes für die PS 40 Compact auf Schlauchlängen bis max. 20 m. NW 20 für Spachtel, Art.-Nr. 64 05 30
NW 25 für Putz, Art.-Nr. 64 05 25.
Verlängerungsschlauch Luft, Art.-Nr. 64 05 46
Verlängerungs-Fernsteuerkabel. Art.-Nr. 64 05 45

Art.-Nr.	Länge	Modell	VE
64 05 30	10 m	NW 20	1
64 05 25	10 m	NW 25	1
64 05 46	10 m		1
64 05 45	15 m		1



Klett-Stripe-Binder

Für Bündelung von Material-, Luftschläuchen und Fernsteuerkabeln oder von Hochdruck- und Saugschlauch bei der Hochdruckkrake. Einfache Verbindung und Lösung durch Klett-system. Streifenlänge 30 cm (1 Pack = 10 Stk.).

Art.-Nr.	VE
64 24 30	1



Schlauchhalter für Gerüste

Art.-Nr.	VE
64 24 25	1

Rotor/Stator für Saug- und Förderpumpe PS 40

Rotor, Art.-Nr. 64 05 35, und Stator,
Art.-Nr. 64 05 40.

Art.-Nr.	Modell	VE
64 05 40	2-16 l/min	1
64 05 35	2-16 l/min	1

Rotor/Stator für Förderpumpe PS20 Easy

Rotor grün 2 l, Art.-Nr. 64 10 06, passend zu
Stator grün 2 l, Art.-Nr. 64 10 07. Rotor blau
6 l, Art.-Nr. 64 10 08, passend zu Stator blau
6 l, Art.-Nr. 64 10 09.

Art.-Nr.	Leistung	VE
64 10 06	2 l	1
64 10 08	6 l	1
64 10 07	2 l	1
64 10 09	6 l	1

Reinigungspistole mit Wasserschlauch für Putz- und Förderpumpen

Zum schnellen und effizienten Reinigen von allen
Putz- und Förderpumpen, z.B. PS 40 Compact
(64 05 00/64 05 05).

Art.-Nr.	Größe	VE
64 05 60	3 m	1

Kugelhahn mit Reinigungsspritzdüse

Kugelhahn zum Absperrern der Wasserzuleitung
direkt am Durchlaufmischer und anderen Geräten
wie Hochdruck-Reiniger oder -Krake.
Vielseitig einsetzbar auch bei Förderpumpen, z.B.
STORCH PS40 zum Durchspülen von Material-
schläuchen mit GK-Anschluss. Spritzdüse für
effiziente Reinigung.

Art.-Nr.	VE
65 65 45	1


Statorenöl für Rotoren und Statoren

Art.-Nr.	Inhalt	VE
64 26 95	50 ml	1

Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen

Glättekellen


STORCH Glättekellen haben konstruktionsbedingt und durch zusätzliche Verklebung sehr haltbare Griffbefestigungen. Die Stahlblätter sind an Bolzen befestigt und vierfach mit der Alu-Stütze verschweißt. So wird eine besonders hohe Haltbarkeit und Elastizität erzielt.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 14 01	280x130mm/0,7mm	1

Edelstahl-Glättekelle Expert

4-fach verschweißte Alu-Stütze mit Expert-Griff: ergonomisch strukturiert aus besonders griffigem Spezial-Kunststoff.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 17 28	280x110/0,3 mm	1
31 17 35	350x110/0,3 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Doubleflex

Besonders flexibles Doppelblatt für bestes Oberflächenfinish. Angeschrägte Seiten und abgerundete Ecken für perfekte und glatte Oberflächen.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 00 28	280x130 mm/0,7mm	5

Edelstahl-Glättekelle Profi

Mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze, besonders robust.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 11 28	280x130mm/0,7mm	5

Stahl-Glättekelle

Normalstahl, 4-fach verschweißte Alu-Stütze.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 13 00	355x120mm/0,7 mm	1

Stahlkelle "Englische Form"

Für hochwertige Spachtel-/Glättarbeiten. Bestes Oberflächenfinish mit hoher qm-Leistung.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 15 35	350x130 mm/0,7mm	1
31 15 46	460x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Spezial

Ecken oben links und unten rechts abgerundet.
Großflächig ohne Schläge Auf- oder Abziehen
und präzise Ecken ausziehen mit einem Werkzeug.
Mit Ergogriff für gute Kraftübertragung.
Kleine Ausführung auch ideal für WDVS-Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 02 50	480x130mm/0,7mm	1

Edelstahl-Glättekelle "Schweizer Form"

Mit 7-fach verschraubtem Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 07 50	500x130mm/0,7mm	1

Edelstahl-Glättekelle "Schweizer Form"

Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung.

Venezianer-Kellen

Art.-Nr.	VE
31 60 00	1



Set "Stucco Veneziano" mit abschließbarem Koffer

Komplett-Set für die Verarbeitung von mineralischen Dekorputzen, im abschließbaren Holzkoffer (48 x 31 x 11 cm).

Lieferumfang: 4 Stucco Veneziano Kellen (Art.-Nrn. 31 60 15/31 60 20/31 60 24/31 60 28), 1 Berner Kelle (Art.-Nr. 31 74 14), 1 Paar Baumwoll-Handschuhe (Art.-Nr. 51 13 02).



Stucco-Veneziano"-Kellen

- Speziell legierter und enthärteter Edelstahl verhindert ein "Verbrennen" des Kalkputzes und damit unerwünschte Abriebspuren
- Geschliffene, abgerundete Kanten verhindern ein Verletzen der Oberfläche
- Unlackierter, runder Holzgriff mit seitlichen Rillen liegt gut in der Hand und ist schweißabsorbierend



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 60 15	200x50mm/0,6mm	1
31 60 20	200x80mm/0,6mm	1
31 60 24	240x100mm/0,6mm	1
31 60 28	280x120 mm/0,6mm	1

Edelstahl-Glättekelle "Stucco Veneziano"

Mit Holzgriff, spezieller, enthärteter Edelstahl und geschliffene Kanten mit Kantenschutz, abriebfest, einzeln verpackt in einer hochwertigen Holzkiste. Besonders geeignet für die Verarbeitung von mineralischen Dekorputzen.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 62 20	200x80mm/0,7mm	1
31 62 24	240x110mm/0,7mm	1
31 62 28	280x120mm/0,7mm	1

Edelstahl-Glättekelle Venezianer

Mit 2-Komponenten-Griff, geschliffene Kanten mit Kantenschutz, abriebfest. Besonders geeignet für helle, hochwertige Glättetechniken.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 42 20	200x80/0,6mm	1
31 42 21	200x80/0,6mm	1
31 42 24	240x110mm/0,6mm	1
31 42 28	280x120mm/0,6mm	1

Edelstahl-Glättekelle Venezianer

Mit dem besonders griffigen Expert-Griff. Art.-Nr. 31 42 20 gerade, übrige Art.-Nrn. konische Form.

Zahnkellen



Edelstahl-Zahnkelle
280 x 130 mm, Stärke 0,7 mm.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
32 71 27	4 x 4 mm	5
32 71 46	4 x 6 mm	5
32 71 18	6 x 6 mm	5
32 71 08	8 x 8 mm	5
32 75 00	10 x 10 mm	5
32 75 15	15 x 15 mm	5



Edelstahl-Zahnkelle Holo-Top
280 x 130 mm, Stärke 0,7 mm
Mit spezieller Zahnung zum Auftragen von Kleber z.B. bei Fliesen- und WDVS-Arbeiten.
Vermeidet Hohlräume unter den Belägen.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
32 76 00	Holo-Top	5



Edelstahl-Zahnkelle Spezial
350 x 130 mm, Stärke 0,7 mm.
Zum gleichmäßigen und großflächigen Auftragen speziell von Armierungskleber. Mit Ergogriff für gute Kraftübertragung. Besonders rationelles Arbeiten im Verbund mit Edelstahl-Glättekelle Spezial bei WDVS-Arbeiten.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
31 15 10	10 x 10 mm	1



Edelstahl-Zahnkelle "Schweizer Form"
480 x 130 mm, Stärke 0,7 mm.
Mit 7-fach verschraubtem Holzgriff.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
31 02 10	10 x 10 mm	1

Stuckateur-Kellen und -Spachtel



Edelstahl-Stuckateur-Kelle Expert
Mit Expert-Griff.

Art.-Nr.	Größe	VE
31 41 16	160 mm	1
31 41 18	180 mm	1



Edelstahl-Berner-Putzkelle Expert
Mit Expert-Griff.

Art.-Nr.	Größe	VE
31 49 14	140 mm	1



Art.-Nr.	Größe	VE
31 48 06	60 mm	1
31 48 08	80 mm	1
31 48 10	100 mm	1
31 48 12	120 mm	1

Edelstahl-Stuckateur-Spachtel Expert
Mit Expert-Griff.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 39 16	160 mm	5
31 39 18	180 mm	5

Edelstahl-Stuckateur-Kelle Profi-Qualität
Mit 9 mm Angel, Blattstärke 0,7 mm, GS-geprüft durch VPA, nach DIN 6440 gefertigt, mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 43 16	160 mm	5
31 43 18	180 mm	5

Stahl-Stuckateur-Kelle
Mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 74 14	140 mm	5

Edelstahl-Berner-Putzkelle Profi-Qualität
Mit 9 mm Angel, Blattstärke 0,7 mm, GS-geprüft durch VPA, nach DIN 6441 gefertigt, mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 76 04	40 mm	5
31 76 06	60 mm	5
31 76 08	80 mm	5
31 76 10	100 mm	5
31 76 12	120 mm	5

Edelstahl-Stuckateur-Spachtel Profi-Qualität
Mit 9 mm Angel, Blattstärke 0,7 mm, GS-geprüft durch VPA, nach DIN 6441 gefertigt, mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 47 08	80 mm	5
31 47 10	100 mm	5

Stahl-Stuckateur-Spachtel
Mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 67 08	80 x 60 x 60 mm	1
31 67 10	100 x 75 x 75 mm	1

Edelstahl-Eckenkelle außen, Profi-Qualität
Mit 9 mm Angel, Blattstärke 0,7 mm, GS-geprüft durch VPA, nach DIN 6441 gefertigt.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 65 08	80 x 60 x 60 mm	1

Edelstahl-Eckenkelle innen, Profi-Qualität
Mit 9 mm Angel, Blattstärke 0,7 mm, GS-geprüft durch VPA, nach DIN 6441 gefertigt.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 51 14	140 mm	1

Edelstahl-Hamburger-Spitzkelle, Profi-Qualität
Mit 9 mm Angel, Blattstärke 0,7 mm, GS-geprüft durch VPA, nach DIN 6441 gefertigt, mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 55 14	140 mm	5

Edelstahl-Katzenzunge, Profi-Qualität
Mit 9 mm Angel, Blattstärke 0,7 mm, GS-geprüft durch VPA, nach DIN 6441 gefertigt, mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 57 10	10 mm	1

Stahl-Fugenkelle



Art.-Nr.	Größe	VE
31 59 05	6 mm	5
31 59 10	10 mm	5
31 59 20	20 mm	5

Stahl-Gipsereisen

Alu-Kardätschen

Alu-Kardätschen zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen



Alu-Kardätsche Trapez-Form
Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
31 01 00	113/1000 mm	1
31 01 05	113/1500 mm	1
31 01 08	113/2000 mm	1



Alu-Kardätsche h-form
Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
31 03 00	135/1000 mm	1
31 03 05	135/1500 mm	1
31 03 08	135/2000 mm	1

Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzbearbeitung

Kunststoffkellen mit Softgriff

Ermüdungsfreies Arbeiten mit 40% weniger Kraftaufwand



- Ergonomischer Softgriff bei allen Formen und Größen
- Für jede Fläche die richtige Kelle
- Verschiedene Blatthärten verfügbar für feine bis grobe Körnungen



Kunststoff-Glättekelle

Weiches Blatt, Blattstärke 2 mm.


Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 27 28	280 x 140 / 2 mm	5



Kunststoff-Glättekelle

Mittelhartes Blatt, Blattstärke 3 mm.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 28	280 x 140 / 3 mm	5



Kunststoff-Glättekelle

Hartes Blatt, Blattstärke 3 mm.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 29 28	280 x 140 / 3 mm	5



Kunststoff-Glättekelle, Giebelform

Mittelhartes Blatt, Blattstärke 3 mm.


Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 14	280 x 140 / 3 mm	5



Kunststoff-Glättekelle

Mittelhartes Blatt, zurückgesetzte Stütze, Blattstärke 3 mm.


Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 70	280 x 70 / 3 mm	5



Mini-Kunststoffkelle, Giebelform

Mittelhartes Blatt, Blattstärke 3 mm.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 30 02	160 x 80 mm / 3 mm	1



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 30 03	160 x 40 mm / 3 mm	1

Mini-Kunststoffkelle
Mittelhartes Blatt, Blattstärke 3 mm.

Kunststoffkellen



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 22 28	280 x 140 / 2 mm	5
31 22 29	280 x 140 / 3 mm	5

Vollkunststoff-Glättekelle
Mit 2 oder 3 mm starkem Blatt



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 19 28	280 x 130 / 2 mm	5

Glättekelle, flexibel
Mit Alu-Steg und extrem flexiblem 2 mm Kunststoffblatt.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 20 28	280 x 130 / 3 mm	5

Glättekelle, angeschliffen
Mit Wate zum ansatzfreien Glätten, Alu-Steg.
Blattstärke 3 mm.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 24 25	275 x 130 / 3 mm	5

Kunststoff-Glättekelle, Giebelform
Mit Wate zum ansatzfreien Glätten, Alu-Steg.

Reibebretter und Zubehör



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
31 32 00	24 l	1

Easy-Wash Wascheimer

Wascheimer 24 l, inkl. 2 Waschrollen und 4 Bodenlaufrädern.
Zum Auswaschen aller runden und eckigen Schwammbeläge.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 33 28	280 x 140 mm	1

Träger-Waschbrett Klett

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff.
Mit Klett-Verbindung für alle Schwamm- und Schleifbeläge im Format 280 x 140 mm.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 33 04	280 x 140 x 18 mm	5

Schwammgummibelag

Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putz.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 33 01	290 x 150 x 35 mm	5

Raster-Schwammbelag

Zum Vor- und Nachwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 33 02	280 x 140 x 20 mm	5

Latex-Schwammbelag

Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putz.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 30	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummi-Belag

Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putzen.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 29	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Moosgummi-Belag

Für Ausfugarbeiten bei Fliesen.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 28	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Filz-Belag
Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putzen.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 27	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Hydro-Schwamm-Belag
Zum Nachwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 35 28	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett
PU-geschäumt, besonders leicht, mit handlichem Griff. Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putzen.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 34 32	320 x 180 mm	4

Styropor-Reibebrett
Spitze Form, 45°, mit feiner Unterseite, zum optimalen Glätten verschiedener Putze bis in die Ecken.

Eckenhobel und Gitterrabott



Eckenhobel Expert

Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Griffiger Kunststoffgriff für ermüdungsfreies Arbeiten. Geeignet zum Abziehen von Gärten und Gipsputz.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 05 45	450 x 90 mm	1



Multi-Rabott Expert

Robuste Konstruktion auf U-Profil-Basis, mit einer vollflächigen scharfkantigen Verzahnung für hohe Abtragsleistung. Griffiger Kunststoffgriff für ermüdungsfreies Arbeiten. Zur Entfernung grober Unebenheiten.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 05 33	335 x 145 mm	1



Gitter-Rabott Expert

Gitter-Rabott zum Aufräumen von Unterputz. Hohe Stabilität und Lebensdauer durch doppelt verschweißte Verbindungen und hochfesten Stahl.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 04 28	285 x 140 mm	1

Flächen- und Fassadenspachtel

Flächenspachtel



Art.-Nr.	Breite	VE
32 48 12	12 cm	3
32 48 16	16 cm	3
32 48 20	20 cm	3
32 48 27	27 cm	3

Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel
Bombierte und verstellbare Klingen.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 45 16	16 cm	5
32 45 20	20 cm	5
32 45 24	24 cm	5

Stahl-Trapez-Flächenspachtel
Flexibel, mit stabilem Holzgriff.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 43 16	16 cm	5
32 43 20	20 cm	5
32 43 30	30 cm	5
32 43 40	40 cm	5

Stahl-Flächenspachtel
Flexibel.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 51 20	20 cm	1
32 51 25	25 cm	1
32 51 30	30 cm	1

Edelstahl-Breitspachtel Expert
Mit ergonomisch geformten Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 63 30	30 cm	5

Gummi-Flächenspachtel
Zum Verfugen von Fliesen und Spachteln von Wänden.

Flexogrip Flächenspachtel

Kraftsparend und präzise

- Z-förmiger und bei großen Breiten beidhändig führbarer Griff
- Abgerundete Ecken für glattes Abziehen mit sehr geringer Nacharbeit
- In 7 Breiten von 10 bis 120 cm verfügbar



Art.-Nr.	Breite	VE
32 60 10	10 cm	1
32 60 25	25 cm	1
32 60 45	45 cm	1
32 60 60	60 cm	1
32 60 80	80 cm	1
32 60 99	100 cm	1
32 60 12	120 cm	1

Flächenspachtel Flexogrip

Mit sehr flexibler Klinge aus 0,3 mm Edelstahl. Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtel und kleine Breiten für dekorative Techniken.



Art.-Nr.	Länge	VE
32 60 01	118 cm / 210 cm	1



Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für alle Flexogrip-Spachtelgrößen. Stabile Aluminium-Fiberglas-Verlängerung. Besonders geeignet für Arbeiten an hohen Wandbereichen oder Decken.

Fassadenspachtel



Art.-Nr.	Breite	VE
32 52 40	40 cm	1
32 52 50	50 cm	1
32 52 60	60 cm	1
32 52 10		5

Edelstahl-Fassadenspachtel Expert

Mit ergonomisch geformtem Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung. Ohne Knauf.
Knauf separat erhältlich unter Art.-Nr. 325210.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 57 40	40 cm	3
32 57 50	50 cm	3
32 57 60	60 cm	3

Edelstahl-Fassadenspachtel mit Knauf

Glatt, abgerundete Ecken, mit Ergogriff und Alu-Rücken.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 58 60	60 cm	3

Edelstahl-Fassadenspachtel mit Knauf

Gezahnt, 10 x 10 mm, mit Ergogriff und Alu-Rücken.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 54 40	40 cm	1
32 54 50	50 cm	1
32 54 60	60 cm	1

Edelstahl-Fassadenspachtel

Glatt, abgerundete Ecken und Alu-Rücken.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 55 40	40 cm	1
32 55 60	60 cm	1

Stahl-Fassadenspachtel

Mit verstärktem Sperrholzgriff.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 56 15	15 cm	5
32 56 20	20 cm	5
32 56 25	25 cm	5
32 56 35	35 cm	5
32 56 45	45 cm	5

Stahl-Fassadenspachtel

Mit handlichem Kunststoffgriff.



Art.-Nr.	VE
19 66 00	1

Alu-Stielhalter

Mit Flügelschrauben.



Besenstiele finden Sie auf Seite 243

Misch- und Rührgeräte

Baustellengerechte Mischgeräte

Alle Misch- und Rührgeräte sind leistungsstark, einfach zu bedienen, schnell zu reinigen und zu warten, kompakt und auf jeder Baustelle einzusetzen.



Vergleich Einsatzgebiete der STORCH Mischgeräte

	Rührgerät QuickMixx 25	Schwergutrührer QuickMixx 50	AutoMixx 50 l	Durchlaufmischer DMS 15 / DMS 25
Haupteinsatzgebiet	Niedrigviskose Nassware im Kleinmengenbereich	Niedrig- und mittelviskose Nass- und Trockenware im Kleinmengenbereich	Niedrig - bis hochviskose Nass- und Trockenware im Mittel- und Großmengenbereich	Verarbeitung von Trockenware im Großmengenbereich
Zu verarbeitende Materialmenge	Je Arbeitsgang bis 25 kg im Eimergebände	Je Arbeitsgang bis 50 kg im Eimer oder Mörtelkübel	Je Arbeitsgang bis 50 kg im Mörtelkübel	Per Knopfdruck bis 19 l/min. bei DMS 15 und 25 l/min. bei DMS 25 in Eimer, Mörtelkübel oder Förderpumpe
Zu verarbeitende Materialien	Farben, 2-K Materialien, Kleber, Kunstharzputze	Wie links, zusätzlich: Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Armierungskleber, mineralische Putze	Wie links, zusätzlich: Sanierputze, quellende Mörtel, Feinbeton, Estrich, Spachtelmassen	Alle maschinenfähigen Sackwaren wie mineralische Putze, Armierungskleber und Spachtelmassen
Empfohlene Mischwelle	62 96 09 (Kleber usw. bis 15 kg) 62 96 10 (Farben bis 25 kg)	62 97 01 (Putze usw. 20-50 kg)	Im Lieferumfang	Im Lieferumfang

Durchlaufmischer

- Hohe Mischleistungen von 19 bis zu 25 l/min. Dadurch zeit- und kostensparendes Mischen.
- Spezielle Mischwellenkonstruktionen mit kurzem bzw. flexiblem Mischrohr für homogene Mischergebnisse und geringen Reinigungsaufwand.
- Direktantrieb der Mischwelle erzeugt hohe Durchzugsstärke, auch für hochviskose Materialien.



STORCH Durchlaufmischer DMS 25

Hervorragend zum rationellen Mischen von maschinengängigen Trockenmörteln geeignet.

Die "kurze" Mischwelle sorgt für homogene Mischergebnisse, kurze Reinigungszeiten und vermeidet Ausfallzeiten. Durch eine Ein-Stufen-Höhenverstellung, das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen besonders handlich.

Technische Daten: Leistung 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A. L 1180 x B 640 mm, Einfüllhöhe 1035 mm, Transporthöhe 835 mm, Gewicht 85 kg, Mischleistung bis 25 l/min., Wasserzuleitung 3/4" Wasserschlauch.

Art.-Nr.	Modell	VE
64 35 00	DMS 25	1



Wasserdurchflussmesser für DMS 25

Zum einfachen und schnellen Einstellen der erforderlichen Materialkonsistenz über das Regulierventil am Durchlaufmischer. Somit werden Materialverluste auf ein Minimum reduziert und gleichbleibende Mischergebnisse garantiert.

Art.-Nr.	VE
64 35 05	1



Durchlaufmischer DMS 15

Besonders handlicher und leichter Durchlaufmischer zum rationellen und homogenen Mischen von maschinengängigen Trockenmörteln geeignet. Zusammenklappbare Konstruktion, dadurch leichte Einmann-Bedienung und Transport im Kombi möglich. Kurze und gründliche Reinigung von angetrockneten Materialrückständen durch flexibles Kunststoff-Mischrohr. Technische Daten: 1,3 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, Mischleistung bis zu 19 l/min., Gewicht 55 kg, Maße L 1500 x B 700 x H 880 cm, Wasserzuleitung mind. 3/4 ".

Art.-Nr.	Modell	VE
64 34 00	DMS 15	1



Wasserdurchflussmesser für DMS 15

Mit dem Wasserdurchflussmesser wird am Regulierventil des Mixers in kürzester Zeit die erforderliche Wassermenge abgelesen und eingestellt. Dadurch werden Materialverluste reduziert und vor allem gleichbleibende Mischergebnisse garantiert.

Art.-Nr.	VE
64 34 05	1

Kugelhahn mit Reinigungsspritzdüse

Kugelhahn zum Absperrn der Wasserzuleitung direkt am Durchlaufmischer und anderen Geräten wie Hochdruck-Reiniger oder -Krake. Vielseitig einsetzbar auch bei Förderpumpen, z.B. STORCH PS40 zum Durchspülen von Materialschläuchen mit GK-Anschluss. Spritzdüse für effiziente Reinigung.

Art.-Nr.	VE
65 65 45	1

AutoMixx



Kübelmischer AutoMixx, 50 l

Zum Anmischen auch größerer Mengen von niedrig- bis hochviskosen Nass- und Trockenwaren. Geeignet für z.B. Farben, 2K-Materialien, Kleber, Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Spachtelmassen, Armierungskleber, Kunstharz-, mineralische und Sanierputze, quellende Mörtel, Feinbeton und Estrich. Technische Daten: Leistungsaufnahme 1000 W, 230 V/50 Hz, 5 A, Lastdrehzahl 60 U/min., Drehmoment 105 Nm, Gewicht 32 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
64 55 00	1000 W	1

- Robuster und durchzugsstarker Motor (Drehmoment 105 Nm) für hohe Verarbeitungsvielfalt und lange Lebensdauer
- Eigenständiger Mischvorgang bedeutet Zeitersparnis, da keine Bedienung und Aufsicht durch den Anwender nötig
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht sorgen für leichten Transport und Reinigung



Mörtelkübel für AutoMixx, 50 l

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
64 55 05	50 l	1

Rührgeräte QuickMixx



Schwergutrührer QuickMixx bis 50 kg

Leistungsstarker Schwergutrührer zur Verarbeitung von niedrig- und mittelviskoser Nass- und Trockenware. Geeignet für z.B. Farben, 2-K Materialien, Kleber und Kunstharzputze, Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Armierungskleber und mineralische Putze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrippeinlage.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1300 W, 230 V/50 Hz, 6A, Drehzahl im ersten Gang 150-400 U/min., im 2. Gang 250-700 U/min., Drehmoment 14,5 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 140 mm, Gewicht 4,1 kg.

Lieferumfang: Rührwellenverlängerung, ohne Rührwelle.

Art.-Nr.	Leistung	VE
62 98 00	1300 W	1



Rührgerät QuickMixx bis 25 kg









Handliches Rührgerät zum Anrühren von niedrigviskoser Nassware. Für Farben, 2-K Materialien, Kleber und Kunstharzputze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrippeinlage.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1100 W, 230 V/50 Hz, 5 A, Drehzahl 250-700 U/min., Drehmoment 13,5 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 120 mm, Gewicht 3,6 kg.

Lieferumfang: Rührwellenverlängerung, ohne Rührwelle.

Art.-Nr.	Leistung	VE
62 97 00	1100 W	1

Rührstäbe/Wellen

	Rührwellenverlängerung Rührwellenverlängerung für QuickMixx 25 und 50 und andere Rührgeräte mit Gewinde M14 x 1,5. Anschluss zwischen Rührer und Welle zur Steigerung des Bedienkomforts durch Vermeidung gebückter Arbeitshaltung.	Art.-Nr. Größe 62 97 05 M14/20 cm	VE 1
	Wendel-Rührstab Stahl pulverbeschichtet, für zähe, klebrige Materialien mit hoher Viskosität (z.B. Fliesenkleber, Fertigputze und -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk). Mischwirkung: von unten nach oben. Rührmenge 7-10 kg. Rührerleistung mind. 400 W, 400-500 U/min., Aufnahme Sechskant, SW8.	Art.-Nr. Größe 62 96 04 SW 8/90x400 mm	VE 1
	Wendel-Rührstab Wie vor, jedoch Rührmenge 10 - 15 kg. Rührerleistung mind. 500 W, 400-500 U/min., Aufnahme M14.	Art.-Nr. Größe 62 96 09 M14/120 x 600 mm	VE 1
	Wendel-Rührstab Wie vor, jedoch Rührmenge 16-30 kg. Rührerleistung mind. 700 W, 200-300 U/min., Aufnahme M14.	Art.-Nr. Größe 62 96 02 M14/135 x 600 mm	VE 1
	Mörtel-Rührstab Stahl pulverbeschichtet, für zähe Materialien mit niedriger Viskosität (z.B. Fertigputze, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Spachtelmassen). Mischwirkung: von oben nach unten. Rührmenge 20-50 kg. Rührerleistung mind. 1000 W, 200-300 U/min., Aufnahme M14.	Art.-Nr. Größe 62 97 01 M14/160 x 600 mm	VE 1
	Ronden-Rührstab Stahl pulverbeschichtet, für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität (z.B. Dispersionen, Wandfarben für innen und außen, Zement-, Mineral- und Silikatfarben, Lacke). Mischwirkung: Verwirbelung, mit hoher Scherwirkung. Rührmenge 5-10 kg. Rührerleistung mind. 400 W, 500-800 U/min., Aufnahme Sechskant, SW8.	Art.-Nr. Größe 62 96 03 SW 8/80x400 mm 62 95 08 SW 8/80x385 mm 62 95 10 SW 10/103 x 600 mm	VE 1 1 1
	Ronden-Rührstab Wie vor, jedoch Rührmenge 16-30 kg. Rührerleistung mind. 700 W, 500-700 U/min., Aufnahme M14.	Art.-Nr. Größe 62 96 10 M 14/120 x 600 mm	VE 1
	Scheiben-Rührstab Stahl pulverbeschichtet, für leichtes, dünnflüssiges Material (z.B. Farben, Lacke, leichte Putze). Mischwirkung: gegenläufige Strömung, besonders für höhere Drehzahlen. Rührmenge 10-20 kg. Rührerleistung mind. 500 W, 400-700 U/min., Aufnahme Sechskant, SW10.	Art.-Nr. Größe 62 96 18 6-Kant SW 10/120x600 mm	VE 1

Maler-Spachtel



Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 08	7,5 cm	1

Multifunktionsspachtel

Edelstahl, mit Expert-Griff, der besonders gut in der Hand liegt und sichere Anwendung des Werkzeugs gewährleistet. Gehört zur Standardausrüstung von Malern und Stuckateuren.



- Expert Griff für besseren Halt
- Seitliche Aussparung zum Reinigen von Farbwalzen
- Tropfenförmige Aussparung in der Mitte zum Ziehen von Nägeln
- Stabiles Blatt mit Wate zum Spachteln von Flächen
- Spitzwinklige Ecke mit umlaufender Wate zum Säubern von Ritzen und Spalten
- Seitliche Zahnung zum Abstreifen überschüssiger Farbe



Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 03	3 cm	1
32 02 05	5 cm	1
32 02 07	7,5 cm	1

Edelstahl-Spachtel Expert Flexibel.

Edelstahl-Spachtel Expert Steif.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 11 03	3 cm	1
32 11 05	5 cm	1
32 11 07	7,5 cm	1



Stahl-Kropfspachtel Stahlblatt geschmiedet, flexibel, verklebt.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 01 02	2 cm	5
32 01 03	3 cm	5
32 01 04	4 cm	5
32 01 06	6 cm	5
32 01 07	7 cm	5
32 01 08	8 cm	5
32 01 10	10 cm	5
32 01 12	12 cm	5



Edelstahl-Malerspachtel Halbflexibel, mit genieteteter Angel und hochwertigem Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 04 02	2 cm	5
32 04 04	4 cm	5
32 04 05	5 cm	5
32 04 06	6 cm	5
32 04 08	8 cm	5
32 04 10	10 cm	5



Edelstahl-Spachtel Halbflexibel, eingeschlagen.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 06 04	4 cm	5
32 06 06	6 cm	5
32 06 08	8 cm	5
32 06 10	10 cm	5



Stahl-Malerspachtel
Steif, eingeschlagen.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 09 02	2 cm	5
32 09 03	3 cm	5
32 09 04	4 cm	5
32 09 05	5 cm	5
32 09 06	6 cm	5
32 09 07	7 cm	5
32 09 08	8 cm	5
32 09 10	10 cm	5
32 09 12	12 cm	5



Stahl-Malerspachtel
Halbflexibel bis steif, eingeschlagen.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 10 02	2 cm	5
32 10 03	3 cm	5
32 10 04	4 cm	5
32 10 05	5 cm	5
32 10 06	6 cm	5
32 10 07	7 cm	5
32 10 08	8 cm	5
32 10 10	10 cm	5



Stahl-Standardspachtel
Normalstahl poliert, halbflexibel, eingeschlagen.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 08 04	4 cm	12
32 08 06	6 cm	12
32 08 08	8 cm	12
32 08 10	10 cm	12

Japanspachtel



Edelstahl-Japanspachtel-Satz
4 Größen, mit griffigem Kunststoff-Rücken.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 38 00	5, 8, 10, 12 cm	5

Edelstahl-Japanspachtel
Wie Art.-Nr. 32 38 00, jedoch Einzelgrößen
(1 Pack = 5 Stück).

Art.-Nr.	Breite	VE
32 38 50	5 cm	1
32 38 80	8 cm	1
32 38 01	10 cm	1
32 38 02	12 cm	1




Edelstahl-Japanspachtel-Satz
4 Größen, mit langem Blatt.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 36 00	5, 8, 10, 12 cm	5



Stahl-Japanspachtel-Satz
4 Größen, mit griffigem Kunststoff-Rücken.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 33 00	5, 8, 10, 12 cm	5



Kunststoff-Japanspachtel-Satz
4 Größen.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 37 00	5, 8, 10, 12 cm	5



Gummi-Spachtelplatte

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
32 65 10	6,5 cm x 10 cm	10
32 65 12	8 cm x 12 cm	10

Gips-Behälter



Profi-Gipsbecher konisch
Mit Haltering, Inhalt 1,1 l.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
28 04 00	155 mm	5



Gummi-Gipsbecher konisch

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
28 04 02	127 mm	5



Gummi-Gipsschüssel zylindrisch

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
28 02 06	158 mm	5



Kunststoff-Gipsschüssel mit Griff

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
28 01 00	185 mm	5

Kartuschenpistolen

Anwendungs-Hinweis:
Geschlossene Kartuschenpistolen, wie z.B. Art.-Nr. 59 14 00 und 59 11 01, lassen sich durch die Ergänzung mit den Art.-Nr. 59 11 03, 59 11 04 und 59 18 10 für die Verarbeitung von Beutelware nachrüsten.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 14 00	400 ml	1

Kartuschenpistole Handy-Max
Ergonomisch geformte, geschlossene Pistole mit patentierter, kraftsparender (50%) Technik für ermüdungsfreies Arbeiten. Für Standard-Kartuschen und Beutelware (siehe Anwendungs-Hinweis).

Kartuschenpistole Handy-Max
Wie 59 14 00, jedoch halboffen. Für Standard-Kartuschen.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 14 10	400 ml	1



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 18 04	580-600 ml	1

Kartuschenpistole
Mit Universaldüse, Alu-Gehäuse, geschlossene Langform für schlauchverpackte Dichtmassen und Standard-Kartuschen.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 11 01	320 ml	1

Kartuschenpistole
Alu-Gehäuse, geschlossen, für Standard-Kartuschen und Beutelware (siehe Anwendungs-Hinweis).



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 11 10	320 ml	1

Kartuschenpistole
Offen, für Standard-Kartuschen.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 11 15	320 ml	1

Kartuschenpistole
Offen, für Standard-Kartuschen. Kein Nachlaufen durch Nachlaufstop. Integrierter Spitzen-Cutter.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 12 00	320 ml	1

Kartuschenpistole
Offen, für Standard-Kartuschen.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 12 10	320 ml	12

Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen (einfache Ausführung).

Fugenspachtel



Art.-Nr.	VE
32 92 00	1

Silikonkratzer Multi mit Klingenschutz


Silikonkratzer aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Metallklinge. Zum rückstandsfreien Entfernen von Silikonfugen.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
32 90 00	14 x 6 cm	10

Silikon-Glättespachtel

Zum Glätten und Entfernen überschüssiger Silikonmassen beim Verfugen.



Art.-Nr.	Größe	VE
32 90 10	4, 7, 10 mm	1

Profi-Fugenspachtel-Set

3-teiliges Fugenspachtel-Set aus Spezial-Kunststoff im Etui.

Zum einfachen Glätten und Entfernen überschüssiger Fugenmassen aus Innen- und Außenfugen.

Unterschiedliche Fasen-/Radienbreiten möglich: 4, 7 und 10 mm.

Werkzeuge für den Trockenbau



Art.-Nr.	VE
37 03 00	1

Bleischere

Rechtsschneidend, zum Schneiden von Sockelprofilen und Eckenschutzschienen.



Art.-Nr.	VE
37 02 00	1
37 02 01	1

Knabber und Ersatzmesser

Knabber, Art.-Nr. 37 02 00. Zum präzisen, grat- und verformungsfreien Schneiden von Blechen. Mit automatischem Spanbrecher. Ersatzmesser für Knabber, Art.Nr. 37 02 01



Art.-Nr.	VE
37 01 00	1

Profil-Verbindungszange

Spezialzange zum schnellen und problemlosen Verbinden von Blechprofilen. Für unlösbare Verbindungen von zwei Profilen von bis zu 0,8 mm Materialstärke.



Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
45 19 00	max. 20 cm	1
45 19 01		1

Gipskarton-Streifenschneider und Ersatzmesser

Gipskarton-Streifenschneider Art.-Nr. 45 19 00: Zum Abtrennen von Streifen bis zu 20 cm Breite. Die auswechselbaren Messer ritzen die Gipskartonplatten beidseitig an, dann einfach abkanten. Mit integriertem Zentimetermaß. Art.-Nr. 45 19 01: Ersatzmesser für Streifenschneider



Art.-Nr.	VE
45 15 00	1

Kantenhobel Spezial

Zum Fasen von Gipskarton-Platten. Robuste Aluminium-Ausführung. Zwei in einem: sowohl für Gehrungsecken (45°) als auch für Stöße (22,5°). Trapez-Klingen mit wenigen Handgriffen austauschbar.



Art.-Nr.	VE
43 58 00	1
43 58 10	1

Styropor-/Gipskarton-Platten-Hobel und Ersatzklinge

Styropor- und GK-Platten-Hobel, Art.-Nr. 43 58 00, auch für Holz geeignet.
Ersatzklinge, Art.-Nr. 43 58 10



Art.-Nr.	Länge	VE
43 01 00	550 mm	1

Handsäge "Fuchsschwanz"

Mit Blatt aus Elektrostahl, Zahnspitzen gehärtet.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 04 00	150 mm	1

Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes 150 mm-Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 05 00	314 mm	1

Bohrsäge

Für GK-Platten, Holz und Kunststoff.
Zum Heraussägen beliebiger Formen.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 51 10	155 mm	1

Vielzwecksäge "Ergo"

Ergonomischer Griff, hoher Spannbügel.



Art.-Nr.	Länge	VE
45 22 10	1,70 - 3,25 m	1
45 22 11		1

Einhand-Montagestütze Profi

Extra stabile Ausführung und einfache Handhabung mit ergonomischem Spanngriff. Spezielles Spanngewinde zum Fixieren der Stütze bei extremen Höhen, ohne den Griff zu betätigen. Schwenkbare, rutschsichere Auflageplatten für Arbeiten in Schrägen. Große optionale Alu-Anpressplatte gummiert im Lieferumfang enthalten.
Spannbereich von 1,70 bis 3,25 m.
Hohe Tragkraft - bis 70 kg.
Ersatz-Anpressplatten (2 Stück), Art.-Nr. 45 22 11.



Art.-Nr.	Leistung	VE
62 00 00	10,8 V	1

Akku-Schrauber DriveFixx 10.8 V


Leistungsstarker, kompakter Akku-Schrauber für Schraub- und Bohrarbeiten beim Trockenbau und diversen Montagearbeiten.

Angenehmes Arbeiten durch gute Balance, ergonomische Griff-Form und 2 K-Gehäuse. Mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches.

Gefühlvolles Schrauben durch 18 Drehmoment-Stufen. 2 mechanische Gänge für hohe Drehzahlen beim Bohren.

Technische Daten: 10,8V, 1,3 Ah, max. Drehmoment 16 Nm, Drehzahl 0-400 und 0-1300 U/min.

Lieferumfang: Transporttasche, 2 Li-Ion Akkus, 30 min.-Schnellladegerät, 1 Bit.

 Ersatz-Akku - identisch für Akku-Schleifer Delta-, VarioTool und Schrauber 10,8 V - siehe unter Art.-Nr. 62 00 30 auf Seite 40



Art.-Nr.	VE
45 14 47	1

Bit-Box, 7-teilig

Gemischt.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 06 00	280 x 120 mm	1

Spezial-Glättekelte Expert

Rostfreies, gebogenes Blatt, 4-fach verschweißter Alu-Steg, Expert-Griff, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 15	15 cm	1

Trockenbau-Spachtel Expert mit Bit

Edelstahl, mit Expert-Griff. Zum Verspachteln von Gipskarton-Platten und zum Nachziehen von Schrauben ohne Werkzeugwechsel.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 70 06	60 mm/10 m	10
49 70 10	100 mm/10 m	10

Fugendekstreifen Textil

10 m Rolle mit geschnittenen Kanten.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 72 00	50 mm/90 m	1
49 72 10	100 mm/45 m	1
49 72 15	150 mm/23 m	1

Gitterband

Selbstklebend, für Fugen- und Wandreparaturen.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 71 50	50 mm/10 m	12

Anti-Rissband

Selbstklebendes, hochelastisches Spezialvlies, übertapezierfähig.



Art.-Nr.	VE
43 66 00	1

Gipserbeil

Geschmiedeter Kopf mit polierter Schneide, Nagelzieher und Hammer auf Stahlrohrstiel. Ideal zum Ausschlagen von Aussparungen aus Gipskarton-Platten sowie zum Entfernen von überstehendem Gips nach dem Verspachteln.



Art.-Nr.	VE
45 03 00	1

Bohrkronen-Set

Hartmetall-bestückt, Ø: 33, 53, 67 und 73 mm. Für Fliesen, GK-Platten, Holz und Mauerwerk.

Dämmplatten-Schneidegeräte

Dämmplattenschneidergeräte für schnellen und präzisen Zuschnitt von Polystyrol-Hartschaum- und Mineralfaserplatten.



	ProCut top	ProCut compact	ProCut basic	ProCut basic 128	ProCut mineral
Standgerät freistehend	●	●	–	–	–
Standgerät angelehnt	●	●	–	–	●
Hängegerät am Gerüst	–	●	●	●	–
Schnitttiefe in cm bei 90°	30	30	25	25	30
Schnitttiefe (max.) in cm bei 45°	21	21	16	16	20
Schnittlänge in cm	105	70	105	128	110
Gewicht Gerät / kg	23	15	9	11	14

● Serie – Nicht verfügbar

ProCut top

Der Dämmplattenschneider, der keine Wünsche offen lässt

- Extrem präzise Schnitte durch verwindungssteifen Bügel und patentierte Schneiddrahtführung.
- Schneller Arbeitsfortschritt und hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Ausstattung für Wiederholungsschnitte und hohe Trafoleistung.
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer.
- Einfache, schnelle Ausführung von Spezialschnitten mit abklappbarem Eckschneider.
- Praktischer, baustellengerechter Kunststoffkoffer für sicheren Transport und bequeme Geräteentnahme.



ProCut Top als Einzelgerät...



oder im Set mit Eckschneider...



...optional als Zubehör erhältlich.



Set Dämmplattenschneider ProCut top mit Eckschneider im robusten Kunststoffkoffer

Besonders solides und komfortables Stand-Schneidegerät für Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten bzw. Perimeterplatten. Hoher Bedienkomfort durch übersichtlich angeordnete Bedienelemente und komfortable Ausführung von Wiederholungsschnitten durch gut ablesbare Mess-Skalen mit Wiederholungsanschlagen. Technische Daten: Schnittlänge 105 cm, Schnitttiefe bei 90° 30 cm und Gehrungsschnitten mit 45° 21 cm, Beschreibung Eckschneider siehe Art.-Nr. 57 00 31, Gerätegewicht 23 kg, Trafo IP54 spritzwassergeschützt. Lieferumfang: Dämmplattenschneider ProCut Top, Eckschneider, Schmiege, 5 x Ersatzdraht vorkonfektioniert, 2 Ersatzsicherungen, Kunststoffkoffer.

Art.-Nr.	Schnitt-Tiefe / -Länge	VE
57 00 35	30 cm / 105 cm	1



Dämmplattenschneider ProCut top im robusten Kunststoffkoffer

Wie vor bei 57 00 35 beschrieben, jedoch ohne Eckschneider.

Art.-Nr.	Schnitt-Tiefe / -Länge	VE
57 00 30	30 cm / 105 cm	1

Dämmplattenschneider ProCut top

Wie vor bei 57 00 35 beschrieben, jedoch ohne Eckschneider und Kunststoffkoffer.
Im stabilen Transport-Karton.

Art.-Nr.	Schnitt-Tiefe / -Länge	VE
57 00 33	30 cm / 105 cm	1



Eckschneider für Dämmplattenschneider ProCut top

Für die präzise und komfortable Ausführung von Spezial-Schnitten, z.B. L-Schnitte mit und ohne Gehrung an Fensterleibungen und U-Schnitte mit und ohne Gehrung für Dachsparrenauschnitte. Besonders leichtgängige und präzise Führung durch doppelte Schienenführung. Komfortable Ausführung von Wiederholungsschnitten durch gut ablesbare Mess-Skalen mit Wiederholungsanschlügen. Der Eckschneider wird sekundenschnell schnell am ProCut top montiert und ist bei Nichtgebrauch aus dem Arbeitsbereich herausschwenkbar. Ersatzschneidedraht siehe Art.-Nr. 57 00 49.

Art.-Nr.	VE
57 00 31	1



Schneidbügel 53 cm für ProCut top

Robuster Schneidbügel für Schnitttiefen bis 53 cm bei 90°-Schnitten mit dem ProCut top. Einfach und schnell montierbar. Lieferumfang: inkl. Montagewerkzeug und stabilem Transportkarton.

Art.-Nr.	VE
57 00 32	1

Ersatzschneidedraht für ProCut top und ProCut multi, vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 00 47	1

Ersatzschneidedraht für ProCut top Eckschneider, vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 00 49	1



Ersatzschneidedraht für ProCut Dämmplattenschneider und Eckschneider

Auch nutzbar für alle anderen ProCut Dämmplattenschneider- und ältere Eckschneider-Modelle. Zum Austausch bei verschlissenenem oder stark verschmutztem Draht. Auf Rolle.

Art.-Nr.	Länge	VE
57 00 02	10 m	1



Ersatzsicherungen für alle ProCut Dämmplattenschneider

Zum Austausch defekter Trafo-Sicherungen
1 Pack = 2 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 00 04	1

ProCut compact

Der vielseitige, präzise und handliche Spezialist für den Gerüsteinsatz

- Leichte Versetzbarkeit auf dem Gerüst durch geringe Bauhöhe, niedriges Gewicht und werkzeuglos abnehmbaren Standfuß
- Schneller Arbeitsfortschritt und hoher Bedienkomfort durch serienmäßigen Eckschneider für Spezialschnitte und für Längs- und Gehrungsschnitte in Horizontalrichtung der Dämmplatte
- Extrem präzise Schnitte durch verwindungssteifen Schneidbügel und patentierte Schneiddrahtführung
- Zukunftssicher mit Schnitttiefe bis 30 cm



Serienmäßiger Eckschneider für Spezial- und Längsschnitte



Serienmäßiger Standfuß für Verwendung als Standgerät...



... und mit einfach Einklapp-Freistellstütze als Anlehngerät...



... und mit serienmäßiger Gerüstaufhängung als Hängegerät

Set Dämmplattenschneider ProCut compact

Solides Schneidgerät mit serienmäßigem Eckschneider für alle benötigten Schnittvarianten bei Polystyrol-Hartschaum bzw. Perimeterplatten.

Kompakte Bauform, niedriges Gewicht und werkzeuglos entnehmbarer Standfuß für komfortable Handhabung auf dem Gerüst.

Übersichtlich angeordnete Bedienelemente, Wiederholungsanschlüsse und gut ablesbare Messskalen für wirtschaftliche Ausführung von Wiederholungsschnitten.

Der elektronische Zeitautomat verhindert unnötige Brenndauer des Heißdrahtes und der Sicherheitsautomat Ausfallzeiten durch fehlende Sicherungen.

Technische Daten: Schnittlänge 70 cm, Schnitttiefe bei 90° 30 cm und bei Gehrungsschnitten mit 45° 21 cm.

Gewichte: Grundgerät 15 kg, Eckschneider 1,4 kg, Standfuß 3 kg. Trafo IP54 spritzwassergeschützt. Lieferumfang: Grundgerät, Eckschneider, je 3 x Ersatzdraht vorkonfektioniert für Gerät und Eckschneider, stabiler Transport- und Aufbewahrungskarton.

Art.-Nr.	Schnitt-Tiefe / -Länge	VE
57 00 80	30 cm / 70 cm	1

Ersatz-Schneidedraht für ProCut compact, vorkonfektioniert

Für Grundgerät, 1 Pack = 5 St., Art.-Nr. 57 00 28
Für Eckschneider, 1 Pack = 5 St., Art.-nr. 57 00 29

Art.-Nr.	VE
57 00 28	1
57 00 29	1

ProCut basic

Das Einstiegsgerät für den Gerüsteinsatz

- Leicht und handlich für die einfache Standortänderung auf dem Gerüst
- Für alle gängigen Schnittvarianten
- Mit 105 und 128 cm Schnittlängen verfügbar



Dämmplattenschneider-Hängegerät ProCut basic

Mit integrierter Gerüsthaltung einfach mit wenigen Handgriffen von Gerüstlage zu Gerüstlage versetzbar. Alle gängigen Schnittvarianten wie Längs- und Querschnitte, Gehrungs-, Schräg- und Tiefschnitte. Gut ablesbare Mess-Skalen für schnelle und präzise Schnitte.

Maximale Schnitttiefe 25 cm bei Längs- und Querschnitten, 16 cm bei Gehrungsschnitten mit 45°.

Schnittlängen 105 und 128 cm Gewicht ca. 9 bzw. 11 kg. Schutzklasse IP 54.

Lieferumfang: 5 x Ersatzdraht vorkonfektioniert und 2 Ersatz-Sicherungen, im praktischen und stabilen Transport- und Aufbewahrungskarton.

Art.-Nr.	Schnitt-Tiefe / -Länge	VE
57 00 70	25 cm / 105 cm	1
57 00 75	25 cm / 128 cm	1

Ersatzdraht für ProCut basic, vorkonfektioniert

Für Schnittlängen 105 cm oder 128 cm
1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	Länge	VE
57 00 46	105 cm	1
57 00 48	128 cm	1

Sonstiges Zubehör für Heißdrahtschneidegeräte



Art.-Nr.	VE
56 20 50	1

Zubehör-Set Dämmplatten-Handscheider

Zum Schneiden von Überständen an Fensterleibungen und Mauerecken sowie Bossenschnitte und Dehnfugen, zum maßgenauen Einpassen der Platten im Leibungsbereich und zum Fixieren frisch geklebter Platten im Sockel- und Sturzbereich. Geeignet als Zubehör für alle Dämmplattenschneidgeräte.

Lieferumfang: Handscheider, 2-Stufen-Trafo 135 W, 230 V/50 Hz, 0,6 A für Handscheider, Winkelwerkzeug, 20 Universalklammern, Ersatzschneidedraht "Standard" und für Bossenschnitte, Montagewerkzeug, Systainer.



Haft-Wasserwaage

Führungsschiene für Handscheider.

Art.-Nr.	VE
56 10 03	1

Ersatzschneidedraht für Dämmplatten-Handscheider

1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	VE
56 10 16	1

ProCut mineral

Mineralfaser-Schneidergerät

Für WDVS und Dämmung im Trockenbau

- Schnelles und präzises Schneiden ohne Kraftaufwand
- Vielfältige Schnittvarianten bei den gängigsten Dämmstoffarten
- Zukunftssicher für Plattenstärken bis 30 cm



Kompakte Transportmaße durch abnehmbaren Standfuß



Schwenkbare Anlehnstütze für sicheren Stand des Anlehngerätes



Gut ablesbare Skalen und abklappbarer Längenanschlag



Plattenstütze für Sicherung stärkerer Dämmplatten

Mineralfaser-Schneidergerät ProCut Mineral

Für maßgenaue Zuschnitte von Mineral- und Glaswolle, Perimeter-Hartschaum, Resol-, Hybrid-Dämmstoffplatten u.v.m von 6 bis 30 cm Stärke und max. 110 cm Höhe.

Gehungsschnitte bei 45° bis Plattenstärke von 20 cm durch schwenkbare Schneidföhrung.

Präzise Schrägschnitte durch höhenverstellbare Plattenauflagen.

Einsatz ausschließlich als Anlehngerät mit variabel einstellbarer Anlehnstütze.

Abnehmbarer Standfuß und geringes Gewicht von 14 kg für leichten Transport.

Lieferumfang: Schmiege, Transport- und Aufbewahrungskarton. Für das jeweilige Dämmmaterial jeweils optimale Dämmstoffmesser

Art.-Nr. 43 62 49 oder Fuchsschwanz mineral Art.-Nr. 43 01 55 gleich mitbestellen.

Art.-Nr.
57 00 90

VE
1

Tragetasche für ProCut mineral

Für leichteren Transport und geschützte Aufbewahrung von ProCut mineral und Schneidwerkzeugen.

Art.-Nr.
57 01 99

VE
1



Handsäge "Fuchsschwanz mineral"

Spezielle Zahnung zum präzisen Schneiden von Mineralwolle-, Perimeter-Hartschaum, Resol-, Hybrid-Dämmstoffplatten u.v.m. 2K-Griff. Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 55	480 mm	1



Dämmstoff-Messer doppelschneidig extra lang


Ergonomischer Holzgriff. "Sägeschliff" für hartes, dickes Material, "Wellenschliff" für weiches Material mit beidseitigem Wellenschliff. Ideal für Mineralfaser-Schneidgeräte wie ProCut Mineral, da absolut gerader Schnitt ohne Auswandern in der Schneidföhrung.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 62 49	480 mm	1


ISO DIST

Fluchtgerechte Montage von WDVS und anderen Fassadenverkleidungen


- Für alle Fassadenverkleidungen, wie z.B. geklebte, gedübelte oder vorgehängte Verkleidungen
- Anbringung an jedem handelsüblichen Gerüst
- Einfache Handhabung, keine aufwändige Einweisung notwendig

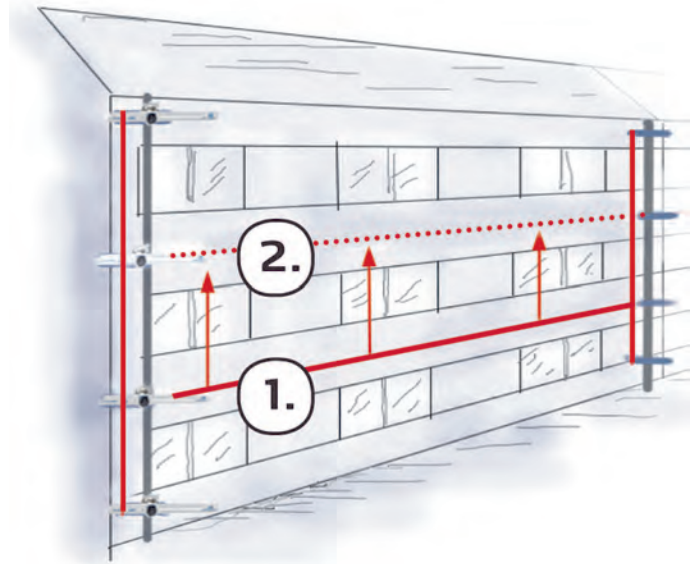


Richtschnur wandert mit dem Baufortschritt durch die praktische Schnellspannvorrichtung nach oben.

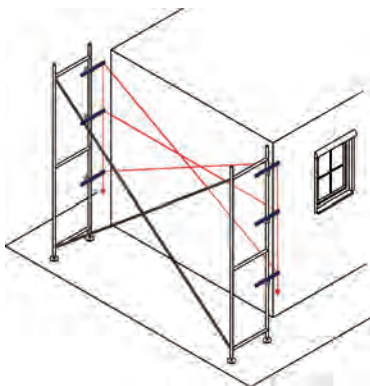


Installation eines ISO DIST Grund-Sets in einem Gerüstsegment



Ungleichmäßige Fläche ohne ISO DIST



Gleichmäßige Fläche mit ISO DIST

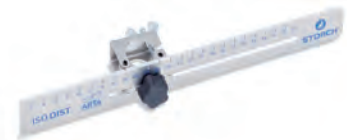

ISO DIST Vermessungselement mit Haltevorrichtung



- Exakteres Einmessen und Erkennen von Fassadenunebenheiten für mehr Planungssicherheit und Vermeidung von Kostenfallen
- Präzise Ermittlung von Dämmstofftypen und Einbauteil-Maßen vor Arbeitsbeginn für weniger Arbeitsunterbrechungen durch Materialbeschaffung während der Arbeiten
- Exaktere und schnellere Anbringung von Dämm-Materialien, Schienen usw. für genaueres Arbeiten, Einsparung von Arbeitskosten



ISO DIST Grundset

Set mit 6 Vermessungselementen inkl. Haltevorrichtung, 3 Richtschnüre à 50 m, 1 Senklot, 1 Trägerplatte zur Aufbewahrung.

Art.-Nr.	VE
26 36 00	1

ISO DIST Zusatzset

Set mit 2 zusätzlichen Vermessungselementen inkl. Haltevorrichtung zur Erweiterung des ISO DIST Grundsets.

Art.-Nr.	VE
26 36 10	1



Richtschnur für ISO Dist.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
43 08 98	1,7 mm / 50 m	1

ISO MARK

Zum einfachen Ausmessen und Übertragen von Fensterbank-Ausschnitten bei der Montage von WDVS-Systemen

- Einfaches Ausmessen komplizierter Schnittmaße
- Schnelles und genaues Übertragen auf die Dämmplatte
- Die ideale Ergänzung zu Dämmplatten-Schneidgeräten mit Eckschneider




1. Ansetzen der Schablone



2. Ausrichten der Schablone auf die Fensterbankunterkante



3. Festlegung der Überlappung zwischen Fensterbankoberkante und Dämmmaterial

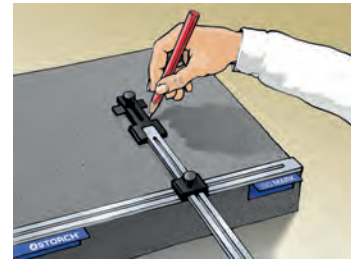

4. Übertragung der Maße auf die Dämmplatte



WDVS-Schablone ISO MARK

WDVS-Schablone zum einfachen und schnellen Ausmessen von Fensterbank-Ausschnitten bei der Montage von WDVS-Systemen und zum Übertragen der Maße auf die Dämmplatte.

Art.-Nr.
26 38 00

VE
1

Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau



Dämmplatten-Drehgestell

Drehbarer Dämmplattenhalter für platzsparendes Arbeiten auf dem Gerüst.

Mit Absturzsicherung, Drehteller mit Dornen.
Einfache Montage, platzsparender Transport.

Art.-Nr.	VE
43 58 50	1



bis 250 mm Schnitttiefe



Styropor-Handsneider HotKnife 250

Zum passgenauen Zuschnitt bei Montage in Winkeln, an Mauervorsprüngen, -öffnungen bis zu einer Stärke von 250 mm.

Präzise Längs- und Gehrungsschnitte von 90°-45° durch Schneidföhrung mit Anschlag.

Lieferumfang: je 1 Klinge 200 und 250 mm, Profilschlitten mit 2 biegsamen 300 mm Klingen für Aus- und Bossenschnitte, Schneidföhrung mit Anschlag, im hochwertigen und stabilen Aluminiumkoffer.

Ersatz-Klinge 200 mm, Art.-Nr. 43 61 54

Ersatz-Klinge 250 mm, Art.-Nr. 43 61 53

Ersatz-Klinge flexibel 300 mm, Art.-Nr. 43 61 55

Art.-Nr.	Länge	VE
43 61 50		1
43 61 54	200 mm	1
43 61 53	250 mm	1
43 61 55	300 mm	1



Schneidföhrung inkl. Anschlag für HotKnife 250

Ideal für präzise Gehrungs-, Längs- und Querschnitte. Individuelle Einstellung der Schneidwinkel.

Durch Anschlag präzise und leichte Föhrung.

Art.-Nr.	VE
43 61 75	1



Art.-Nr.	VE
43 61 40	1

Styropor-Schneider 140

Elektrisch, mit 140 mm Klinge, zum schnellen Schneiden von Dämmplatten bis zu einer Stärke von 140 mm.

Technische Daten: 110 W, 230 V/50 Hz, 0,5 A.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 61 14	140 mm	1

Ersatz-Klinge gerade für Styropor-Schneider Art.-Nr. 43 61 40



Art.-Nr.	Größe	VE
43 61 15	CN 26 mm	1

Radius Klinge für Styropor-Schneider Art.-Nr. 43 61 40



Art.-Nr.	VE
56 10 06	1

Universal-Klammern

Zur Plattenfixierung während des Trocknens des Klebers. 1 Pack = 10 Stück.



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 55	480 mm	1

Handsäge "Fuchsschwanz mineral"

Spezielle Zahnung zum präzisen Schneiden von Mineralwolle-, Perimeter-Hartschaum, Resol-, Hybrid-Dämmstoffplatten u.v.m. 2K-Griff.

Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral.



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 02 00	330 mm	1

Furnier-Allzwecksäge

Feine Zahnung zum Schneiden von Furnieren und für feine Holzarbeiten.



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 03 00	380 mm	1

Hartschaumsäge

Extra feine Zahnung zum Schneiden von Hartschaum und Mineralwollplatten.



Art.-Nr.	Schnitttiefe	VE
43 52 00	80 mm	1

Leistensäge

Gerade Form, extra starker Rücken.



Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
36 06 20	60 mm	1

Leistenschere

Mit Gehrungswinkel.



Art.-Nr.	VE
36 06 00	1

AuflagenschereMit abgewinkelten Schneiden.
Zum Zuschneiden von Anputzleisten und Gewebeeckwinkeln.

Art.-Nr.	VE
59 21 20	1

Schaumpistole mit Antihaft-Beschichtung

Für PU-Schaum. Pistolenkörper, Abzug und Stellmutter in robuster Metallausführung. Metallteile antihaft-beschichtet für eine einfachere Reinigung nach der Verwendung.



Art.-Nr.	VE
59 21 40	1

Schaumpistole mit Kugelhahn

Für PU-Schaum. Pistolenkörper, Abzug, Griff und Stellmutter mit Endarretierung in robuster Metallausführung. Der patentierte Kugelhahn erhöht die nutzbare Schaumausbeute pro Dose um ca. 15 %.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 56 00	300 mm	1

Gehrungswinkel-Lade

Schnitttiefe 70 mm, -breite 60 mm.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 62 36	360 mm	1

Dämmstoff-Messer doppelschneidigErgonomischer Holzgriff.
"Sägeschliff" für hartes, dickes Material,
"Wellenschliff" für weiches Material.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 62 49	480 mm	1

Dämmstoff-Messer doppelschneidig extra lang

Ergonomischer Holzgriff.

"Sägeschliff" für hartes, dickes Material, "Wellenschliff" für weiches Material mit beidseitigem Wellenschliff. Ideal für Mineralfaser-Schneidgeräte wie ProCut Mineral, da absolut gerader Schnitt ohne Auswandern in der Schneidföhrung.




Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 37 28	280 x 140 mm	1
31 37 42	420 x 200 mm	1

Holz-Styropor-Schleifbrett Klett

Mit Holzgriff. Für Klett-Schleifbeläge.

Speziell zum Schleifen von Styroporplatten.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 37 29	280 x 140 mm	3
31 37 43	420 x 200 mm	3

Schleifpapier K16 Klett

Klett-Verbindung, Korn 16, für Holz-Styropor-Schleifbrett, Art.-Nr. 31 37 28/42.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 38 28	280 x 140 mm	1

WDVS-Handscheifer

WDVS-Handscheifer mit hoher Abtragsleistung beim Schleifen von Polystyrol-Platten. Kein Zusetzen des Schleifmittels durch Nutzung des Kugellager-Effekts.



Art.-Nr.	VE
43 87 20	1

Schraubendreher-Sortiment

Mit 2-Komponenten-Griff.

2 x Schraubendreher Kreuz: PH 1 + PH 2

3 x Schraubendreher Klinge: 6,5 x 150 mm +

5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm

1 x Spannungsprüfer Klinge 4 x 100 mm



Art.-Nr.	Länge	VE
43 87 00	190 mm	5
43 87 14	140 mm	5

Stromprüfer



Art.-Nr.	Gewicht	VE
43 63 20	200 g	1
43 63 30	300 g	1
43 62 50	500 g	1

Schlosserhammer



Art.-Nr.	VE
43 67 00	1

Latthammer mit Magnet

Mit Softgriff und Stahlrohrstiel, GS geprüft.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 68 00	180 mm	1

Beißzange

blueBox IsoTech ohne Inhalt

Wie blueBox 29 12 00, jedoch ohne Inhalt.

Art.-Nr.	Größe	VE
29 12 02	52,8 x 22 x 49 cm	1



Art.-Nr.	Größe	VE
29 12 00	52,8 x 22 x 49 cm	1

blueBox IsoTech

Praktische Aufbewahrungsbox mit insgesamt 20 speziellen WDVS-Werkzeugen für besonders wirtschaftliche WDVS-Arbeiten. Übersichtliche und materialschonende Aufbewahrung.

Inhalt:

6 x POWERtape Sunblocker Gold 30 mm/50 m (49 13 30); 1 x Verputzer-Abbrechmesser breit (35 60 25); 1 x Goldcut Abbrechklingen breit (35 63 80); 1 x Multifunktionsspachtel (32 02 08); 1 x Beißzange (43 68 00); 1 x Stahl-Drahtbürste (43 22 04); 1 x Latthammer (43 67 00); 1 x Blechschere (37 03 00); 1 x Schlagschnur-Roller (43 02 03); 1 x Bleistift (59 80 00); 1 x Zollstock 2 m (26 60 20); 1 x Hartschaumsäge (43 03 00); 1 x Winkelschmiege (36 82 00); 1 x Dämmstoff-Messer (43 62 36); 1 x Handschleifer Allrounder (43 12 50); 2 x Styropor-Schleifmittel P16 (47 58 16); 1 x Leistenschere (36 06 20); 1 x Auflagenschere (36 06 00); 1 x Tapezierschere Optima Goldcut (21 25 28); 1 x Spezial-Zahnkelle 10 x 10 mm, 350 x 130 mm (31 15 10); 1 x Spezial-Glättekelle 350 x 130 mm (31 15 35).

Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten

Ihre Kunden erwarten einen guten Quadratmeterpreis. Sie erwarten einen Auftrag, der sich auszahlt. Mit STORCH Lösungen zur Verarbeitung von Tapeten und Bodenbelägen arbeiten Sie schnell und präzise. Und das zahlt sich nicht nur für Ihre Kunden aus, sondern auch für Sie.

- Rationelle Tapetenverarbeitung von Rohfaser bis Exklusiv
- Ein Werkzeugprogramm für alle Bodenbeläge
- STORCH FloorCheck-Sensor zur präzisen und zerstörungsfreien Messung der Estrichfeuchte





Alte Tapeten entfernen	116
Kleistergeräte und Tapeziertische	119
Tapezierwerkzeuge	123
Messer und Klingen	128
Scheren	133
Beläge und Kleber entfernen	134
Untergrund vorbereiten	135

Kleberauftrag	137
Teppichbeläge verlegen	138
PVC und Linoleum verlegen	140
Parkett und Laminat verlegen	141
Bodenbeschichtungs-Werkzeuge	143
Glaser-Werkzeug	146



Alte Tapeten entfernen

Hier finden Sie alles, was benötigt wird, um alte Wandbeläge problemlos und sauber zu lösen. Für jeden Einsatz und Schwierigkeitsgrad robuste Technik und solides Werkzeug.

Perforieren



Tapeten-Tiger

Tapeten-Tiger Art.-Nr. 21 13 05: Mit drei rotierenden Reißköpfen zum Perforieren der alten Tapete. Durch die entstehenden Löcher mit angehobenen Rändern kann Wasserdampf oder Tapetenlöser sofort "porentief" einwirken. Ersatzreißkopf unter Art.-Nr. 21 13 06 erhältlich.

Art.-Nr.	VE
21 13 05	1
21 13 06	3



- Große Flächenleistung mit einer Werkzeugbewegung
- Arbeiten bis zu normalen Deckenhöhen ohne Tritt



Igelwalze Tapeten-Killer teleskopierbar

Mit zwei leichtgängigen schräg angewinkelten 75 mm Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen. Teleskop-Verlängerung Alu-Fiberglas mit 2K-Griff von 75 cm bis 120 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 13 10	2 x 75 mm	1



Igelwalze Tapeten-Killer

Mit zwei leichtgängigen schräg angewinkelten 75 mm Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 13 00	2 x 75 mm	1



Igelwalze Messing teleskopierbar

Leichtgängige Messing-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen. Teleskop-Verlängerung Alu-Fiberglas 2K-Griff von 72 cm bis 115 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 14 10	200 mm	1



Igelwalze Messing

Leichtgängige Messing-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 14 00	200 mm	1



Art.-Nr.	Breite	VE
21 14 50	150 mm	1

Igelwalze Kunststoff

Kunststoff-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen.

Dampf-Tapetenlöser



Dampf-Tapetenlöser

Elektrisch beheizt, wirtschaftlich, robust, praktisch. Perfektion bis ins Detail: großer Aktionsradius durch Trittläche und 5 m Kabel- und Dampfschlauch. Technische Daten: Aufheizzeit ca. 15 min., Dampfleistung ca. 5 l/h. Wassertank 8 l, Arbeitszeit ca. 90 min., Leistung 2,9 kW, 230 V/50 Hz, 14 A.

Art.-Nr.	VE
60 69 00	1

Schaber- und Löser



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
21 10 00	275 mm	1
21 10 50		5
21 10 55		5

Spezial-Wand- und Deckenschaber

Spezial-Schaber Art.-Nr. 21 10 00: Klinge und Federblatt gehärtet und auswechselbar, Aufnahme aus Aluprofil. Ersatz-Stahlklinge unter Art.-Nr. 21 10 50 und Ersatz-Federblatt unter Art.-Nr. 21 10 55 erhältlich.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 06 00	100 mm	4

Tapeten- und Bodenschaber

Klinge auswechselbar.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 06 11	100 mm	1

Ersatz-Schaberklinge

Für Art.-Nr. 35 06 00.
10 Klingen im Dispenser.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 07 00	100 mm	1

Tapeten- und Bodenschaber

Klingenwechsel ohne Werkzeug.
Ersatzklingen, Art.-Nr. 35 30 11 finden
Sie auf Seite 146



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
21 12 20	200 mm	4
21 12 30	300 mm	4
21 12 70	200 mm	5
21 12 80	300 mm	5

Flächenhobel und Ersatzklingen

Flächenhobel Art.-Nrn. 21 12 20 und 21 12 30 zum
Entfernen von Rückständen und Glätten des
Untergrundes. Mit gehärtetem, austauschbaren
Klingen-Paar.
Ersatzklingenpaar Art.-Nrn. 21 12 70 und 21 12 80.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
60 65 15	8 l	1

Drucksprühgerät

Kunststoff-Druckbehälter mit Füllstandsanzeige
und Manometer. Stufenlos teleskopierbare Mes-
singlanze (35 bis 61 cm), Stärke und Breite des
Spritzstrahls einstellbar. Max. Behälterdruck 3 bar.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
52 55 01	1000 ml	1

Tapetenlöser-Konzentrat

Zum schnellen Anlösen der Tapeten. Wird mit
Wasser verdünnt. Der Auftrag ist wahlweise mit
dem Drucksprühgerät, Multisprayer oder Decken-
bürste möglich.

Kleistergeräte und Tapeziertische

Kleistergerät Tapetomat S

**Solide konstruiert und sorgfältig gefertigt:
Die Kleistergeräte-System-Lösung mit praxis-
gerechten Ausstattungsdetails und sinnvollem
Zubehör.
Für zeitsparendes Arbeiten und saubere Arbeits-
ergebnisse.**



Getriebekonstruktion verhindert Durch-
rutschen der Tapetenbahn, sorgt
für gleichmäßigen Kleisterauftrag



Kleisterstärke ist präzise auf
Beschaffenheit von Tapete
oder Untergrund einstellbar



Höhenverstellung an Unter-
gestell und Tisch für optimale
Anpassung der Arbeits-
höhe an die Körpergröße



- Robuste, langlebige Konstruktion
- Präzises und zeitsparendes Arbeiten
- Einfacher Aufbau
- Bequemer Transport
- Leichte Reinigung



Kleistergerät Tapetomat S

Robuste Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl.
Optimiertes Wannenvolumen mit minimaler Rest-
Kleistermenge reduziert Arbeitsunterbrechungen.
Ohne Werkzeug einfach zerlegbar und schnell
und gründlich zu reinigen. Als Tischgerät oder mit
Untergestell als Standgerät einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 63 06	60 cm	1
21 63 08	85 cm	1



Untergestell für Tapetomat S

Solider Rohrrahmen für den Einsatz des Tapetomats
als Standgerät. Vier feststellbare Lenkrollen für
festen Stand und einfaches Umsetzen des Systems.
5-stufig höhenverstellbar (87-97 cm) für optimale
Arbeitshöhe.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 64 06	60 cm	1
21 64 08	85 cm	1



Maschinentisch für Tapetomat S

Stabiler, flach zusammenklappbarer Tisch für
Kleisterarbeiten auf engstem Raum.
Holzarbeitsplatte mit Zentimeterskala und
Schneidschiene mit Niederhalter für präzise
Längsschnitte. Große Ablagefläche unter dem
Tisch. Lenkrollen und 5-stufige Höhenverstellung.

Art.-Nr.	Breite	VE
55 63 06	60 cm	1
55 63 08	85 cm	1

Meterzähler Standard für Tapetomat S

Art.-Nr.	VE
21 69 10	1

**Rollmesser**

Für perfekte Schnitte entlang der Führungsschiene der Tapetomat-Geräte.

Art.-Nr.	Größe	VE
21 69 20	Ø=70 mm	1

Abrollgerät**Tapeten-Abrollgerät 110 cm**

Zum Einhängen in Malerleitern oder Einsatz auf Tapeziertischen. Für die Verarbeitung von Wandbekleidungen wie Textil-, Glas- und Vliesfaser-Tapeten bis 110 cm Breite in Wandklebe-Technik oder Gittergewebe. Mit integriertem Streifenschneider.

Art.-Nr.	VE
21 70 10	1

**Tapeten-Abrollgerät 110 cm mit Lenkrollen**

Optimal zur Verarbeitung direkt von der Tapetenrolle auf die mit Kleister beschichtete Wand.

Einfaches Verfahren von Gerät und Tapete.

Auch zum Einhängen in Malerleitern oder für den Einsatz auf Tapeziertischen geeignet.

Für die Verarbeitung von Textil-, Glasfaser- und Vlies-tapeten bis 110 cm Breite.

Mit integriertem Streifenschneider.

Art.-Nr.	VE
21 70 20	1

Meterzähler für Tapeten-Abrollgerät 110 cm.

Art.-Nr.	VE
21 70 05	1

Tapeziertische



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 02 60	60 x 200 cm	1

Tapeziertisch

Leichtes Aluminium-Untergestell, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte. Ideal für kleine Räume durch kompakte Abmessungen, Arbeitshöhe 83 cm.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 07 80	80 x 200 cm	1

Profi-Tapeziertisch extra breit

Leichtes Aluminium-Untergestell, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte. Verlängerbar. Arbeitshöhe 83 cm.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 07 81	80 x 50 cm	1

Tischverlängerung

Verlängerungspaar zu Art. 55 07 80.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 00 60	60 x 300 cm	1

Tapeziertisch

Leichtes Aluminium-Untergestell, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte. Länge max. 300 cm, abklappbar auf 250 cm und 200 cm, Arbeitshöhe 83 cm.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 04 60	60 x 320 cm	1
55 04 80	80 x 320 cm	1
55 04 10	100 x 320 cm	1

Alu-Tapeziertisch mit Alu-Rahmen

Leichtes-Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, Alurahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala. Arbeitshöhe 90 cm.



Breite bis 100 cm.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 03 60	60 x 320 cm	1
55 03 80	80 x 320 cm	1

Alu-Tapeziertisch mit Holzrahmen

Leichtes Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala.

Arbeitshöhe 90 cm.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 00 16	60 x 300 cm	1
55 00 18	80 x 300 cm	1
55 00 20	100 x 300 cm	1

Tapeziertisch

Mit Stahlrohrgestell, Holzrahmen, feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte. Stabile Ausführung, in verschiedenen Breiten lieferbar. Arbeitshöhe 84 cm.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 08 00	60 x 300 cm	1

Tapeziertisch

Mit Aluminium-Gestell und -Rahmen, kunststoffbeschichtete Oberfläche, Arbeitshöhe ca. 80 cm.

Tapezierwerkzeuge

Diverse Arbeitshilfen



Abgebildeter Kofferinhalt ist nur beispielhaft.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 06 10	65 x 41 x 17 cm	1

Tapezierkoffer

Mit ausgewählten Profi Werkzeugen:
 Tapeten-Tiger (21 13 05), Wand- und Bodenschaber, 100 mm (35 07 00), Ersatzklingen 100 mm (35 06 11), Flächenhobel 20 cm (21 12 20), Tapetenablöser-Konzentrat 1L (52 55 01), Tapetenschneide-Messer (21 60 00), Tapetenschiene 6 cm (21 58 20), Senklot 230 g mit 5 m Schnur (43 06 00), Bleistift (59 80 00), Kleisterspritze (36 86 00), Bleischneide-Lineal 60 cm (26 20 60), Andrückspachtel 23 cm (21 93 00), Tapezierspachtel mit Schlitz (21 93 50), Andrückroller 18 cm (21 73 18), Nahtroller 4,5 cm (21 78 00), Nahtroller 3 cm (21 84 00), Tapezierwischer Kombi (10 19 00), Magazinmesser 18 mm (35 61 15), 10 Abbrechklingen 18 mm Goldcut (35 63 80), Doppelnaht-Schnittmesser (21 42 00), Tapezierschere Optima plus Goldcut (21 25 28), Stromprüfer (43 87 00), Beißzange (43 68 00), Edelstahl-Spachtel flexibel (32 02 07), Japan-Spachtel Satz Edelstahl (32 38 00), Schlagschnur-Roller (43 02 03), Schlagschnur-Pulver 180 g (43 02 66), Flexogrip 100 mm (32 60 10), Wasserwaage Aluminium 60cm (26 34 06), Zollstock 2 m (26 60 20), Stahl-Bandmaß 5 m (26 32 50), Farb- und Glasschaber 100 mm (35 30 03), Deckenbürste (09 58 02), Aufsteck-Bügel Lock-It 25 cm (14 59 25), Walze 25 cm, Kern 47, Polyester (14 16 25).



- Koffer ohne Inhalt finden Sie auf Seite 282.
- Kleisterbürsten finden Sie auf Seite 169.
- Walzen zum Kleisterauftrag (Art.-Nr. 14 16 18) finden Sie auf Seite 189.



Art.-Nr.	VE
21 60 00	1

Tapeten-Schneidmesser

Holzgriff, zweischneidige Klinge, rostfrei.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
21 58 20	6 x 200 cm	1
21 58 30	6 x 300 cm	1

Tapetenschiene

Rostfrei, gehärtet.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 06 00	230 g	1

Senklot
Mit 5 m Schnur.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
43 02 65	180 g	1
43 02 66	180 g	1

Schlagschnur-Pulver
gelb (Art.-Nr. 43 02 65) und blau
(Art.-Nr. 43 02 66)



Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 03	30 m	1

Schlagschnur-Roller
Robuster Magnesiumkörper. Pushfunktion für leichtes Abrollen. Integrierte Aufnahme für gehärteten Haken. Stahlöse am Schnuraustritt. Großer Farbpulverspeicher. Mit Gürtelclip.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 04	30 m	1

Schlagschnur-Roller Speedy
Robuster Magnesiumkörper. Pushfunktion für leichtes Abrollen. Schnelleinzug-Getriebe für 5-mal schnelleres Aufrollen. Integrierte Aufnahme für gehärteten Haken. Stahlöse am Schnuraustritt. Großer Farbpulverspeicher. Mit Gürtelclip.

Ersatzschnur für Schlagschnur-Roller 30 m
Für Art.-Nrn. 43 02 03 und 43 02 04.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 05	30 m	5



Art.-Nr.	VE
59 80 00	10

Bleistift
Auch für Glas und Kunststoff geeignet.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
21 95 00	30 ml	5
36 86 00	50 ml	5

Kleister-Spritze
30 ml mit 1 Nadel und 50 ml mit 2 Nadeln.

Beschneidelineale



Tapeten-Abreißer

Stahlschiene rostfrei und gezahnt.

Art.-Nr.	Länge	VE
21 39 60	60 cm	1



Beschneidelineal

Rostfrei, Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 20 60	60 cm	6

Andrückspachtel



Tapeten-Andrückspachtel

Mit steifem Kunststoff-Blatt und Holzgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 90 33	32,5 cm	5



Tapeten-Andrückspachtel

Speziell für Glas- und Vliesfasertapeten. Vollkunststoff mit integriertem Griff und drei nutzbaren flexiblen Andrückkanten: 13, 18,5 und 8,5 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 96 00	28 cm	10



Tapezierspachtel mit Schlitz

Mit abgerundeten Ecken, einer flexiblen Seite zum Andrücken und die gegenüberliegende stabilere Seite mit einem Schlitz als Führung zum Beschneiden an Fußleisten.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 93 50	24 cm	10



Tapeten-Andrückspachtel

Mit flexibler Andrückkante und festem, gerundetem Rücken.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 92 00	28 cm	5



Tapeten-Andrückspachtel

Trapezförmiges, nitrofestes Kunststoff-Blatt.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 93 00	23 cm	10



Tapeten-Andrückspachtel

Mit Griffloch, einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 94 00	26 cm	10

Bürsten

★★★
PREMIUM



Tapezier-Bürste

Mit Doppelbart. Das handeingezogene Rosshaar ist besonders steif und trotzdem elastisch.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
10 02 00	6 x 25 cm	1

★★
PROFI



Tapezier-Bürste

Doppelbart mit gutem, reinem Rosshaar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
10 07 00	6,5 x 23,5 cm	1

Wischer

★★★
PREMIUM



Tapezier-Wischer Kombi

Aussen weiche China- Borste für schonenden Einsatz bei allen Tapetenarten, innen stabile Nylon- Borste für Stabilität und erforderlichen Druck.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 19 00	32 cm	1

★★
PROFI



Tapezier-Wischer

Mit China-Borste, vulkanisiert.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 20 00	30 cm	1

★★
PROFI



Tapezier-Wischer

Mit Nylon-Borste, vulkanisiert. Starkes Griffholz und extra steife Borsten.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 18 02	32 cm	1
10 18 01	47 cm	1

★★
PROFI



Tapezier-Wischer

Mit Nylon-Borste, vulkanisiert.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 17 53	32 cm	1

★
STANDARD



Tapezier-Wischer

Standard Qualität. Gestanzte Nylon-Borste.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 17 50	30 cm	10

Andrück- und Nahtroller

★★
PROFI



Art.-Nr.	Breite	VE
21 73 18	18 cm	1

Tapezier-Roller

Mit einseitig verschäumter Andrückwalze.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Breite	VE
21 72 15	15 cm	1
21 72 18	18 cm	1

Tapezier-Roller

Standard Qualität. Solide Ausführung. Kunststoff-Schaum auf 6 mm Drahtbügel aufgesteckt.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 78 00	4,5 cm	5

Tapeten-Nahtroller zylindrisch

Aus weichem Kunststoff.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 80 00	4,5 cm	5

Tapeten-Nahtroller geriffelte Tonnenform

Aus hartem Kunststoff.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 84 00	3 cm	5

Tapeten-Nahtroller glatt und konisch

Aus hartem Kunststoff.

Messer und Klingen

Abbrechmesser



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 05	18 mm	1

Alu-Abbrechmesser breit

2-Komponenten Alu-Griff, Metallführung mit Rastschieber und Feststellrad zur Klingenfixierung.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 66 05	9 mm	1

Alu-Abbrechmesser schmal mit Klingenmagazin

2-Komponenten Alu-Griff, mit Klingenmagazin für 5 Klingen. Metallführung mit Rastschieber und automatischer Arretierung, inklusive 5 Klingen.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 10	18 mm	1

Alu-Abbrechmesser breit

Handlicher Alu-Griff mit Metallführung und automatischem Klingen-Feststeller.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 66 10	9 mm	5

Alu-Abbrechmesser schmal

Handlicher Alu-Griff mit Metallführung und automatischem Klingen-Feststeller.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 61 00	18 mm	1

Abbrechmesser Expert breit

Besonders schwere, stabile Ausführung mit schraubbarer Klingen-Fixierung, inkl. 3 Klingen.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 61 15	18 mm	1

Abbrechmesser breit mit Klingenmagazin

2-Komponenten-Griff, mit Klingenmagazin für 8 Abbrechklingen, Metallführung mit Schraubfeststeller, inkl. 8 Klingen.



25 mm-Klinge



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 61 25	25 mm	6

Abbrechmesser extra breit

2-Komponenten-Griff, 25 mm breite Abbrech-
klinge, Metallführung mit schraubbarer Klingen-
Fixierung.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 31	18 mm	12

Abbrechmesser breit

2-Komponenten-Griff, mit Metallführung, automa-
tische Arretierung der Klinge.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 35	18 mm	12

Abbrechmesser breit

Schraubfeststellung der Klinge, mit Metallführung,
Kunststoffgriff.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 25	18 mm	12

Verputzer-Abbrechmesser breit

Metallführung mit Klingen-Feststeller, Klingenfach
für 2 Ersatzklingen. Großes Spiel der Klingen-
führung verhindert Verkleben durch Putz- und
Kleberreste. Inklusive 3 Klingen.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 20	18 mm	12

Abbrechmesser breit

Mit Metallführung, Klingen-Feststeller, Kunststoff-
griff.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 12	18 mm	20

Abbrechmesser breit

Einfache Qualität.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 66 02	9 mm	12

Abbrechmesser schmal


Mit Metallführung und Klingen-Feststeller.

Abbrechklingen



Goldcut

- Klingen mit bis zu 3-facher Standzeit
- Extrem scharf
- Leichter schneiden



3-facher
Spezierschleiff



Titan/Nitrit-
Beschichtung

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 80	18 mm	10
35 66 70	9 mm	10

Goldcut

Abbrechklingen Goldcut

Spitzen-Qualität mit hoher Standzeit durch Spezial-Schleiff und Titan/Nitrit-Beschichtung. 10 Klingen im schwarzen Dispenser.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 71	18 mm	10
35 66 60	9 mm	10

Abbrechklingen

10 Klingen im blauen Dispenser.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 50	18 mm	10
35 66 50	9 mm	10

Abbrechklingen

10 Klingen im Etui.

Abbrechklingen breit

10 Klingen im Spender, einfache Ausführung.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 10	18 mm	10

Haken-Abbrechklingen

Mit hoher Standzeit durch spezialgehärteten Stahl. 10 Klingen im schwarzen Dispenser.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 62 25	25 mm	10

Abbrechklingen extra breit

10 Klingen im Dispenser.

Doppelschnittmesser



Art.-Nr.	VE
21 42 00	5

Doppelschnittmesser

Vernickelte Ausführung mit 10 Klingen.



Art.-Nr.	VE
36 28 50	5

Ersatzklingen

Abgerundet, für Doppelschnittmesser 21 42 00,
1 Pack = 20 Stk

Vielzweckmesser



Art.-Nr.	VE
35 39 25	1

Vielzweckmesser Delphin®

Aus Aluminium mit 1 Klinge, beidseitigem Schnellverschluss, innenliegender Vorratskammer für bis zu 10 Klingen, lose. Mit Köcher und Gürtelclip.



Art.-Nr.	VE
35 39 30	1

Vielzweckmesser 2-K

Handlicher 2-Komponenten-Griff, werkzeugloser Klingenwechsel, Klingenspeicher mit 3 Klingen im Griff. Mit Köcher und Gürtelclip.











Art.-Nr.	VE
35 43 10	10

Vielzweckmesser

Robustes Zink-Druckgussgehäuse, inklusive 1 Klinge.

Vielzweckmesser-Klingen

<p>★★★ PREMIUM</p>		<p>Trapez-Klingen Goldcut Mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan/Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.</p>	<p>Art.-Nr. 35 41 57</p>	<p>VE 10</p>
<p>★★★ PREMIUM</p>		<p>Haken-Klingen Goldcut Mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan/Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.</p>	<p>Art.-Nr. 35 41 67</p>	<p>VE 10</p>
<p>★★★ PREMIUM</p>		<p>Große Haken-Klingen Goldcut Extra große Haken mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan/Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.</p>	<p>Art.-Nr. 35 41 77</p>	<p>VE 10</p>
<p>★★ PROFI</p>		<p>Trapez-Klingen Mit hoher Standzeit, eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.</p>	<p>Art.-Nr. 35 41 55</p>	<p>VE 10</p>
<p>★★ PROFI</p>		<p>Haken-Klingen Mit hoher Standzeit, eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.</p>	<p>Art.-Nr. 35 41 65</p>	<p>VE 10</p>
<p>★★ PROFI</p>		<p>Große Haken-Klingen Extra große Haken mit hoher Standzeit, 10 Klingen im Dispenser.</p>	<p>Art.-Nr. 35 41 70</p>	<p>VE 10</p>
<p>★ STANDARD</p>		<p>Trapez-Klingen Eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.</p>	<p>Art.-Nr. 35 41 50</p>	<p>VE 10</p>
<p>★ STANDARD</p>		<p>Haken-Klingen Eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.</p>	<p>Art.-Nr. 35 41 60</p>	<p>VE 10</p>



Alle Vielzweckmesser-Klingen im praktischen Dispenser zur einfachen und sicheren Entnahme.

Scheren



Goldcut

Tapezierschere Optima plus Goldcut

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder, rostfreier Qualitätsstahl mit TIN Beschichtung für lange Lebensdauer. Superflache Schneidföhrung. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.



- Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- 2-Komponenten-Kunststoff für sicheres Föhren der Schere
- Hochwertiger Messerstahl für lange Lebensdauer und Schärfe bei der Verarbeitung aller Tapetenmaterialien

Art.-Nr.	Größe	VE
21 25 28	28 cm	1



Goldcut

Tapezierschere Optima plus Goldcut gezahnt

Wie vor, jedoch mit gezahnter Klinge und damit besonders geeignet für Raufaser. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.

Art.-Nr.	Größe	VE
21 25 29	28 cm	1



Tapezierschere Optima

Rostfreier Qualitätsstahl. Superflache Schneidföhrung und hoher Gebrauchskomfort für Rechts- und Linkshänder. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.

Art.-Nr.	Größe	VE
21 25 26	28 cm	1



Tapezierschere Schneidwunder

Rostfrei, hohlgeschliffener Stahl und große Fingeraugen.

Art.-Nr.	Größe	VE
21 28 26	26 cm	1



Tapezierschere

Teflonbeschichtung für leichtgängiges Schneiden und einfache Reinigung.

Art.-Nr.	Größe	VE
21 23 26	26 cm	1



Tapezierschere Standard

Rostfreier Edelstahl, 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder.

Art.-Nr.	Größe	VE
21 28 28	28 cm	1



Tapezierschere Superleicht Standard

Rostfrei.

Art.-Nr.	Größe	VE
21 27 28	28 cm	1

Beläge und Kleber entfernen

Fussboden-Stripper und Zubehör



Fußboden-Stripper

Robustes, handliches Elektrogerät, Messerbreite 21 cm. Damit schaffen Sie leicht bis zu 50 m² pro Stunde. Technische Daten: 2 kW, 230 V/50 Hz, 9 A, Gewicht 12 kg. Ersatzmesser unter Art.-Nr. 36 00 01 erhältlich.

Art.-Nr.	Größe	VE
36 00 00		1
36 00 01	21 cm	1



Fußboden-Schaber Kurzstiel, 30 cm lang

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 30	10 cm	1



Fußboden-Schaber Langstiel, 110 cm lang

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 20	10 cm	1

Ersatzklinge

Für Fußboden-Schaber Art.-Nr. 36 57 20 und 36 57 30.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 10	10 cm	1

Handwerkzeuge



Rissgriff

Zum einfachen Herausreißen alter Beläge.

Art.-Nr.	VE
36 10 00	1



Easy-Schaber

Easy-Schaber Art.-Nr. 35 06 50 mit auswechselbarer, angewinkelter Klinge und 40 cm langem Stiel. Ersatzklinge Art.-Nr. 35 06 51: 5 Klingen im Etui

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 06 50	13 cm	1
35 06 51	13 cm	4



Fußboden-Schaber

Mit langem Stiel.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 00	30 cm	1

Untergrund vorbereiten

Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Für die rationelle und gründliche Unterbodenbearbeitung

- Hohe Flächenleistung
- Gleichmäßige Arbeitsergebnisse
- Hohe Laufruhe für ermüdungsfreies Arbeiten



Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Zum Egalisieren von Unebenheiten, Schleifen von harten Oberflächen und Entfernen von z. B. Kleberesten vor Bodenverlegearbeiten. Der leistungsstarke Motor mit 1500 Watt und 145 U/min sowie der Schleifmitteldurchmesser von 375 mm garantieren eine hohe Flächenleistung. Die robuste Gerätekonstruktion ist für den harten Dauereinsatz ausgelegt und das 3-Zahnradgetriebe sorgt für gleichmäßige Arbeitsergebnisse. Technische Daten: Leistung 1.500 W, Spannung 230 V / 50 Hz, Absicherung 11 A, Drehzahl 145 U/min., Lautstärke 72dBA, Gewicht 42 kg. Lieferumfang: Grundgerät ohne Zubehör

Art.-Nr.	VE
62 70 00	1



Absaugmanschette für ESM 1500

Mit Absaugmanschette und leistungsfähigem Absauggerät wird anfallender Schleifstaub nahezu vollständig abgesaugt und der erforderliche Gesundheits- und Arbeitsschutz auf der Baustelle garantiert. Absaugung des Schleifstaubs z.B. mit Schleifstaubsauger STORCH VacTec 25, Art.-Nr. 65 15 00.

Art.-Nr.	VE
62 70 05	1



Filzschleifteller für ESM 1500

Erforderlich zur Aufnahme von Schleifpapier und Hartmetall-Schleifscheiben.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 70 21	375 mm	1

Ersatz-Filzmatte für Filzschleifteller

Art.-Nr.	VE
62 70 22	1



Doppelseitiges Schleifpapier für ESM 1500
 Ø 375 mm. Beidseitig bestreut und nutzbar.

Art.-Nr.	Körnung	VE
62 70 53	Korn 16	10
62 70 54	Korn 24	10
62 70 55	Korn 30	10
62 70 56	Korn 40	10
62 70 57	Korn 60	10



Hartmetall-Schleifteller für ESM 1500
 Ø 375 mm. Offen gestreut mit Hartmetall-Split.
 Hohe Standzeit.

Art.-Nr.	Körnung	VE
62 70 44	Korn 24	1
62 70 45	Korn 36	1

Handschleifsteine



Schleifboy mit Schleifstein

Art.-Nr. 36 58 00: Schwere Gusshalter mit Kugelgelenkstielaufnahme zur großflächigen Bearbeitung von Estrich und gespachtelten Böden vor der Verlegung flexibler Bodenbeläge. Schleifstein Ø 175 mm, Körnung 46. Lieferung ohne Stiel. Ersatzschleifstein ist unter Art.-Nr. 36 58 46 erhältlich.

Art.-Nr.	Durchmesser	Körnung	VE
36 58 00	175 mm	K 46	1
36 58 46	175 mm	K 46	1



Besenstiele finden Sie auf Seite 243



Hand-Schleifstein "Schleifblitz"

Mit Bügelgriff. Besonders geeignet zum Anschleifen von gespachtelten Flächen und Unterböden (z.B. Estrich), zum Egalisieren von Spachtelkanten sowie zum Entfernen von Kleberresten auf kleineren Flächen. Körnung 24.

Art.-Nr.	Körnung	Größe	VE
36 58 24	K 24	200x100 mm	1

Kleberauftrag

Kleber-Spachtel



Spachtelzahnungen

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A 1		0,50	1,50	1,10	55
A 2		1,30	1,70	1,40	55
A 3		0,40	1,60	1,50	45
B 1		2,60	2,40	2,00	55
B 2		2,00	3,00	2,55	55
B 3		3,30	3,70	3,25	55

a = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand
 b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite
 c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbtiefe
 y = Kerbwinkel



Kleber-Mutterspachtel

Art.-Nr.	Größe	VE
32 72 20	28 cm	1



Zahnschiene

Für Mutterspachtel,
 Art.-Nr. 32 72 20

Art.-Nr.	Breite	Zahnung	VE
32 73 21	28 cm	A 1	5
32 73 22	28 cm	A 2	5
32 73 23	28 cm	A 3	5
32 73 24	28 cm	B 1	5
32 73 25	28 cm	B 2	5
32 73 26	28 cm	B 3	5



Trapez-Zahnschichtel

Art.-Nr.	Breite	Zahnung	VE
32 86 11	18 cm	A 1	5
32 86 21	25 cm	A 1	5
32 86 12	18 cm	A 2	5
32 86 22	25 cm	A 2	5
32 86 14	18 cm	B 1	5
32 86 24	25 cm	B 1	5
32 86 18	18 cm	B 2	5
32 86 20	25 cm	B 2	5
32 86 16	18 cm	B 3	5
32 86 26	25 cm	B 3	5



Zahnkellen finden Sie auf Seite 75.

Teppichbeläge verlegen



Art.-Nr.	Größe	VE
36 04 28	26 cm	1

Teppichschere

Vernickelt, schwere Ausführung.



Art.-Nr.	VE
36 32 00	1
36 32 50	1

Teppichschneider

Art.-Nr. 36 32 00: Für Teppiche mit Kunstschaufrücken, inkl. 10 Ersatzklingen.
Ersatzklingen sind unter Art.-Nr. 36 32 50 erhältlich (1 Pack = 10 Klingen).



Art.-Nr.	VE
36 33 00	1

Randschneider

Für perfektes Schneiden an der Wand entlang.
Für Abbrechklingen 18 mm



Art.-Nr.	VE
36 18 00	1
36 18 50	10

Streifenschneider

Verstellbar von 45 - 100 mm Breite,
inkl. 10 Ersatzklingen.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 36 18 50



Art.-Nr.	Größe	VE
26 14 21	210 cm	1
26 14 41	410 cm	1
26 14 05	60 cm	1

Teppichboden-Stahllineal

Ohne T-Stück in 210 und 410 cm Länge.
Passendes T-Stück für den exakten Zuschnitt
von Teppichbodenwinkeln Art.-Nr. 26 14 05.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 15 00	60 - 110 cm	1

Türschwellen-Schneidlineal

Mit variablen Metallschienen, 60 - 110 cm.



Art.-Nr.	VE
36 35 00	1

Treppenstufen-Messgerät



Art.-Nr.	VE
36 45 00	1

Nahtklammer

Greifbacken mit Kratzenband besetzt.



Art.-Nr.	VE
36 19 50	1

Bodenbelags-Andrückwalze

4-teilig, ca. 45 kg.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
36 85 00	50 ml	1

Kleberspritze

Mit 3 Nadeln, unentbehrlich bei Ausbesserungen.



Art.-Nr.	VE
43 99 01	1

Tacker

Massive Vollmetallkonstruktion für 6, 8 und 10 mm Klammern.

HeftklammernFür Tacker Art.-Nr. 43 99 01.
1 Pack = 5000 Stück.

Art.-Nr.	Größe	VE
43 99 56	6 mm	1
43 99 58	8 mm	1
43 99 60	10 mm	1



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 63 05	50 mm x 25 m	5

Teppichverlege-Klebeband

Stabiler und anschmiegsamer Gewebeträger, Kunstharzkleber, doppelseitig klebend, sehr hohe Klebkraft.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 64 10	50 mm x 10 m	5
49 64 25	50 mm x 25 m	5

Teppichverlege-Klebeband

Kunststoff-Trägermaterial, Kunstharzkleber, doppelseitig klebend, sehr hohe Klebkraft.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 65 30	30 mm x 50 m	10
49 65 50	50 mm x 50 m	6

Sockelleistenband

Doppelseitiges, sehr aggressiv klebendes Klebeband für die Befestigung von Hartkernsockelleisten und Teppichkettelssockelleisten. Haftet auch auf rauen und schwierigen Untergründen.

PVC und Linoleum verlegen



Art.-Nr.	VE
65 55 00	1

Hand-Schweißgerät

Mit Aufsteckdüse 5 mm rund.
Technische Daten: 20-700° C, Leistung 1600 W,
230 V, Luftmenge 230 l/min., Gewicht 1,4 kg.



Art.-Nr.	VE
65 55 01	1

Schnellschweißdüse 5 mm für Hand-Schweißgerät



Art.-Nr.	Größe	VE
36 07 25	Ø 25 mm	1

Andrückrolle 25 mm

Zum Andrücken des Schweißdrahts.



Art.-Nr.	VE
36 07 20	1
36 07 21	10

Fugenhobel und Ersatzklinge

Fugenhobel Art.-Nr. 36 07 20 zum Abschälen von weichem Schweiß-Draht, mit Klinge. Ersatz-Klinge für Fugenhobel unter Art.-Nr. 36 07 21 erhältlich.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 07 22	22 cm	1

Viertelmondmesser

Aus Spezial-Stahl für die PVC-Bodenverlegung.



Art.-Nr.	VE
36 07 23	1

Schweißnahtschlitten

Für planebene Schweißnähte. Einsetzbar mit Viertelmondmesser.



Art.-Nr.	VE
36 07 30	1

Anreißer

Für elastische Bodenbeläge mit Anreißstift.

Parkett und Laminat verlegen



Art.-Nr.	VE
36 80 00	1

Laminatschneider


Speziell zum Schneiden von Laminat und MDF.
Maximale Schnittbreite 21 cm. Mit Auflageblock.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 82 00	20 cm	1

Winkelschmiege mit Stahlzunge

Zur Übertragung individueller Raumwinkel auf das Baumaterial.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 82 50	25 cm	1

Schreinerwinkel

Mit Maßeinteilung zur Ausrichtung von 45° und 90°.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 89 04	75 mm	1

Zwinge und Abstandhalter

Zur individuellen Einstellung der Randfuge beim Verlegen von Parkett- und Laminatbodenbelägen. Korrigiert Wandunebenheiten und bietet stabilen Gegenhalt beim Ansetzen weiterer Paneelen, zusätzlicher Nutzen durch seitliches Ansetzen im Bereich von Türzargen.



Art.-Nr.	VE
36 81 00	1

Distanzkeile Buche

100 Stück im PE-Beutel.



Art.-Nr.	Länge	VE
36 84 20	420 mm	1

Profi-Zugeisen

Für Parkett und Laminat, mit Filzunterlage.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 87 26	26 mm	1

Stechbeitel

Zum Ausheben, Abtrennen und Einlassen von Löchern.



Art.-Nr.	Größe	VE
09 83 10	30 x 220 mm	1

Versiegelungs-Bürste

Vulkanisiert, mit kräftiger heller China-Borste und offenen Stirnseiten für problemloses Arbeiten bis zum Rand. Mit Stielhalter.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 47 27	27 cm	5

Doppelblatt-Flächenspachtel

Mit abgerundeten Ecken zum Auftragen von Wachs und Öl.

Bodenbeschichtungs-Werkzeuge



- Easy-Click-System mit Magnetverschluss für einfachen und zeitsparenden Walzenwechsel
- Alle Walzen in 40 + 60 cm Breite verfügbar, für große Flächenleistungen



Jumbo-Roller-Bügel
Mit Magnetverschluss, hochglanzverzinkt.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 55 40	40 cm	1
14 55 60	60 cm	1



Jumbo-Roller, Polyamid (Nylon) hochtexturiert
Kern-Ø 47 mm, Polhöhe 6-7 mm, besonders geeignet für wasserverdünnbare Acryl-/PU Parkettversiegelungen, für Jumbo-Roller-Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 18 40	40 cm	1
14 18 60	60 cm	1



Jumbo-Roller, Polyamid (Nylon) texturiert
Kern-Ø 47 mm, Polhöhe 13 mm, besonders geeignet für lösemittelhaltige 2-Komponenten-Beschichtungen/Versiegelungen, für Jumbo-Roller-Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 22 40	40 cm	1
14 22 60	60 cm	1



Jumbo-Entlüftungsroller
Mit 11 mm Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, für Jumbo-Roller-Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
17 82 40	40 cm	1
17 82 60	60 cm	1



Art.-Nr.	Breite	VE
17 82 19	19 cm	1
17 82 24	24 cm	1

Entlüftungs-Roller

Mit 11mm Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, mit Bügel.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 08 50	500x80/100 mm/1,0 mm	1

Edelstahl-Glättekelle "Schwertform"



Edelstahl-Glättekellen:

Gehärtetes, poliertes Edelstahlblatt 0,7 bzw. 1,0 mm stark. Spitze, konische Form mit Doppelstütze aus Leichtmetall. Gewachster Holzgriff. Für die Verarbeitung von Fliessestrich und Nivelliermassen zur Untergrundvorbereitung sowie von Deckbeschichtungen wie z.B. Flüssigkunststoffmassen.



Art.-Nr.	Größe	VE
32 59 56	56 cm	1

Großflächenraker

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Für 2 Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Ohne Zahnschienen.



Art.-Nr.	Zahnung	VE
32 74 11	R1	5
32 74 12	R2	5

Zahnschiene 56 cm für Großflächenraker



Zahnungen

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	γ (°)
R 1		1,50	4,00	3,00	R
R 2		2,00	4,00	5,00	R

a = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand
 b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite
 c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbtiefe
 γ = Kerbwinkel



Art.-Nr.	Größe	VE
32 67 60	60 cm	1
32 67 61	60 cm	1

Gummischieber und Ersatzgummi, lösemittelbeständig

Zum großflächigen Verfugen und zum Auftragen und Verteilen von hochviskosen Bodenbeschichtungsmaterialien.
Ersatzgummi Art.-Nr. 32 67 61



Besenstiele finden Sie auf Seite 243



Art.-Nr.	Größe	VE
36 90 00	135 x 310 mm	1

Nagelsohlen

Polypropylen-Kunststoff mit 13 gehärteten Stahlnägeln.

Glaser-Werkzeug



Scheibenheber
100 kg Tragkraft, mit 3 kräftigen Saugköpfen.

Art.-Nr.	VE
33 60 03	1



Glas-Schneider Silberschnitt
Mit 6 Rädchen.

Art.-Nr.	VE
33 30 00	1



Aushaumesser
Nicht gekröpft, Griff mit Leder eingefasst.

Art.-Nr.	VE
33 24 00	4



Kittmesser
Steif, zweischneidige Klinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 05 00	105 mm	1



Kittmesser
Französische Form.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 10 00	105 mm	1



Kittmesser
Schweizer Form, Klingebreite 20 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 14 00	80 mm	1



Wasserschenkel-Kittmesser
Gebogene Klinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 18 00	105 mm	1



Glasschaber und Ersatzklingen
Glasschaber Art.-Nr. 35 30 10: Stumpfe Seite für grobe Arbeiten, angeschliffene Seite für Feinarbeiten, einfacher Klingenwechsel. Ersatzklingen unter Art.-Nr. 35 30 11 erhältlich.

Art.-Nr.	Länge	VE
35 30 10	100 mm	1
35 30 11	100 mm	10



Farb- und Glasschaber und Ersatzklingen
Schaber Art.-Nr. 35 30 03 Mit rostfreier Klinge. Flexibilität durch variablen Vorschub der verstellbaren Klinge. Ersatzklingen unter Art.-Nr. 35 30 13 erhältlich (1 Pack = 10 Klingen)

Art.-Nr.	Größe	VE
35 30 03	100 mm	10
35 30 13	100 mm	10



Glasschaber Metall und Ersatzklingen

Schaber Art.-Nr. 35 30 05 mit versenkbarer Klinge, einseitig verwendbar.
Ersatzklingen unter Art.-Nr. 35 30 95 erhältlich (1 Pack = 10 Klingen).

Art.-Nr.	Länge	VE
35 30 05	40 mm	10
35 30 95	40 mm	10



Glasschaber Kunststoff

Mit Klinge und Klingenschutz.

Art.-Nr.	Größe	VE
35 30 02	60 mm	12



Glasschabe-Klinge

Mit Halter, Klinge einseitig verwendbar.

Art.-Nr.	Länge	VE
35 31 01	40 mm	36



Glasschabe-Klinge

Mit Halter und Schutzkappe, Klinge einseitig verwendbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
35 31 10	40 mm	12



Industrie-Klingen

Eckig. (1 Pack = 20 Klingen)

Art.-Nr.	Länge	VE
35 30 20	43 mm	10



Farbe auftragen

Sie erwarten von Ihrem Farbauftrag keine Überraschungen, sondern perfekte Ergebnisse. Im STORCH Katalog finden Sie die richtigen Werkzeuge und Maschinen für einen perfekten Farbauftrag mit allen Materialien.

- Komplettsortiment für den optimalen Farbauftrag mit allen Lacken, Dispersionen und Lasuren
- Innovative Handwerkzeuge für zeitsparendes Arbeiten



PERFECTFINISH



Ihr Wissensvorsprung

Das PerfectFinish Praxistraining macht Sie fit für den effizienten Farbauftrag. Und auch beim Einsatz von Gerätetechnik profitieren Sie vom STORCH Know-how – mit dem neuen SprayFIT Training für Airlesstechnik.





STORCH PerfectFinish

- Perfekte Ergebnisse mit wasser- und lösemittelbasierten Lacken
- Abgestimmte Werkzeuge und Maschinen für den Einsatz VOC-konformer Lacke

STORCH Airlesstechnik

- Effiziente Airless-Maschinen-technik für den nebelarmen Farbauftrag auf großen Flächen

STORCH SprayFIT

- Sicherheit bei Auswahl- und Einsatz der Airlesstechnik
- LeOS Airless-Zubehör für den nebelarmen Farbauftrag



Pinsel	150
Flächenstreicher	165
Decken-Bürsten	168
Schablonen	170
Pinsel und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten	174
Vergolder-Werkzeuge	178
Groß- und Kleinflächen-Farbwalzen und -Roller	179
Groß- und Kleinflächen-Lackierwalzen und -Roller	192

Spezial-Werkzeuge für Dekorations- und Wischtechniken	200
Zubehör für den Farb- und Lackauftrag	201
Werkzeuge zum Sieben und Anmischen	202
LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	206

Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	208
Airless-Technik	210
HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte	227
Spritztechnik mit Kompressoren und Zubehör	230
Sprühtechnik	232



Pinsel für alle Farbsysteme

Neben klassischen Naturborstenpinseln bietet das STORCH Programm eine große Auswahl von Misch- und Kunstborsten-Pinseln.

Je nach Materialart und -viskosität erzielen Sie damit unterschiedlich gute Ergebnisse.

Entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist die Wahl des richtigen Pinsels passend zum Material. Neben jedem Pinsel finden Sie dafür entsprechende Hinweise.

Nutzen Sie für die Auswahl Ihrer Pinsel auch die Beratung durch Ihren STORCH Außendienst-Mitarbeiter oder ein Training in Ihrer Werkstatt.



Pinsel z.B. geeignet für:

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

- **Wand- u. Fassade:** Dispersions-, Latex-, Silikon-Harz-, Silikat-Farben
- **Wasser-Lack:** Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke und Parkettversiegelungen
- **Lösemittel-Lack:** Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen, Versiegelungen
- **Lasuren:** Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren
- **Tiefgrund:** Tiefgründe und Imprägnierungen

Premium-Pinsel ClassicSTAR und AquaSTAR

Spitzenqualität mit vollsynthetischer Borstenmischung, ideal abgestimmt auf die Verarbeitung der neuesten Farb- und Lacktypen.

- ClassicSTAR mit schwarz-weißer Borste perfekt für alle lösemittelhaltigen Farben und Lacken
- AquaSTAR mit blau-weißer Borste perfekt für alle wasserbasierten Farben und Lacke
- Speziell entwickelte Borsten für optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish
- Dauerhaft hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit für 5 X längere Lebensdauer als Naturborstenpinsel

ClassicSTAR-Pinsel

Mit schwarz-weißer Borste für alle lösemittelhaltigen Farben und Lacken.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Ring-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß, mit rostfreier Zwinge, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 19 04	4/62 mm	6
02 19 06	6/68 mm	6
02 19 08	8/74 mm	6
02 19 10	10/80 mm	6
02 19 12	12/80 mm	6



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flach-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß, mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 18 30	30/19 x 42 mm	6
04 18 40	40/20 x 48 mm	6
04 18 50	50/21 x 52 mm	6
04 18 60	60/22 x 60 mm	6
04 18 75	75/23 x 66 mm	6



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Platt-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß, mit rostfreier Zwinge und langem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 54 10	10/31 mm	12
05 54 15	15/32 mm	12
05 54 20	20/35 mm	12
05 54 25	25/38 mm	12
05 54 30	30/40 mm	6

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher ClassicSTAR
Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß, mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 27 07	70/30 x 75 mm	3
08 27 10	100/30 x 75 mm	3

AquaSTAR-Pinsel

Mit blau-weißer Borste für alle wasserbasierten Farben und Lacke

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Ring-Pinsel AquaSTAR
Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß, mit rostfreier Zwinge, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 20 04	4/68 mm	6
02 20 06	6/74 mm	6
02 20 08	8/80 mm	6
02 20 10	10/86 mm	6
02 20 12	12/86 mm	6

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flach-Pinsel AquaSTAR
Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß, mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 19 30	30/19 x 48 mm	6
04 19 40	40/20 x 53 mm	6
04 19 50	50/21 x 58 mm	6
04 19 60	60/22 x 66 mm	6
04 19 75	75/23 x 72 mm	6

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Platt-Pinsel AquaSTAR
Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß, mit rostfreier Zwinge und langem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 55 10	10/35 mm	12
05 55 15	15/37 mm	12
05 55 20	20/40 mm	12
05 55 25	25/42 mm	12
05 55 30	30/45 mm	6

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher AquaSTAR
Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß, mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 28 07	70/30 x 75 mm	3
08 28 10	100/30 x 75 mm	3

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Kapsel-Pinsel spitze Form AquaSTAR
Hochwertiger Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß, mit rostfreier Zwinge und lasiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 27 23	23 x 58 mm	6
02 27 25	25 x 64 mm	6
02 27 27	27 x 69 mm	6

Ring-Pinsel



★★★
PREMIUM

Ring-Pinsel, schwarze China-Borste

Mit hochwertiger, 3 mal gekochter, langer Borste, auf Schluss gearbeitet. Doppelter Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 03 02	2/57 mm	12
02 03 04	4/64 mm	12
02 03 06	6/70 mm	12
02 03 08	8/75 mm	12
02 03 10	10/75 mm	12
02 03 12	12/82 mm	6
02 03 14	14/82 mm	6

★★★
PREMIUM



Ring-Pinsel, schwarze China-Borste

Mit hochwertiger, 3 mal gekochter Borste, auf Schluss gearbeitet. Kurzer doppelter Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 07 02	2/55 mm	12
02 07 04	4/62 mm	12
02 07 06	6/62 mm	12
02 07 08	8/68 mm	12
02 07 10	10/70 mm	12
02 07 12	12/75 mm	6
02 07 14	14/75 mm	6

★★★
PREMIUM



Oval-Pinsel, schwarze China-Borste

Mit hochwertiger, 3 mal gekochter Borste, 3-fachem Fadenvorband. Zwinge voll ausgegossen. Flach geschliffene Holzstiele.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 61 04	23x62 mm	6
02 61 06	28x70 mm	6
02 61 08	33x75 mm	6
02 61 10	37x77 mm	6
02 61 12	43x82 mm	6

★★★
PREMIUM



Ring-Pinsel, helle China-Borste

Mit hochwertiger, 2 mal gekochter Borste, auf Schluss gearbeitet. Mit 2-fach geknotetem Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 06 02	2/57 mm	6
02 06 04	4/64 mm	6
02 06 06	6/70 mm	6
02 06 08	8/75 mm	6
02 06 10	10/75 mm	3
02 06 12	12/75 mm	3
02 06 14	14/75 mm	1

★★★
PREMIUM



Ring-Pinsel "ClassicTOP"

"Spezial-Borsten-Mix" aus hochwertigster Naturborste mit Kunstborstenbeimischung. Besonders feine Tops für ein perfektes Finish mit Lösemittelacken nach VOC 2010. Doppelter Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 18 04	4/64 mm	6
02 18 06	6/70 mm	6
02 18 08	8/75 mm	6
02 18 10	10/75 mm	6
02 18 12	12/82 mm	6



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 09 02	2/56 mm	12
02 09 04	4/63 mm	12
02 09 06	6/63 mm	12
02 09 08	8/69 mm	12
02 09 10	10/75 mm	12
02 09 12	12/82 mm	6
02 09 14	14/82 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Ring-Pinsel, schwarze China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste.
Doppelter Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 33 02	2/51 mm	12
02 33 04	4/57 mm	12
02 33 06	6/64 mm	12
02 33 08	8/74 mm	12
02 33 10	10/71 mm	12
02 33 12	12/81 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Ring-Pinsel, schwarze China-Borste
Formstabile Borstenmischung aus hochwertiger,
2 mal gekochter China-Borste mit Kunstborste.
Edelstahl-Kapsel, einfacher Fadenvorband und
lackierter Holzstiel.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 69 06	6/55 mm	12
02 69 08	8/61 mm	12
02 69 10	10/61 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Oval-Pinsel, schwarze China-Borste
Formstabile Borstenmischung aus hochwertiger,
2 mal gekochter China-Borste mit Kunstborste.
Vernickelte Kapsel, kurzer einfacher Fadenvorband,
lackierter Holzstiel.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 14 04	4/52 mm	6
02 14 06	6/57 mm	6
02 14 08	8/64 mm	6
02 14 10	10/64 mm	6
02 14 12	12/70 mm	3

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Ring-Pinsel, "AquaREL"
Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix,
ideal für dünnflüssige Materialien.
Mit doppeltem Edelkunststoffvorband und
unlackiertem Holzstiel.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 21 04	4/70 mm	6
02 21 06	6/70 mm	6
02 21 08	8/76 mm	6
02 21 10	10/83 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Ring-Pinsel "AquaTOP"
Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden
blauen Spitzen für sehr gutes Finish.
Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke.
Mit rostbeständigem Ring und unlackiertem Holz-
stiel.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 38 02	2/50 mm	12
02 38 04	4/50 mm	12
02 38 06	6/56 mm	12
02 38 08	8/63 mm	12
02 38 10	10/63 mm	12
02 38 12	12/69 mm	6
02 38 14	14/75 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Ring-Pinsel, helle China-Borste
Mit guter, 2 mal gekochter Borste.
Einfacher Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Ring-Pinsel, helle China-Borste

Mit guter, 2 mal gekochter China-Borste, Kunststofffassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 46 02	2/39 mm	12
02 46 04	4/39 mm	12
02 46 06	6/39 mm	12
02 46 08	8/44 mm	12
02 46 10	10/49 mm	12
02 46 12	12/49 mm	6
02 46 14	14/54 mm	6
02 46 16	16/54 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Ring-Pinsel, schwarze China-Borste

Mit doppeltem Fadenvorband und lackiertem Holzstiel.

Einfache Ausführung, ähnlich der Profi-Qualität 02 09 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 09 52	2/58 mm	12
02 09 54	4/60 mm	12
02 09 56	6/67 mm	12
02 09 58	8/67 mm	12
02 09 60	10/69 mm	12
02 09 62	12/70 mm	6
02 09 64	14/76 mm	6
02 09 66	16/83 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Ring-Pinsel, helle China-Borste

Mit einfachem Fadenvorband und lackiertem Holzstiel.

Einfache Ausführung, ähnlich der Standard-Qualität 02 38 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 38 52	2/56 mm	12
02 38 54	4/56 mm	12
02 38 56	6/64 mm	12
02 38 58	8/64 mm	12
02 38 60	10/64 mm	12
02 38 62	12/74 mm	6
02 38 64	14/74 mm	6
02 38 66	16/80 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Ring-Pinsel, helle China-Borste

Mit Kunststofffassung und unlackiertem Holzstiel.

Einfache Ausführung, ähnlich der Standard-Qualität 02 46 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 46 52	2/40 mm	12
02 46 54	4/40 mm	12
02 46 56	6/43 mm	12
02 46 58	8/46 mm	12
02 46 60	10/46 mm	12
02 46 62	12/50 mm	6
02 46 64	14/50 mm	6

Spezielle Ring-Pinsel




- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Franz. Ring-Pinsel, schwarze China-Borste

Erstklassig auf Spitze gearbeitet, besonders für Beschneidarbeiten geeignet. Mit einfachem Fadenvorband und rostfreier Kupferkapsel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 29 15	15x48 mm	6
02 29 19	19x54 mm	6
02 29 23	23x60 mm	6
02 29 27	27x70 mm	6



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kapsel-Pinsel PerfectFinish

Sehr feine, helle Synthetikfaser, mit rostfreier Kapsel und unlackiertem Holzstiel. Ideal zum ansatzfreien Ausbessern von Läufern in frisch lackierten Oberflächen.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 49 06	6x43 mm	3

Flach-Pinsel



★★★
PREMIUM

Flach-Pinsel "ClassicTOP"

"Spezial-Borsten-Mix" aus hochwertigster Naturborste mit Kunstborstenbeimischung. Besonders feine Tops für ein perfektes Finish mit Lösemittellacken nach VOC 2010. Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 07 30	30/19 x 50 mm	3
04 07 40	40/22 x 52 mm	3
04 07 50	50/22 x 58 mm	3
04 07 60	60/22 x 64 mm	3
04 07 75	75/22 x 64 mm	3

★★★
PREMIUM



Flach-Pinsel, schwarze Borste

Extra stark, mit ausgesuchter, 3 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 03 30	30/19 x 45 mm	3
04 03 40	40/22 x 50 mm	3
04 03 50	50/22 x 50 mm	3
04 03 60	60/22 x 57 mm	3
04 03 75	75/22 x 57 mm	3

★★★
PREMIUM



Flach-Pinsel "AquaGEL"

Hochwertige, konische Polyamid-Polyester-Mix-Borste, gestaffelt. Ideal für dickflüssige Wasserlacke. Mit Aufbewahrungstasche.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 33 25	25/12 x 58 mm	6
04 33 40	40/13 x 64 mm	6
04 33 50	50/15 x 70 mm	6
04 33 60	60/16 x 76 mm	6
04 33 75	75/18 x 82 mm	6

★★
PROFI



Flach-Pinsel, schwarze Borste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 11 20	20/16 x 43 mm	6
04 11 25	30/17 x 43 mm	6
04 11 40	40/19 x 48 mm	6
04 11 50	50/20 x 54 mm	6
04 11 65	60/22 x 54 mm	6
04 11 75	80/23 x 60 mm	6
04 11 90	100/24 x 60 mm	3

★★
PROFI



Flach-Pinsel, helle Borste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 10 20	20/16 x 43 mm	6
04 10 25	30/17 x 43 mm	6
04 10 40	40/19 x 48 mm	6
04 10 50	50/20 x 48 mm	6
04 10 65	60/22 x 54 mm	6
04 10 75	80/23 x 60 mm	6
04 10 90	100/24 x 67 mm	3

★★
PROFI



Flach-Pinsel, helle China-Borste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste, Messing-Zwinge und grün lasiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 13 20	20/14 x 43 mm	6
04 13 30	30/15 x 48 mm	6
04 13 40	40/17 x 48 mm	6
04 13 50	50/17 x 54 mm	6
04 13 60	60/18 x 54 mm	6
04 13 80	80/20 x 60 mm	3
04 13 99	100/21 x 67 mm	3

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flach-Pinsel, helle China-Borste
Mit kurzer, ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste, Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 14 30	30/14 x 44 mm	12
04 14 40	40/15 x 44 mm	12
04 14 50	50/16 x 50 mm	12
04 14 70	70/18 x 50 mm	6
04 14 99	100/18 x 57 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flach-Pinsel, schwarze Borste
Mit ausgesuchter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge und braun lasiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 21 25	30/14 x 44 mm	12
04 21 40	40/15 x 51 mm	12
04 21 50	50/16 x 57 mm	12
04 21 65	60/17 x 57 mm	12
04 21 75	80/18 x 63 mm	12
04 21 99	100/18 x 63 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flach-Pinsel, helle Borste
Mit ausgesuchter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge und braun lasiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 16 25	30/15 x 44 mm	12
04 16 40	40/16 x 51 mm	12
04 16 50	50/18 x 57 mm	12
04 16 65	60/19 x 57 mm	12
04 16 75	80/19 x 63 mm	12
04 16 99	100/21 x 63 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flach-Pinsel "AquaREL"
Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix. Ideal für dünnflüssige Materialien. Mit rostfreier Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 54 20	20/16 x 50 mm	6
04 54 25	30/17 x 50 mm	6
04 54 40	40/19 x 55 mm	6
04 54 50	50/20 x 62 mm	6
04 54 65	60/22 x 68 mm	6
04 54 75	80/23 x 68 mm	6
04 54 90	100/24 x 73 mm	3

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flach-Pinsel "AquaTOP"
Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finsih. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 20 30	30/15 x 52 mm	6
04 20 40	40/16 x 57 mm	6
04 20 50	50/18 x 63 mm	6
04 20 60	60/19 x 63 mm	6
04 20 80	80/19 x 70 mm	6

★
STANDARD



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flach-Pinsel, helle China-Borste
Der Preiswerte. Mit guter, 2 mal gekochter Borste, Weißblech-Zwinge und lackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 44 20	20/10 x 38 mm	12
04 44 25	30/11 x 38 mm	12
04 44 35	40/12 x 44 mm	12
04 44 50	50/13 x 44 mm	12
04 44 65	60/14 x 45 mm	12
04 44 70	70/15 x 51 mm	12
04 44 99	100/16 x 57 mm	6

★
STANDARD



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flach-Pinsel, Polyester-Faser
Zylindrische Polyester-Borste.
Mit vermessingter Zwinge und lackiertem Kunststoffstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 55 25	30/14 x 49 mm	12
04 55 35	40/14 x 49 mm	12
04 55 50	50/15 x 56 mm	12
04 55 70	70/15 x 62 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flach-Pinsel, helle China-Borste
Gute China-Borste mit lackiertem Kunststoffstiel.
Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 32 20	20/13 x 40 mm	12
04 32 30	30/14 x 40 mm	12
04 32 40	40/15 x 40 mm	12
04 32 50	50/15 x 46 mm	12
04 32 60	60/15 x 46 mm	12
04 32 70	70/15 x 46 mm	12
04 32 99	100/15 x 60 mm	6

Spezielle Flach-Pinsel

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 93 30	30 x 51 mm	12
02 93 40	40 x 57 mm	12
02 93 50	50 x 57 mm	12
02 93 60	60 x 62 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Oval-Flach-Pinsel, schwarze China-Borste
Mit langer, ausgesuchter, 3 mal gekochter Borste und vernickelter Kapsel.

SPEZIAL



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 46 15	15/7 x 38 mm	12
04 46 25	30/9 x 38 mm	12
04 46 40	40/10 x 45 mm	12
04 46 50	50/10 x 45 mm	12
04 46 65	60/11 x 45 mm	12
04 46 75	70/12 x 45 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flach-Pinsel, helle Borste
Mit ausgesuchter, heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.
Ideal für Ausbesserungs- und Lackierarbeiten.

SPEZIAL



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 48 20	20/4 x 35 mm	12
04 48 25	25/4 x 35 mm	12
04 48 40	40/4 x 41 mm	12
04 48 50	50/6 x 45 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flach-Pinsel, helle China-Borste
Der extra-flache "Kuchenpinsel" mit weiß gebleichter Borste. Ideal zum Ausbessern.

SPEZIAL



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 49 50	50/6 x 39 mm	3
04 49 99	100/8 x 41 mm	3

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Verschleiß-Pinsel "PerfectFinish"
Sehr feine, helle Synthetikfaser, mit Edelstahl-zwinge und unlackiertem Holzstiel. Zum feinen Verschlichten von Lacken für bestes Oberflächenfinish. Mit Aufbewahrungstasche.
Hinweis: Nicht geeignet für stark lösemittelhaltige Lacke, Reinigung mit handelsüblichem Pinselreiniger.
Auch als hochwertiger Modler für Acryl- und Ölfarben einsetzbar.

SPEZIAL



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 50 50	50/17 x 59 mm	12
04 50 75	75/19 x 59 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Abbeiz-Pinsel, Nylon-Borste
Hochwertige, lösemittelbeständige Borste, Edelmetallfassung und unlackierter Holzstiel.

Heizkörper-Pinsel



★★★
PREMIUM

Heizkörper-Pinsel, schwarze Borste
Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit Edelstahl-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 71 25	25/9 x 45 mm	12
04 71 40	35/9 x 52 mm	12
04 71 50	50/9 x 56 mm	12
04 71 65	60/9 x 62 mm	12
04 71 75	75/9 x 62 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

★★★
PREMIUM

Heizkörper-Pinsel, graue China-Borste
Mit hochwertiger, 3 mal gekochter, rückgefetteter Borste. Mit Edelstahl-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 80 25	25/9 x 45 mm	12
04 80 35	35/9 x 52 mm	12
04 80 50	50/9 x 56 mm	12
04 80 60	60/9 x 61 mm	12
04 80 75	75/9 x 68 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

★★★
PREMIUM

Heizkörper-Pinsel, helle Borste
Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelstahl-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 70 25	25/9 x 45 mm	12
04 70 40	35/9 x 52 mm	12
04 70 50	50/9 x 56 mm	12
04 70 65	60/9 x 62 mm	12
04 70 75	75/9 x 62 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

★★★
PREMIUM

Heizkörper-Pinsel "Der Blaue"
Premium "Spezial-Kunstborsten-Mix".
Besonders formstabil für exaktes Beschneiden, kein "Aufblühen" der Borsten durch alkalische Silikatfarben. Mit Edelstahl-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 89 40	40/11 x 51 mm	6
04 89 50	50/11 x 57 mm	6
04 89 60	60/12 x 64 mm	6
04 89 75	75/12 x 70 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

★★
PROFI

Heizkörper-Pinsel, schwarze Borste
Spezial-Borstenmischung aus ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborste.
Mit Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 69 25	25/9 x 44 mm	12
04 69 40	35/9 x 49 mm	12
04 69 50	50/9 x 49 mm	12
04 69 65	60/9 x 56 mm	12
04 69 75	75/9 x 57 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

★★
PROFI

Heizkörper-Pinsel, helle Borste
Spezial-Borstenmischung aus ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborste.
Mit Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 72 25	25/9 x 44 mm	12
04 72 40	35/9 x 49 mm	12
04 72 50	50/9 x 49 mm	12
04 72 65	60/9 x 56 mm	12
04 72 75	75/9 x 61 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

★
STANDARD

Heizkörper-Pinsel, graue China-Borste
Der Preiswerte mit guter Borste und Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 75 25	25/10 x 51 mm	12
04 75 40	40/11 x 51 mm	12
04 75 50	50/11 x 57 mm	12
04 75 65	65/12 x 63 mm	12
04 75 75	75/12 x 63 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

★
STANDARD



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Heizkörper-Pinsel, helle China-Borste
Der "Metallfreie". Gute, helle Borste mit kurzschluss sicherem, lösemittelfestem Kunststoffstiel und -fassung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 76 25	25/10 x 44 mm	12
04 76 40	40/10 x 44 mm	12
04 76 50	50/10 x 44 mm	12
04 76 65	60/11 x 50 mm	12
04 76 75	75/11 x 50 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Heizkörper-Pinsel, schwarze China-Borste
Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 73 25	25/11 x 46 mm	12
04 73 40	40/12 x 46 mm	12
04 73 50	50/12 x 50 mm	12
04 73 65	65/12 x 57 mm	12
04 73 75	75/13 x 58 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Heizkörper-Pinsel, helle China-Borste
Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 74 25	25/11 x 46 mm	12
04 74 40	40/12 x 46 mm	12
04 74 50	50/12 x 50 mm	12
04 74 65	65/12 x 57 mm	12
04 74 75	75/13 x 58 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Heizkörper-Pinsel, helle China-Borste
Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 78 25	25/9 x 40 mm	12
04 78 40	40/9 x 40 mm	12
04 78 50	50/9 x 45 mm	12
04 78 65	65/9 x 49 mm	12
04 78 75	75/9 x 50 mm	12

Nischen-Pinsel

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Nischen-Pinsel, helle China-Borste
Mit langer, ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
03 22 10	10 x 60 mm	6
03 22 12	12 x 60 mm	6
03 22 14	14 x 66 mm	6
03 22 16	16 x 66 mm	6
03 22 18	18 x 66 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Nischen-Pinsel, helle China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste und einfachem Fadenvorband.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
03 28 12	12 x 76 mm	12
03 28 14	14 x 76 mm	12
03 28 16	16 x 84 mm	12

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Nischen-Pinsel, helle China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste und Kunststoffvorband.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
03 20 58	8 x 55 mm	6
03 20 60	10 x 55 mm	6
03 20 62	12 x 60 mm	6
03 20 64	14 x 60 mm	6
03 20 66	16 x 60 mm	6



Art.-Nr.	Länge	VE
03 20 99	39 cm	6

Nischen-Pinselstiel
Holz, unbehandelt.

Fassaden-Pinsel



★★★
PREMIUM

Fassaden-Pinsel, schwarze China-Borste
Mit hochwertiger, 3 mal gekochter Borste, Edelstahl-Zwinge, zusätzlich geheftet, und Buchenholzstiel. Extra stark.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 83 50	50/19 x 60 mm	6
04 83 75	75/20 x 67 mm	6
04 83 99	100/22 x 67 mm	6

★★★
PREMIUM



Fassaden-Pinsel, schwarze China-Borste
Mit hochwertiger, 3 mal gekochter Borste, Messing-Zwinge, zusätzlich geheftet, und kurzem, sehr griffigem Buchenholzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 64 50	50/14 x 60 mm	6
04 64 60	60/15 x 66 mm	6
04 64 75	75/20 x 65 mm	6

★★★
PREMIUM



Fassaden-Pinsel, graue China-Borste
Mit hochwertiger, 3 mal gekochter Borste und quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 65 50	50/17 x 60 mm	6
04 65 60	60/17 x 62 mm	6
04 65 75	75/19 x 66 mm	6

★★★
PREMIUM



Fassaden-Pinsel "Der Blaue"
"Spezial-Borsten-Mix".
Besonders formstabil für exaktes Beschneiden, kein "Aufblühen" der Borsten durch alkalische Silikatfarben. Mit Edelstahl-Zwinge.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 68 40	40/14 x 64 mm	6
04 68 50	50/15 x 70 mm	6
04 68 60	60/16 x 76 mm	6
04 68 75	75/18 x 83 mm	6

★★
PROFI



Fassaden-Pinsel, schwarze Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge, zusätzlich geheftet.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 59 50	50/14 x 54 mm	6
04 59 75	75/17 x 60 mm	6
04 59 99	100/18 x 60 mm	6

★★
PROFI



Fassaden-Pinsel, graue China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste, Weißblech-Zwinge, zusätzlich geheftet.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 61 50	50/14 x 58 mm	6
04 61 65	60/15 x 64 mm	6
04 61 75	80/20 x 64 mm	6

★★
PROFI



Fassaden-Pinsel, helle China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste, Weißblech-Zwinge, zusätzlich geheftet.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 60 50	50/14 x 58 mm	6
04 60 65	60/15 x 64 mm	6
04 60 75	80/20 x 64 mm	6

Platt-Pinsel Gebogen



★★★
PREMIUM

Platt-Pinsel, gebogen, schwarze China-Borste

Mit hochwertiger, 2 mal gekochter Borste und nahtloser Silber-Zwinge.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 49 10	10/29 mm	12
05 49 15	15/34 mm	12
05 49 20	20/37 mm	12
05 49 25	25/39 mm	12
05 49 30	30/48 mm	6

★★
PROFI



Platt-Pinsel, gebogen, schwarze China-Borste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 50 15	15/35 mm	12
05 50 20	20/42 mm	12
05 50 25	25/42 mm	12
05 50 30	30/48 mm	6
05 50 35	35/48 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Platt-Pinsel, gebogen, schwarze China-Borste

Mit 2 mal gekochter Borste und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge. Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 51 10	10/35 mm	12
05 51 15	15/37 mm	12
05 51 20	20/39 mm	12
05 51 25	25/47 mm	12
05 51 30	30/47 mm	6

★★
PROFI



Platt-Pinsel, gebogen "AquaREL"

"Polyester-China-Borsten-Mix", mit Edelstahl-Zwinge.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 48 15	15/35 mm	12
05 48 20	20/38 mm	12
05 48 25	25/42 mm	12
05 48 30	30/46 mm	6

★★
PROFI




Platt-Pinsel "AquaTOP"

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 57 15	15/38 mm	6
05 57 20	20/40 mm	6
05 57 25	25/45 mm	6
05 57 30	30/50 mm	6

Gerade



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 45 10	10/29 mm	12
05 45 15	15/34 mm	12
05 45 20	20/37 mm	12
05 45 25	25/39 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Platt-Pinsel, gerade, schwarze China-Borste
Mit hochwertiger, 2 mal gekochter Borste und nahtloser Silber-Zwinge.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 46 10	10/29 mm	12
05 46 15	15/32 mm	12
05 46 20	20/42 mm	12
05 46 25	25/42 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Platt-Pinsel, gerade, schwarze China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 47 10	10/34 mm	12
05 47 15	15/38 mm	12
05 47 20	20/38 mm	12
05 47 25	25/40 mm	12

Platt-Pinsel, gerade, schwarze China-Borste
Mit 2 mal gekochter Borste und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge. Einfache Ausführung.

Schräg-Strichzieher



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 09 06	6/15 mm	6
05 09 08	8/15 mm	6
05 09 10	10/17 mm	6
05 09 12	12/19 mm	6
05 09 16	16/24 mm	6
05 09 20	20/29 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Schräg-Strichzieher, schwarze China-Borste
Mit hochwertiger, 2 mal gekochter Borste und nahtloser Silber-Zwinge.
Hinweis: Bis Gr. 10 runder Stiel, ab Gr. 12 flacher Stiel.

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 05 15	15/13 mm	6
05 05 20	20/18 mm	6
05 05 25	25/24 mm	6
05 05 30	30/29 mm	6

Schräg-Strichzieher PerfectFinish
Sehr feine, helle Synthetikfaser, mit rostfreier Fassung und unlackiertem Holzstiel.
Ideal zum Ziehen von Linien und zum exakten Beschneiden.
Hinweis: Nicht geeignet für stark lösemittelhaltige Lacke, Reinigung mit handelsüblichem Pinselreiniger.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 13 15	15/13 mm	12
05 13 20	20/18 mm	12
05 13 25	25/24 mm	12
05 13 30	30/24 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Schräg-Strichzieher, schwarze China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, kurzer Borste und seitlich gefalzter Edelstahl-Zwinge.

Flächenstreicher

Oval-Flächenstreicher

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Oval-Flächenstreicher, helle China-Borste
Mit hochwertiger, 3 mal gekochter, langer Borste. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 04 00	135/65 x 77 mm	1

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Oval-Flächenstreicher, helle China-Borste
Mit hochwertiger, 3 mal gekochter, kurzer China-Borste. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 04 01	135/65 x 60 mm	1

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Oval-Flächenstreicher, "Polyester-China-Borsten-Mix"
Hochwertiger Borsten-Mix, mit extra langer, gestaffelter Borste. Ideal für dünnflüssige Materialien. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 05 00	135/65 x 85 mm	1

Standard-Form

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher, graue China-Borste
Mit hochwertiger, 3 mal gekochter, rückgefetteter, extra langer China-Borste, Kunststofffassung und Buchenholzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 62 07	70/30 x 70 mm	6
08 62 10	100/30 x 77 mm	6
08 62 12	120/30 x 77 mm	6

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher, graue China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, langer China-Borste, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 07 10	100/30 x 60 mm	6
09 07 12	120/30 x 65 mm	6
09 07 14	140/40 x 72 mm	3
09 07 15	150/50 x 77 mm	1

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher, helle Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, langer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Kunststoffkörper und Buchenholzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 36 07	70/30 x 60 mm	6
08 36 10	100/30 x 65 mm	6
08 36 12	120/30 x 65 mm	6
08 36 14	140/40 x 71 mm	6
08 36 15	150/50 x 77 mm	6

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher, helle Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, extra-langer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Holzkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 30 07	70/30 x 61 mm	6
08 30 10	100/30 x 61 mm	6
08 30 12	120/30 x 67 mm	6
08 30 14	140/40 x 72 mm	3
08 30 15	150/50 x 78 mm	3

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher "AquaREL"
Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix. Ideal für dünnflüssige Materialien. Mit Kunststoffkörper und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 25 07	70/30 x 60 mm	6
08 25 10	100/30 x 65 mm	6
08 25 12	120/30 x 65 mm	6



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher, helle Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 34 07	70/30 x 55 mm	6
08 34 10	100/30 x 60 mm	6
08 34 12	120/30 x 63 mm	6
08 34 14	140/40 x 64 mm	6
08 34 15	150/50 x 70 mm	6



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher "AquaREL"
Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix. Ideal für dünnflüssige Materialien. Mit lackiertem Holzkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 26 07	70/30 x 62 mm	6
08 26 10	100/30 x 67 mm	6
08 26 12	120/30 x 71 mm	6
08 26 14	140/40 x 75 mm	3
08 26 15	150/50 x 81 mm	3



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher "AquaTOP"
Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 29 10	100/30 x 72 mm	6
08 29 12	120/30 x 72 mm	6



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Flächenstreicher, helle China-Borste
Mit guter, 2 mal gekochter, kurzer China-Borste mit Kunstborste, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 60 07	70/30 x 51 mm	12
08 60 10	100/30 x 51 mm	12
08 60 12	120/30 x 51 mm	12
08 60 14	140/40 x 57 mm	6
08 60 15	150/50 x 63 mm	6

Decken-Bürsten

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Decken-Bürste, schwarze China-Borste
Mit in Reihen gepresster, hochwertiger, 3 mal gekochter Borste, vulkanisiert, seitlich offen zur leichten Reinigung, Alukörper, Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 33 02	180/80 x 103 mm	1

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Decken-Bürste, schwarze China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste, vulkanisiert, Holzkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 05 03	185/85 x 89 mm	1

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Decken-Bürste, graue China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste, vulkanisiert, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 07 17	170/70 x 84 mm	1
09 07 18	180/80 x 90 mm	1

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Decken-Bürste, helle China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, extra voller Borste, vulkanisiert, Kunststoffkörper und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 08 16	165/65 x 90 mm	1
09 08 17	170/70 x 90 mm	1

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Decken-Bürste, helle China-Borste
Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste, vulkanisiert, Kunststoffkörper und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 06 10	175/75 x 92 mm	1

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 40 03	180/80 x 90 mm	1

Decken-Bürste, Nylon-Borste
Vulkanisiert, Kunststoffkörper und -griff.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 58 02	180/80 x 80 mm	6

Decken-Bürste, Myhalon-Borste
Gestanzt, mit Holzkörper und Kunststoffgriff.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 76 01	170/70 x 70 mm	12

Abbeiz- und Kalkbürste, "Fibre"-Borste
Gestanzt, Holzkörper und Kunststoffgriff.
Auch zum Auftragen von Teer geeignet.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 72 02	175/75 x 75 mm	6

Decken-Bürste, "Silverpren"-Borste
Gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest, Kunststoffkörper und -griff.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 69 01	170/70 x 67 mm	12
09 69 02	175/80 x 67 mm	12

Decken-Bürste, Polypropylen-Borste
Gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest,
Holzkörper und Kunststoffgriff.

Schablonen-Collection - Gestaltungsmöglichkeiten ohne Grenzen

Mit gestalterischer Dekorationsmalerei gewinnen Sie schnell neue Zielgruppen, die sehr individuelle Vorstellungen haben. Ihre Kunden werden es Ihnen danken, wenn Sie statt einfacher Renovierarbeiten kreative Gestaltungslösungen anbieten.

Qualitätsschablonen von STORCH sind exakt aus hochwertigem und flexiblem Kunststoff geschnitten. Die Oberfläche ist leicht mattiert und hält so während der Arbeit gut auf dem Untergrund.



STORCH Schablonen:

- Profi-Maße mit 600 mm Schablonenbreite und 20 bis 250 mm Motivhöhe
- Mehrfach verwendbar, da leicht zu reinigen
- Flexibel, daher für Ecken und Kanten geeignet
- Sauber geschnittene Kanten und Rundungen
- Sorgfältig vorbereitete Motive mit Versatz bzw. Rapportpunkten
- Große Motivauswahl mit Einzelschablonen, Themensets und Komplettsset
- Ausführliche Beschreibung und Anwendungstipps bei jeder Schablone
- Kombinationsmöglichkeit der Schablonen für Friese und Flächendekorationen
- Sichere Verpackung schützt vor Beschädigungen vor und nach der Arbeit



Art.-Nr.	Anzahl Schläge	VE
25 1. ..	1 x	1
25 2. ..	2 x	1
25 3. ..	3 x	1

STORCH Schablonen-Collection Einzelmotive

Die einzelnen Motive entnehmen Sie bitte unserem Schablonen-Katalog H 00 22 70.

Die Verkaufspreise variieren je nach Anzahl der Schläge pro Motiv.


Themensets: Sammlung aller Schablonen eines Themenkreises

Die STORCH Schablonen Collection umfasst 130 Motive für unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, geordnet in den nachfolgend genannten Themensets. Details zur Motivauswahl siehe separater Schablonen-Katalog.




Themenset 1 "Geometrisch", 18 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 01 00	18 x	1



Themenset 2 "Floral", 21 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 02 00	21 x	1



Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 03 00	15 x	1

Themenset 3 "Ethno", 15 Motive




Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 04 00	15 x	1

Themenset 4 "Antik", 15 Motive



Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 07 00	15 x	1

Themenset 5 "Nostalgisch", 15 Motive

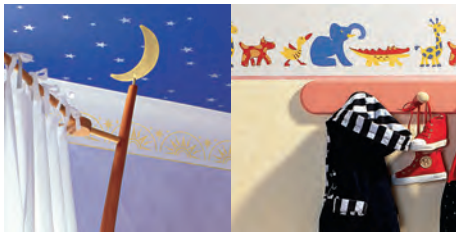

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 05 00	16 x	1

Themenset 6 + 7 "Kind & Astro", 16 Motive



Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 19 00	10 x	1

Themenset 8 "Historismus", 10 Motive



Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 26 00	10 x	1

Themenset 9 "Jugendstil", 10 Motive



Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 27 00	10 x	1

Themenset 10 "Art Deco", 10 Motive



Art.-Nr.	Größe	VE
25 20 00	41 x 65 x 17 cm	1

Komplett-Set im Holzkoffer

Die STORCH Collection als Set beinhaltet: alle Themensets von 1-7 mit 100 Schablonen, 6 Schablonierpinsel, 1 Ringpinsel, Schlag-schnurroller und -pulver, 3 Rollen Papier-Klebeband, 1 Naturschwamm, 1 Zollstock, 1 Bleistift, 1 Schablonen-Katalog.



Art.-Nr.	VE
H0 02 270	1

Schablonen-Katalog STORCH-Collection

Zur Vorstellung von und Auswahl aus 130 Schablonenmotiven der Themensets 1-10 zusammen mit Ihren Kunden.



Art.-Nr.	Größe	VE
29 05 00	61 x 41 x 12 cm	1

Musterplattenkoffer

Stabiler Aluminiumkoffer mit 10 Einteilungen für Musterplatten. Zur perfekten Präsentation von Schablonenmotiven, Dekorationstechniken oder sonstigen Entwürfen. Ohne Musterplatten.



Art.-Nr.	Größe	VE
25 31 00	60 x 40 x 0,3 cm	10

Musterplatten für Musterplattenkoffer

Trägerplatte für Dekorationstechniken, Schablonenmotive etc., 3 mm stark. Einseitig mit Schutzfolie, beidseitig verwendbar.

Signier-Schablonen und Schablonierzubehör



Zahlen "0 - 9"
Aus Zink-Blech.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 50 05	50 mm	1
24 50 06	60 mm	1
24 50 08	80 mm	1
24 50 10	100 mm	1
24 50 15	150 mm	1
24 50 20	200 mm	1
24 50 25	250 mm	1
24 50 30	300 mm	1



Großbuchstaben "A - Z"
Aus Zink-Blech.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 52 05	50 mm	1
24 52 06	60 mm	1
24 52 08	80 mm	1
24 52 10	100 mm	1
24 52 15	150 mm	1
24 52 20	200 mm	1
24 52 25	250 mm	1
24 52 30	300 mm	1



Schablonierpinsel

Weißer China-Borste, gebleicht, stabile Weißblech-Zwinge. Für Zink- und Kunststoff-Schablonen, zum Schablonieren auf Wänden, Stoffen und Papier.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 36 02	Ø 5 mm / 2	6
05 36 04	Ø 8 mm / 4	6
05 36 06	Ø 10 mm / 6	6
05 36 08	Ø 12 mm / 8	6
05 36 10	Ø 14 mm / 10	3
05 36 12	Ø 15 mm / 12	3
05 36 14	Ø 17 mm / 14	3
05 36 16	Ø 18 mm / 16	3
05 36 18	Ø 21 mm / 18	3
05 36 20	Ø 25 mm / 20	3



Schablonen-Papier

0,1 mm stark, selbstklebend, zum Schneiden von Schablonen.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 36 30	30 cm x 25 m	1

Schablonen-Folie

0,25 mm stark, Kunststoff, Meterware.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 34 00	120 cm x 100 cm	1



Schablonen-Messer und Ersatzklingen

Schablonen-Messer, Art.-Nr. 23 25 00:

Aus Leichtmetall, mit 10 Klingen.

Ersatzklingen, Art.-Nr. 23 25 50:

1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	VE
23 25 00	1
23 25 50	1

Pinsel und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten



Maler-Lineal
Aus astfreiem Naturholz mit Fase.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 10 10	100 cm	10



Mal-Stock
Aus Weichholz, zur Unterstützung der Hand beim Malen feiner Motive und Linien.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 10 00	100 cm	1



Liniergerät
Komplett-Set, Art.-Nr. 23 10 06:
Mit abgewinkeltem Farbrohr für waage- und senkrechte Anwendung, 6 Radhaltern inkl. Farbrädchen von 0,5 - 5 mm.
Radhalter einzeln inkl. Farbrädchen unter Art.-Nrn. 23 10 10 bis 23 10 15 und Farbrohr mit Verschlussknopf unter Art.-Nr 23 10 30 erhältlich.

Art.-Nr.	Größe	VE
23 10 06		1
23 10 10	0,5 mm	1
23 10 11	1,0 mm	1
23 10 12	2,0 mm	1
23 10 13	3,0 mm	1
23 10 14	4,0 mm	1
23 10 15	5,0 mm	1
23 10 30		1



Schattenfugen-Pinsel
Schwarze China-Borste mit breitem, abgewinkeltem Blech, für Schattenfugen und schwer zugängliche Stellen.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 61 75	75 mm	1



Ring-Strichzieher
Schwarze China-Borste mit Fadenvorband.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 01 10	000	6
05 01 12	00	6
05 01 15	0	6
05 01 18	1	6
05 01 20	2	6
05 01 23	3	6



Strichzieher
Helle China-Borste, flach-oval. Auch für kleine Lackierungen.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 18 02	2	12
05 18 04	4	12
05 18 06	6	12
05 18 08	8	12
05 18 10	10	12
05 18 12	12	12
05 18 14	14	12
05 18 16	16	12
05 18 18	18	12
05 18 20	20	12



Borst-Gussow-Pinsel
Helle China-Borste, langer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 30 02	2	12
05 30 04	4	12
05 30 06	6	12
05 30 08	8	12
05 30 10	10	12
05 30 12	12	12
05 30 16	16	12
05 30 20	20	12



Art.-Nr.	Größe	VE
05 28 08	8	6
05 28 12	12	6
05 28 16	16	6
05 28 20	20	6

Borst-Gussow-Pinsel

China-Borste gebleicht, auf natürlichen Schluss gelegt, lange nahtlose Silber-Zwinge und langer Stiel.



Art.-Nr.	Größe	VE
05 32 02	2	12
05 32 04	4	12
05 32 06	6	12
05 32 08	8	12
05 32 10	10	12
05 32 12	12	12
05 32 16	16	12

Borst-Gussow-Pinsel

China-Borste gebleicht, kurzer Stiel.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 63 02	1/8"	6
06 63 04	3/16"	6
06 63 06	1/4"	6
06 63 08	5/16"	6
06 63 10	3/8"	6
06 63 12	1/2"	6
06 63 16	5/8"	6
06 63 20	3/4"	6
06 63 24	1"	6

Plakatschrift-Pinsel, Rot-Haar

Flach, 3/4 lang, nahtlose Silber-Zwinge, kurzer Stiel.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 43 04	4	6
06 43 06	6	6
06 43 08	8	6

Schlepper, Rotmarder-Haar

Mit nahtloser Silber-Zwinge, langer Stiel.
Für exakte Lackierungen auf Metall, Porzellan, Keramik.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 66 04	4	12
06 66 06	6	12
06 66 08	8	12
06 66 10	10	12
06 66 12	12	12
06 66 16	16	3
06 66 20	20	3

Fisch-Pinsel, schwarzes Rind-Haar

Mit nahtloser Silber-Zwinge, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 60 02	2	6
06 60 04	4	6
06 60 06	6	6
06 60 08	8	6
06 60 10	10	6
06 60 12	12	6
06 60 16	16	6
06 60 20	20	6

Ölmal-Pinsel, Toray-Haar

Goldfarben, flach, langer Stiel.
Für feine Lackierarbeiten und Schriften.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 58 54	4	6
06 58 58	8	6
06 58 62	12	6

Haar-Gussow-Pinsel

Rind-Haar, Katzensungenform, langer Stiel.
Für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 34 04	4	12
06 34 06	6	12
06 34 08	8	12

Ausbesserungs-Pinsel, Rind-Haar

Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 34 99	6 x Gr. 6, 12 x 8, 6 x 10	1

Ausbesserungs-Pinsel-Sortiment, Rind-Haar

Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge.
Auf Karte = 24 Pinsel.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 41 98	00	6
06 41 99	0	6
06 41 01	1	6
06 41 02	2	6
06 41 03	3	6
06 41 04	4	6
06 41 05	5	6
06 41 06	6	6
06 41 08	8	6
06 41 10	10	6
06 41 12	12	6

Aquarell-Pinsel, Rotmarder-Haar

Mit Silber-Zwinge und kurzem Stiel.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 80 01	1	6
06 80 02	2	6
06 80 03	3	6
06 80 04	4	6
06 80 05	5	6
06 80 06	6	6
06 80 08	8	6
06 80 10	10	6
06 80 12	12	6

Aquarell-Pinsel, Toray-Haar

Goldfarben, kurz und spitz, kurzer Stiel.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 38 02	2	12
06 38 04	4	12
06 38 06	6	12
06 38 08	8	12
06 38 10	10	12
06 38 12	12	12

Schul-Aquarell-Pinsel, Ponex-Haar

Mit kurzem Stiel.



Art.-Nr.	Größe	VE
05 39 10	10	12
05 39 12	12	12
05 39 14	14	12
05 39 16	16	12
05 39 18	18	12
05 39 20	20	12

Borst-Pinsel

Schwarze China-Borste, flach-oval, für feine Lackierarbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
05 40 10	10	12
05 40 12	12	12
05 40 14	14	12
05 40 16	16	12
05 40 18	18	12
05 40 20	20	12

Emallelack-Pinsel

Helle China-Borste, flach-oval, grober Universalpinsel.



Art.-Nr.	Größe	VE
05 56 10	12 mm	10

Lötwasser-Pinsel

Alustiel.



Art.-Nr.	VE
05 00 00	1

Azubi-Pinsel-Set

Mit 11 Pinseln und Rührholz im Kunststoffköcher.



Art.-Nr.	VE
06 00 00	1

Feinhaar-Pinsel-Set

Mit 10 Pinseln und Rührholz im Kunststoffköcher.



Art.-Nr.	Größe	VE
05 62 10	1"	6
05 62 15	1,5"	6
05 62 20	2"	6
05 62 30	3"	6
05 62 40	4"	6
05 62 50	5"	6

Modler

Helle China-Borste, besonders gut geeignet für Holzarbeiten, auch als Firniß-Pinsel einsetzbar.



Art.-Nr.	Größe	VE
05 64 20	2"	1
05 64 30	3"	1
05 64 40	4"	1

Schleif-Modler

Helle China-Borste, für Seidenglanz-Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
05 84 30	3"	1
05 84 40	4"	1

Dachhaar-Vertreiber

Für hochwertige Holzlackierungen.



Art.-Nr.	Größe	VE
17 86 00	1" - 4"	1

Stahlkämme-Satz

Mit 12 Kämmen 1"-4" , jeweils fein, mittel und grob.

Vergolder-Werkzeuge



Art.-Nr.	VE
23 36 00	1

Vergolder-Messer

Mit 140 mm-Spezialstahl-Klinge und Edelholzheft.



Art.-Nr.	Größe	VE
23 38 00	15 x 25 cm	1

Vergolder-Kissen

Mit Pergamentwindschutz.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 78 50	2"	3
06 78 75	3"	3

Vergolder-Anschluss-Pinsel

Mit russischem Fehhaar, in Karton gefasst, zum Anschließen von Blattgold und anderer Blattmetalle.



Art.-Nr.	Größe	VE
06 70 15	Ø 15 mm	1

Vergolder-Former-Pinsel

Mit Fehhaar, lösemittelfeste Fassung.

Groß- und Kleinflächenfarbwalzen und -Roller

Entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist zunächst die Wahl der Farbwalze mit dem richtigen Bezugstoff passend zum Material. Neben jeder Farbwalze finden Sie deshalb entsprechende Hinweise.

Weitere wichtige Auswahl-Kriterien sind die Polhöhe und die Art der Polsterung, je nach Beschaffenheit der zu beschichtenden Flächen.

Rau und strukturierte Untergründe bedürfen eher langpoliger Bezüge mit hoher Farbaufnahme und Ergiebigkeit. Gepolsterte Walzen sorgen zudem für einen guten Auftrag bis in die tieferliegenden Stellen und Ecken.

Bei glatteren Untergründen empfehlen sich kurze Polhöhen, die eine feinere Rollstruktur erzielen. Dazu sind diese Walzen spritzarmer, jedoch nicht so ergiebig.



Walze z.B. geeignet für:

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

- **Wand- u. Fassade:** Dispersions-, Latex-, Silikon-Harz-, Silikat-Farben
- **Wasser-Lack:** Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke und Parkettversiegelungen
- **Lösemittel-Lack:** Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen, Versiegelungen
- **Lasuren:** Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren
- **Tiefgrund:** Tiefgründe und Imprägnierungen

Kombi-Piktogramm



Drei wichtige Angaben pro Farbwalze auf einen Blick.

- Links oben:** Polhöhe des Bezugstoffes
- Links unten:** Kerndurchmesser der Walze
- Rechts:** Drahtdurchmesser des Aufsteck-Bügels

Polyamid-Expert

Besonders hochwertiger, speziell veredelter und fadenstabilisierter Bezug aus Polyamid-Endlos Garn. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für besonders hohe qm-Leistung. Extrem feine Oberflächenstruktur. Praktisch flusenfrei, verfilzt nicht und ist abriebfest. Äußerst strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher sehr lange Lebensdauer.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 69 mm
Genäht und extra weich gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 49 18	18 cm	5
14 49 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 58 mm
Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 47 18	18 cm	5
14 47 25	25 cm	5



SOLID XL

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 60 mm
 Ungepolstert, mit extrem robustem Solid XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.


Art.-Nr.	Breite	VE
14 27 18	18 cm	5
14 27 22	21 cm	5
14 27 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
 Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 37 18	18 cm	5
14 37 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm
 Besonders geeignet zum effizienten Beschichten von kleineren glatten bis leicht rauen Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 88 12	12 cm	10
15 88 16	16 cm	10



SOLID XL

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 60 mm
 Ungepolstert, mit extrem robusten Solid XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 31 18	18 cm	5
14 31 22	21 cm	5
14 31 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm
 Besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 48 11	12 cm	10
15 48 16	16 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm
 Besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 01 10	10 cm	10
15 01 11	10 cm	100
15 01 31	2 x 10 cm	10
15 01 15	15 cm	10

Polyamid-Multicolor

Besonders hochwertiger, nassveredelter Polyamid-Bezug.
 Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für sehr hohe qm-Leistung.
 Sehr feine Oberflächenstruktur. Sehr geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest. Sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher sehr lange Lebensdauer.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 69 mm
 Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 48 18	18 cm	5
14 48 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 58 mm
 Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 20 18	18 cm	5
14 20 22	21 cm	5
14 20 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächen-Roller, Walzen-Kern-Ø 58 mm
 Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Oberflächen. Mit 2K-Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 20 58	18 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 60 mm
 Ungepolstert, mit extrem robustem Solid XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

SOLID XL

Art.-Nr.	Breite	VE
14 35 18	18 cm	5
14 35 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 54 mm
 Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 28 18	18 cm	5
14 28 22	21 cm	5
14 28 25	25 cm	5



Art.-Nr.	Breite	VE
14 34 18	18 cm	5
14 34 25	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
 Ungepolstert, einseitig eckenausrollend, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 26 18	18 cm	5
14 26 25	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
 Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 26 01	23 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
 Ungepolstert. Für Korb-Bügel.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 45 18	18 cm	5
14 45 25	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 60 mm
 Ungepolstert, mit extrem robustem Solid XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 38 18	18 cm	5
14 38 22	21 cm	5
14 38 25	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 54 mm
 Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 38 58	18 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächen-Roller, Walzen-Kern-Ø 54 mm
 Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen. Mit 2K-Bügel.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 36 18	18 cm	5
14 36 25	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
 Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 88 18	18 cm	5
14 88 25	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 40 mm
 Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 88 15	15 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 40 mm
 Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 58 12	12 cm	10
15 58 31	2 x 12 cm	10
15 58 15	16 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm
 Besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 02 10	10 cm	10
15 02 11	10 cm	100
15 02 31	2 x 10 cm	10
15 02 15	15 cm	10
15 02 41	2 x 15 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm
 Besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Polyamid-Graufaden texturiert

Speziell ausgerüsteter Plüsch aus Polyamid-Endlosfaden, texturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, spritzarm. Besonders flusenarm, strapazierfähig und leicht zu reinigen.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 22 18	18 cm	5
14 22 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm
Besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 06 10	10 cm	10

Polyamid-Blaufaden hochtexturiert

Speziell ausgerüsteter Plüsch aus Polyamid-Endlosfaden, hochtexturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, spritzarm. Besonders flusenarm, strapazierfähig und leicht zu reinigen.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 18 18	18 cm	5
14 18 25	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 38 16	16 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für glatte Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 07 10	10 cm	10
15 07 31	2 x 10 cm	10
15 07 15	15 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für glatte Oberflächen.

FineTex-Polyester texturiert

Speziell verdichteter Bezug auf Polyesterbasis mit guter Farbaufnahme und gleichmäßiger Farbabgabe. Für sehr geringe Streifenbildung und sehr feine Oberflächenergebnisse.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 54 mm

Ungepolstert, seitlich eingeschlagen und daher bedingt eckenausrollend, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 43 18	18 cm	5
14 43 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, angefast (seitlich abgeschrägt), besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 42 18	18 cm	5
14 42 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm

Ungepolstert, angefast (seitlich abgeschrägt), besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 50 12	12 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm

Ungepolstert, angefast (seitlich abgeschrägt), besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 15 10	10 cm	10

Microfaser-Orangefaden

Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis. Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm. Hohe Schichtdicken mit einem Auftrag. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 58 mm
Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 12 18	18 cm	5
14 12 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 11 18	18 cm	5
14 11 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 21 18	18 cm	5
14 21 22	21 cm	5
14 21 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm
Besonders geeignet für glatte Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 40 10	12 cm	10
15 40 15	16 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm
Besonders geeignet für glatte Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 11 10	10 cm	10
15 11 31	2 x 10 cm	10
15 11 15	15 cm	10

Polyamid-Gelbfaden

Robuster Polyamid-Bezug. Gute Farbaufnahme und -abgabe für hohe qm-Leistung. Feine Oberflächenstruktur. Geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest. Strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher lange Lebensdauer.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 33 18	18 cm	5
14 33 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm
Besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 03 06	6 cm	20
15 03 10	10 cm	10
15 03 11	10 cm	100
15 03 31	2 x 10 cm	10
15 03 15	15 cm	10

Polyacryl gewebt


Gewebter Polyacryl-Bezug mit ähnlichen Eigenschaften wie Polyamid, jedoch mit weicherer Faserstruktur und weniger starker Faserbindung. Gute Farbaufnahme und -abgabe, gute qm-Leistung.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 58 mm
Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 44 18	18 cm	5
14 44 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 52 mm
Leicht gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 25 18	18 cm	5
14 25 25	25 cm	5

Polyester gewebt

Gewebter Polyester-Bezug mit Endlosfaden, deshalb weitestgehend flusenfrei.
Gute Deckkraft, spritzarm. Feine Rollstruktur.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 16 18	18 cm	5
14 16 25	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen. Ideale Kleisterwalze.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 23 58	18 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächen-Roller, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, mit fest montiertem Bügel, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 49 12	12 cm	10
15 49 15	16 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 04 10	10 cm	10
15 04 11	10 cm	100
15 04 31	2 x 10 cm	10
15 04 15	15 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.

Polyester gestrickt

Preiswertes, gewirktes, flauschiges Bezugsmaterial mit geringerer Fadenstabilität. Gute Farbaufnahme, geringere Deckkraft. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 58 mm
Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 32 18	18 cm	5
14 32 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
Ungepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen.


Art.-Nr.	Breite	VE
14 72 18	18 cm	5
14 72 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächen-Roller, Walzen-Kern-Ø 47 mm
Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen. Mit Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 72 58	18 cm	5
14 72 75	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächen-Roller-Set, Walzen-Kern-Ø 47 mm
Ungepolstert, komplett mit Bügel und Abstreif-Gitter.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 84 19	19 cm	10
14 84 23	23 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächen-Roller-Set, Walzen-Kern-Ø 40 mm
Ungepolstert, komplett mit Bügel und Abstreif-Gitter.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 86 69	19 cm	10
14 86 73	23 cm	10

Spezial-Roller



Art.-Nr.	Breite	VE
15 10 10	10 cm	5
15 10 60	10 cm	5
15 10 70		5

Farbtrenn-Roller

Farbtrenn-Roller Art.-Nr. 15 10 10: Polyamid-Bezug, spiralförmig verklebt, Polhöhe 12 mm, mit seitlicher Abdeck-Platte und Spezial-Bügel.
Ersatz-Walze unter Art.-Nr. 15 10 60 und Ersatz-Abdeckplatte unter Art.-Nr. 15 10 70 erhältlich.



Art.-Nr.	VE
14 05 40	1
14 05 90	5

Innenecken-Roller

Innenecken-Roller Art.-Nr. 14 05 40: Polyamid-Multicolor-Bezug, Polhöhe 21 mm, mit Spezial-Bügel.
Ersatz-Walze unter Art.-Nr. 14 05 90 erhältlich.



Art.-Nr.	VE
15 16 00	1
15 16 10	5

Rohr-Roller

Rohr-Roller Art.-Nr. 15 16 00: Polyamid-Bezug, Polhöhe 12 mm, mit gebogenem Spezial-Bügel.
3 tlg. Ersatzwalzen-Set unter Art.-Nr. 15 16 10 erhältlich.

Textil-Lackierwalzen

Mohair

Hochwertiges Naturprodukt aus dem Haar der Angora-Ziege mit borsten ähnlicher Faserstruktur. Extrem feines Oberflächen-Finish.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 45 10	12 cm	10
15 45 15	16 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 60 12	11 cm	10
15 60 31	2 x 11 cm	10

Velours

Naturprodukt aus gewebter Lammwolle. Sehr feines Oberflächen-Finish.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 40 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
14 14 18	18 cm	5
14 14 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 46 10	12 cm	10
15 46 15	16 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 61 05	6 cm	10
15 61 12	10 cm	10
15 61 31	2 x 10 cm	10
15 61 15	15 cm	10

Filt

Gewebter Polyester-Endlofsaden, texturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Besonders flusenarm. Sehr feines Oberflächen-Finish.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 40 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
14 89 18	18 cm	5
14 89 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 41 10	12 cm	10
15 41 15	16 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 12 06	6 cm	20
15 12 10	10 cm	10
15 12 31	2 x 10 cm	10
15 12 15	15 cm	10

Microfaser weiß

Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis.

Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm.

Hohe Schichtdicken mit einem Auftrag.


Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm
Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Oberflächen.


Art.-Nr.	Breite	VE
14 10 18	18 cm	5
14 10 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 44 12	12 cm	10
15 44 16	16 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 13 10	10 cm	10
15 13 15	15 cm	10

Modacryl

Gewebter Kunstfaser-Bezug auf Acrylbasis. Sehr feines Oberflächen-Finish.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Breite	VE
14 15 18	18 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Großflächenwalze, Kern-Ø 40 mm



Art.-Nr.	Breite	VE
15 39 10	12 cm	10
15 39 15	16 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm



Art.-Nr.	Breite	VE
15 09 10	10 cm	10
15 09 15	15 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm

Schaumstoff-Lackierwalzen



Kombi-Piktogramm für Schaumstoff-Lackierwalzen

Zwei wichtige Angaben pro Walze auf einen Blick.

Links: Außendurchmesser **Rechts:** Drahtdurchmesser des Aufsteck-Bügels

SuperFlock

Spezialschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und sehr dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschlichten mit bestem Oberflächen-Finish.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 66 05	5 cm	20

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

SuperFlock, Außen-Ø 35 mm
Gerade.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 66 14	11 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

SuperFlock, Außen-Ø 35 mm
Bügelseitig abgerundet.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 66 15	11 cm	10
15 66 18	16 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

SuperFlock, Außen-Ø 35 mm
Beidseitig abgerundet.

Flock SoftForm

Spezi Schaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit sehr feinem Oberflächen-Finish.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 69 12	12 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flock SoftForm*, Außen-Ø 35 mm
Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach Innen.

* DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2

Flock

Spezi Schaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschlichten mit besonders feinem Oberflächen-Finish.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 65 14	11 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flock, Außen-Ø 35 mm
Bügelseitig abgerundet.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 65 15	11 cm	10
15 65 31	2 x 11 cm	10
15 65 18	16 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Flock, Außen-Ø 35 mm
Beidseitig abgerundet.

Schaumstoff SoftForm

Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht und sehr feiner Schaumstruktur. Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit sehr feinem Oberflächen-Finish.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Schaumstoff SoftForm*, Außen-Ø 35 mm
Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen.

* DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2

Art.-Nr.	Breite	VE
15 68 12	12 cm	10

Schaumstoff superfein

Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht und sehr feiner Schaumstruktur. Zum bläschenfreien Verschlichten mit sehr feinem Oberflächen-Finish.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Schaumstoff "superfein", Außen-Ø 35 mm
Gerade.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 34 34	5 cm	20
15 34 35	2 x 5 cm	10
15 34 36	7 cm	20
15 62 12	11 cm	10
15 62 10	11 cm	100
15 62 31	2 x 11 cm	10
15 62 16	16 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Schaumstoff "superfein", Außen-Ø 35 mm
Außenseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 62 13	11 cm	10
15 62 11	11 cm	100
15 62 32	2 x 11 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Schaumstoff "superfein", Außen-Ø 35 mm
Bügelseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 62 14	11 cm	10
15 62 17	11 cm	100
15 62 33	2 x 11 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Schaumstoff "superfein", Außen-Ø 35 mm
Beidseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 62 15	11 cm	10
15 62 19	11 cm	100
15 62 34	2 x 11 cm	10
15 62 18	16 cm	10

Schaumstoff fein

Polyurethanschaum mit mittlerem Raumgewicht und feiner Schaumstruktur.
Für einfachere Verschlichtungsarbeiten mit gutem Oberflächen-Finish.



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Schaumstoff "fein", Außen-Ø 35 mm
Gerade.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 35 34	5 cm	20
15 35 54	5 cm	100
15 35 36	7 cm	20
15 63 12	11 cm	10
15 63 10	11 cm	100
15 63 31	2 x 11 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund

Schaumstoff "fein", Außen-Ø 35 mm
Außenseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 63 13	11 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Wasser-Lack
- Lösemittel-Lack
- Lasuren
- Tiefgrund



Schaumstoff "fein" Rollerset
Walze Außen-Ø 35 mm, mit Bügel 29 cm und
Farbwanne 15 x 32 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 32 00	11 cm	10

Struktur-Schwamm-Walzen



Schaumstoff-Schwamm, Außen-Ø 75 mm

Fein (Art.-Nrn. 17 02 18/25),
mittelfein (Art.-Nrn. 17 04 18/25)
und grob (Art.-Nrn. 17 08 18/25).

Art.-Nr.	Breite	VE
17 02 18	18 cm	1
17 02 25	25 cm	1
17 04 18	18 cm	1
17 04 25	25 cm	1
17 08 18	18 cm	1
17 08 25	25 cm	1



Schaumstoff-Schwamm, Außen-Ø 75 mm "Erbsloch".

Art.-Nr.	Breite	VE
17 12 18	18 cm	1
17 12 25	25 cm	1



Schwamm-Walze, Außen-Ø 43 mm

Retikuliert, Material auftragen und strukturieren
in einem Arbeitsgang.

Art.-Nr.	Breite	VE
17 01 12	11 cm	10



Schwamm-Walze, Außen-Ø 35 mm

Grob.

Art.-Nr.	Breite	VE
17 16 12	12 cm	10

Werkzeuge für Wischtechniken



Natur-Schwamm

Mittelmeer-Qualität, besonders hochwertig,
elastisch und abriebfest, geeignet für indivi-
duelle Tupf- und Wischtechniken.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 92 18	ca. 18 cm	1



Natur-Schwamm

Geeignet für individuelle Tupf- und Wisch-
techniken.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 92 10	ca. 10-15 cm	1



Streich-Handschuh

Lammfell, für Wisch- und Dekorationstechniken.

Art.-Nr.	VE
15 18 10	1

blueBox PerfectFinish

Praktische Aufbewahrungsboxen mit allen wichtigen Werkzeugen für die optimale Verarbeitung aller wasser- und lösemittelbasierten Lacke nach VOC 2010.

- Die idealen Pinsel und Farbwalzen für ein perfektes Oberflächenfinish
- Die passenden Spezialklebebänder für extra flache Farbkanten auf allen Untergründen
- Die richtigen Schleifmittel für eine optimale Vorbereitung des Untergrundes
- Auf Wunsch mit Perfect Finish-Schulung für noch effizienteres Arbeiten



Abb. ähnlich



PERFECTFINISH



blueBox PerfectFinish mit Flach-Pinseln

Übersichtliche und materialschonende Aufbewahrung in praktischer blueBox.

Inhalt:

je 2 x Flach-Pinsel 50 mm schwarze China-Borste, ClassicTOP, AquaTOP, AquaGEL und AquaREL (04 03 50, 04 07 50, 04 56 50, 04 06 50, 04 53 50); je 2 x 2er-Pack Kleinflächenwalze Velours 10 cm, Filt texturiert 10 cm, Schaumstoff "superfein" 11 cm (15 61 31, 15 12 31, 15 62 34); 1 x 2er-Pack Kleinflächenwalze Flock 11 cm (15 65 31); 3 x Aufsteck-Bügel 29 cm (15 76 00); 1 x Klett-Handscheifer (43 14 00); je 5 x Allroundschleifpapier grün P 120/P 240 47 25 12/47 25 24); 4 x Schleifvlies-Pads sehr fein (47 64 01); je 5 x Klett-Schleifpapier Multi-Loch Ø 150 mm P 120/P 240 (47 56 12/47 56 24); 2 x Spezialpapier-Klebeband "Das Rote" 25 mm x 50 m (49 32 25); 2 x Papier-Klebeband "Das Schonende" 25 mm x 50 m (49 33 25); 4 x Farbwanne (19 16 15); 1 x Lackdosen-Öffner (62 94 28); 2 x Rührholz (62 96 99).

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 16 10	52,8 x 22 x 49 cm	1



blueBox PerfectFinish mit Ring-Pinseln

Inhalt:

je 2 x Ring-Pinsel Gr. 08 schwarze China-Borste, ClassicTOP, AquaTOP, AquaGEL und AquaREL (02 03 08, 02 16 08, 02 15 08, 02 12 08, 02 14 08).

Sonstige Ausstattung wie Art.-Nr. 29 16 10.


Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 16 20	52,8 x 22 x 49 cm	1

blueBox PerfectFinish ohne Inhalt

Wie blueBox PerfectFinish zuvor, jedoch ohne Inhalt.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 16 02	52,8 x 22 x 49 cm	1

Werkzeuge zum Sieben und Anmischen



Art.-Nr.	Größe	VE
28 60 00	Ø = 22,5 cm	1

Schnell-Farbsieb

Maschenweite 0,5 mm. Mit rostfreien, verstellbaren Bügeln. Für Gebinde ab 23 bis 36 cm Breite bzw. Durchmesser.



Art.-Nr.	Größe	VE
28 61 60	40 m	1

Farbsieb-Schlauch

Maschenweite 0,5 mm, 40 m auf Rolle in Spenderbox, mit Abschneide-Vorrichtung.



Art.-Nr.	Durchmesser	VE
28 61 00	13-30 mm	1
28 61 50		1

Nylon-Farbsiebe und Farbsiebhalter

Farbsiebe, Art.-Nr. 28 61 50, mit Maschenweite 0,75 mm. (1 Pack = 50 Stück)

Ideal in Kombination mit Farbsiebhalter, Art.-Nr. 28 61 00. Für Gebinde bis zu einem Durchmesser von 30 cm. Damit hängt das Siebnetz oberhalb des Behälters und nicht in der Farbe.



Art.-Nr.	Maschenweite	VE
28 62 14	0,125 mm	25
28 62 15	0,190 mm	25
28 62 16	0,260 mm	25

Faltsieb

Mit Nylon-Einsatz, fusselfrei, lösemittel- und wasserbeständig.

28 62 14 empfohlen für wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen.

28 62 15 empfohlen für lösemittelhaltige und wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen.

28 62 16 empfohlen für grobe, lösemittelhaltige Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 65 06	650 ml	1
28 65 13	1300 ml	1

Farb-Mischbecher

Mit Messskalen von 2:1 bis 7:1 und 10:1 sowie Deckel zum Verschließen zur Aufbewahrung. Pack mit je 10 Bechern und Deckeln.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 64 10	1850 ml	1
28 64 11	1850 ml	10
28 64 12		10

Farb-Mischbechersystem

Außenbecher: Art.-Nr. 28 64 10,
Mischbechereinlage: Art.-Nr. 28 64 11
Deckel: Art.-Nr. 28 64 12



Farb-Mischbechersystem

Bis 1.850 ml Volumen. Außenbecher mit Messskalen (1:1 bis 5:1 und 10:1).
Kein Reinigungsaufwand durch auswechselbare Mischbechereinlage.
Deckel zum Verschließen für Aufbewahrung.



Lackdosenöffner

Auch als Rührstab geeignet.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 94 28	28 cm	5



Rührholz

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 99	35 cm	10



Rührstab mit Kunststoff-Scheibe

Für z.B. Lacke, Lasuren, Farben und Kleister.
Mischwirkung: Verwirbelung, mit leichter Aufwärtsströmung, Rührmenge bis 5 kg. Rührerleistung mind. 300 W, 800-1000 U/min., Aufnahme rund Ø 6 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 12	Ø 6 mm/60x350 mm	1



Farbspachtel

Zum vollständigen Entleeren von Lack- und Farbgebinden. Mit kurzem und langem Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 98	32 cm	10
62 96 97	50 cm	10

Becher, Eimer, Wannen und Abstreif-Gitter



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 50 00	1,1 l	1

Farb-Becher "Handy"

Mit integrierter Abstreiffläche, Magnet-Halterung für Pinsel mit Weißblech- bzw. Edelstahl - Zwingen und Softgriff, Füllmenge ca. 1,1 l. Ohne Einsätze.



Art.-Nr.	VE
28 50 01	1

Einsatz für Farb-Becher "Handy"

Aus transparentem, lösemittelbeständigem PET (1 Pack = 5 Stk.).



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 16 10	14,0 x 29,5 cm	10
19 16 15	18,5 x 19,5 cm	10
19 16 18	24,5 x 29,5 cm	10
19 16 25	30,0 x 33,0 cm	10

Farb-Wanne

Kunststoff, blau.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 47 08	8 l	10
28 47 10	15 l	10

Farb-Eimer

Rechteckig, Kunststoff, blau.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 49 05	5 l	1
28 49 06		1
28 49 19	19 l	1
28 49 20		1

Farb-Eimer

Oval, Kunststoff, weiß
(Art.-Nr. 28 49 05 - 5l und 28 49 19 - 19l)
sowie passende Deckel (ohne Abbildung)
(Art.-Nr. 28 49 06 - 5l und 28 49 20 - 19l)



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 10 22	22 cm x 30 cm	10
19 10 26	26 cm x 30 cm	10

Abstreif-Gitter

Metallverzinkt, mit Haken.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 11 11	11 x 21 cm	10
19 11 22	22 x 30 cm	10
19 11 26	26 x 30 cm	10

Abstreif-Gitter

Metallverzinkt, mit Biegestreifen.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 12 14	14,5 cm x 20 cm	10
19 12 20	20 cm x 25 cm	10
19 12 28	28 cm x 25 cm	10

Abstreif-Gitter


Mit Lochung und Haken, aus glanzverzinktem Metall.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 14 00	11 cm x 20 cm	10

Abstreif-Gitter

Kunststoff, speziell für Lackdosen.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 13 18	22 x 24 cm	10
19 13 25	27 x 29 cm	10

Abstreif-Gitter


Stabile Kunststoffausführung, blau.

LOCK-IT Farbwalzen- Bügel und Teleskop- Verlängerungsstäbe

Sicherer Halt im Handumdrehen

Einfache, schnelle und sehr stabile Arretierung und leichte Lösbarkeit von Aufsteck-Bügel und Teleskopverlängerungen.

Die ergonomischen Aufsteck-Bügel des LOCK-IT-Systems sind als 1-Komponenten-Ausführung oder als 2K-Variante mit Softgrip für alle Walzen mit 6 und 8 mm Stecksystem erhältlich. Die neuen Teleskopverlängerungen mit Softgrip-Griffen gibt es in Aluminium und Aluminium-Fiberglasausführung.

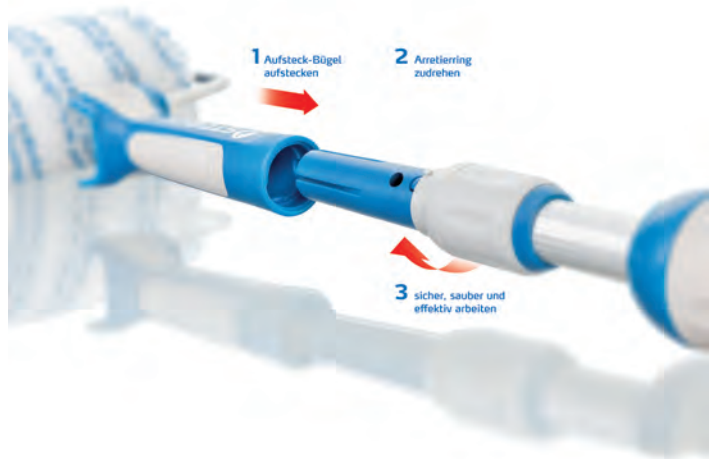

LOCK-IT 2K-Aufsteck-Bügel



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"
Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 60 18	18 cm	5
14 60 25	25 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"
Mit 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 52 18	18 cm	5
14 52 25	25 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"
Mit 6 mm-Draht, Edelstahl.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 75 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 72 10	39 cm	10 - 16 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"
Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 77 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 71 10	39 cm	10 - 16 cm	5

LOCK-IT 1K-Aufsteck-Bügel




Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"
Mit 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 59 18	18 cm	5
14 59 19	18 cm	30
14 59 21	21 cm	5
14 59 25	25 cm	5
14 59 26	25 cm	30



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"
Mit 8 mm-Draht, verzinkt, symmetrische Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 57 18	18 cm	5
14 57 25	25 cm	5



Korb-Bügel "LOCK-IT"
Verzinkt, für 47 mm Kern-Durchmesser, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 50 23	23 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"
Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 36 05	19 cm	5 - 7 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"
Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 76 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 76 11	29 cm	10 - 16 cm	30
15 70 10	39 cm	10 - 16 cm	5
15 70 11	39 cm	10 - 16 cm	30
15 78 10	56 cm	10 - 16 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"
Mit 6 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 91 18	27 cm	16-19 cm	5

LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäbe



★★★
PREMIUM



Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT"

Hochwertige Aluminium-Fiberglas-Kombination, Konus mit "LOCK-IT"-System zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Länge	VE
19 47 07	53 cm / 70 cm	1
19 47 12	77 cm / 120 cm	1
19 47 22	127 cm / 220 cm	1
19 47 30	167 cm / 300 cm	1
19 47 40	217 cm / 400 cm	1

★★★
PREMIUM



Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT"

Hochwertige Aluminium-Ausführung, Konus mit "LOCK-IT"-System zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Länge	VE
19 46 07	50 cm / 70 cm	1
19 46 12	74 cm / 120 cm	1
19 46 22	124 cm / 220 cm	1
19 46 30	164 cm / 300 cm	1
19 46 40	214 cm / 400 cm	1

Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe

Standard-Aufsteck-Bügel

Auch mit LOCK-IT-Telestäben einsetzbar



Aufsteck-Bügel

Mit langem Griff und 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 53 18	18 cm	5
14 53 19	18 cm	100
14 53 21	21 cm	5
14 53 25	25 cm	5
14 53 26	25 cm	100



Aufsteck-Bügel 19 cm

Mit 6 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 36 90	19 cm	5-7 cm	5



Aufsteck-Bügel

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 76 00	29 cm	10-16 cm	5
15 76 01	29 cm	10-16 cm	100
15 70 00	39 cm	10-16 cm	5
15 70 01	39 cm	10-16 cm	100



Aufsteck-Bügel 27 cm

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 90 18	27 cm	16-19 cm	5

Teleskop-Verlängerungsstäbe

★★
PROFI



Teleskop-Verlängerung

Aluminium, eloxiert, Konus mit innen liegendem Clip zur sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Länge	VE
19 31 13	82 cm / 130 cm	10
19 31 20	117 cm / 200 cm	10
19 31 30	166 cm / 300 cm	10

★
STANDARD



Teleskop-Verlängerung

Stahl, pulverbeschichtet.

Art.-Nr.	Länge	VE
19 32 13	82 cm / 130 cm	5
19 32 20	116 cm / 200 cm	5
19 32 30	166 cm / 300 cm	5



Universal-Werkzeughalter

Für alle Teleskop-Verlängerungsstäbe, Kopf 180° schwenkbar, zum Befestigen von Pinseln oder anderen Werkzeugen.

Art.-Nr.	VE
19 40 50	1

Hydraulische Langhub-Kolbenpumpen

Duomax 9000; langlebig und leistungsstark

Ideal für die Verarbeitung von airlessverarbeitbarem Spritzpachtel.

- Robuste, hydraulisch betriebene Langhub-Kolben-Technik mit langen Wartungsintervallen
- Ideal für alle airless-tauglichen und hochviskosen Materialien wie Spritzpachtel
- Hohe Förderleistung bis zu 9,2 l/min für schnellen Arbeitsfortschritt
- Schlauchlängen bis 90 m für großen Aktionsradius ohne Arbeitsunterbrechungen



Elektro- oder Benzinmotoren



schnell und ohne Werkzeug



austauschbar für Gerätebetrieb



je nach Baustellenbedingungen



Airless Duomax 9000 Elektro

Unser leistungsstärkstes Airlessgerät mit Elektromotor. Betrieb bei einer Pistole mit max. Düsendgröße von 0,041", mit zwei Pistolen max. 0,026" oder mit drei Pistolen max. 0,021". Lieferumfang: Manometer, 3/8"-Airless-Schlauch 15 m, Schlauchpeitsche 1/4", Mastic Pistole und Düsenhalter, Wendedüsen 521 und 635, Gerätefilter, je 1/4 Liter Korrosionsschutz- und Kolbenöl, Adapter 3/8".

Technische Daten: Leistung 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, max. Staudruck 228 bar, Förderleistung unter Druck 5,7 l/min., Gewicht 70 kg.

Art.-Nr.
69 60 00

VE
1



Airless Duomax 9000 Benzin

Unser stärkstes Airlessgerät. Betrieb bei einer Pistole mit max. Düsendgröße von 0,045", mit zwei Pistolen max. 0,038", mit drei Pistolen max. 0,031" oder vier Pistolen max. 0,026". Lieferumfang wie bei Duomax 9000 Elektro. Technische Daten: Leistung 6,5 PS, max. Staudruck 228 bar, Förderleistung unter Druck 9,2 l/min., Gewicht 70 kg.

Art.-Nr.
69 65 00

VE
1

Benzinmotor für Duomax 9000

Zum Umrüsten von Elektro- auf Benzinantrieb.

Art.-Nr.
69 65 05

VE
1

Elektromotor für Duomax 9000

Zum Umrüsten von Benzin- auf Elektroantrieb.

Art.-Nr.
69 60 05

VE
1



Spachtelbehälter mit Sackmangel für Duomax 9000 und SL 1500

Zum kräfteschonenden Auspressen von airless-verarbeitbaren Fertigspachtelmassen aus PE-Beuteln. Lieferumfang: Spachtelbehälter 90 L auf Transportwagen, Sackmangel mit Kurbel, Auflagerost für Fertigspachtel-Beutel, Einlassstutzen und Fixierriegel für die Duomax 9000, Reinigungsspachtel.

Art.-Nr.	VE
69 60 20	1

Containeranschluss Duomax 9000 und SL 1500

Zur Verarbeitung von airless verarbeitbaren Fertigspachtelmassen und Farbe aus einem Container. Zum Anschluss an alle handelsüblichen Container mit C-Kupplung. Lieferumfang: Ansaugschlauch 80 cm, Anschlussadapter an die Duomax, Winkelrohr mit C-Kupplung, Hakenschlüssel.

Art.-Nr.	VE
69 60 15	1

Airless-Schlauch Set 1/2", 15 m zur Spachtelverarbeitung

Geeignet zur Verarbeitung von Spachtelmassen und anderen hochviskosen Materialien. Durch den großen Schlauch-Innendurchmesser wesentlich leichter Materialfluss. Zum Anschluss an die STORCH Duomax 9000 und SL 1500, sowie alle anderen Airlessgeräte mit 3/8" oder 1/2" Anschluss. Lieferumfang: 1/2"-Airless-Schlauch, 3/8"-Peitschen-Schlauch, Anschlussadapter 3/8".

Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 25	15 m	1

Drehgelenkverbindung

Für ein leichtes und anwendungsfreundliches Handling bei Spritzarbeiten mit 3/8" Airless-Schläuchen. Anschluss zwischen Airless-Schlauch und Pistole. Ein Verwinden der Schläuche wird vermieden.

Art.-Nr.	Größe	VE
67 40 55	1/4" IG x 3/8" AG	1

Airless Kolbenpumpen

Hohe Wirtschaftlichkeit bei der Beschichtung von kleinen und großen Flächen

SL und LP Serie

STORCH Airlessgeräte zeichnen sich besonders durch Verschleißarmut und anwenderfreundliche Bedienung aus.

Dadurch erzielen sie hohe Produktivität und Effizienz.

Die Geräte sind für nahezu alle airlessstauglichen Materialien und Objekte einzusetzen.

Variable Motordrehzahl und Druckeinstellung, selbstjustierende Dichtungen und einfache Wartung sind die entscheidenden Vorteile dieser Geräte.

Gültig für alle STORCH Geräte der LP Serie und SL 1100:

Max. Staudruck 207 bar, SL 1500 227 bar, max. Schlauchlänge 90 Meter (abhängig vom Material).

Lieferumfang LP Serie und SL 1100: Spritzfertig mit 15 m Schlauch 1/4", Airlesspistole 009 Gun inkl. Düsenhalter, Wendedüse 517, Reinigungs- und Wartungsset.

Lieferumfang SL 1500: Spritzfertig mit 15 m Schlauch 3/8", Schlauchpeitsche 0,9 m, Mastic-Pistole inkl. Düsenhalterung, Wendedüse 631, Reinigungs- und Wartungsset.



- Förderleistung bis zu 5,5 l/min für hohe Verarbeitungsvielfalt und hohe Wirtschaftlichkeit
- Elektronisch einstellbare Druckregulierung mit LCD-Anzeige ermöglicht ein optimales Spritzbild
- Nebelarmes Spritzen mit dem LeOS-Zubehör-Paket und LeOS SprayRoller



STORCH Airless SL 1500 kpl., starres Ansaugsystem

Das robuste und leistungsstarke Kraftpaket für die rationelle Verarbeitung von nahezu allen airlessverarbeitbaren Materialien. Ideal für die Verarbeitung von Spritzspachtel mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel (Art.-Nr. 69 60 20, Katalogseite 211). Rationelle Farbverarbeitung aus Containern mit Containeranschluss Art.-Nr. 69 60 15. Leichter Eigenservice durch werkzeuglose De- und Montage der Farbstufe. "Intelligente" Elektronik mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Verbräuche und Behebung von Funktionsstörungen. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 5,5 l/min, max. Düsengröße 0,035" (bei einer Pistole), 0,021" (bei 2 Pistolen), max. Druck 227 bar, Gewicht 59 kg.

Art.-Nr.	VE
69 40 05	1



STORCH-Airless SL 1100 kpl., starres Ansaugsystem

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 4,0 l/min., max. Düsengröße 0,031" (bei einer Pistole), 0,021" (bei zwei Pistolen). Elektrische Leistung: 2,3 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, Gewicht 64 kg.

Art.-Nr.	VE
69 40 00	1



**STORCH Airless LP 690 kpl.,
starres Ansaugsystem**

Technische Daten: Förderleistung unter Druck
2,8 l/min., max. Düsengröße 0,027".
Elektrische Leistung: 1,61 kW, 230 V/50 Hz,
7 A, Gewicht 35 kg.

Art.-Nr.	VE
69 35 00	1



**STORCH-Airless LP 540 kpl.,
starres Ansaugsystem**

Mit starrem Ansaugsystem: dadurch höherviskose
Materialien verarbeitbar als mit flexiblem Ansaug-
system.
Technische Daten: Förderleistung unter Druck
2,5 l/min., max. Düsengröße 0,025".
Elektrische Leistung: 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A,
Gewicht 34 kg.

Art.-Nr.	VE
69 25 00	1



**STORCH-Airless LP 540 kpl.,
flexibles Ansaugsystem**

Kompakte Anlage mit praktischem Fahrgestell.
Technische Daten wie LP 540 starr.

Art.-Nr.	VE
69 20 00	1



STORCH-Airless LP 460 kpl.

Das handliche Leistungspaket.
Technische Daten: Förderleistung unter Druck
2,0 l/min., max. Düsengröße 0,023".
Elektrische Leistung: 0,92 kW, 230 V/50 Hz,
5 A, Gewicht 20 kg.

Art.-Nr.	VE
69 10 00	1

AirFinish Airlessgerät

Luftunterstütztes Airless-Spritzsystem für optimales Oberflächenfinish bei der Lackverarbeitung

Durch die luftunterstützte Zerstäubung wird ein optimales Oberflächenfinish beim Lackauftrag von wasser- und lösemittelbasierten Lacken erzielt.

Mit integriertem Kompressor und somit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht, ist die AirFinish leicht zu transportieren und sehr bedienerfreundlich.



Art.-Nr.	VE
69 70 00	1




AirFinish - Luftunterstütztes Airless mit integriertem Kompressor

Für den luftunterstützten Lackauftrag auf kleinen und größeren Flächen.

Technische Daten Airlessgerät: Max. Fördermenge 1,3 l/min, max. Düsengröße 0,017", max. Druck 180 bar, Gewicht: 30 kg.

Technische Daten Kompressor: Luftmengenleistung 90 l/min, max. Betriebsdruck 2,4 bar.

Lieferumfang: G40- Pistole inkl. Wendedüse 308 und 210, Schlauchpaket 7,5 m, Luft- und Airless-Schlauch, Manometer, Kleinwerkzeug.

 Für Lösemittellacke nach VOC 2010 empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Heizschlauch-Systems HotFlow in 7,5 oder 15 m Länge.



Oberbehälter 5,7 Liter für AirFinish

Für Verarbeitung von Kleinmengen mit der AirFinish.

Art.-Nr.	VE
69 70 25	1

Verlängerungs-Set Luft- und Materialschlauch

Zur Verlängerung von Luft- und Materialschlauch der AirFinish.

Art.-Nr.	Länge	VE
69 70 10	7,5 m	1

Airless-Zubehör

LeOS - Less Overspray System

Das STORCH Airless System für die nebelarme Beschichtung Innen und Außen

Die Arbeitstechnik mit STORCH LeOS:

Abdeck- und Abklebearbeiten wie bei Arbeiten mit der Farbwalze - kein zusätzliches Abkleben, kein zusätzlicher Aufwand.

Beschneidarbeiten werden wie gewohnt mit Pinsel und Kleinflächenwalze ausgeführt. Die Farbe wird mit dem Airlessgerät und dem LeOS-Zubehör aufgetragen.

Zwei System-Varianten für zwei oder einen Anwender bieten optimale Abstimmung auf Ihre Objektbedingungen.

LeOS-Zubehör-Set für zwei Anwender:

Ein Anwender spritzt die Farbe Innen mit einem Spritzdruck von ca. 100 bar und Düse 519, Außen mit ca. 70 bar und Düse 525. Ein zweiter Anwender verschlichtet anschließend mit der Farbwalze.

LeOS-SprayRoller für einen Anwender:

Nur ein Anwender spritzt die Farbe Innen mit einem Spritzdruck von ca. 80 bar und Düse 1225, Außen mit ca. 60 bar und Düse 1229 und verschlichtet im gleichen Arbeitsgang mit der Farbwalze.



Bereits bei Flächen ab 100 m² erzielen Sie eine Zeitersparnis von 50%.



LeOS

- Nebelarmes Spritzen, kaum Overspray. Dadurch bis zu 50 % Zeitvorteil gegenüber Auftrag mit der Farbwalze
- Alle gängigen Farben verarbeitbar. Vermeidet so Umstellung auf neue Farben
- Geringe Investitionskosten. Sorgt für schnelle Amortisation
- Einweisung in die Arbeitstechnik durch den Technischen Außendienst



blueBox Airless-LeOS-Zubehör-Set für nebelarmes Airless-Spritzen Innen und Außen

Lieferumfang im hochwertigen und robusten Koffer zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung:
Pistole Combo Gun für Stabverlängerungen, Stabverlängerungen 45 cm, Schwenkkopf für Stabverlängerungen, Düsenhalterung, Wendedüsen 525 und 519.

Art.-Nr.	VE
69 45 05	1

blueBox LeOS Zubehör ohne Inhalt

Art.-Nr.	VE
69 45 10	1



Art.-Nr.	VE
69 45 15	1

blueBox Airless LeOS SprayRoller

Rationelle und nebelarme Airless-Beschichtung mit LeOS Technik durch einen Anwender, bei gleichzeitiger Verschleifung mit der Farbwalze bei der Auf- und Abwärtsbewegung des SprayRollers. Passende 25 cm-Farbwalze mit 8 mm-Stecksystem je nach Material- und Untergrundbeschaffenheit individuell einsetzbar.

Lieferumfang: Winkeladapter, Pistole Combo Gun, Stabverlängerung 30 cm und 45 cm, Schwenkopf inkl. Walzenbügel 25 cm, Wendedüse 1229 für außen und 1225 für innen (ohne Farbwalze).



STORCH Walzen- und Düsenempfehlung für den LeOS SprayRoller

Untergrundbeschaffenheit	Farbwalze	Art.-Nr.	Düsengröße in 1/1000"	Art.-Nr.
Glatt, schwach saugend	Polyamid Expert, Kern 60, Flurlänge 12 mm	14 31 25	0,021"	69 12 21
Leicht rau, mäßig saugend	Polyamid Expert, Kern 60, Flurlänge 21 mm	14 27 25	0,025"	69 12 25
Rau, saugend	Polyamid Expert, Kern 58, Flurlänge 21 mm	14 47 25	0,027"	69 12 27
Sehr rau, stark saugend	Polyamid Expert, Kern 69, Flurlänge 21 mm	14 49 25	0,029"	69 12 29

blueBox LeOS SprayRoller ohne Inhalt

Art.-Nr.	VE
69 45 16	1



LeOS SprayRoller Biegel mit Schwenkopf, einzeln

Zur Nachrüstung von bereits vorhandenen LeOS-Sets Art.-Nr. 69 45 00/69 50 00/69 55 00 oder LeOS Zubehör-Set Art.-Nr. 69 45 05.

Für den Einsatz unbedingt mitbestellen: Düse für den Innen- (Art.-Nr. 69 12 25) oder Außenbereich (Art.-Nr. 69 12 29), Düsenhalter Art.-Nr. 69 70 07 und die entsprechende Farbwalze aus dem STORCH-Sortiment (Breite 25 cm, für Ø Draht 8 mm).

Art.-Nr.	VE
69 45 20	1

Wendedüse für LeOS SprayRoller

Art.-Nr. 69 12 21 für glatten Untergrund
 Art.-Nr. 69 12 25 für leicht rauen Untergrund
 Art.-Nr. 69 12 27 für rauen Untergrund
 Art.-Nr. 69 12 29 für sehr rauen Untergrund
 Zur Verwendung der Düsen ist der Düsenhalter Art.-Nr. 69 70 07 erforderlich.

Art.-Nr.	VE
69 12 21	1
69 12 25	1
69 12 27	1
69 12 29	1

Winkeladapter für Combo Gun und LeOS-Sets

Art.-Nr.	Größe	VE
67 41 15	1/4" IG x 1/4" AG	1



Art.-Nr.	VE
69 50 00	1

STORCH Airless-LeOS-Set 1, mit flexiblem Ansaugsystem

Nebelarmes Airless-Spritzen **außen und innen**.
 Lieferumfang: STORCH Airless-Gerät LP 540 flexibel, Förderleistung 2,5 l/min, Pistole 009 Gun, Wendedüse 517, 15 Meter Airlessschlauch, Reinigungs- und Wartungsset, blueBox LeOS-Zubehör-Set, Art.-Nr. 69 45 05.



Art.-Nr.	VE
69 55 00	1

STORCH-Airless-LeOS-Set 1, mit starrem Ansaugsystem

Nebelarmes Airless-Spritzen **außen und innen**.
 Ausstattung und Lieferumfang wie 69 50 00.
 Statt mit LP 540 flexibel mit LP 540 starr.



Art.-Nr.	VE
69 45 00	1

STORCH-Airless-LeOS-Set 2

Nebelarmes Airless-Spritzen **im Innenbereich**.
 Lieferumfang: STORCH Airlessgerät LP 460 mit flexiblem Ansaugsystem, Förderleistung 2,0 l/min, Pistole 009 Gun, Wendedüse 517, 15 Meter Airlessschlauch, Reinigungs- und Wartungsset, blueBox LeOS-Zubehör-Set, Art.-Nr. 69 45 05.

HotFlow - das Airless-Heizschlauch-System

Optimierter Auftrag durch Erwärmung von Beschichtungsstoffen



- Hohe Heizleistung mit stufenloser Temperatureinstellung bis 80° C für die spritztaugliche Einstellung der Viskosität ohne Lösemittelzusatz
- Reduzierter Arbeitsdruck des Airlessgerätes für weniger Verschleiß, Verbrauch und Farbnebel bei hochwertigem Finish
- Einfach an alle Airlessgeräte anschließbar



HotFlow Airless-Heizschlauch-System 15 m mit Schlauchtrommel

Im Heizschlauch wird der Beschichtungsstoff zur Reduzierung der Viskosität stufenlos bis 80 °C auf die gewünschte Verarbeitungstemperatur erhitzt. Besonders geeignet für die Verarbeitung von lösemittel- und wasserbasierenden VOC-Lacken gemäß Richtlinie 1/2010 und für Innen- und Außen-dispersionen in Kombination mit dem LeOS Airless-Zubehör für nahezu nebefreie Beschichtungen. Technische Daten: 230 V / 50 Hz / 16 A / 600 - 3200Watt / Stufenlose Temperaturregelung 20 ° - 80 °C / max. Schlauchlänge 15 m / max. Arbeitsdruck 250 bar.

Lieferumfang: 15 m Heizschlauch mit Heizelement, Temperaturregler, Schlauchpeitsche ¼", Verbindungsschlauch zum Airlessgerät, Schlauchtrommel mit ausziehbarem Transportgriff.

Art.-Nr.	Länge	VE
69 15 00	15 m	1



HotFlow Airless-Heizschlauch-System

Ohne Schlauchtrommel und Verbindungsschlauch, technische Daten wie vor, erhältlich in 15 und 7,5 m Länge.

Art.-Nr.	Länge	VE
69 15 10	15 m	1
69 15 05	7,5 m	1



Art.-Nr. 69 15 05 nur in Verbindung mit AirFinish, Art.-Nr. 69 70 00 verwenden.

Airless-Pistolen



STORCH Airless-Pistole 009
Mit Drehgelenk, 1/4"-Schlauchanschluss.
Düsenhalterung und Wendedüse 517,
leichtgängiger 4-Finger-Abzug, für Lacke
und Dispersionen.

Art.-Nr.	VE
69 06 75	1

Pistolenfilter für Airless-Pistole 009
Grob für Dispersionen Maschenweite (MW) 50,
fein für Lacke Maschenweite (MW) 100.

Art.-Nr.	Modell	VE
69 06 76	50 MW	1
69 06 77	100 MW	1

Pistolenfilter für Airless-Pistole 008 Silver und 007 XL

Grob für Dispersionen Maschenweite (MW) 60,
fein für Lacke Maschenweite (MW) 100.

Art.-Nr.	Modell	VE
69 06 21	60 MW	1
69 06 22	100 MW	1



Airless-Pistole Combo Gun
Für Verlängerungsstäbe, inkl. Filter grob
für Dispersionen.
Mit Drehgelenk, 1/4"-Schlauchanschluss,
leichtgängiger 4-Finger-Abzug.

Art.-Nr.	VE
69 06 35	1

Pistolenfilter für Combo Gun und Airless-Airmix-Pistole
Steckfilter, erhältlich in Maschenweite (MW) 60
grob, Maschenweite (MW) 100 fein und Maschen-
weite (MW) 150 sehr fein. (1 Pack= 2 Stück).

Art.-Nr.	Modell	VE
67 20 81	60 MW	1
67 20 83	100 MW	1
67 20 82	150 MW	1



Mastic Pistole
Mit Düsenhalterung, 1/4"-Schlauchanschluss,
zur Verarbeitung hochviskoser Materialien.

Art.-Nr.	VE
69 06 50	1



Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen
Für Airless-Pistolen 008 und 009, Combo Gun
und Mastic Pistole.
Zum Einsatz von Wendedüsen siehe Seite 221.

Art.-Nr.	VE
69 91 01	1

Düsenhalterung Wendedüse
Für Wagner Pistolen.

Art.-Nr.	VE
69 91 00	1



Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen
Für Airless-Pistolen 008 und 009 Gun, Combo Gun
und Mastic Pistole sowie Airless LeOS SprayRoller.
Zum Einsatz von AirFinish Düsen siehe Seite 222.

Art.-Nr.	VE
69 70 07	1

**AirFinish Pistole G 40**

Zum Einsatz mit Airlessgerät AirFinish für die luftunterstützte Verarbeitung von Lacken sowie für Standard-Airlessgeräte für die konventionelle Airless-Lackverarbeitung in Verbindung mit der Düsenhalterung, Art.-Nr. 69 70 07.
Mit 1/4" Anschluss, Drehgelenk, 2-Finger-Abzug, Wendedüse 308, 210.

Art.-Nr.	VE
69 70 05	1

Pistolenfilter für AirFinish Pistole G 40

Für Dispersionen Maschenweite (MW) 60 grob, für Lacke Maschenweite (MW) 100 fein.
1 Pack = 5 Stück

Art.-Nr.	Modell	VE
69 70 13	60 MW	1
69 70 12	100 MW	1

**Düsenhalterung für AirFinish G 40 Pistole**

Zum Einsatz von AirFinish Düsen siehe Seite 222.

Art.-Nr.	VE
69 70 06	1

**blueBox Airless Service Kit**

Zur übersichtlichen und sicheren Aufbewahrung von notwendigem Zubehör für die Inbetriebnahme und Reinigung von Airless-Geräten sowie die Düsen- und Kleinteilereinigung. Zur Vermeidung von Ausfallzeiten auf Baustellen. Kleinteilefach für z.B. Filter, 4 Steckplätze für Airless-Düsen und 1 Steckplatz für Düsenhalter für individuelle Befüllung.
Lieferumfang: Reinigungskonzentrat 0,5 l und Reinigungsbehälter für Kleinteile, Kolbenöl 0,2 l, Korrosionsschutz "Coro Check" 1,0 l, 2 Stück Werkzeugschlüssel.

Art.-Nr.	VE
69 95 50	1

**A-Tipp Reinigungsbehälter**

Praktisches Zubehör für die effiziente und anwenderfreundliche Reinigung von Düsen und anderer Kleinteile in Verbindung mit dem A-Tipp Reinigungskonzentrat, Art.-Nr. 69 95 05.

Art.-Nr.	VE
69 95 10	1

**A-Tipp Reinigungskonzentrat 500 ml**

Reinigungskonzentrat zur effektiven Reinigung von Düsen, Filter und anderen Kleinteilen. Die Flüssigkeit löst Farben und Lacke auf Wasser- und Lösemittelbasis.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 95 05	500 ml	1

Airless-Düsen



Verarbeitbare Materialien	Lasuren Alkydharzlacke Acryllacke					Grundierungen Vorlacke		Innendispersion Außendispersion Kleber für Glasfasertapeten					Flammschutz Bitumenmaterial Leichtspachtel			Sonstige Spritzspachtel				
	Düsenbohrung in 1/1000" (Beispiel: 8 = 0,008") und Düsenmarkierungen																			
Spritzbreite	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43	45
10 cm	208	209	210	211	212	213		217	219											
15 cm	308	309	310	311		313	315	317	319	321										
20 cm		409	410	411	412	413	415	417	419	421	423	425		431						
25 cm				511		513	515	517	519	521	523	525	527	531	535					
30 cm								619	621	623	625	627	631	635	637	639	641	643		
35 cm									721									743	745	

Rechtzeitiger Düsen austausch spart bares Geld:

- Weniger Materialverbrauch
- Weniger Farbnebel
- Besseres Spritzbild

Düsenüberprüfung schon nach 200 l Materialdurchsatz sinnvoll!



Wendedüse und Dichtung Für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack.

Düsenbohrung in 1/1000" x Spritzbreite siehe Größe.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 92 09	0,009" / 10 cm	1
69 92 11	0,011" / 10 cm	1
69 93 09	0,009" / 15 cm	1
69 93 11	0,011" / 15 cm	1
69 94 09	0,009" / 20 cm	1
69 94 11	0,011" / 20 cm	1
69 95 11	0,011" / 25 cm	1



Wendedüse und Dichtung Für Grundierung und Vorlack.

Düsenbohrung in 1/1000" x Spritzbreite siehe Größe.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 92 13	0,013" / 10 cm	1
69 93 13	0,013" / 15 cm	1
69 93 15	0,015" / 15 cm	1
69 94 13	0,013" / 20 cm	1
69 94 15	0,015" / 20 cm	1
69 95 13	0,013" / 25 cm	1
69 95 15	0,015" / 25 cm	1



Wendedüse und Dichtung Für Innen- und Außendispersionen, Kleber für Glasfasertapete.

Düsenbohrung in 1/1000" x Spritzbreite siehe Größe.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 92 17	0,017" / 10 cm	1
69 92 19	0,019" / 10 cm	1
69 93 17	0,017" / 15 cm	1
69 93 19	0,019" / 15 cm	1
69 93 21	0,021" / 15 cm	1
69 94 17	0,017" / 20 cm	1
69 94 19	0,019" / 20 cm	1
69 94 21	0,021" / 20 cm	1
69 94 23	0,023" / 20 cm	1
69 94 25	0,025" / 20 cm	1
69 95 17	0,017" / 25 cm	1
69 95 19	0,019" / 25 cm	1
69 95 21	0,021" / 25 cm	1
69 95 23	0,023" / 25 cm	1
69 95 25	0,025" / 25 cm	1
69 96 19	0,019" / 30 cm	1
69 96 21	0,021" / 30 cm	1
69 96 23	0,023" / 30 cm	1
69 96 25	0,025" / 30 cm	1
69 97 21	0,021" / 35 cm	1



Wendedüse und Dichtung Für Flammschutz, Bitumenmaterial und Leichtspachtel.

Düsenbohrung in 1/1000" x Spritzbreite siehe Größe.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 94 31	0,031" / 20 cm	1
69 95 27	0,027" / 25 cm	1
69 95 31	0,031" / 25 cm	1
69 95 35	0,035" / 25 cm	1
69 96 27	0,027" / 30 cm	1
69 96 31	0,031" / 30 cm	1
69 96 35	0,035" / 30 cm	1



**Wendedüse und Dichtung
Für Spritzspachtel.**

Düsenbohrung in 1/1000 " x Spritzbreite siehe Größe.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 96 37	0,037" / 30 cm	1
69 96 39	0,039" / 30 cm	1
69 96 41	0,041" / 30 cm	1
69 96 43	0,043" / 30 cm	1
69 97 43	0,043" / 35 cm	1
69 97 45	0,045" / 35 cm	1

**Dichtungen f. Standard- und Verstelldüsen,
Minipole und Verlängerungsstäbe, 25 Stück.**

Art.-Nr.	VE
69 09 05	1



AirFinish Düse

Für Alkydharzlack und Acryllack.

Düsenbohrung in 1/1000 " x Spritzbreite siehe Größe.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 72 07	0,008" / 5 cm	1
69 72 08	0,008" / 10 cm	1
69 73 08	0,008" / 15 cm	1
69 72 10	0,010" / 10 cm	1
69 73 10	0,010" / 15 cm	1
69 74 10	0,010" / 20 cm	1
69 72 12	0,012" / 10 cm	1
69 74 12	0,012" / 20 cm	1
69 72 14	0,014" / 10 cm	1



Viskosimeter

Zur Einstellung der vorgegebenen Spritzviskosität
des Beschichtungstoffes in DIN Sekunden.

Art.-Nr.	VE
67 02 55	1

Schläuche und Schlauchzubehör



Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 05	1,5 m	1

Schlauchpeitsche 1/4"

1/4" IG x 3/8 " AG. Flexible Verbindung zwischen 3/8" Schlauch und Pistole zur leichteren Handhabung. (bitte Adapter Art.-Nr. 67 40 15 mitbestellen).



Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 10	15 m	1

Airless-Schlauch 1/4"

Für niedrig- bis mittelviskose Beschichtungen wie Lacke und Dispersionen.



Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 20	15 m	1

Airless-Schlauch 3/8"

Für mittel- bis hochviskose Beschichtungen wie Dispersionen und Spritzspachtel.

Doppelnippel

Zum Verbinden von Airless-Schläuchen.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 07 11	1/4"	1
69 07 21	3/8"	1
69 07 12	3/8" x 1/4"	1
69 07 13	3/8" x 1/2"	1

Drehgelenkverbindungen

Zum Anschluss von Schläuchen an Pistolen. (Maße für Innengewinde IG und Außengewinde AG = Größe)

Art.-Nr.	Größe	VE
67 40 15	3/8" IG x 1/4" AG	1
67 40 16	1/4" IG x 3/8" AG	1
67 40 20	1/4" IG x 1/4" AG	1

Fremdgeräteadapter

STORCH-Schlauch auf Wagner-Gerät oder -Pistole: Art.-Nr. 67 40 85, STORCH-Schlauch auf Wagner-Schlauch: Art.-Nr. 67 40 86, STORCH-Gerät oder -Pistole an Wagner-Schlauch: Art.-Nr. 67 40 87. (Maße für Innengewinde IG und Außengewinde AG = Größe)

Art.-Nr.	Größe	VE
67 40 85	1/4" AG x (M 16 x 1,5 IG)	1
67 40 86	1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG)	1
67 40 87	1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG)	1



Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 00	350 m	1

Schutzhülle für Airless-Schläuche

Verhindert Farblagerung auf den Schläuchen.

Verlängerungen und sonstiges Zubehör



Art.-Nr.	Größe	VE
69 08 15	15 cm	1
69 08 30	30 cm	1
69 08 45	45 cm	1
69 08 60	60 cm	1
69 08 90	90 cm	1

Minipol-Verlängerungen

Zum Anschluss an Airless-Pistolen, für schwer zugängliche Stellen/Flächen (für den Einsatz von Minipolen sind Dichtungen, Art.-Nr. 69 09 05 erforderlich).

Auch für Wagner-/ Titan- und Graco-Pistolen passend.



Art.-Nr.	VE
69 08 10	1

Schwenkopf für Minipol-Verlängerungen



Art.-Nr.	Größe	VE
67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1

Verlängerungsstäbe

Für Combo Gun und das LeOS Zubehör-Set.



Art.-Nr.	VE
67 40 23	1

Schwenkopf für Verlängerungsstäbe

Dichtungen für Verlängerungsstäbe

An Pistolen und LeOS Zubehör-Set.

Bei Bestellung von Verlängerungsstäben mitbestellen (Art.-Nrn. 67 41 02 / 03 / 04).

Art.-Nr.	VE
67 41 07	1



Art.-Nr.	VE
69 09 30	1

Oberbehälter 6 L

Für alle STORCH-Airlessgeräte mit flexiblem Ansaugsystem.

Für die Verarbeitung kleinerer Mengen Lacke und Lasuren.

Container-Anschluss 1/2"

Für starre Ansaugsysteme STORCH Airless-Geräte.

Art.-Nr.	VE
67 21 20	1



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
69 09 10	1 Liter	1

Korrosionsschutz "Coro Check"

Zur Vermeidung von Korrosion in der Farbstufe nach der Reinigung.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
69 09 15	0,2 Liter	1
69 09 20	1 Liter	1

Kolbenöl

Zur Schonung der Kolbendichtungen.



Art.-Nr.	VE
67 20 03	1

Filterreuse

Für Ansaugsysteme von Airlessgeräten.
Zum Filtern von Dispersionsfarben, inkl. 1 Filter.

Geräte-Ansaugfilter

Für STORCH LP / SL Serie.
Maschenweite (MW) 10.

Art.-Nr.	Modell	VE
69 09 01	LP flex /10 MW	1
69 09 02	LP starr/ 10 MW	1
69 09 03	SL / 10 MW	1

Gerätefilter für Filterblock

Für STORCH LP / SL Serie und Duomax.
Maschenweite (MW) 60.

Art.-Nr.	Modell	VE
69 09 60	60 MW	1

Akku-Airless-Spritzgerät PowerCoat FineFinish

Rationelle Beschichtung kleiner Flächen

- Professionelles Oberflächen-Finish, hohe Bewegungsfreiheit und schnelle Einsatzbereitschaft für Flächen bis 50 m²
- Einfache Bedienung, schnelle Inbetriebnahme und Reinigung
- Optimale Anpassung an die Materialviskosität durch variabel einstellbaren Spritzdruck
- Für lösemittel- und wasserbasierte Materialien wie Lacke, Grundierlacke, Füller und Lasuren



Akku-Airless-Spritzgerät PowerCoat FF

Technische Daten: max. Arbeitsdruck 117 bar, max. Düsengröße 0,012".

Gewicht ca. 2,5 kg. 18 V Lithium-Ionen-Akku. 80%-Akku-Leistung nach 25 min. Ladezeit.

Lieferumfang: Spritzgerät, Farbbecher 0,75 l mit Deckel, 5 Bechereinlagen, 2 Airless-Wendedüsen (208, 310) mit Düsenhalterung, 2 Akku-Packs, Ladegerät, im Aufbewahrungskoffer

Art.-Nr.	VE
69 76 00	1



PowerCoat FF Wendedüsen incl. Düsenhalterung

Für Lacke, Grundierlacke, Füller und Lasuren. Düsenbohrung in 1/1000" x Spritzbreite siehe Größe

Art.-Nr.	Größe	VE
69 76 01	0,008" / 10 cm	1
69 76 02	0,010" / 10 cm	1
69 76 03	0,008" / 15 cm	1
69 76 04	0,010" / 15 cm	1
69 76 06	0,010" / 20 cm	1



Farbbecher inkl. Deckel für PowerCoat

Für schnellen Farbwechsel und zur Bevorratung von Beschichtungsstoffen.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
69 75 10	1 l	1
69 75 15	1,5 l	1



Bechereinsätze für Farbbecher PowerCoat

Für Becher mit 1 und 1,5 l Inhalt. Für schnelle Reinigung und schnellen Farbwechsel.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
69 75 20	bis 1,5 l	1



Düsenfiltersatz für PowerCoat

Serienmäßig für PowerCoat FF mit Maschenweite (MW) 100 fein. Zusätzlich verfügbar mit Maschenweite (MW) 60 grob. (1 Pack = 3 Stück)

Art.-Nr.	Modell	VE
69 76 16	100 MW	1
69 75 26	60 MW	1

Ersatz-Akku für PowerCoat

Für Arbeiten ohne Arbeitsunterbrechungen durch schnellen Akkuwechsel.

Art.-Nr.	Leistung	VE
69 75 08	18V / 2,4 AH	1



PowerCoat Wendedüsen incl. Düsenhalterung

Nur für PowerCoat, Art.-Nr. 69 75 00.

Für Lasuren, Grundierungen, Acryllacke, Alkydharzlacke, Dispersionen.

Düsenbohrung in 1/1000" x Spritzbreite siehe Größe.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 75 01	0,011" / 10 cm	1
69 75 03	0,013" / 10 cm	1
69 75 04	0,013" / 20 cm	1
69 75 06	0,015" / 25 cm	1

HVLP-EASY FINISH Niederdruck-Farbspritzgeräte

Für hochwertige Oberflächen beim Lackieren

Für ein breites Spektrum von Anwendungen, z. B. für Grundierungen, Lasuren, Wasserlacke und Multicoloreffekte.

Ideal einzusetzen bei der Verarbeitung von wasserlöslichen Lacken auf kleinen und mittleren Flächen im Renovierungsbereich.

Da fast ohne Spritznebel, sparen Sie bis zu 50 % Material! Zusätzlich können Sie auf großflächiges und aufwendiges Abkleben verzichten.



- Hohe Luftmengenleistungen für hohe Verarbeitungsvielfalt
- Individuelle Einstellmöglichkeiten für Material und Strahlart gewährleisten optimale Arbeitsergebnisse
- Anwenderfreundliche Ausstattungsmerkmale, einfache Bedienung und leichter Transport



STORCH HVLP-EASY FINISH 480 EF
4-stufige Turbine für hohe Luftmengenleistung, dadurch große Verarbeitungsvielfalt und optimale Arbeitsergebnisse.
Lieferumfang: 9 m Luftschlauch, 0,9 m flexible Luftpeitsche, Non-Bleeder Hängebecherpistole inkl. 1,3 mm Düsenset.
Technische Daten: Luftmengenleistung max. 2400 l/min., max. Arbeitsdruck 0,48 bar, 230 V/50 Hz, Gewicht 11,3 kg.

Art.-Nr.	VE
68 40 00	1

STORCH-HVLP-EASY FINISH CART für Turbinen
Zur Nachrüstung vorhandener Easy Finish Turbinen 340 und 480 EF mit einem Cart.
Lieferumfang: Cart, Kompressor, 10 Liter Druckkessel, 9 m Materialschlauch.

Art.-Nr.	VE
68 50 00	1



blueBox HVLP-EASY FINISH Zubehör-Set
Hochwertiger und robuster Koffer zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung von STORCH HVLP-EASY FINISH Düsen und Kleinteilen sowie zur Kleinteilereinigung.
Lieferumfang: jeweils 1 Düsensatz in 1,1 mm (68 30 11), 1,8 mm (68 30 18) und 3,0 mm (68 30 30), Reinigungskonzentrat 500 ml für Kleinteilereinigung (69 95 05), Reinigungsbehälter (69 95 10), Viskosimeter (67 02 55), 4 Becherdichtungen für die Hängebecherpistole (68 30 40) sowie 3 Rückschlagventilen inkl. Schläuchen (68 30 12).

Art.-Nr.	VE
68 30 50	1



EASY FINISH Fließbecherpistole
Für EASY FINISH 340 und 480.
Mit Non-Bleeder Technik, inkl. 1,3 mm Düsenset, Becher-Inhalt 0,6 l.

Art.-Nr.	VE
68 30 05	1

**Düse/Nadelspitze/Luftkappe für EASY FINISH
Hängebecherpistole**

Art.-Nr.	Größe	VE
68 30 11	1,1 mm	1
68 30 13	1,3 mm	1
68 30 18	1,8 mm	1
68 30 30	3,0 mm	1



EASY FINISH-Heizkörperverlängerung

Für den Einsatz mit EASY FINISH Pistolen an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Heizkörper.

Art.-Nr.	VE
68 30 20	1

HVLP-Niederdruck-Farbspritzgerät EcoFinish

Das Einstiegsmodell für rationelle Beschichtungen auf kleinen bis mittleren Flächen



Art.-Nr.	VE
68 05 00	1

HVLP-Spritzsystem EcoFinish

Hervorragend geeignet für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacken, Lasuren und Grundierungen.

Stufenlose Drehzahlregulierung für optimale Arbeitsergebnisse.

Technische Daten: 230 V/ 50 Hz 6,1 A, Luftmengenleistung 2800 l/min, maximaler Arbeitsdruck 0,41 bar, Gewicht 8,5 kg.

Lieferumfang: HVLP Pistole mit Düsen 1,3, 1,7, 2,5 mm, 6 m Luftschlauch.



Art.-Nr.	VE
68 00 01	1

EcoFinish Heizkörperverlängerung

Für den Einsatz mit EcoFinish-Pistole an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Heizkörper.

Düsen für HVLP-Spritzsystem EcoFinish

1,3 - 3,0 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
68 00 02	1,3 mm	1
68 00 03	1,7 mm	1
68 00 04	2,5 mm	1
68 00 06	3,0 mm	1

Kompressoren und Zubehör



Art.-Nr.	VE
64 45 00	1

Kessel-Kompressor KeKo 200

Optimal für den Einsatz mit Druckluftwerkzeugen, Lackspritzpistolen sowie zur Zerstäubung von dekorativen Materialien und Putzen mit Putzpistolen oder Förderpumpen.

Weitere Ausstattung: Druckregler, Manometer.
Technische Daten: Kesselvolumen 3 l, Ansaugleistung 330 l/min, Abgabeleistung 200 l/min, Betriebsdruck max. 5,5 bar, Leistung 2,05 kW, 230 V/50 Hz 16 A, Schalldruckpegel 80 dB, Gewicht 35 kg.



Art.-Nr.	VE
63 18 01	1

Putzpistole

Mit 9-Loch Düsenscheibe (Bohrungen von 4-13 mm), Materialmengenregulierung, 6 l Kunststofftrichter, Anschlussstück und Lufthahn. So verarbeiten Sie dekorative Oberputze, flüssige Raufaser, Armierungskleber, Plastikmassen, Quarzsandputz bis 6 mm, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz u.v.m.. Mit Standfuß zum leichteren Abstellen und Befüllen.



Art.-Nr.	VE
64 40 10	1

Flockrohr

Zum Auftragen von Flocken/Chips zur dekorativen Gestaltung von Decken-, Wand- und Bodenflächen. Geeignet für den Anschluss an leistungsstarke Kompressoren z.B. Kessel-Kompressor KeKo 200, Art.-Nr. 64 45 00.

Lieferumfang: Luftmikrometer und Lufthahn, Saug-/Materialschlauch 1 m mit Ansaugstutzen, Materialbehälter mit Umhängegurt.



Art.-Nr.	VE
63 91 00	1

Universal-Spritzpistole System "HD"

Hochleistungs-Spritzpistole für feinste Oberflächenergebnisse, Spritzdruck bis zu 6 bar. Lieferumfang: 6-Loch-Luftkopf für 0,5-1,8 mm Düse, Düse/Nadel 1,5 mm asymmetrisch geformter Fließbecher 450 ccm, Stecknippel G 1/4", Montageschlüssel. Gewicht: 440 g. Geeignet vor allem für den stationären Einsatz mit Kompressor in der Werkstatt, aber auch für den mobilen Einsatz auf der Baustelle.



Art.-Nr.	VE
63 61 00	1

Dekor-Spritzpistole

Mit 0,5 mm Düsensatz, Farbmengenregulierung und 1/8 l Fließbecher. Besonders geeignet für feinste Lackierarbeiten, Ausbesserungen, Schablonierungen und Schattierungen.

Druckluftschlauch

PVC-Schlauch, kpl.

Art.-Nr.	Länge	VE
63 65 05	10 m	1
63 65 15	15 m	1

Multisprayer und Zubehör

Zeit sparen mit verlässlicher Sprühtechnik



Multisprayer

Ideal für die Förderung dünnflüssiger, löse-mittelfreier, alkalischer oder leicht saurer Medien.

Lieferumfang: Ansaugschlauch 1,5 m, Rücklaufschlauch 1,5 m, Druckschlauch 10 m, Lanzen-sprühpistole mit Breitstrahldüse (Universaldüse, 80 Grad).

Technische Daten: Förderleistung 8 l/min., Arbeitsdruck bis 6 bar, Leistung 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 2 A, Gewicht ca. 8 kg.

Art.-Nr.	VE
60 08 00	1

Verlängerungsschlauch, 10 m mit Kupplung

Art.-Nr.	VE
60 08 01	1



Wechselnlanzen-Set, 2-fach

Bestehend aus je einer Lanze mit Flutdüse (z.B. zum Imprägnieren, Hydrophobieren) und Hohlkegeldüse (z.B. zur Verarbeitung von Dünnschichtlasuren).

Art.-Nr.	VE
60 08 02	1

Set zum Arbeiten mit 2 Sprühlanzen

Bestehend aus: zusätzl. Lanzensprühpistole mit Breitstrahldüse und 10 m Druckschlauch mit Überwurfmutter.

Art.-Nr.	VE
60 08 57	1

Ihr Wissensvorsprung

Welcher Schutzartikel bietet die maximale Sicherheit?
Wie arbeiten Sie mit dem richtigen Werkzeug noch
gesundheitsschonender und komfortabler? Fragen Sie
Ihren STORCH Berater nach dem PRESAFE
Praxistraining und vereinbaren Sie einen
Termin in Ihrem Betrieb.



Weitere Arbeitshilfen

Wenn es um Ihren Vorsprung im Wettbewerb geht, ist gutes Werkzeug nur die halbe Miete. Mit den STORCH Arbeitshilfen machen Sie Ihre Ausrüstung komplett – und arbeiten nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sauber, sicher und komfortabel.

- Schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Werkzeuge
- Umweltschonende Abwasseraufbereitung
- Ordentliche Aufbewahrung und sicherer Transport von Werkzeugen
- Arbeitskleidung für einen professionellen Auftritt beim Kunden





Das PRESAFE System

- Bequeme und sichere Schutzausstattung für alle Arbeiten
- Komfortable und schonende STORCH Werkzeuge und Maschinen



Feuchtmessgeräte HPM 3000 und HPM 3000+	236
Sonstige Messwerkzeuge	238
Schmutzvermeidung und Säubern	241
Abfallsäcke	244
Werkzeugreinigung und -pflege	248
Optimales Raumklima, Licht und Energie	250

ProFashionable Bekleidungskollektion	258
Schutzausrüstung	265
NOVOcare Hautschutz-Programm	274
Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	276
Bohlen, Böcke, Leitern	277
Rollgerüst-System Vario Top	280

Fassadenschutz	281
Transport- und Ordnungshilfen	282
Werkzeug- und Maschinenkoffer	282
Werkzeug-Koje	285

Feuchtemessgeräte HPM 3000 und HPM 3000+

Vermeidung von Beschichtungsfehlern bei überhöhter Baufeuchte

Kostenintensive Nacharbeiten sind oft die Folgen überhöhter Feuchtigkeit in Holz, Putz, Mauerwerk und Estrich.

Feuchtemessgeräte HPM 3000 schützen Sie davor. Damit werden Feuchtigkeitsnester und Kondensfeuchte zuverlässig aufgedeckt und Folgeschäden vermieden.

Mit den Zusatzsensoren zum HPM 3000+ ermitteln Sie auch schnell und einfach Oberflächen-, Luft- und Taupunkt-Temperaturen sowie zuverlässig und zerstörungsfrei die absolute Feuchte in Estrich bis 10 cm Tiefe.



Feuchtemessgerät HPM 3000+

Zur präzisen Messung in Holz, Putz und Mauerwerk nach DIN EN 13183-2. Digitale Anzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit in Gewichts-% für alle gängigen Holz- und Materialarten. Automatische Warnhinweise bei überhöhten Messergebnissen. Einfache Bedienung durch selbsterklärende Menüführung. Ausklipbare Messverlängerung für Messungen an schwer zugänglichen Stellen. Messgenauigkeit +/- 0,2 %, Messbereich in Holz 6-100 %, Putz und Mauerwerk 0,5-30 %. Lieferumfang: Batterien und Aufbewahrungstasche.

Art.-Nr.	VE
60 82 40	1



- Sehr hohe Messgenauigkeit
- Direktanzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit
- Automatische Warnhinweise



Displayanzeige mit Dew Check

blueBox HPM 3000+ Dew Check System

Komplett-Set mit HPM 3000+ und Dew Check Sensor zur Taupunkt- und Temperaturbestimmung. Im praktischen Aufbewahrungskoffer mit Anwendungsbeschreibung im Kofferdeckel. Koffer zusätzlich mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Hammerelektrode, Tiefen-Messsonde und FloorCheck-Sensor.

Beschreibung Dew Check Taupunkt- und Temperatursensor siehe Art.-Nr. 60 82 45.

Art.-Nr.	VE
60 82 50	1



blueBox HPM 3000+ mit FloorCheck Estrichfeuchte-Sensor

Die praktische blueBox inklusive HPM 3000+ mit FloorCheck Estrichfeuchte-Sensor zum sicheren und einfachen Transport der hochwertigen Messinstrumente. Weiterer Platz für Zubehöre für den HPM 3000+ wie Hammerlektrode, Tiefenmesssonde und DewCheck-Sensor für weitere Messanwendungen. Mit Anwendungsbeschreibung im Kofferdeckel.

Beschreibung FloorCheck Estrichfeuchte-Sensor siehe Art.-Nr. 60 82 65.

Art.-Nr.	VE
60 82 60	1



Zerstörungsfreies Messen von Estrich



Feuchtemessgerät HPM 3000

Basismodell, jedoch mit Leuchtdioden-Anzeige und ohne Temperaturmessung. Zur Ermittlung der absoluten Materialfeuchte in Holz mit Umrechnungstabelle und zur relativen Feuchte in Putz und Mauerwerk. Verarbeitungshinweise für Holz mit Farbskala für unbedenkliche, kritische und überhöhte Holzfeuchte. Messgenauigkeit +/- 1 %, Messbereich in Holz 6-30 %, Putz und Mauerwerk 0-100 Digits. Lieferumfang: Batterien und Aufbewahrungstasche.

Art.-Nr.	VE
60 82 30	1



Dew Check Taupunkt- und Temperatursensor für HPM 3000+

Zur einfachen und automatischen Ermittlung des Taupunktes und Wärmebrücken auf Basis von Luftfeuchtigkeit, Luft- und Oberflächen-Temperatur zur Vermeidung von Beschichtungsfehlern und kostspieligen Reklamationen. Ideal auch für die berührungslose Objekt-Temperaturmessung mit dem HPM 3000+ und damit zur Bewertung der Zulässigkeit von Beschichtungen oder zum Auffinden von Wärmebrücken. Temperaturmessung mit Infrarotsensor. Problemloser Betrieb mit allen verfügbaren HPM 3000+ möglich.

Art.-Nr.	VE
60 82 45	1



Oberflächenfühler für HPM 3000+

Ermittlung von Objekttemperaturen zur Aufspürung von Wärmebrücken.

Art.-Nr.	VE
60 82 35	1



FloorCheck Estrichfeuchte-Sensor für HPM 3000+

Zur zuverlässigen, zerstörungsfreien Vorprüfung bei der Ermittlung der Belegreife von Estrichen bis zu einer Tiefe von 10 cm zur Vermeidung kostspieliger Nacharbeiten bei Bodenbelagsarbeiten. Durch einfaches Auflegen auf den Estrich wird im Display die absolute Feuchtigkeit in Gewicht % angezeigt. Die hohe Messgenauigkeit von $\pm 0,2$ % garantiert eine präzise Bewertung. Bereits vorhandene HPM 3000+ können problemlos mit dem FloorCheck Sensor nachgerüstet werden. Die Messung dient zur Ergänzung der CM-Methode.

Art.-Nr.	VE
60 82 65	1



Hammerelektrode für HPM 2000, 3000 und 3000+

Zur Feuchtebestimmung im Inneren von Hartholz bis zu einer Tiefe von ca. 5 cm.

Art.-Nr.	VE
60 80 12	1



Tiefen-Messsonde für HPM 2000, 3000 und 3000+

Zur Feuchtebestimmung im Inneren von Mauerwerk bis zu einer Tiefe von ca. 23 cm.

Art.-Nr.	VE
60 80 10	1

blueBox HPM 3000 und 3000+ ohne Inhalt

Der Koffer ohne Inhalt kann mit bereits vorhandenen HPM 3000 und 3000+ und Zubehör nachgerüstet bzw. individuell bestückt werden.

Art.-Nr.	VE
60 82 55	1

Sonstige Messwerkzeuge



Laser-Entfernungsmessgerät Digi Dist

Handlich und robust. Für Messungen von 0,1 m - 50 m im Innenbereich. Hohe Messgenauigkeit von +/- 2 mm. Sehr leicht zu bedienen durch übersichtlich angebrachte Bedienelemente.

Neben Flächen-/ Volumen-/ und Distanzberechnung sind weitere Funktionen wie die indirekte Messung über Pythagorasfunktion und Dauermessungen möglich.

Leicht ablesbare Messwerte durch großes und übersichtliches LCD-Display mit Beleuchtung. Optimale Handhabung durch die geringen Abmessungen (110 x 50 x 30) und Softgrip-Gummierung. Technische Daten: Gewicht 155 gr, Laserklasse 2, IP 54, Batterie: 6 Volt (4 x 1,5 V AAA).

Lieferumfang: Holster, Handschlaufe, Batteriesatz.

Art.-Nr.	VE
26 68 60	1



Art.-Nr.	VE
44 15 00	1

Strichlaser Crossline, selbstnivellierend

Zum präzisen und einfachen Ausrichten von Fliesen, Trockenbauwänden, Decken, Böden sowie bei Schablonenarbeiten und Dekotechniken. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung für absolut präzise Laserlinien. Automatischer Warnhinweis bei falscher Ausrichtung bei über +/- 3 mm Abweichung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 10 m im Innenbereich. Auch auf dunklen Flächen leicht ablesbar. Eine horizontale und vier vertikale Laserlinien. Alle Laserlinien einzeln schaltbar für individuelle Messungen. Lieferumfang: Alu-Transport- und Aufbewahrungsbox, Batterien, Lasersichtbrille.

Stativ für Strichlaser Crossline

Ausziehbar bis 1,8 m, für Strichlaser Crossline.

Art.-Nr.	VE
44 15 05	1



Laser-Sichtbrille

Zur besseren Erkennbarkeit von Laserpunkten oder -Linien.

Art.-Nr.	VE
44 04 02	1



Schichtdicken-Messgerät

Aus Aluminium, zur einfachen und schnellen Messung von Farb- und Lack-Schichtdicken auf Stahl und Eisen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Messbereich: 25 - 700 µm mit 15 % Toleranz. Gespreizte Messskala zum genauen Ablesen auch kleinster Schichtdicken. Mit einer Hand bedienbar.

Art.-Nr.	VE
60 95 01	1



Nassfilm-Messkamm

Für das schnelle Messen von nassen Farb- und Lackschichten. Messbereich von 25 bis 2000 µm. Schwere Edelstahl-Rostfrei Ausführung.

Art.-Nr.	VE
60 95 00	1



Aluminium Wasserwaage Kompakt mit Magneten

Hochwertig pulverbeschichtet. Kompakte Ausführung - nur 25 cm stoßfest, verzugsfrei mit drei verglasten Libellen und einem Spiegelfenster für die komfortable 3-Seiten Ansicht. Messgenauigkeit 0,5 mm/m. Magnete zur einfachen Fixierung an Metallprofilen.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 34 05	25 cm	1



Art.-Nr.	Länge	VE
26 34 06	60 cm	1
26 34 08	80 cm	1
26 34 10	100 cm	1
26 34 12	120 cm	1
26 34 20	200 cm	1

Aluminium Wasserwaage mit Magneten

Hochwertig pulverbeschichtet. Stoßfest, verzugsfrei mit zwei verglasten Libellen. Messgenauigkeit 0,5 mm/m. Magnete zur einfachen Fixierung an Metallprofilen.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 35 20	2 m	1

Richt- und Setzlatte

Mit 2 Libellen und Handgriffen.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 60 20	2 m	1

2 m Zollstock

Mit 10 Gliedern und vermessingten Beschlägen.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 63 40	4 m	1

4 m "Riesen"- Zollstock

Mit 8 Gliedern und stabiler Feder.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 32 50	5 m	1

Stahl-Bandmaß 5 m

Mit Gürtelclip und Band-Arretierung.

VarioVac 50 und Zubehör



Art.-Nr.	VE
65 12 00	1

Nass- und Trocken-Sauger VarioVac 50

Kraftvoller Werkstattsauger. Mit Doppelturbine, Einschaltautomatik und reichhaltigem Zubehör. Lieferumfang: Flexschlauch 2 m mit Anschlussstutzen, Flexschlauch (Ø = 32 mm) 3 m mit Universaladapter für Elektrowerkzeuge, Verlängerungsrohre, Kombibürste, Saugkraftregler, Fugendüse und Grobschmutzdüse. Technische Daten: Leistung: 1350 Watt, 230 V/ 50 Hz, 6 A, Anschlusssteckdose: max. 2000 Watt. Behältervolumen 50 l.

Filter für VarioVac 50

Spezial-Faltenfilter BIA geprüfte Kategorie M, Art.-Nr. 65 12 40, Papier-Filtersack für den Trockenbetrieb, Art.-Nr. 65 12 30, Nylonvlies-Filtersack, Art.-Nr. 65 12 07, Mikrofilter für den Luftauslass, Art.-Nr. 65 12 22.

Art.-Nr.	VE
65 12 40	1
65 12 30	5
65 12 07	1
65 12 22	1

VacTec 25 und Zubehör



Art.-Nr.	VE
65 15 00	1

Schleifstaubsauger VacTec 25

Mit Rüttler-Automatik für Arbeiten mit großem Staubaufkommen ohne Leistungsverlust für wirkungsvolles Abreinigen der Filterkassette. Saugleistung stufenlos einstellbar, optische Filterkontrollanzeige. Lieferumfang: Filterelemente Satz (2 Filter), 5 m Saugschlauch, Ø 35 mm-Gummidüse für Maschinenanschluss. Technische Daten: Leistung 1400 W, 230 V/50 Hz, 6,1 A, Anschluss-Steckdose: max. 2000 W, Behältervolumen: 25 l.

Gummisaugdüse DN 35 für VacTec 25

Art.-Nr.	VE
65 15 42	1



Art.-Nr.	VE
65 15 30	1

Faltenfiltersatz für VacTec 25, BIA geprüfte Kategorie M

Papierfilterbeutel für VacTec 25
Sammeln und entsorgen aufgesaugter Stäube ohne Behälterverschmutzung.
(1 Pack = 5 Stück)

Art.-Nr.	Größe	VE
65 15 31	25 l	1



Art.-Nr.	VE
65 15 40	1

Handwerker Zubehör-Set für VacTec 25

1 Stahlrohrgriff mit Nebenluftführung,
2 Stahlsaugrohre je 48 cm lang,
1 Gewerbeuniversaldüse 27 cm breit,
1 Fugendüse 25 cm lang, (DN Ø: 35 mm).



Art.-Nr.	Durchmesser	VE
62 32 10	25 - 32 mm	1

Universal-Anschlussmuffe f. Elektrowerkzeuge

Krämelmonster



Art.-Nr.	Größe	VE
62 81 00	120 l	1

Grobschmutz-Auffangbehälter "Krämelmonster"

Zur Aufnahme größerer Schmutzmengen beim Einsatz von Fräs- und Schleifgeräten. Anschluss zwischen Gerät und Sauger. Lieferumfang: Auffangbehälter 120 l, 10 m Saugschlauch, 1,5 m Verbindungs-Saugschlauch, Adapter, Abfallsack.

Handfeger und Besen



Art.-Nr.	VE
12 34 00	1

Rosshaar-Handfeger



Art.-Nr.	Größe	VE
12 30 00	23 cm	1

Kehrschaufel, Metall
Mit Gummilippe.



Art.-Nr.	VE
12 40 00	1

Kokos-Handfeger



Art.-Nr.	Breite	VE
12 20 40	40 cm	1
12 20 60	60 cm	1

Rosshaar-Saalbesen



Art.-Nr.	Breite	VE
12 18 60	60 cm	1

Arenga-Saalbesen



Art.-Nr.	Breite	VE
12 15 60	60 cm	1

Kokos-Saalbesen



Art.-Nr.	Breite	VE
12 11 40	40 cm	1

Elaston-Straßenbesen

Holz-Besenstiel
Ø 24 mm.

Art.-Nr.	Länge	VE
12 99 12	140 cm	10

Abfallsäcke



Art.-Nr.	Größe	VE
59 70 10	120 l	1
59 70 11	120 l	10

Abfallsäcke 120 l

25 Stk./Rolle, LDPE, 0,06 mm stark, wasserdicht.



Art.-Nr.	Größe	VE
59 72 10	120 l	1
59 72 11	120 l	8

Abfallsäcke 120 l

25 Stk./Rolle, LDPE, 0,08 mm stark, wasserdicht.



Art.-Nr.	Größe	VE
59 71 11	120 l	10

Zuzieh-Abfallsäcke, 120 l

25 Stk./Rolle, HDPE, 0,025 mm stark, wasserdicht.



Art.-Nr.	Größe	VE
59 73 15	200 l	1

Abfallsäcke, transparent

1 Pack = 25 Stck., LDPE, 0,07 mm stark, wasserdicht. Besonders für WDV5-Abfälle geeignet, da extrem reißfest.

Effektiv reinigen und Wasser aufbereiten

Was früher in den Abfluss geleitet wurde, muss heute in der Regel gesammelt und entsorgt werden. Verstöße können mit hohen Strafen geahndet werden. Die Lösung heißt Abwasser-Aufbereitung mit einem individuell ausbaubaren System bis zur Abwasser-Spaltanlage. Schmutzwasser gelangt so nicht mehr unbehandelt in die Kanalisation und die Anlage vermeidet die kostenintensive Reinigung verstopfter Abflussrohre.



Individuell zusammenstellbares Baukastensystem

Waschplatz mit Absetzbecken



Das Schmutzwasser wird durch Sedimentation (Absetzen der Farb- und Schmutzstoffe) vorgeklärt. Durch die 4 Sedimentationskammern wird eine sehr hohe Absetzwirkung erzielt.



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB)

Zur rationellen Reinigung von Farbwerkzeugen und Dispersionsgebänden. Gesamtfassungsvermögen des WAMAB 300 l, inkl. aufgesetztem Auswaschbecken.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 20 00	B 83 x P 70 x H 130 cm	1



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB) für Kleistergeräte

Ausführung wie vor, jedoch mit größerem Waschplatz. Hervorragend zur Reinigung von Kleistergeräten bis 110 cm Breite geeignet. Mit 2-Wege-Abflusssystem zur Vermeidung von Geruchsbelästigung durch Kleister.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 20 10	B 125 x P 70 x H 130 cm	1

Waschplatz für Kleistergeräte

Mit 2-Wege-Abfluss wie bei 61 20 10, ohne Absetzbecken.

Geeignet zum Nach-/Umrüsten bereits vorhandener Waschplätze mit Absetzbecken (Art.-Nr. 61 20 00).

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 20 20	B 125 x P 70 cm	1

Filtereinsätze für WAMAB

Der mit der Zeit anfallende Farbschlamm wird in den Filtereinsätzen zurückgehalten und kann so einfach und zeitsparend entfernt werden (3 Satz mit je 4 Filtern für 3 Austauschzyklen).

Art.-Nr.	VE
61 20 04	1



Brausenset für WAMAB

Zum Reinigen von Werkzeugen und Gebinden.

Art.-Nr.
61 20 03

VE
1




Pumpenset für WAMAB

Ohne Schwimmer. Zum Abpumpen des Schmutzwassers aus dem WAMAB in die Spaltanlage Color Free oder in die Schmutzwasserkanalisation.

Art.-Nr.
61 20 07

VE
1



Zuführarmatur für WAMAB

Für wahlweisen Betrieb von HDR oder Brausen-Set.

Art.-Nr.
61 20 01

VE
1



Turbo-Wash für WAMAB

Sehr wirkungsvoller Farbwalzenreiniger zum Anschluss an Hochdruck-Reiniger oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff für den Festeinbau in den WAMAB.

Passender Hochdruckreiniger und -Schlauch siehe Seite 60.

Hochdruck-Schlauch-Adapter oder Netzwasser-Adapter gleich mitbestellen.

Art.-Nr.
61 20 50

VE
1

Schlauch-Adapter zum Turbo-Wash

Netzwasseradapter, Art.-Nr. 19 52 32, zum Anschluss an die Wasserleitung.

Hochdruck-Schlauch-Adapter, Art.-Nr. 19 52 33, zum Anschluss von Fremdgeräten mit M 21-Anschluss.

Art.-Nr.
19 52 32
19 52 33

VE
1
1

Abwasser-Spaltanlagen Color Free und Zubehör



Bei der Abwasser-Spaltanlage Color Free erfolgt die Aufbereitung des Schmutzwassers durch Spaltpartikel auf Bentonit-Basis, einem Naturprodukt. Dies ist gefahrlos für Anwender und die Umwelt. Ausgeflockte Feststoffe lassen sich mit Filter als gewerbeähnlicher Hausmüll entsorgen!



Beimischung des Spaltpartikels



Spaltvorgang



Schlamm / Wasser-Separierung



Einfache Menüführung über LCD Display

STORCH Spaltanlage Color Free

Halbautomat mit selbsterklärender Menüführung über LCD-Display, elektronische Steuerung, incl. Filterkorb und Filter, 180 Liter großer Reaktionsbehälter, trotzdem geringe Abmessungen.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 30 00	L 70 x P 80 x H 101 cm	1



STORCH Spaltanlage Color Free -Basic-

Wie vor, jedoch komplett manuell über Pumpenschalter und Zeitschaltuhr zu bedienende Anlage.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 30 30	L 70 x P 80 x H 101 cm	1

Einwegfilter für Spaltanlagen Color Free

Zur Filtration von Feststoffen (1 Pack = 10 Stück).

Art.-Nr.	VE
61 30 05	1

Einwegfilter für Colorsplit-Spaltanlagen

(1 Pack = 10 Stück).

Art.-Nr.	Für Modell	VE
61 00 93	80 + 120	1

Filtersäcke für Colorsplit-Spaltanlagen

Für Modelle mit Klarwasserabzug und Korbfiltrierung.

Art.-Nr.	Für Modell	VE
61 10 40	80 M	1
61 12 40	120 M+A	1



Art.-Nr.	Inhalt	VE
61 30 10	Universal 20 kg	1
61 30 15	Universal Aqua 20 kg	1
61 30 35	Spezial 20 kg	1

Spaltnittel für Spaltanlagen

Abgefüllt im dicht verschließbaren 20 kg Eimer.

Universal, für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus Kombination von Dispersionsfarben und Wasserlacken.

Universal Aqua, speziell für die Aufbereitung von Schmutzwasser mit erhöhtem Anteil von wasserbasierenden Lacken. Auch für Dispersionsfarben.

Spezial, für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus wasserbasierenden Lacken mit hochdosierten Festkörperanteilen und komplexen Bindemittelan-teilen. Auch für Dispersionsfarben.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
61 00 72	100 g	1

Geruchsminderungs-Additiv

Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung.

Werkzeugreinigung und -pflege



Wasserkosten senken:

Gebühren für Wasser und Abwasser steigen kontinuierlich. Wasser bei der Gerätereinigung zu sparen, lohnt sich deshalb nicht nur für die Umwelt. STORCH bietet zwei Lösungsansätze:

1. Reinigungsaufkommen einschränken

Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen oder über Nacht nicht reinigen, sondern feucht aufbewahren. Das spart nicht nur Wasser, sondern auch die Reinigungszeit:

- Roller-Bag ▪ Pflege-Behälter

2. Wassersparend reinigen

Die manuelle Reinigung lässt sich durch einfache Geräte wasser- und zeitsparend optimieren:

- Tornado Farbröller-Reiniger ▪ Turbo-Wash Farbröllerreiniger mit Hochdruck



Turbo-Wash

Sehr wirkungsvoller Farbröllerreiniger zum Anschluss an Hochdruck-Reiniger oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff mit Saugnäpfen zur Installation in herkömmlichen Waschbecken und Reinigungsrichtungen.

Turbo-Wash für WAMAB und passende Schlauch-Adapter siehe Seite 246.

Passender Hochdruckreiniger und Hochdruckschlauch siehe Seite 60.

Art.-Nr.	VE
19 52 00	1



Farbröller-Reiniger Tornado

Aus robustem Kunststoff, zum Anschluss an die normale Wasserleitung. Das Schmutzwasser kann aufgefangen und getrennt, z. B. über Spaltanlagen (siehe Seite 247) umweltbewusst entsorgt werden.

Art.-Nr.	VE
19 50 00	1



Roller-Bag

Verschließbarer Polybeutel zur Aufbewahrung feuchter Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen.

Art.-Nr.	VE
19 54 00	25



Rollerbox für Walzen

Aus robustem, lösemittelbeständigem PE, mit Tragegriff und luftdichtem Abschluss durch Bajonetverschluss.

Zur praktischen Aufbewahrung benutzter Farbroller mit Bügel sowie Walzen. Walzenbreite max. 27 cm, max. Kerndurchmesser 69 mm.

Art.-Nr.	VE
28 25 30	1



Pflege-Behälter

Lösemittelbeständiger Kunststoff-Behälter, Art.-Nr. 28 25 25. Für Pinsel und Farbwalzen, mit Drehkreuz, Siebeinlage und 4 Klammern. Ersatzklammern unter Art.-Nr. 28 22 50 erhältlich.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
28 25 25	40 cm x Ø 25 cm	1
28 22 50		4



Pinselpflege- und Transportbehälter, klein

Lösemittelbeständiger Kunststoff-Behälter mit transparentem Deckel, Pinselhalter mit 6 Klemmplätzen und Siebeinlage. Ideal für die Baustelle.

Art.-Nr.	Größe	VE
28 25 20	3,5 l	1



Pinselkamm

Edelstahl, mit Expert-Griff. Zum effizienten Entfernen von Farbresten aus Pinseln sowie zum Reinigen von Farbwalzen.

Art.-Nr.	Größe	VE
28 30 00	6,5 cm	1



Farbrollen-Abzieher

Kunststoff
Zum Entfernen überschüssiger Farbe aus Farbwalzen.

Art.-Nr.	Größe	VE
28 35 00	80 x 160 mm	5

Optimale Arbeitsbedingungen

Das STORCH Konzept für besseres Raumklima, weniger Arbeitsunterbrechungen und weniger Schmutz auf der Baustelle



Einsatzgebiete von Opti-Air, Air-Clean, Bautrockner, Elektroheizgerät und Heizkanone

Anwendung	Belüftungs- und Heizsystem Opti-Air	Absaug- gebläse AirClean	Bautrockner High-Dry 300	Elektroheiz- gerät Scirocco 2000	Elektroheiz- gerät Scirocco 3000	Heizkanone
Absaugung und Filtration von Farbnebel und Staub		●				
Absaugung schlechter Raumluft	●	●				
Ansaugung frischer Außenluft	●	●				
Bautrocknung			●			
Beschleunigung der Bautrocknung	●	●		●	●	
Punktuelle Trocknung einzelner Bauteile	●			●	●	
Erwärmung	●			●	●	●
Maximale Raumgröße	250 m ³	950 m ³	350 m ³	90 m ³	150 m ³	750 m ³

Opti-Air



Opti-Air Belüftungs- und Heizsystem

Gerät zur gleichzeitigen Entlüftung, Belüftung, Erwärmung und Entfeuchtung von Räumen bis zu einer Größe von 250 m³.

Minimiert Geruchsbelästigung bei Renovierungsarbeiten und schützt vor gesundheitsschädlicher Belastung durch Lösemittelanreicherung.

Zeitersparnis durch schnellere Trocknung von Beschichtungen und Untergründen, sowie angenehmes Arbeitsklima in ungeheizten Räumen.

Lieferumfang: Doppelschlauch mit Abdichtelement 4,1 m, Absaug-/Zuleitungsschlauch 4,1 m, Schnellspanner, Transporttasche.

Technische Daten: Leistung 2,2 kW, 230 V/ 50 Hz, 10 A, Luftumwälzleistung: 125/250 m³/h.

Maße L 39 x B 40 x H 24 cm, Gewicht: 18 kg

Art.-Nr.

61 40 00

VE

1

AirClean



Absauggebläse AirClean

Absaugung und Filtration von Staub und Farbnebel bei Schleif-, Sanierungs- und Beschichtungsarbeiten mit Farbspritzgeräten. Auch zur Unterstützung bei der Bautrocknung und zur Be- und Entlüftung geeignet. Für max. Raumgrößen bis 950 m³.

Lieferumfang: Wiederverwendbarer Staubsack, Verschlussgurt.

Technische Daten: Leistung 0,49 kW, 230 V/50 Hz, 2,2 A. Luftmengenleistung: 3600 m³/h, Gewicht: 15 kg.

Art.-Nr.	VE
61 45 00	1

Ersatz-Staubsäcke für AirClean

Wiederverwendbar: Art.-Nr. 61 45 05

Einweg für Absaugung von Farbnebel bei Arbeit mit Farbspritzgeräten: Art.-Nr. 61 45 04.

Art.-Nr.	Länge	VE
61 45 05	300 cm	1
61 45 04	300 cm	1

Bautrockner High-Dry



Bautrockner High-Dry 300

Leistungsstarker und vollautomatischer Bautrockner mit einer max. Entfeuchtungsleistung von 36 Litern Wasser in 24 Stunden. Hohe Luftumwälzleistung von 450 m³/h für Raumgrößen bis 350 m³.

Optimal zum effektiven und zeitsparenden Trocknen von Neubauten und Wasserschäden geeignet.

Wasserauffangbehälter 5,5 l. Für Dauerbetrieb Anschluss eines Ablaufschlauches möglich.

Technische Daten: Leistung 0,53 kW, 230 V/50 Hz, 2,5 A. Maße L 39,8 x B 61,9 x H 95,2 cm, Gewicht 45 kg.

Art.-Nr.	VE
61 50 00	1

Heizgeräte



Elektroheizer Scirocco 2000

Leichtes und handliches Elektroheizgerät für die schnelle Erwärmung von Räumen bis max 40 m². Ideal einzusetzen in schlecht oder nicht geheizten geschlossenen Räumen im Neubau- und Renovierungsbereich. Durch sehr geringe Abmessungen und Gewicht leicht zu transportieren.

Durch die 2-stufige und regelbare Heizleistung kann die gewünschte Temperatur individuell eingestellt werden und sorgt somit schnell für ein angenehmes Raumklima. Durch keramische Heizelemente erfolgt eine sekundschnelle und intensive Erwärmung. Technische Daten: Luftmengenleistung 90 m³/h, Heizleistung 1000 Watt - halbe Leistung, 2000 Watt - volle Leistung, 230 V/50 Hz ,9 A, Gewicht 2,4 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 33 00	2000 Watt	1



Elektroheizer Scirocco 3000

Wie vor bei 60 33 00 beschrieben, jedoch mit einer Heizleistung von max. 3000 Watt und zusätzlicher Ventilatorfunktion. Gezieltes Heizen durch verstellbares Gehäuse auf robustem Gestell. Überhitzungsschutz und Lüfternachlauf für hohes Maß an Sicherheit.

Technische Daten: Heizleistung 1500 Watt = halbe Leistung, 3000 Watt = volle Leistung, Gewicht 4,3 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 34 00	3000 Watt	1



Heizkanone

Kompakte Heizkanone mit regelbarer Heizleistung von 10-25 kW.

Mit einstellbarem Leistungsregler, elektrischem Gebläse und Piezozündung.
Lieferumfang: Gasschlauch, Schlauchbruchsicherung und Gasdruckregler.
Elektrische Leistung: 70 W, 230 V/50 Hz, 0,5 A.

Art.-Nr.	VE
60 32 00	1

Strahler und Leuchten



Für alle Leuchten und Strahler gilt:

- Anschluss 230 V / 50 Hz
- Euro-Schukostecker
- Lieferung inklusive Leuchtmittel



Energiesparleuchte 2 x 36 W

Mit Ein/Aus-Schalter.

Praktische Energiesparleuchte mit schwenkbarem Standfuß für individuelle Ausrichtung.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 8000 Stunden, Schutzklasse IP 44, 2 integrierte Steckdosen, Kabellänge 5 Meter.



2 x

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 10 00	2 x 36 Watt	5.500	1



Energiesparleuchte 4 x 36 W

Beschreibung wie Art.-Nr. 60 10 00, jedoch mit höheren Leistungswerten und ohne Ein/Aus-Schalter: Energie-Effizienzklasse A, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 8000 Stunden, Schutzklasse IP 44, 3 integrierte Steckdosen, Kabellänge 5 Meter.



3 x

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 10 05	4 x 36 Watt	9.700	1



Leuchtmittel für Energiesparleuchten 36 W

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 10 01	36 Watt	1



Energiesparstrahler 1 x 60 W auf Standfuß

Mit Ein/Aus-Schalter.

Handlicher Strahler mit Tragegriff auf Standfuß.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 5000 Stunden, Schutzklasse IP 44, Kabellänge 5 Meter.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 10 15	1 x 60 Watt	2.700	1



Energiesparstrahler 2 x 60 W auf Stativ

Ausführung wie Art.-Nr. 60 10 15, jedoch bestehend aus 2 Strahlern auf teleskopierbarem Stativ.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 5000 Stunden, Schutzklasse IP 44, Kabellänge 5 Meter.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 10 20	2 x 60 Watt	5.400	1



Leuchtmittel für Energiesparstrahler 60 W

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 10 16	60 Watt	1



Energiespar-Kugelleuchte 1 x 57 W

Mit Ein/Aus-Schalter.

Positionierung je nach Baustellenbedingung am Boden oder durch integrierten Aufhängehaken an der Decke. Bestens geeignet zur kompletten Ausleuchtung von Räumen.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 5000 Stunden, Schutzklasse IP 54 gegen Spritzwasser und staub geschützt, 2 integrierte Steckdosen im Gerätesockel, Kabellänge 5 Meter.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 10 10	1 x 57 Watt	2.700	1



Leuchtmittel für Kugellampe 57 W

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 10 11	57 Watt	1



Power LED-Strahler 50 W auf Standfuß

Robuster und stoßfester Strahler für harten Baustelleneinsatz und lange Lebensdauer.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A, Brenndauer Leuchtmittel bis 25000 Stunden, Schutzklasse IP 54, Kabellänge 5 m.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 10 30	50 Watt	3.000	1



Power LED-Strahler 70 W auf Standfuß

Wie vor bei 60 10 30 beschrieben, jedoch mit 70 W Leistung.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 10 40	70 Watt	4.500	1



Power-LED: Die Energiespar-Revolution bei Leuchtmitteln

- Sehr helles Licht bei minimaler Wärmeentwicklung
- Schnelle Amortisation durch geringen Stromverbrauch und Entfall von Arbeitszeit für Leuchtmittelaustausch
- Durch kaltweiße Lichtfarbe auch ideal zur Erkennung von Beschichtungsfehlern



Halogen-Strahler Standard 400 W

Mit Tragegriff und Standfuß.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse C, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 1000 Stunden, Schutzklasse IP 54, Kabellänge 3 Meter.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 12 40	400 Watt	8.545	1



Halogen-Strahler Standard mit Stativ 400 W

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse C, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 1000 Stunden, Schutzklasse IP 54, Kabellänge 5 Meter.

Lieferumfang: inkl. teleskopierbarem Stativ.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 12 80	400 Watt	8.545	1



Halogen-Strahler Profi, 1000 W

Staubdicht und spritzwassergeschützt mit Tragegriff und Standfuß. Auch für die Verwendung im Freien.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse F, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 1000 Stunden, Schutzklasse IP 54, Kabellänge 3 Meter.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 12 00	1000 Watt	22.000	1



Ersatz-Halogenstab

Mit hoher Brenndauer, Markenfabrikat.

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 12 33	300 Watt	12
60 12 35	400 Watt	12
60 12 37	1000 Watt	50



Ersatz-Halogenstab

Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 12 18	230 Watt	50
60 12 13	400 Watt	50

Kabeltrommeln



Kabeltrommel

Mit Aluminium-Gestell und Kunststoff-Haspel, 4 Steckdosen, Überhitzungsschutz. Mit 25 m PVC-Kabel. Nennleistung: aufgerollt 1000 Watt, abgerollt 3500 Watt. Nur für trockene Räume.

Art.-Nr.	Länge	VE
60 02 30	25 m	1



Baustellen-Kabeltrommel mit Fi-Stecker

230 V-Sicherheitskabeltrommel aus feuerverzinktem Stahlblech mit 33 m Gummikabel der Klasse H 07 RN-F 3 G 2,5 für den Einsatz auf Baustellen und im Freien. Kabelstecker mit eingebautem Personenschutzschalter 30 mA, 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckel, Nennleistung 1000 Watt, bzw. 3500 Watt abgerollt.

Art.-Nr.	Länge	VE
60 02 45	33 m	1



Baustellen-Kabeltrommel

Wie vor, jedoch ohne Fi-Stecker.

Art.-Nr.	Länge	VE
60 02 40	33 m	1

Blank lined paper template for writing, consisting of multiple horizontal lines.

ProFashional by STORCH Markenkleidung für Maler und Stuckateure

STORCH ProFashional Kleidung ist exakt auf Ihren praktischen Bedarf zugeschnitten.

Höchste Funktionalität: Praktische Passformen, flexible Einsätze verstärkte Partien und ein durchdachtes, erprobtes Taschensystem bieten Komfort beim praktischen Einsatz. Atmungsaktiv durch hohen Baumwollanteil.

Erstklassige Qualität: Robuste Stoffe und hochwertige Materialien sind sorgfältig und professionell verarbeitet. Die Kleidungsstücke sind einfach zu pflegen und außerordentlich robust und beständig.

Einwandfreie Optik: Klassisches Maler- und Stuckateurweiß mit Marineblau abgesetzten Applikationen geben Ihnen und Ihrem Team eine einheitliche sportiv-elegante Note.



Handytasche



Premiumbund



Knieschutztasche



Werkzeugtaschen



ProFashional Bundhose Premium

Besonders flexibler Premium Bund und flexibler Knieeinsatz.

Doppelte Stofflagen und verstärkte Nähte.

- CORDURA®*-Knieschonertaschen und -Spachteltasche
- 2 Eingriffstaschen vorne
- 2 Gesäßtaschen (1 mit Balg und Patte, 1 einfach)
- doppelte Beintaschen für Zollstock, Werkzeug, Stifte, Scherenhalter
- Reflexionsstreifen
- 60% Baumwolle/40% Polyester, 245 g/m², waschbar bei 60°

Art.-Nrn. 53 20 36 - 42 mit speziellem Damenschnitt.


Art.-Nrn. 53 20 23 - 28 untersetzte Größe.

Art.-Nr.	Größe	VE
53 20 36	36	1
53 20 38	38	1
53 20 40	40	1
53 20 42	42	1
53 20 44	44	1
53 20 46	46	1
53 20 48	48	1
53 20 50	50	1
53 20 52	52	1
53 20 54	54	1
53 20 56	56	1
53 20 58	58	1
53 20 60	60	1
53 20 98	98	1
53 20 02	102	1
53 20 06	106	1
53 20 23	23	1
53 20 24	24	1
53 20 25	25	1
53 20 26	26	1
53 20 27	27	1
53 20 28	28	1




Größenübersicht

ProFashional
by STORCH

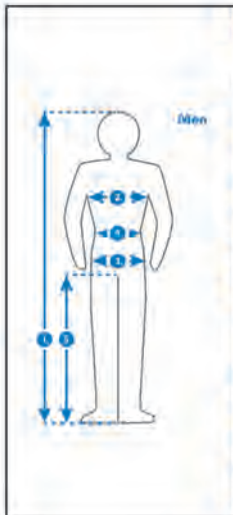

Men		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Unisizes		S	M		L		XL		XXL	XXXL
US-Sizes (Inch)		30	31-32	33	34-35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45
1	(cm)	166-170	168-173	171-176	174-179	177-182	180-184	182-186	184-188	185-188
2	(cm)	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121
3	(cm)	94-97	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-119	120-124	126-128
4	(cm)	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113
5	(cm)	74-75	76	78	79	80	81	82	83	84
Men		23	24	25	26	27	28	29	30	31
Unisizes		S-short	M-short		L-short		XL-short	M/L-long	L/XL-long	XL-long
US-Sizes (Inch)		30	31-32	33	34-35	36-37	38-39	32-33	34-35	36
1	(cm)	166-170	169-173	172-176	175-178	177-180	179-182	182-186	184-188	187-191
2	(cm)	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	95-98	99-102	103-106
3	(cm)	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	103-106	107-110	111-114
4	(cm)	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	86-89	90-94	95-99
5	(cm)	69.5	70	70.5	71	71.5	72	87	88	89



Women		36	38	40	42
Unisizes		S	S/M	M	L
US-Sizes (Inch)		26-27	28	29	30-31
1	(cm)	> 165	> 170	> 170	< 170
2	(cm)	82-85	86-89	90-93	94-97
3	(cm)	90-94	95-97	98-101	102-104
4	(cm)	102	103	104	105
5	(cm)	65-68	69-72	73-77	78-81
6	(cm)	59	60	60	61
7	(cm)	12	12	13	13

Ausstattungsmerkmale

- Werkzeugtasche
- Verstärkte Nähte
- Handytasche
- Reflektionspaspeln
- Knieschonertasche
- Flexibler Bund
- Wasserabweisend
- 3 - 1 Modulkonzept
- Winterartikel
- CORDURA®**: sehr robustes, abriebfestes Nylonmaterial (ist eine eingetragene Marke des Unternehmens Invista)



ProFashional Bundhose Profi

Komfortbund mit eingenähtem Gummizug

- Knieschonertaschen
- 2 seitliche Eingriffstaschen
- 1 Gesäß-Balgtasche mit Patte
- doppelte Beintaschen für Zollstock, Werkzeug und Stifte
- Reflexionsstreifen
- 60% Baumwolle/40% Polyester, 245 g/m², waschbar bei 60 °

Art.-Nrn. 53 21 36 - 42 mit speziellem Damenschnitt.

Art.-Nrn. 53 21 23 - 28 untersetzte Größen.

Art.-Nr.	Größe	VE
53 21 36	36	1
53 21 38	38	1
53 21 40	40	1
53 21 42	42	1
53 21 44	44	1
53 21 46	46	1
53 21 48	48	1
53 21 50	50	1
53 21 52	52	1
53 21 54	54	1
53 21 56	56	1
53 21 58	58	1
53 21 60	60	1
53 21 98	98	1
53 21 02	102	1
53 21 06	106	1
53 21 23	23	1
53 21 24	24	1
53 21 25	25	1
53 21 26	26	1
53 21 27	27	1
53 21 28	28	1



ProFashional Latzhose Profi

Komfortbund mit eingenähtem Gummizug und elastische Keileinsätze im Hüftbereich. Große Brusttasche mit Reißverschluss und Werkzeugfächern.

- Knieschonertaschen
- 2 seitliche Eingriffstaschen
- 1 Gesäß-Balgtasche mit Patte
- doppelte Beintaschen für Zollstock, Werkzeug und Stifte
- Reflexionsstreifen
- elastische, verstellbare Träger
- 60% Baumwolle/40% Polyester, 245 g/m², waschbar bei 60°

Art.-Nr.	Größe	VE
53 22 44	44	1
53 22 46	46	1
53 22 48	48	1
53 22 50	50	1
53 22 52	52	1
53 22 54	54	1
53 22 56	56	1
53 22 58	58	1
53 22 60	60	1
53 22 98	98	1
53 22 02	102	1
53 22 06	106	1



ProFashional Bermudashorts Profi

Komfortbund mit eingenähtem Gummizug

- 2 seitliche Eingriffstaschen
- 1 Gesäß-Balgtasche mit Patte
- doppelte Beintaschen für Zollstock, Werkzeug und Stifte
- Reflexionsstreifen
- 100% Baumwolle, 285 g/m², waschbar bei 60°

Art.-Nr.	Größe	VE
53 23 44	44	1
53 23 46	46	1
53 23 48	48	1
53 23 50	50	1
53 23 52	52	1
53 23 54	54	1
53 23 56	56	1
53 23 58	58	1
53 23 60	60	1



Art.-Nr.	Größe	VE
53 24 44	S	1
53 24 46	M	1
53 24 50	L	1
53 24 54	XL	1
53 24 56	XXL	1
53 24 60	XXXL	1



ProFashion Bundjacke Premium

Spezielle Armmanschetten zum Hochkrepeln, verlängerter Rücken. Doppelte Stofflagen sowie verstärkte Nähte und Schulterpartien.

- Handytasche, Innentasche, Napoleontasche mit seitlichem Eingriff auf der Brust
- Balgtasche mit Stiftfächern auf Ärmel
- 2 Eingriffstaschen mit verdeckten Reißverschlüssen
- durchgehender Reißverschluss
- Reflexionsstreifen
- 60% Baumwolle/40% Polyester, 245 g /m², waschbar bei 60°



Art.-Nr.	Größe	VE
53 25 44	S	1
53 25 46	M	1
53 25 50	L	1
53 25 54	XL	1
53 25 56	XXL	1
53 25 60	XXXL	1



ProFashion Weste

Stepp-Innenfutter, doppelte und verstärkte Nähte. Kombinierbar mit ProFashion Regenjacke und Fleecejacke.

- verlängerte Rückenpartie und verstellbarer Saum
- Handytasche, Balgtasche mit Patte inkl. Stiftfächer auf der Brust
- 2 aufgesetzte Balgtaschen mit Patte im Taillbereich
- 2 Werkzeugtaschen auf dem Rücken
- durchgehender Reißverschluss
- Reflexionsstreifen
- 60% Baumwolle/40% Polyester, 245 g/m², Innenfutter: 100% Polyester, waschbar bei 60°



Art.-Nr.	Größe	VE
53 26 34	S	1
53 26 38	M	1
53 26 42	L	1
53 26 44	S	1
53 26 46	M	1
53 26 50	L	1
53 26 54	XL	1
53 26 56	XXL	1
53 26 60	XXXL	1



ProFashional Fleecejacke

Warme Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss. Verstärkte Nähte. Kombinierbar mit ProFashional Regenjacke und Weste.

- 2 Eingrifftaschen mit verdeckten Reißverschlüssen
- flexible, eingearbeitete Gummibänder in den Manschetten
- verstellbarer Bund mit Gummizug
- Reflexionsstreifen auf den Schulter-/Ärmelnähten
- 100% Polyester, 290 g/m², waschbar bei 40°

Art.-Nrn. 53 26 34 - 42 mit speziellem Damenschnitt.



Art.-Nr.	Größe	VE
53 27 44	S	1
53 27 46	M	1
53 27 50	L	1
53 27 54	XL	1
53 27 56	XXL	1
53 27 60	XXXL	1



ProFashional Regenjacke

Wasserabweisendes Obermaterial, Netzinnefutter, verstellbare Kapuze. Klimakomfort Lufteinlässe am Rücken und unter den Ärmeln.

Kombinierbar mit ProFashional Fleecejacke und Weste.

- verstärkte Seitennähte
- 2 Eingrifftaschen mit verdeckten Reißverschlüssen
- verstellbarer Bund mit Gummizug
- durchgehender Reißverschluss
- Reflexionsstreifen am Rücken
- Material: 100% Polyester, waschbar bei 40°



Art.-Nr.	Größe	VE
53 28 44	S	1
53 28 46	M	1
53 28 50	L	1
53 28 54	XL	1
53 28 56	XXL	1
53 28 60	XXXL	1

ProFashional Sweatshirt

- gerade geschnittenes Vorder- und Rückenteil, Rundhalsausschnitt
- Hals-, Ärmel-, und Taillebündchen aus Strickmaterial
- 65% Baumwolle, 35% Polyester, waschbar bei 40°



Art.-Nr.	Größe	VE
53 14 44	S	1
53 14 46	M	1
53 14 50	L	1
53 14 54	XL	1
53 14 56	XXL	1
53 14 60	XXXL	1

ProFashional T-Shirt

- gerade geschnittenes Vorder- und Rückenteil, Rundhalschnitt
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan, 180 g/m², waschbar bei 40°



Art.-Nr.	Größe	VE
53 15 44	S	1
53 15 46	M	1
53 15 50	L	1
53 15 54	XL	1
53 15 56	XXL	1
53 15 60	XXXL	1

ProFashional Polo-Shirt

- Hals- und Ärmelbündchen aus Strickmaterial
- verlängerter Rücken
- 100% Baumwolle, 220 g/m², waschbar bei 40°



Art.-Nr.	Länge	VE
51 70 00	120 cm	1

Gürtel

Aus Polyester mit Metallschnalle.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 54 39	39-42	1
51 54 43	43-46	1

Malersocken

Sehr robuste Ausführung und hervorragender Tragekomfort durch ideale Passform. Verstärkter Zehen- und Fersenbereich.

- 1 Pack = 3 Paar
- 80% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Elasthan, waschbar bei 40°



Sicherheitsschuhe S3

Besonders leichter und moderner S3 Sicherheitsschuh mit ansprechender Optik. Frontbereich geschützt vor Abrieb bei knienden Tätigkeiten.

Atmungsaktiv durch Funktions-Innenfutter u. Lüftungsmembrane.

- Softex-Leder, resistent gegen Wasser
- geschlossener Fersenbereich – weich gepolstert
- Alu-Zehenschutzkappe & durchtrittsichere Kevlarsohle
- Empfohlene Reinigung mit handelsüblichen Schuhpflege-Produkten

Art.-Nr.	Größe	VE
51 57 39	39	1
51 57 40	40	1
51 57 41	41	1
51 57 42	42	1
51 57 43	43	1
51 57 44	44	1
51 57 45	45	1
51 57 46	46	1
51 57 47	47	1

Knieschoner



Floor Glider

Luxus-Knieschoner. Gepolstertes Rollbrett mit 4 Lenkrollen und höhenverstellbarem Sitz. Optimale Entlastung der Kniegelenke und Abstützung des Körpergewichtes durch die weiche Knieauflage und den Sitz. Ohne Sitz und Kniekissen auch als Transportroller einsetzbar.

Art.-Nr.	VE
51 48 50	1



Knieschoner

Passformgerechte Polster zum Einschub in die aufgenähten Knieschonertaschen der Komfort-Kleidung. Paar.

Art.-Nr.	VE
51 28 00	1



Synthetik-Knieschoner

Gepolstert, mit Kunststoffkappen und Klettverschluss. Paar.

Art.-Nr.	VE
51 49 00	1



Gummi-Knieschoner

Schwere Ausführung in Kastenform. Paar.

Art.-Nr.	VE
51 48 00	1

Schutzanzüge



Comfort Overall

Atmungsaktiver, antistatischer Schutzanzug mit hohem Tragekomfort, weil hochgradig atmungsaktiv. Ärmelbündchen, Gummizugbeine und Taille, mit Kapuze, CE 123, Kategorie III Typ 5 & 6.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 19 01	M / 46-48	1
51 19 02	L / 50-52	1
51 19 03	XL / 54-56	1
51 19 04	XXL / 58-60	1



Schutzanzug PP

Schützt Ihre Kleidung vor Verunreinigungen durch Dreck und Farbspritzer. (Leichte Abweichungen zur Abbildung möglich.)

Art.-Nr.	Größe	VE
51 16 01	48 / 50	1
51 16 02	52 / 54	1
51 16 03	56 / 58	1
51 16 04	60 / 62	1

Schutzhaube

Schützt den Kopf vor Verunreinigungen durch Dreck und Farbspritzer.

Art.-Nr.	VE
51 17 01	5



Überziehschuh PP

Schützt empfindliche Böden vor Laufspuren. Aus blauem PP mit Antirutschbeschichtung auf der Sohle. Auch nutzbar ohne Schuhe. 1 Pack= 20 Stück.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 17 05	38-42	1
51 17 06	43-49	1

Atemschutzplan

Welche Atemschutzmaske für welche Tätigkeit?

Was?	Wofür?	Womit?			
		Filterklasse: FFP1 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP2 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP3 Feinstaubmaske	Filterklasse: A2P2 Farbspritzmaske
		Wogegen?			
		Stäube			Nebel und Dämpfe
Schleifen	Spachtelmasse, Füller, Eisen	✓	✓	✓	
	Farben, Lacke, Rostschutzanstrich, Polyesterharz, Beton, Putz, Mauerwerk, Holz (außer Buche, Eiche), Rost, Stahl		✓	✓	
	Chromhaltige Lacke und Rostschutzanstrich, Buchenholz, Eichenholz, Edelstahl, sonstige Metalle			✓	
Reinigen	mit Staubaufkommen, Hochdruck mit Reinigungsmittelzusatz	✓	✓	✓	
	mit Entfettern		✓	✓	
	mit Waschbenzin, Nitroverdünnung, Universalverdünnung, Säuren				✓
Abbrennen	Farben, Lacke				✓
Abbeizen	mit lösemittelhaltigen Mitteln				✓
Dämmen / Zuschnitt Dämmmaterial	Styropor (Heißschneiden), Mineralfaser		✓	✓	
Verkleben	lösungsmittelhaltige Klebstoffe				✓
Mischen Rühren	Spachtelmasse, Zement, Putz, Beton		✓	✓	
	Epoxid- und Polyesterharz				✓
Streichen / Rollen	wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz		✓	✓	
Spritzen	wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz				✓
Streichen / Rollen / Spritzen	Lösemittelhaltige Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz				✓
Sanieren	Schimmelsanierung		✓	✓	
	Brandsanierung und Asbest (geringer Umfang)			✓	

Feinstaub- und Farbspritzmasken



FFP3 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Mit Ausatemventil, zum Schutz vor giftigen und krebserregenden Feinstäuben. Individuell einstellbare Befähigung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
51 47 13	FFP3 / EN 149	12



FFP2 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Mit Ausatemventil, zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben. Individuell einstellbare Befähigung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
51 47 12	FFP2 / EN 149	12



FFP1 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Zum Schutz vor inerten Feinstäuben. Individuell einstellbare Befähigung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
51 47 11	FFP1 / EN 149	20



FFP3 Feinstaubmaske

Klassische Form, zum Schutz vor inerten Feinstäuben. Farbcodierte Befähigung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan. 1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
51 44 53	FFP3 / EN 149	1



FFP2 Feinstaubmaske

Klassische Form, mit Ausatemventil, zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben. Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan. 1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
51 44 52	FFP2 / EN 149	1



FFP1 Feinstaubmaske

Klassische Form, zum Schutz von inerten Feinstäuben. Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan. 1 Pack = 20 Stück.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
51 44 51	FFP1 / EN 149	1



A2 P2 Farbspritzmaske mit Filter

Maske, Art.-Nr. 51 45 32: Hoher Tragekomfort: Leichtes Atmen durch große Filterflächen und Ausatemventil mit geringem Atemwiderstand. Großes Sichtfeld durch seitliche Anordnung der Ausatemventile. Guter Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (A2) und feinste Staubpartikel (P2). Ersatz-A2-Gasfilter-Paar unter Art.-Nr. 51 40 55 und Ersatz-P2-Feinstaubfilter (20 Stk. im Spender) unter Art.-Nr. 51 49 25 erhältlich.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
51 45 32	A2 P2 / EN 140	1
51 40 55	A2 / EN 141	1
51 49 25	P2 / EN 143	1



A2 P2 Farbspritz-Masken-Set

Maske wie vor beschrieben. Set besteht aus: Aufbewahrungsbox, 1 Maskenkörper, Gr. M (EN 140), 1 Paar A 2-Aerosol-Filter (EN 141), 1 Paar P 2-Partikelfilter (EN 143), 2 Filterdeckel, 1 Bügelgehörschützer, 2 Paar Gehörschutz-Stöpsel, 1 Schutzbrille, 2 Reinigungstücher.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
51 41 22	A2 P2 / EN 140	1

Schutzbrillen, Gehörschutz



Art.-Nr.	VE
51 31 15	1

Schutzbrille Craftsman Plus Klarsicht

Klarsicht Scheibe außen extrem kratzfest, Innenbeschichtung dauerhaft beschlagfrei, 100% UV-Schutz. Bügel und Rahmen in Ultraleichtbauweise (18g) bei höchster Flexibilität garantieren perfekte Passform und rutschfreien Sitz.



Art.-Nr.	VE
51 31 16	1

Schutzbrille Craftsman Plus getönt

Getönte Scheiben außen extrem kratzfest, Innenbeschichtung dauerhaft beschlagfrei, 100% UV-Schutz. Bügel und Rahmen in Ultraleichtbauweise (18g) bei höchster Flexibilität garantieren perfekte Passform und rutschfreien Sitz.



Art.-Nr.	VE
51 31 10	1

Schutzbrille Craftsman

Einscheiben-Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz. Antiscratch-Beschichtung gegen Verkratzen und Chemikalien, Bügel längenverstellbar.



Art.-Nr.	VE
51 31 20	1

Vollsicht-Schutzbrille Craftsman Plus

Klarsicht-Scheibe, außen extrem kratzfest, Innenbeschichtung dauerhaft beschlagfrei, optimale Ventilation, 100% UV-Schutz. Weiche Gummierung, elastisches und verstellbares Kopfband für die perfekte Passform. Auch für Brillenträger geeignet.



Art.-Nr.	VE
51 31 00	5

Vollsicht-Schutzbrille

Auch für Brillenträger geeignet.



Art.-Nr.	VE
51 13 15	1

Kapselgehörschutz, EN 352-1:2002 32db

Stufenlos verstellbarer Gehörschutz, kann optimal an alle Kopfformen angepasst werden. Bietet einen hervorragenden Gehörschutz durch die Reduzierung von Hochfrequenzgeräuschen.



Art.-Nr.

VE

51 13 13

1

Gehörschutz-Stöpsel X-Type

X-Form Aussparung für bessere Handhabung und spürbar geringeren Anpressdruck. Gehörgang wird sanft und vollständig verschlossen. Hohe Dämmleistung. Silikonfrei. 1 Pack = 5 Paar.

Handschuhe



Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 03	L/9	12
51 13 02	XL/10	12
51 13 01	XXL/11	12

Baumwoll-Handschuhe fein mit Noppen

Kat 1, EN 420

Innenseitig mit feinen Noppen für verbesserte Griffsicherheit. Schutz bei Präzisionsarbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 05	XXL/11	12

Baumwoll-Handschuhe Schweißabsorber

Kat 1, EN 420

Ideal als Unterziehhandschuh unter luftundurchlässigen Handschuhen. Schutz bei Präzisionsarbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 06 80	M/8	12
51 06 85	L/9	12
51 06 95	XL/10	12
51 06 96	XXL/11	12

Nylon-Handschuhe PU beschichtet

Kat 2, EN 388

Atmungsaktiver Handrücken, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 06 08	M/8	12
51 06 09	L/9	12
51 06 10	XL/10	12
51 06 11	XXL/11	12

Montage-Handschuhe, Nitril-Mikroschaum

Kat 2, EN 388

Sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 00	universal	12

Baumwoll-Handschuhe grob mit Noppen

Kat 1, EN 420

Innenseitig grob genoppt für sicheren Griff. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 15 09	L/9	12
51 13 08	XL/10	12
51 15 11	XXL/11	12

Strick-Handschuhe grob mit Noppen

Kat 2, EN 388

Flexibel, Innenseite grob genoppt für sicheren Griff.
Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 05 01	L/9	12
51 05 00	XL/10	12
51 05 02	XXL/11	12

Nitril-Handschuhe

Kat 2, EN 388

Sehr guter Trocken- und Nassgriff, flexibel,
atmungsaktiv. Schutz bei schweren Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 05 51	L/9	1
51 05 50	XL/10	1
51 05 52	XXL/11	1

Nitril-Handschuhe

Kat 2, EN 388

Guter Trocken- und Nassgriff, atmungsaktiv.
Schutz bei schweren Arbeiten.
Im Pack à 12 Paar.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 08 10	universal	12

Rindvollleder-Handschuhe

Kat 2, EN 388

Einsatz mit trockenem Material, atmungsaktiv,
gefüttert. Schutz bei schweren Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 08 00	universal	12

Spaltleder-Handschuhe

Kat 2, EN 388

Belastbar, für Einsatz mit trockenem Material,
gefüttert. Schutz bei schweren Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 11 10	universal	12

Latex-Strickhandschuhe

Kat 2, EN 388

Für Arbeiten mit feuchten Materialien,
sicherer Griff durch geraute Oberfläche.
Schutz bei schweren Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 12 09	XL/10	12
51 12 10	XXL/11	12

Latex-Strickhandschuhe Winter Grip

Kat 2, EN 388

Für Arbeiten bei kalter Witterung, sicherer Griff durch geraute Oberfläche.

Schutz bei schweren Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 14 10	M/8	1
51 14 11	L/9	1
51 14 12	XL/10	1

Voll-Latex-Einmal-Handschuhe

Kat 1, EN 420

Gepudert, nahtlos beidseitig tragbar, für sehr gutes Tastgefühl.

Chemikalienschutz bei Präzisionsarbeiten.

(1 Pack = 100 Stück)



Art.-Nr.	Größe	VE
51 12 75	M/8	10
51 12 85	L/9	10
51 12 95	XL/10	10

Voll-Latex-Handschuhe

Kat 1, EN 420

Profilierte Grifffläche für sicheren Griff, gutes Tastgefühl, mittellange Stulpe.

Chemikalienschutz bei leichten bis mittelschweren Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 10 85	L/9	10
51 10 95	XL/10	10

Chloropren-Handschuhe

Kat 3, EN 388 EN 374

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe.

Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 10 09	L/9	10
51 10 10	XL/10	10

Nitril-Handschuhe

Kat 3, EN 388 EN 374

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe.

Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.

Sonstige Schutzausrüstung



Schutzhelm Europanorm

Nach EN 397. Aus weißem ABS-Kunststoff, Gewicht 285 g. Mit ergonomisch geformter 4-Punkt-Textilaufhängung und verstellbarem Kopfband.

Art.-Nr.	VE
51 02 85	1



Kein Atemschutz.



Mundschutz

Kein Schutz gegen Feinstäube und Farbnebel. Dafür unbedingt Feinstaub- oder Farbspritzmasken einsetzen. 1 Pack = 50 Stück.

Art.-Nr.	VE
51 43 50	1



Verbandskasten DIN 13157-C für Baustellen und Betriebe

Grauer Kunststoffverbandskasten, mit abnehmbarer, grauer Kunststoff-Wandhalterung. Pflichtausrüstung auf Baustellen. Der Verbandskasten ist gefüllt nach DIN 13157-C.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
51 31 57	26 x 16,6 x 8 cm	1






PRESAFE Basic-Kit

Basisausstattung für Maler zum Schutz vor Gesundheitsrisiken im Arbeitsalltag, Set im praktischen Verbandskastenformat bestehend aus: 2 x FFP2 und 1 x FFP3 Comfort-Feinstaubmasken, 1 Vollsicht-Schutzbrille, 5 Paar X-Type Gehörschutzstöpsel, je 1 Paar Montage-Handschuhe Nitrilschaum, Handschuhe PU-beschichtet, Nitril und Chloropren in Gr. 10, je 1 Tube NOVOCare Protect und NOVOCare Vital 100 ml, 1 Pflaster-Set DIN 13157.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
51 45 50	26 x 16,6 x 8 cm	1

NOVOcare Hautschutz-Programm

Hautschutzplan

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wofür?
Hautschutz 	NOVOcare Protect (100 ml) Art.-Nr. 51 04 01	Die sauberen Hände mit einer haselnussgroßen Menge gut einreiben. Besondere Sorgfalt dabei auf Fingernägel und das Nagelbett richten. Nach kurzer Trockenzeit entsteht ein unsichtbarer, neutraler, schützender und schmutzabweisender Film.	Vor der Arbeit und nach Pausen auftragen und in die trockenen Hände einmassieren.	Schützt vor direktem Hautkontakt mit öl- und wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement, Kalk.
Hautreinigung 	NOVOcare Clean (350 ml / 500 ml / 3.000 ml) Silikonfrei Art.-Nr. 51 09 02 Art.-Nr. 51 09 05 Art.-Nr. 51 09 03	Eine geringe Menge ohne Wasser in die trockenen oder leicht feuchten Hände verreiben bis die Verschmutzung gelöst ist und waschen. Anschließend gründlich abspülen und abtrocknen. Bei sehr starken Verschmutzungen Vorgang wiederholen.	Vor und nach der Arbeit- und bei Bedarf.	Zum Entfernen von wasser- und lösemittelbasierten Lack- und Klebstoff-, Harz- und Bitumenspritzern, sonstigen Anstrichmitteln, Spachtelmassen, Benzin, Fett, Öl sowie Staub.
Hautpflege 	NOVOcare Vital (100 ml) Art.-Nr. 51 02 01	Eine kleine Menge in die sauberen Hände geben und die Creme einmassieren.	Nach häufigem Händewaschen in den Pausen, bei Bedarf, nach Arbeitsende.	Zur Hautpflege nach der Arbeit. Schützt die Haut vor Austrocknung und Rissbildung.

NOVOcare Hautschutz-Programm



Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 04 01	100 ml	1

Hautschutzcreme NOVOcare Protect

Schutz der Haut durch einen unsichtbaren, schützenden und schmutzabweisenden Film vor direktem Kontakt mit Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement und Kalk. Silikonfrei.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 09 02	350 ml	1
51 09 05	500 ml	1
51 09 03	3 l	1

Handwaschcreme NOVOcare Clean

Zur Hautreinigung bei nahezu allen malertypischen Hautbelastungen durch Stoffe wie wasserlösliche und lösemittelbasierende Lacke, Wand- und Fassadenfarben, Spachtelmassen, wasserlösliche und lösemittelbasierende Kleber, Harz- und Bitumenspritzer, Öle, Benzin, Fett und Stäube. In 350 ml Tube, 500 ml Becher oder 3 l-Dose.



Art.-Nr.	VE
51 09 10	1

Pumpe und Wandhalterung für Handwaschcreme NOVOcare Clean

Für die einfache Dosierung aus und die Wandbefestigung von 3 l Dosen.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 02 01	100 ml	1

Hautpflegecreme NOVOcare Vital

Zur Pflege der Hände nach belastenden Arbeiten, um Austrocknung und Rissbildung der Haut zu vermeiden. Silikonfrei.

Reinigungs-, Putz- und Wischtücher



Art.-Nr.	Größe	VE
51 01 00	30 x 27 cm	1

Reinigungstücher Novoclean

75 feuchte Tücher 30 x 27 cm im stabilen Dosier-Eimer. Für Hand- und Werkzeugreinigung. Einfach ohne Wasser abwischen, reinigt schnell und gründlich.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 01 20	29 x 23 cm	1

Wischtücher, trocken

240 Tücher 29 x 23 cm auf Rolle in Dispenserbox. Extrem saugfähig, reiß- und nassfest, fussel-frei und lösemittelbeständig.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 01 30	5 kg	1

Putzlappen, weiß

Lappen aus Trikotstoff und Bettwäsche gemischt, sehr saugfähig, lösemittelbeständig und fusselarm. 5 kg-Pack.

Bohlen



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 11 00	30 x 128-400 cm	1

Alu-Ausziehbohle

In Kofferform mit Sicherheitsarretierung, tritt- und laufsicher geriffelter Oberfläche, belastbar bis 150 kg.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 14 00	27 x 180-320 cm	1

Alu-Teleskopdielle

Einsetzbar als Arbeitssteg auf Böcken oder zwischen Bockleitern. Laufsichere, geriffelte Oberfläche, belastbar bis 150 kg.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 10 00	28,5 x 212-360 cm	1

Holz-Ausziehbohle

Robuste Ausführung, belastbar bis 220 kg.

Böcke



Art.-Nr.	Abmessung	VE
55 19 50	B 78 x H 62-91 cm	1

Metall-/ Holz-Bock höhenverstellbar

Klappbar, kleines Transportmaß, 4-stufig höhenverstellbar.



Art.-Nr.	Abmessung	VE
55 19 00	B 78 x H 80 cm	1

Alu-Bock

Breite Doppelauflage, klappbar, hohe Standfestigkeit, geringes Gewicht.



Art.-Nr.	Abmessung	VE
55 15 00	B 58 x H 80 cm	1

Holz-Bock

Äußerst stabil durch selbstsperrende Beschläge und eingelassene Leisten, waagrecht stehende Sprossen. Imprägniertes, witterungsbeständiges Holz.



Art.-Nr.	Sprossen	VE
55 82 06	2 x 6	1

Alu-Treppenstehleiter

Für sicheres Arbeiten im Treppenhaus, jeder Holm lässt sich einzeln stufenlos verstellen.
Transportmaß 1,79 m, 6 sprossig.
Hergestellt nach EN 131, GS-Zeichen.



Art.-Nr.	Sprossen	VE
55 81 05	4 x 5	1

Alu-Teleskopleiter

Vielseitig einsetzbare Mehrzweckleiter.
Leiterelemente lassen sich auf fast doppelte Länge ausziehen und von Sprosse zu Sprosse arretieren.
Hergestellt nach EN 131, GS-Zeichen.
55 81 04: Packmaß: 130 x 57 x 21 cm, 4 sprossig.
Höhe als Stehleiter: 1,28-2 m,
Höhe als Anlegeleiter: 2,5-4,2 m.
55 81 05: Packmaß: 158 x 64 x 20 cm,
5 sprossig.
Höhe als Stehleiter: 1,53-2,55 m,
Höhe als Anlegeleiter: 3,10-5,30 m.



Art.-Nr.	Länge	VE
55 81 02	60 cm	1

Verlängerungsholm

Zur Montage an Alu-Teleskopleiter und andere Leitern. Ausgleich von Bodenunebenheiten und Treppenstufen, stufenlos höhenverstellbar.



Art.-Nr.	Sprossen	VE
55 85 04	2 x 4	1
55 85 05	2 x 5	1
55 85 06	2 x 6	1

Doppel-Stehleiter Holz

Robuste Verarbeitung für solides Steh- und Trittmögen.
Mit 2 x 4, 2 x 5 oder 2 x 6 Sprossen erhältlich.
Imprägniertes, witterungsbeständiges Holz. Hergestellt nach EN 131, GS-Zeichen.



Art.-Nr.	Sprossen	VE
55 86 04	2 x 4	1
55 86 05	2 x 5	1
55 86 06	2 x 6	1

Kein Einschneiden der Sprossen in die Fußsohlen durch ergonomische Sprossen

Ergo-Stehleiter Holz

Holz, besonders robuste Verarbeitung mit verbreiterten Sprossen für angenehmen Stand. Mit 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6 Sprossen erhältlich. Hergestellt nach EN 131, GS-Zeichen.



Art.-Nr.	VE
55 85 10	1

Leiterschuhe

Für Doppel- und Ergo-Stehleiter. Erhöhung der Standsicherheit auf glatten oder feuchten Untergründen, Schutz vor Beschädigung hochwertiger, empfindlicher Bodenbeläge, z.B. Parkett. Pack mit 4 Stück.



Art.-Nr.	VE
55 76 00	1

Leiter-Haken

Passend für alle Leiter-Typen.

Rollgerüst Vario Top

Vom Zimmergerüst bis 7 m
Arbeitshöhe



Abmessungs-Übersicht

Modul	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe	Aufstellfläche
1	2,95 m	0,95 m	1,93 m	1,76 x 0,83 m
1 + 2	3,80 m	1,80 m	2,94 m	1,76 x 0,83 m
1 + 2 + 3	5,50 m	3,50 m	4,62 m	3,81 x 3,06 m
1 + 2 + 3 + 4	7,15 m	5,15 m	6,31 m	3,81 x 3,06 m

- 4-stufiges Aluminium-Gerüstsystem: Variabel ausbaubar
- Große Arbeitsplattform: 141 x 55 cm
- Stabile Steckbauweise: Ohne Werkzeug montierbar, belastbar bis 150 kg
- Hergestellt nach DIN 4422 (HD 1004), Gerüstklasse III, GS-Zeichen



Bequemer Transport und platzsparend zu lagern



Leichtgängige, feststellbare Transportrollen.



Rollgerüst Vario Top Modul 1

Fahrbar, einfacher und schneller Aufbau.
Arbeitshöhe bis 2,95 m, Türgängig.
Optimal als Zimmergerüst einsetzbar.
Gewicht 27 kg.

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 10	196 x 85 x 24 cm	1



Rollgerüst Vario Top Modul 2

Erweiterung zu Modul 1 für Arbeitshöhen
bis 3,8 m.
Optimal für Altbauten mit hohen Decken.
Gewicht 9 kg.

Abb. zeigt Modul 1 + 2.

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 20	186 x 83 x 8 cm	1



Rollgerüst Vario Top Modul 3

Erweiterung zu Modul 1+2 für Arbeitshöhen
bis 5,5 m.
Optimal für Industriehallen oder Außenarbeiten
an Einfamilienhäusern. Gewicht 29 kg.

Abb. zeigt Modul 1, 2 + 3.

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 30	186 x 83 x 14 cm	1



Rollgerüst Vario Top Modul 4

Erweiterung zu Modul 1+2+3 für Arbeitshöhen
bis 7,15 m.
Optimal für Fassadenarbeiten, bei denen der
Aufbau eines Standgerüsts nicht lohnt.
Packmaß: 199 x 83 x 13 cm, Gewicht 21 kg.

Abb. zeigt Modul 1, 2, 3 und 4.

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 40	199 x 83 x 13 cm	1

Fassadenschutz



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 32 10	3,2 m x 10 m	1

Gerüstschutz-Plane 220 g/m²

Gitterverstärkte PE-Folie m. Sicherheitsösenrand. Hochreißfest und UV-stabilisiert. Passend für alle Holz- und Stahlgerüste. Ideal auch für den Winterbau.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 26 10	2,6 m x 10 m	1
56 31 10	3,1 m x 10 m	1

Gerüstschutz-Plane 150 g/m²

Passend für alle Holz- und Stahlgerüste. Verstärkt durch eingesäumte PP-Schnur, Aluminium-Doppelösen zur einfachen Befestigung.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 25 10	2,57 m x 10 m	1
56 25 20	2,57 m x 20 m	1
56 30 20	3,07 m x 20 m	1

Gerüstschutz-Netz 50 g/m²

Luftdurchlässig, daher nur geringer Windwiderstand, bietet Sicherheit durch reißfeste, feine Gewebestruktur mit besonders starken Websäumen und Ösenschlitzten.

Nylon-Verbinder

Die schnellen, aber sicheren Einweg-Verbinder für beide Gerüstplanen-Typen und -Netze. 1 Pack =100 Stück.

Art.-Nr.	VE
56 27 01	1



Federklammer

Zum schnellen, kraftvollen Anklebmen von Folien oder Gerüstschutzplanen, z.B. an Gerüststangen.

Art.-Nr.	Größe	VE
56 28 15	150 mm	10



Absperrband

Folie rot/weiß geblockt, extrem reißfest, hohe Lichtbeständigkeit, einsetzbar auf Baustellen zwecks Sperren, Warnen, Leiten etc.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 00 00	80 mm / 500 m	1



Fallrohrsatz

LDPE-Folie, Stärke 0,2 mm zur Verbindung von Dachrinnenablaufstutzen und Abfluss während Renovierarbeiten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 21 00	Ø 13 cm x 50 m	1

Platz schaffen zum Arbeiten



Art.-Nr.	Länge	VE
55 22 00		1
55 22 50	11 cm	1

Türenleger - Satz


Ein Satz, Art.-Nr. 55 22 00, besteht aus 16 Böcken und 32 Ringschrauben. Zum sicheren Stapeln von bis zu 8 Türen. Ersatz-Ringschrauben unter Art.-Nr. 55 22 50 erhältlich, 1 Pack = 12 Stück.



Art.-Nr.	VE
51 88 00	1

Möbel-Transportroller-Paar

Damit sich keiner überhebt und nichts zu Bruch geht: Tragkraft bis 600 kg, Hubhöhe: 30 cm.



Art.-Nr.	VE
36 63 00	1

Rolladengurt-Halter

Schnell sind damit die lästigen Gurte aus dem Weg geräumt, ohne die Arbeiten zu stören.

Werkzeug- und Maschinenkoffer



blueBox Vario

Praktische, oben offene Werkzeugkiste mit Halterungen für Werkzeuge, Schleifmittel und Klebebänder sowie variabel einstellbaren Aufbewahrungsfächern. Für ordentliche Aufbewahrung, einfachen Transport und einen professionellen Auftritt beim Kunden. Ohne Inhalt.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 17 02	52,8 x 22 x 49 cm	1



Werkzeug- / Maschinenkoffer

Universell einsetzbar für Werkzeuge und Maschinen, mit Schiebedeckel und seitlichen Werkzeughaltern.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 51 60	60 x 26 x 40 cm	1



Maler-Werkzeug-Koffer

Der Koffer ist aus stabilem Holz und verschließbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 52 00	65 x 41 x 17 cm	1



Alubox

Stabile Boxen aus 1 mm Aluminium, staub- und spritzwasserdicht.

Für Aufbewahrung und Transport von Werkzeug, Farben und Lacken, Klebebändern etc.

Abmessungen: Gr. 2: 47 Liter, Gr. 3: 91 Liter.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 30 02	58,2 x 38,5 x 27,7 cm	1
29 30 03	78,2 x 38,5 x 37,9 cm	1



Werkzeugtrolley Profi

Extra große, mobile und stabile Werkzeugbox aus Kunststoff. Ausziehbarer Softgrip-Handgriff. Zwei vierfach unterteilte Fächer für Kleinteile im Deckel. Großer, herausnehmbarer Innen-Einsatz für weitere Werkzeuge. Zwei große Rollen für den bequemen Transport.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 10 20	595 x 380 x 420 mm	1



Systainer

Leicht kombinierbar, über Drehverschluss miteinander zu verbinden. Kompatibel zur Vorversionen mit seitlichen Schnappverschlüssen. 4 verschiedene Höhen.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 00 11	39,5 x 29,5 x 10,5 cm	1
29 00 12	39,5 x 29,5 x 16,5 cm	1
29 00 13	39,5 x 29,5 x 21,0 cm	1
29 00 14	39,5 x 29,5 x 31,5 cm	1



Maler-Werkzeug-Koffer Apollo

51 Qualitäts-Werkzeuge für fast alle Malerarbeiten.

Der Koffer ist aus stabilem Holz und verschließbar.

Der Koffer beinhaltet folgende Qualitätswerkzeuge:

Ring-Pinsel Gr. 4, 8, 12 (02 03.); Ring-Pinsel Gr. 14 (02 06 14); Fassaden-Pinsel 60 mm (04 61 65); Heizkörper-Pinsel 50 mm (04 72 50); Schräg-Strichzieher 16 mm (05 09 16); Platt-Pinsel gerade 20 mm (05 45 20); Platt-Pinsel gebogen 20 mm (05 49 20); Flächenstreicher (09 07 14); Deckenbürste (09 06 10); Tapezier-Bürste (10 07 00); Abstauber (10 30 11); Farbwalze 18 cm (14 28 18); Aufsteck-Bügel 18 cm (14 53 18); Kleinflächenwalze 10 cm (15 02 10); Kleinflächenwalze 11 cm (15 58 12); Schaumstoff-Lackier-Walze (15 62 12); Aufsteck-Bügel 39 cm (15 70 00); Aufsteck-Bügel 29 cm (15 76 00); Abstreif-Gitter (19 10 26); Viskose-Schwamm (19 90 05); Flächenhobel (21 12 30); Tapezierschere Optima (21 25 26); Tapeten-Schiene (21 58 20); Tapeten-Schneidmesser (21 60 00); Tapezier-Roller (21 72 18); Tapeten-Nahtroller (21 80 00); Tapeten-Nahtroller glatt (21 84 00); Zollstock (26 60 20); Gummi-Gipsschüssel (28 02 06); Werkzeug-Koffer (29 52 00); Edelstahl-Glättekelle (31 00 28); Stahl-Maler-spachtel (32 10 08); Stahl-Entrostungs-Spachtel (32 12 07); Stahl-Japanspachtel-Satz (32 33 00); Edelstahl-Doppelblatt-Spachtel (32 48 20); Kittmesser (33 05 00); Aushaumesser (33 24 00); Glas-Schneider (33 30 00); Rasant-Farbschaber 65 mm (35 05 07); Glasschaber (35 30 05); Abbrechmesser (35 60 20); Schlagschnur-Roller (43 02 04); Schlagschnur-Pulver (43 02 65); Handschleifer (43 11 00); Stahl-Drahtbürste (43 22 04); Schlosser-Hammer (43 63 30); Beisszange (43 68 00); Stromprüfer (43 87 00); Latex-Handschuhe Gr. L (51 12 85).

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 02 00	65 x 41 x 17 cm	1



Azubi-Maler-Koffer

Ideale Grundausstattung für Auszubildende des Malerhandwerks, für Betrieb, Schule und Lehrwerkstatt, mit über 50 Qualitätswerkzeugen.

Der Koffer beinhaltet folgende Qualitätswerkzeuge:

Ring-Pinsel Gr. 2, 6, 10 (02 03..);

Ring-Pinsel, Orel-Ch.-Borsten-Mix Gr. 4, 6, 10 (02 14..); Flach-Pinsel 30 mm, 50 mm, 75 mm (04 03..); Heizkörper-Pinsel 50 mm (04 70 50);

Ring-Strichzieher Gr. 00 + 2 (05 01 12/20); Schräg-Strichzieher 12 mm (05 09 12); Schräg-Strichzieher 20 mm (05 13 20); Borst-Gussow-Pinsel Gr. 12 (05 28 12);

Schablonier-Pinsel Gr. 8 + 12 (05 36 08/12); Borst-Pinsel Gr. 12 + 16 (05 39 12/16); Ölmal-Pinsel Gr. 8 + 12 (06 60 08/12); Fischpinsel Gr. 8 (06 66 08);

Deckenbürste (09 06 10); Tapezier-Bürste (10 02 00); Abstauber (10 28 00); Farbwalze 18 cm (14 27 18); Aufsteck-Bügel 18 cm (14 53 18);

Kleinflächenwalze 10 cm (15 03 10); Aufsteck-Bügel 39 cm (15 70 00); Natur-Schwamm (19 92 10);

Staub-Saugtuch (19 95 00); Tapeten-Tiger (21 13 05);

Tapezierschere (21 25 26); Tapeten-Schneidmesser (21 60 00); Tapezier-Roller (21 73 18); Tapeten-Nahtroller (21 84 00); Schablonen-Messer (23 25 00);

Ersatzklingen (23 25 50); Zollstock (26 60 20);

Gummi-Gipsbecher (28 04 02); Werkzeug-Koffer (29 52 00); Glättkelle (31 00 28); Stukkateur-Kelle (31 39 16);

Multifunktionsspachtel (32 02 08); Maler-Spachtel (32 09 05); Japanspachtel-Satz (32 33 00);

Flächenspachtel (32 48 16); Kittmesser (33 05 00);

Abbrechmesser (35 61 00); Schlagschnur-Roller (43 02 04);

Schlagschnur-Pulver (43 02 66); Senklot (43 06 00);

Handschleifer (43 11 20); Kork-Schleifklotz (43 17 00);

Schlosser-Hammer (43 63 30);

Beisszange (43 68 00); Stromprüfer (43 87 00);

CQ Folie (48 96 20); Nitril-Handschuhe (51 05 00);

Kartuschenpistole (59 12 00); Bleistift (59 80 00);

Schloss (97 56 40); Köcher für Pinsel-Set (99 81 00).

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 03 00	65 x 41 x 17 cm	1

Werkzeug-Koje

Ihr bedarfsgerecht bestücktes Werkzeugdepot im eigenen Haus

Die STORCH Werkzeug-Koje ist das Servicekonzept für die intelligente Werkzeugversorgung und Lagerhaltung. Mit der Werkzeug-Koje müssen Sie sich nicht mehr um den zeitraubenden Werkzeugeinkauf und die Lagerhaltung kümmern, sondern können Ihre kostbare Zeit für produktivere Arbeiten einsetzen.



1 m Werkzeug-Koje

Mit abschließbarer Gitterverkleidung.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
97 56 00	104 x 57 x 233 cm	1

2 m Werkzeug-Koje

Mit abschließbarer Gitterverkleidung.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
97 56 02	202 x 57 x 233 mm	1



So sparen Sie Zeit und Geld:

- Übersichtliche Lagerhaltung auf kleinstem Raum
- Schnelle Arbeitsvorbereitung ohne Suchen
- Werkzeuge und Abdeckmaterialien liegen griffbereit an ihrem Platz
- Keine Arbeitsunterbrechungen durch fehlendes Werkzeug, keine überhöhten Lagerbestände, sondern bedarfsgerechtes Nachbestellen
- Sicher verschlossen und dennoch immer einsehbar
- 24-Stunden-Lieferservice

Kein Risiko:

- Sie legen die Minimal- und Maximalbestände in der Orderliste fest
- Sie entscheiden über das Sortiment und können es jederzeit ändern
- Die Koje kostet Sie keinen Cent

Tipp: Profis entscheiden sich gleich für die STORCH Werkzeug-Koje mit Komplettservice.

Hier kümmert sich der STORCH-Außendienstmitarbeiter darum, dass Ihre Koje immer ausreichend bestückt ist. Sie haben so überhaupt keinen Zeitverlust mehr durch die Organisation Ihrer Werkzeugversorgung.

	Seite		Seite		Seite
A		Bodenreinigungsvorrichtung für Re-	59	Edelstahl-Katzenzunge	77
A2 P2 Farbspritzmaske mit Filter	267	nigungshauben		Edelstahl-Malerspachtel	90
Abbeiz-Pinsel	158	Bohlen	277	Edelstahl-Spachtel	90
Abbeiz- und Kalkbürste	169	Bohrkronen-Set	98	Edelstahl-Stuckateur-Kelle Expert	75
Abbrechklingen	130	Bohrsäge	96	Edelstahl-Stuckateur-Spachtel	76
Abbrechmesser	128	Borst-Gussow-Pinsel	174, 175	Edelstahl-Zahnkelle	75
Abbrenngeräte	63	Brausenset für WAMAB	246	Edelstahl-Zahnkelle "Schweizer	75
Abdeckmasken	29	Bürsten	126	Form"	
Abfallsäcke	244			Edelstahl-Zahnkelle Holo-Top	75
Abrollgerät	120	C		Einhand-Montagesstütze Profi	96
Absauggebläse AirClean	251	Chloropren-Handschuhe	272	Einscheiben-Schleifmaschine ESM	135
Absperrband	281	ClassicSTAR-Pinsel	150	1500	
Abstauber	66	Comfort Overall	265	Elaston-Straßenbesen	243
Abstreif-Gitter	204, 205	Container-Anschluss 1/2"	224	Elektroheizer Scirocco 2000	252
Abwasch-Schwamm	67	Containeranschluss Duomax 9000	211	Elektroheizer Scirocco 3000	252
Abwasser-Spaltanlagen Color Free	247	und SL 1500		Elektromotor für Duomax 9000	210
AirClean	251	CQ-Dispenser	25	Emaillack-Pinsel	176
AirFinish Airlessgerät	214	CQ Folie	24	Energiespar-Kugelleuchte	254
Airless Duomax 9000	210	CQ Papier	24	Energiesparstrahler	253
Airless-Düsen	221	CQ UV Folie	24	Entlüftungs-Roller	144
Airless-Pistolen	219	CQ UVX Folie	24	Entrostungsspachtel	65
Airless-Schlauch 1/4"	223	CQ UVXL Folie HDPE	23	Entstauber und Staubbindertücher	66
Airless-Schlauch 3/8"	223			Ergo-Farbschaber	64
Airless-Schlauch Set 1/2",	211	D		Ergo-Stehleiter Holz	279
Akku PowerCoat	226	Dachshaar-Vertreiber	177	Ersatz-Akku für Akku-Geräte	40
Akku-Schleifer Delta	41	Dämmplatten-Drehgestell	108	Ersatz-Schneidedraht für ProCut	101
Akku-Schrauber DriveFixx	97	Dämmplattenschneider ProCut top	100	compact	
Akku-VarioTool	40	Dämmstoff-Messer	110	Ersatzschneidedraht für ProCut top	100
Allround-Schleifpapier (grün)	50	Dämmstoff-Messer extra lang	105, 111	Eckschneider, vorkonfektioniert	
Alu-Kardätschen	77	Dampf-Tapetenlöser	117	Ersatzschnur für Schlagschnur-Roller	124
Alu-Tapeziertisch mit Alu-Rahmen	121	Das Goldene UV Medium	13	Ersatzsicherungen für ProCut	100
Alu-Wasserwaage Kompakt	239	Decken-Bürsten	168		
Alu-Wasserwaage m Magneten	240	Dekor-Spritzpistole	231	F	
Andrückrolle	140	Delta-Schleifpapier	47	Fallrohersatz	281
Andrückspachtel	125	Dew Check Taupunkt- und Tempe-	237	Faltenfilter C f. Hochdruckkrake	60
Andrück- und Nahtroller	127	ratursensor		Faltsieb	202
Anreißer	140	Diamantschleifscheibe für SSF 1200	38	Farb-Becher "Handy"	204
Anti-Rissband	98	Distanzkeile Buche	141	Farb-Eimer	204
Antirutschvlies	30	Doppelblatt-Flächenspachtel	142	Farb-Mischbecher	202
Aquarell-Pinsel	176	Doppelnippel	223	Farb-Mischbechersystem	203
AquaSTAR-Pinsel	151	Doppelschnittmesser	131	Farbrollen-Abzieher	249
Auflagenschere	110	Doppel-Stehleiter Holz	278	Farbroller-Reiniger Tornado	248
Aufsteck-Bügel	208	Double Stick Folie	29	Farbschaber und -Klingen	63
Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"	206, 207	Drahtbürsten	65	Farbsieb-Schlauch	202
Ausbesserungs-Pinsel	176	Dreckfräse	62	Farbspachtel	203
Aushaummesser	146	Drehgelenkverbindung	211	Farbtrenn-Roller	191
AutoMixx	87	Druckluftschlauch	231	Farb- und Glasschaber	146
Azubi-Maler-Koffer	284	Drucksprühgerät	118	Farb-Wanne	204
Azubi-Pinsel-Set	177	Durchlaufmischer	86	Fassaden-Pinsel	161
		Düsenfiltersatz für PowerCoat	226	Fassadenschutz	281
B		Düsenhalterung für STORCH Air-	219	Fassadenspachtel	85
Baumwoll-Handschuhe	270	less-Pistolen		Feinstaub- und Farbspritzmasken	267
Baustellen-Kabeltrommel	256			Feuchtemessgeräte	236
Bautrockner High-Dry	251	E		FineTex-Polyester texturiert	186
Beißzange	112	EASY FINISH Fließbecherpistole	227	Fisch-Pinsel	175
Beschneidelineal	125	EASY FINISH-Heizkörperverlänge-	228	Flächenhobel und Ersatzklingen	118
Bit-Box, 7-teilig	97	rung		Flächenspachtel	83
Bleischere	95	Eckenhobel Expert	82	Flächenstreicher	165
Bleistift	124	Eckschneider für ProCut top	100	Flächenstreicher "AquaTOP"	167
blueBox 4 x 4 ohne Inhalt	18	Edelstahl-Berner-Putzkelle	76	Flächenstreicher AquaSTAR	151
blueBox Airless LeOS SprayRoller	216	Edelstahl-Berner-Putzkelle Expert	75	Flächenstreicher ClassicSTAR	151
blueBox Airless-LeOS-Zubehör-Set	215	Edelstahl-Breitspachtel Expert	83	Flach-Pinsel	155
blueBox Airless Service Kit	220	Edelstahl-Doppelblatt-Flächen-	83	Flach-Pinsel "AquaTOP"	156
blueBox HPM 3000+ Dew Check	236	spachtel		Flach-Pinsel AquaSTAR	151
System		Edelstahl-Drahtbürste Expert	65	Flach-Pinsel ClassicSTAR	150
blueBox HPM 3000+ FloorCheck	237	Edelstahl-Eckenkelle außen	76	Flexogrip Flächenspachtel	84
blueBox HVLP-EASY FINISH	227	Edelstahl-Entrostungs-Spachtel	65	Flockrohr	230
blueBox IsoTech	112	Edelstahl-Fassadenspachtel	85	Flock SoftForm	197
blueBox PerfectFinish	201	Edelstahl-Glättekelle "Schweizer	73	Flock SoftForm*, Außen-Ø 35 mm	197
blueBox Vario	282	Form"		FloorCheck Estrichfeuchte-Sensor	237
Böcke	277	Edelstahl-Glättekelle Doubleflex	72	Floor Glider	265
Bodenbelags-Andrückwalze	139	Edelstahl-Japanspachtel	91	Folie für EasyMasker	28
Bodenbeschichtungs-Werkzeuge	143			Folientür	26

Stichwortverzeichnis

	Seite		Seite		Seite
Folientür mit Reißverschluss	26	Hotbox 240	61	Laser-Sichtbrille	239
Förderpumpe PS 40 Compact	69	HotFlow Airless-Heizschlauch-System	218	Latex-Schwammbeleg	80
Franz. Ring-Pinsel	154	HVLP-EASY FINISH Niederdruck-Farbspritzgeräte	227	Latex-Strickhandschuhe	271
Fugendestreifen Textil	97	HVLP-Spritzsystem EcoFinish	229	Latex-Strickhandschuhe Winter Grip	272
Fugenhobel	140	Hydro-Fliesenschwamm	68	Latthammer mit Magnet	112
Fugenspachtel	94			Leistensäge	110
Furnier-Allzwecksäge	109	I		Leistenschere	110
Fußboden-Schaber	134	Igelwalze Kunststoff	117	Leiter-Haken	279
Fußboden-Stripper	134	Igelwalze Messing	116	Leitern	278
		Igelwalze Tapeten-Killer	116	Leiternschuhe	279
G		Industrie-Klingen	147	LeOS - Less Overspray System	215
Gehörschutz-Stöpsel X-Type	269	Innenecken-Roller	191	Linierband	12
Gehrungswinkel-Lade	110	ISO DIST	106	Liniergerät	174
Geruchsminderungs-Additiv	248	ISO MARK	107	LOCK-IT 1K-Aufsteck-Bügel	207
Gerüstschutz-Netz	281			LOCK-IT 2K-Aufsteck-Bügel	206
Gerüstschutz-Plane	281	J		LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäbe	208
Gips-Behälter	92	Japanspachtel	91	Lötwasser-Pinsel	177
Gipserbeil	98	Jumbo-Entlüftungsroller	143		
Gipskarton-Plattensäge	96	Jumbo-Roller	143	M	
Gitterband	98	Jumbo-Sauger	58	Maler-Lineal	174
Gitter-Rabott Expert	82			Maler-Spachtel	90
Glaser-Werkzeug	146	K		Maler-Werkzeug-Koffer	282
Glasschabe-Klinge	147	Kabeltrommel	256	Mal-Stock	174
Glasschutzfolie	29	Kantenhobel Spezial	95	Maskenband	29
Glasschutzfolien-Abroller	29	Kapselgehörschutz	268	Messing-Drahtbürste	65
Glättekelten	72	Kapsel-Pinsel AquaSTAR	151	Meterzähler für Tapetomat S	120
Grobschmutz-Auffangbehälter	242	Kapsel-Pinsel PerfectFinish	154	Microfaser-Entstaubungstuch	67
Große Haken-Klingen	132	Kartuschenpistole	93, 94	Mineralfaser-Schneidgerät ProCut	104
Große Haken-Klingen Goldcut	132	Kehrschaufel	243	Mineral	
Großflächenrakel	144	Kessel-Kompressor KeKo 200	230	Minipol-Verlängerungen	224
Großflächen-Reinigungshaube	58	Kittmesser	146	Möbel-Transportroller-Paar	282
Großflächenwalze, Kern-Ø 47 mm	182	Kleber-Spachtel	137	Modler	177
Großflächenwalze, Kern-Ø 48 mm	186	Kleberspritze	139	Montage-Handschuhe	270
Großflächenwalze, Kern-Ø 54 mm	186	Kleinflächen-Reinigungshaube	59	Mörtelkübel für AutoMixx, 50 l	87
Gummi-Flächenspachtel	83	Kleinflächenwalze, Kern-Ø 16 mm	186	Mörtel-Rührstab	89
Gummi-Gipsbecher konisch	92	Kleinflächenwalze, Kern-Ø 30 mm	186	Multi-Flex Schleifvlies-Rolle	53
Gummi-Gipsschüssel zylindrisch	92	Kleistergerät Tapetomat S	119	Multifunktionsspachtel	90
Gummi-Knieschoner	265	Kleister-Spritze	124	Multi-Rabott Expert	82
Gürtel	263	Klett-Feinschleifgitter Abranet	48	Multisprayer	232
		Klett-Handscheleifer	56	Mundschutz	273
H		Klett-Schleifgitter	47	Musterplattenkoffer	172
Haar-Gussow-Pinsel	175	Klett-Schleifpapier	47		
Haft-Wasserwaage	103	Klett-Schleifpapier Multi-Loch	45	N	
Haken-Abbrechklingen	130	Klett-Schleifscheiben	49	Nadelpistole	39
Haken-Klingen	132	Klett-Schleifteller	42	Nagelsohlen	145
Hammer Elektrode für HPM	238	Klett-Stripe-Binder	70	Nahtklammer	139
Handfeger und Besen	243	Klett-Vlies Schleifscheiben	49	Nassfilm-Messkamm	239
Handsäge "Fuchsschwanz"	96	Knabber und Ersatzmesser	95	Nass- und Trocken-Sauger	241
Handsäge "Fuchsschwanz mineral"	105, 109	Knieschoner	265	Natur-Schwamm	200
Handschleifer	55	Kokos-Handfeger	243	Nischen-Pinsel	161
Handschleifsteine	136	Kokos-Saalbesen	243	Nitril-Handschuhe	272
Handschuhe	270	Kolbenöl	225	Nylon-Farbsiebe und Farbsiebhalter	202
Hand-Schweißgerät	140	Kombischwamm fein/grob	67	Nylon-Handschuhe PU beschichtet	270
Handwaschcreme	275	Kompressoren und Zubehör	230	Nylon-Verbinder	281
Hartmetallschleifscheibe für SSF 1200	39	Kork-Schleifklotz	55		
Hartmetall-Schleifteller für ESM 1500	136	Korrosionsschutz "Coro Check"	224	O	
Hartschaumsäge	109	Krümelmonster	242	Oberbehälter 5,7 Liter für AirFinish	214
Hautpflegecreme	275	Kübelmischer AutoMixx, 50 l	87	Oberbehälter 6 L	224
Hautschutzcreme	275	Kugelhahn mit Reinigungsspritzdüse	71, 87	Oberflächenfühler für HPM 3000+	237
Heftklammern	139	Kunststoff-Glättekelte	78	Opti-Air	250
Heißluft-Abbrenngerät	63	Kunststoff-Japanspachtel-Satz	92	Oval-Flächenstreicher	165
Heißluft-Abbrennpistole	63	Kunststoffkellen	79		
Heizgeräte	252	Kunststoff-Reibebrett	81	Ö	
Heizkörper-Pinsel	159			Ölmal-Pinsel	175
Hochdruckkrake 85	57				
Hochdruckreiniger	60	L			
Hochdruckschlauch, 2 m	62	Lackdosenöffner	203	P	
Holz-Ausziehbohle	277	Laminatschneider	141	Packband	19
Holz-Besenstiel	243	Laser-Entfernungsmessgerät Digi Dist	238	Pflege-Behälter	249
Holz-Bock	277			Pinselkamm	249
Holz-Styropor-Schleifbrett Klett	111			Pinselpflege- und Transportbehälter	249

	Seite		Seite		Seite
Plakatschrift-Pinsel	175	Scheiben-Rührstab	89	Systainer	283
Plane HDPE	32	Scheren	133	T	
Plane LDPE	32	Schichtdicken-Messgerät	239	Tacker	139
Platt-Pinsel "AquaTOP"	163	Schlagschnur-Roller	124	Tapeten-Abreißer	125
Platt-Pinsel AquaSTAR	151	Schläuche und Schlauchzubehör	223	Tapeten-Abrollgerät 110 cm	120
Platt-Pinsel ClassicSTAR	150	Schleifboy mit Schleifstein	136	Tapeten-Andrücksachtel	125
PowerCoat FF	226	Schleif-Fräse DUO SSF 1200	38	Tapetenlöser-Konzentrat	118
PowerCover Steckdosen-Abdeckung	26	Schleifgitter	53	Tapeten-Nahtroller	127
Power LED-Strahler	254	Schleifklotz Kunststoff	55	Tapetenschiene	123
PRESAFE Basic-Kit	273	Schleif-Modler	177	Tapeten-Schneidmesser	123
ProCut compact	101	Schleifpapier	50	Tapeten-Tiger	116
ProCut mineral	104	Schleifpapier für ESM 1500	136	Tapeten- und Bodenschaber	117, 118
ProFashional Bekleidungskollektion	258	Schleifpapier K16 Klett	111	Tapezier-Bürste	126
Profi-Fugenspachtel-Set	94	Schleifpapier-Rollenhalter	52	Tapezierkoffer	123
Profi-Gipsbecher konisch	92	Schleifschwamm	54	Tapezier-Roller	127
Pumpenset für WAMAB	246	Schleifstaubsauger VacTec 25	241	Tapezierschere	133
Putzlappen	276	Schleifvlies	52	Tapeziertisch	122
Putzpistole	230	Schleifvlies-Pads	53	Tapezertiische	121
R		Schlepper	175	Tapezier-Wischer	126
Randschneider	138	Schlosserhammer	112	Teflon-Laufrollen für Reinigungsha-	59
Rasant-Farbschaber	64	Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean	68	uben	
Raster-Schwammbelag	80	Schneidbügel 53 cm für ProCut top	100	Teleskop-Schleifer	55
Reibebretter und Zubehör	80	Schneidführung für HotKnife 250	108	Teleskop-Verlängerungsstäbe	209
Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	276	Schnell-Farbsieb	202	Teppichboden-Stahllineal	138
Reinigungspistole für PS 40	71	Schräg-Strichzieher	164	Teppichschere	138
Reinigungsschwämme	67	Schräg-Strichzieher PerfectFinish	164	Teppichschneider	138
Reinigungstücher Novoclean	276	Schraubendreher-Sortiment	111	Teppichverlege-Klebeband	139
Richtschnur	106	Schreinerwinkel	141	Tischverlängerung	121
Richt- und Setzlatte	240	Schul-Aquarell-Pinsel	176	Träger-Waschbrett Klett	80
Ring-Pinsel	152	Schutzanzüge	265	Tragetasche für ProCut mineral	104
Ring-Pinsel "AquaTOP"	153	Schutzbrillen, Gehörschutz	268	Trapez-Klingen	132
Ring-Pinsel AquaSTAR	151	Schutzdecke	31	Trapez-Zahnspachtel	137
Ring-Pinsel ClassicSTAR	150	Schutzhaube	265	Trennscheibe	50
Ring-Strichzieher	174	Schutzhelm	273	Treppenstufen-Messgerät	138
Rissgriff	134	Schutzhülle für Airless-Schläuche	223	Trockenbau-Spachtel	97
Rohr-Roller	191	Schwammgummibelag	80	Turbo-Wash	248
Rolladengurt-Halter	282	Schwamm-Walze	200	Turbo-Wash für WAMAB	246
Rollenfolie HDPE	32	Schweißnahtschlitten	140	Türenleger - Satz	282
Rollenfolie LDPE	33	Senklot	124	Türschwellen-Schneidlineal	138
Roller-Bag	249	Sicherheitsschuhe S3	264	U	
Rollerbox für Walzen	249	Signier-Schablonen und Schablonierzubehör	173	Universal-Schleifpapier (braun)	51
Rollgerüst	280	Silikon-Glättespachtel	94	Universal-Werkzeughalter	209
Vario Top		Silikonkratzer Multi	94	Untergestell für Tapetomat S	119
Rollmesser	120	Sockelleistenband	139	Ü	
Ronden-Rührstab	89	Spachtelbehälter mit Sackmangel	211	Überziehschuh PP	265
Rosshaar-Handfeger	243	Spaltleder-Handschuhe	271	V	
Rosshaar-Saalbesen	243	Spaltnittel für Spaltanlagen	248	VacTec 25 und Zubehör	241
Rührgeräte QuickMixx	88	Spezial-Schleifschwamm konturiert	54	VarioVac 50 und Zubehör	241
Rührholz	203	Stahl-Bandmaß 5 m	240	Venezianer-Kellen	74
Rührstäbe/Wellen	89	Stahl-Drahtbürste	65	Verbandskasten	273
Rührstab mit Kunststoff-Scheibe	203	Stahlkämme-Satz	177	Vergolder-Werkzeuge	178
Rührwellenverlängerung	89	Stahl-Kropfspachtel	90	Verschleiß-Pinsel "PerfectFinish"	158
S		Stahlwolle	54	Versiegelungs-Bürste	142
Saug- und Förderpumpe PS 40	70	Standard-Aufsteck-Bügel	208	Vielzweck-Drahtbürste	65
Compact - Putzverarbeitung		Standard-Reinigungshaube	58	Vielzweckmesser	131
Saug- und Förderpumpe PS 40	69	Stativ für Strichlaser Crossline	239	Vielzweckmesser-Klingen	132
Compact - Spachtelverarbeitung		Statorenöl für Rotoren und Statoren	71	Vielzwecksäge "Ergo"	96
Saugvlies grau	31	Staubbindetuch	67	Viertelmondmesser	140
Saugvlies weiß	30	Stechbeitel	142	Viskoseschwamm halbrund	67
Schaber- und Löser	117	STORCH Airless SL 1500	212	Viskosimeter	222
Schablonen-Collection	170	STORCH EasyMasker	27	Vollsicht-Schutzbrille	268
Schablonen-Folie	173	Strahler und Leuchten	253	Vulkanfibre-Schleifscheiben	50
Schablonen-Katalog STORCH	172	Streich-Handschuh	200	W	
Schablonen-Messer	173	Streifenschneider	138	Wand- und Deckenschleifer Spider	43
Schablonen-Papier	173	Strichlaser Crossline	239	Waschlanze kpl.	62
Schablonen-Themensets	170	Strichzieher	174	Wasserdurchflussmesser für DMS	87
Schablonierpinsel	173	Stromprüfer	111		
Schattenfugen-Pinsel	174	Stuckateur-Kellen und -Spachtel	75		
Schaumpistole	110	Styropor-Handschneider HotKnife	108		
Schaumstoff SoftForm	198	Styropor-Reibebrett	81		
Scheibenheber	146	Styropor-Schleifmittel	47		
		Styropor-Schneider 140	109		

Stichwortverzeichnis

	Seite
Wasserfestes Schleifpapier Aqua Fit	52
Wasserschenkel-Kittmesser	146
WDVS-Handscheifer	111
Wendedüse für LeOS SprayRoller	216
Wendedüse PowerCoat FF	226
Wendedüse und Dichtung	221, 222
Wendel-Rührstab	89
Werkzeug- / Maschinenkoffer	282
Werkzeuge für den Trockenbau	95
Werkzeuge zum Sieben und Anmischen	202
Werkzeug-Koje	285
Werkzeugreinigung und -pflege	248
Werkzeugtrolley Profi	283
Winkeladapter	216
Winkelschmiege mit Stahlzunge	141
Wischer	126
Wischtücher	276
Z	
Zahnkellen	75
Zahnschiene	137
Ziehklingen-Schaber	64
Zollstock	240
Zubehör für Heißdrahtschneidegeräte	103
Zuzieh-Abfallsäcke	244

Informationen und Erläuterungen

Technik-Service

Service vor Ort: Wir sind dort, wo Sie es brauchen – bei Ihnen in der Werkstatt oder direkt am Objekt. Über 100 Außendienstmitarbeiter, Technische Außendienstmitarbeiter und das Netz von STORCH Service-Stationen betreuen Sie flächendeckend. Intensive Produkt-Schulungen gewährleisten höchste Beratungskompetenz und garantieren, dass Ihre Praxisprobleme auch tatsächlich gelöst werden.

Wichtiger Hinweis zu STORCH Abklebeartikeln

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sämtliche Lieferungen und Leistungen der STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese finden Sie im Internet unter www.storch.de.

Änderungen

Technische und optische Änderungen der abgebildeten Produkte sowie Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten.

Service-Nummern

kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands)

Bestell-Telefon: 0800 . 78 67 244

Bestell-Fax: 0800 . 78 67 243

Service-Hotline: 0800 . 78 67 247

kostenpflichtig (außerhalb Deutschlands)

Bestell-Telefon: +49 (0)202 . 49 20 - 110

Bestell-Fax: +49 (0)202 . 49 20 - 255

Service-Hotline: +49 (0)202 . 49 20 - 112

Ihre Kunden-Nummer

Ihr Außendienst-Mitarbeiter

Telefon

Fax

E-Mail



SCC-13

Klimafreundlich
hergestelltes
Druckerzeugnis



STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6-8

42107 Wuppertal

Postfach 13 06 52

42033 Wuppertal

E-Mail: info@storch.de

Internet: www.storch.de



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.